


## Wytyczne do naprawy kostki brukowej (płyta betonowa):

1. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, nacięcie kostki betonowej i podbudowy na 20 cm
2. Korytowanie
3. Profilowanie podbudowy
4. Wykonanie nawierzchni betonowej z betonu drogowego C30/37 gr. 20 cm
5. Kątownik 50/50/5 mm stalowy na styku betonu i kostki betonowej
6. Regulacja studni i wpustów
7. Wykonanie regulacji kostki na obwodzie nawierzchni betonowej
8. Wywóz materiałów z rozbiórki
9. Wywóz materiałów z korytowania

## Dodatkowe Informacje:

1. Powierzchnia do naprawy – około 1000 m<sup>2</sup>.
2. Uszkodzenie obecnej nawierzchni - spowodowane są poruszaniem się po kostce brukowej wózków widłowych.
3. Technologia naprawy, powinna zakładać wzmocnienie podbudowy tak, żeby obciążenia powodowane ruchem wózków widłowych, nie spowodowały ponownego uszkodzenia nawierzchni.
4. Prosimy o uwzględnienie na ofercie okresu gwarancji na wykonaną naprawę oraz najszybszego terminu realizacji

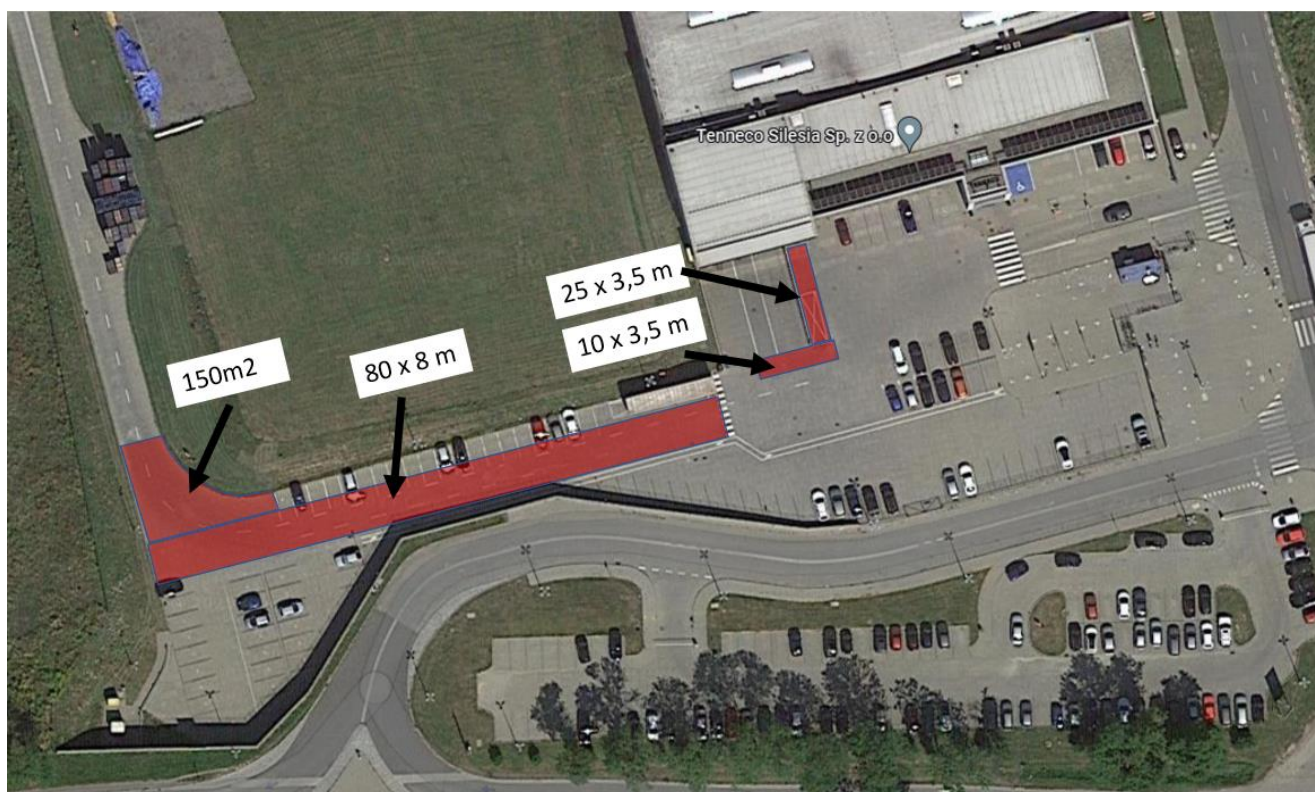

Konto PLN: PL32 1030 1508 0000 0008 1766 7007  
Konto EUR: PL10 1030 1508 0000 0008 1766 7015  
Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa  
SWIF: CITIPLPX

Tenneco Silesia Sp. z o.o.  
ul. Zwycięstwa 12  
Stanowice  
44-230 Czerwionka-Leszczyny  
tel. +48 32 213 01 00  
fax +48 32 213 06 99

NIP 5252563260  
VAT No. PL5252563260  
Regon 146846940  
KRS 0000474230  
Kapitał Zakładowy 200.000 zł