



FOTO 5 ELEWACJA TYLNA i WC



FOTO 6 ELEWACJA TYLNA



FOTO 7 ELEWACJA TYLNA DOBUDOWA


____powierzchnia elewacji tylnej
____7,43x3,60 = 26,75 m²
____3,91x2,92 = 11,42 m²
____9,17x3,60 = 33,01 m²
____4,04x2,82 = 11,39 m² r-m 82,57 m²

____okna O1 szt 10 0,86 x 1,40 x 10 = - 12,04 m²
____O4 1 szt 0,82x0,84 = 0,69 m²
____O2 2 szt 1,09x1,56x2 = - 3,40 m²
____R-M 82,57 - 16,13 = 66,44 m²

____cokół z płyt granitowych
____(7,43+3,91+9,17) x 0,30 = 6,15 m²
____cokół z tynku
____4,04x0,15 = 0,20 m²



KORYTO BETONOWE

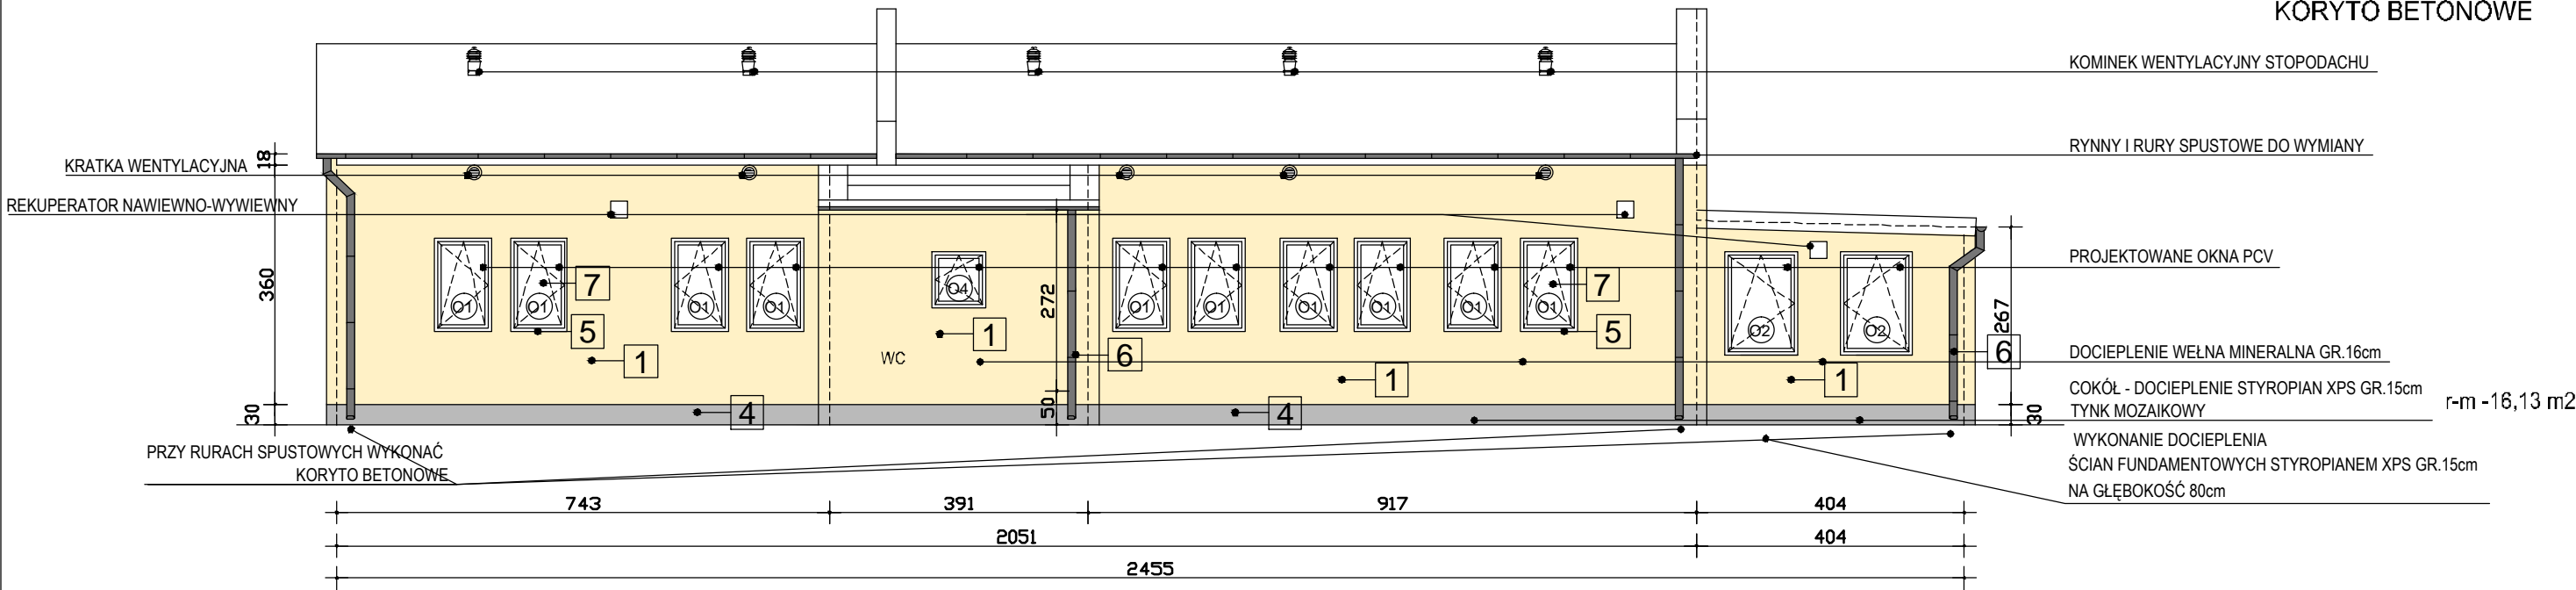

ELEWACJA TYLNA

KOLORYSTYKA:		
1		tynk - kolor NCS S 1015-Y20R
2		tynk - kolor NCS S 0804-Y30R
3		tynk - kolor NCS S 0804-Y30R kolor dla wszystkich szpalet okiennych i drzwiowych
4		cokół - tynk mozaikowy kolor szary
5		obróbki blacharskie, parapety - blacha stalowa powlekana kolor antracyt RAL 7035
6		rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana kolor antracyt RAL 7016
7		stolarka okienna - kolor biały

cokół - tynk mozaikowy kolor szary



ELEWACJA TYLNA PROJEKT

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE			
TEMAT : INWENTARYZACJA BUDOWLANA			
NAZWA OBIEKTU: Budynek A-3			
ADRES: 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4			
INWESTOR : POWIAT KŁODZKI			
BRANŻA: BUDOWLANA		STADIUM: PROJEKT	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. KAROLINA URBAŃSKA		PODPIS: 2021.12.10	
UPR. PROJEKTOWE 74/2010/DS OIA		DATA: 2021.12.10	
PROJEKTANT: MGR INŻ. GRZEGORZ PAPIERNIK		PODPIS: 2021.12.10	
UPR. PROJEKTOWE UAN-6/3/85/90 DOIB DOŚ/BO/1983/01		DATA: 2021.12.10	
NAZWA ELEVACJA TYLNA A-3		SKALA 1:100	
RYSUNKU:		NR 8	