








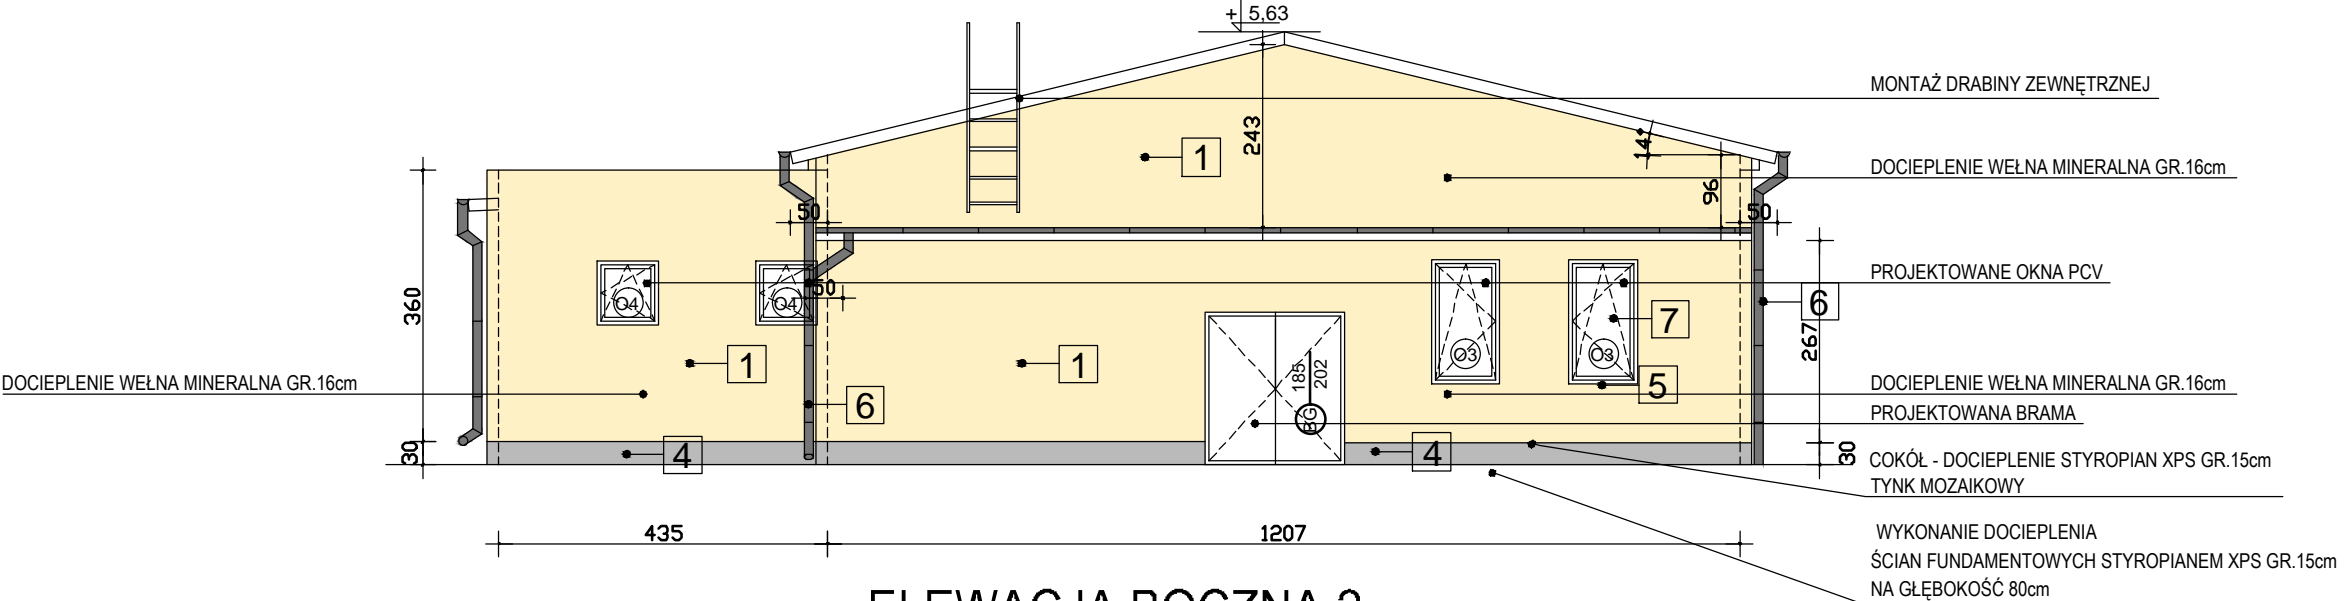


\_\_\_\_\_ powierzchnia elewacji bocznej 2  
 \_\_\_\_\_  $4,35 \times 3,60 = 15,66 \text{ m}^2$   
 \_\_\_\_\_  $12,07 \times 2,82 = 34,04 \text{ m}^2$   
 \_\_\_\_\_  $12,07 \times (2,43 + 0,96) / 2 = 20,46 \text{ m}^2$  r-m 70,16 m2  
 \_\_\_\_\_ okna O4 szt 2  $0,82 \times 0,84 \times 2 = 1,38 \text{ m}^2$   
 \_\_\_\_\_ O3 2 szt  $0,90 \times 1,70 \times 2 = -3,06 \text{ m}^2$   
 \_\_\_\_\_ BG 1 szt  $1,85 \times 2,02 = -3,74 \text{ m}^2$   
 \_\_\_\_\_ r-m = -8,18 m2

\_\_\_\_ R-M = 68,10 m<sup>2</sup>  
 \_\_\_\_ cokół z płyt granitowych  
 \_\_\_\_ 12,07x0,15 = 1,53 m<sup>2</sup>  
 \_\_\_\_ cokół z tynku  
 \_\_\_\_ 4,35x0,30 = 1,30 m<sup>2</sup>



## ELEWACJA BOCZNA 2

KOLORYSTYKA:		
1		tynk - kolor NCS S 1015-Y20R
2		tynk - kolor NCS S 0804-Y30R
3		tynk - kolor NCS S 0804-Y30R kolor dla wszystkich szpalet okiennych i drzwiowych
4		cokół - tynk mozaikowy kolor szary
5		obróbki blacharskie, parapety - blacha stalowa powlekana kolor antracyt RAL 7035
6		rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana kolor antracyt RAL 7016
7		stolarka okienna - kolor biały

cokół - tynk mozaikowy kolor szary



# ELEWACJA BOCZNA 2 PROJEKT

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE			
TEMAT : INWENTARYZACJA BUDOWLANA			
NAZWA OBIEKTU: Budynek A-3			
ADRES: 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4			
INWESTOR : POWIAT KŁODZKI			
BRANŻA: BUDOWLANA		STADIUM: PROJEKT	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. KAROLINA URBANŚKA		PODPIS:	2021.12.10
UPR. PROJEKTOWE 74/2010/DS OIA		DATA:	
PROJEKTANT: MGR INŻ. GRZEGORZ PAPIERNIK		PODPIS:	2021.12.10
UPR. PROJEKTOWE UAN-6/3/85/90 DOLIB DOŚ/BO/1983/01		DATA:	
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA BOCZNA 2 A-3		SKALA RYS: 1:100	NR 12