Studzienka ściekowa DN 500 mm (wpust uliczny z pierścieniem odciążającym i osadnikiem bez syfonu)

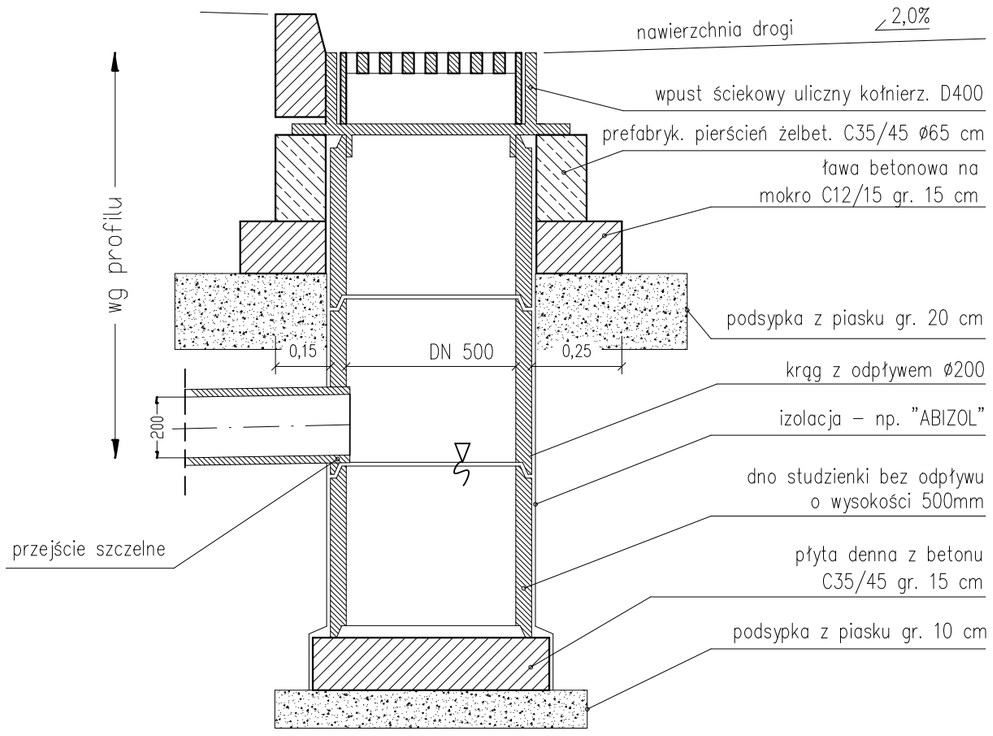

Studnia kanalizacyjna betonowa DN 1200 mm

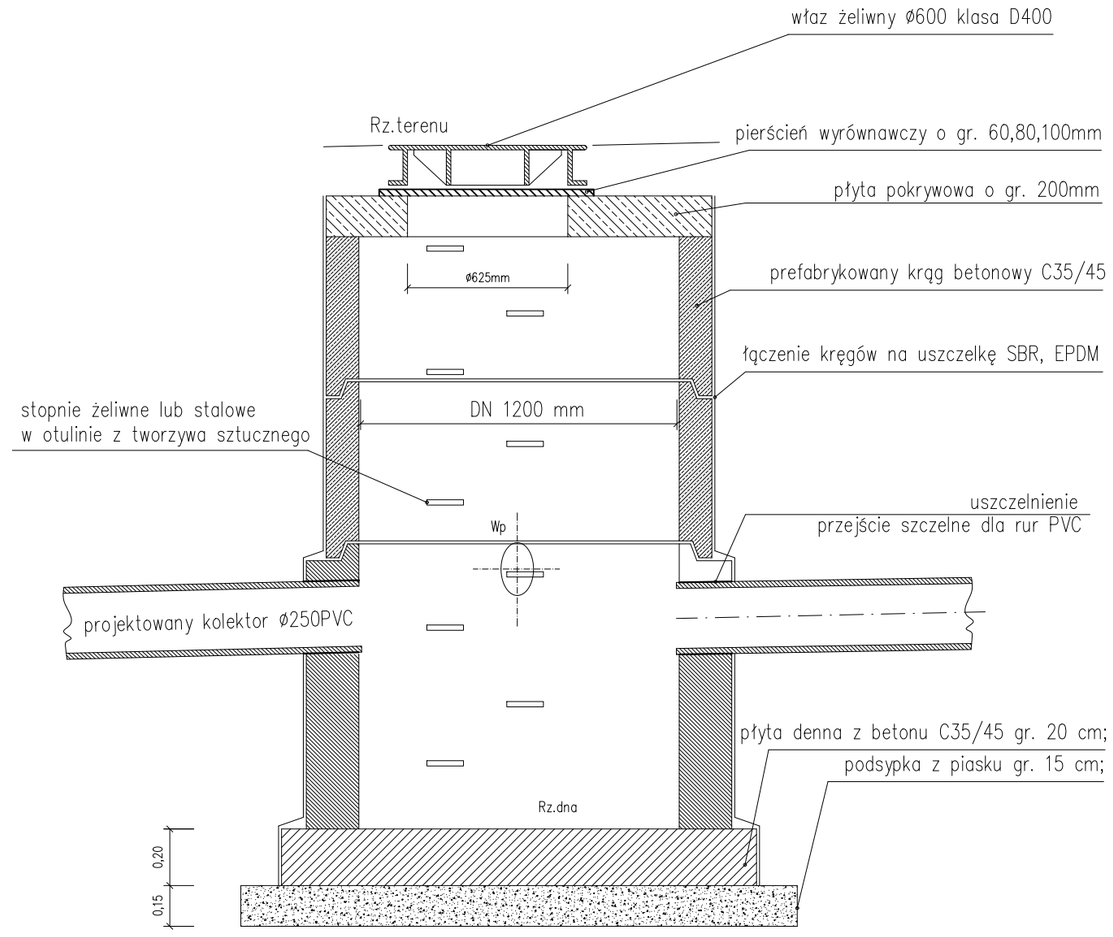

UWAGI:

studnie betonowe:
- W zależności od usytuowania przewodów należy odpowiednio zmienić usytuowanie włazu i stopni włazowych,
- Zastosować typowe studnie szczelne, o średnicy wewnętrznej ø1200mm z prefabykatów betonowych: dennicy, kręgów, płyty pokrywowej, pierścienia wyrównawczego;części osadowej 0,5m; montowanych na uszczelkę typu EPDM lub SBR,
- zastosować stopnie włazowe w kolorze jaskrożółtym w układzie mijankowym lub w układzie drabinkowym

wpusty uliczne:
- Wpusty deszczowe z elementów modułowych tj.: dno studzienki bez odpływu o wysokości 0,5m, krąg z odpływem, krąg bez odpływu i krąg wieńczący pod kratę.
- Zastosować wpusty uliczne z częścią osadową o wysokości 0,5m.
- do uszczelnienia poszczególnych elementów wpustu stosować zaprawę elastyczną

Jednostka projektowa:	INŻYNIERIA DROGOWA Tomasz Gałka 84–300 Lębork, ul. Zofii Witkowskiej 23A			
Temat:	Budowa drogi ul. Mieszka I (bis) w Leborku dz. 142/5, 125/3, 112/4, 299/6, 147/8, 147/7, 14/14–L obr 11 Lębork			Stadium: Projekt BUDOWLANY
Inwestor:	GMINA MIASTO LĘBORK 84–300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14			Numer rysunku: KD10
Nazwa rysunku:	KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁ STUDNIE BETONOWE i WPUSTY			Skala rysunku: Schemat
Zespół autorski	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień	Data opracowania:	Podpis:
	BRANŻA DROGOWA			
Projektował:	mgr inż. Kinga WAJS	ZAP/0235/PWOS/13	01/2020	
Sprawdzający:	mgr inż. Łukasz SZCZURKOWSKI	POM/IS/0211/15	01/2020	
Kreślił:	mgr inż. Przemysław JELONEK		01/2020	