


# SALA DZIECIĘCA NR1

## INWENTARYZACJA WRAZ Z OPISEM PRAC

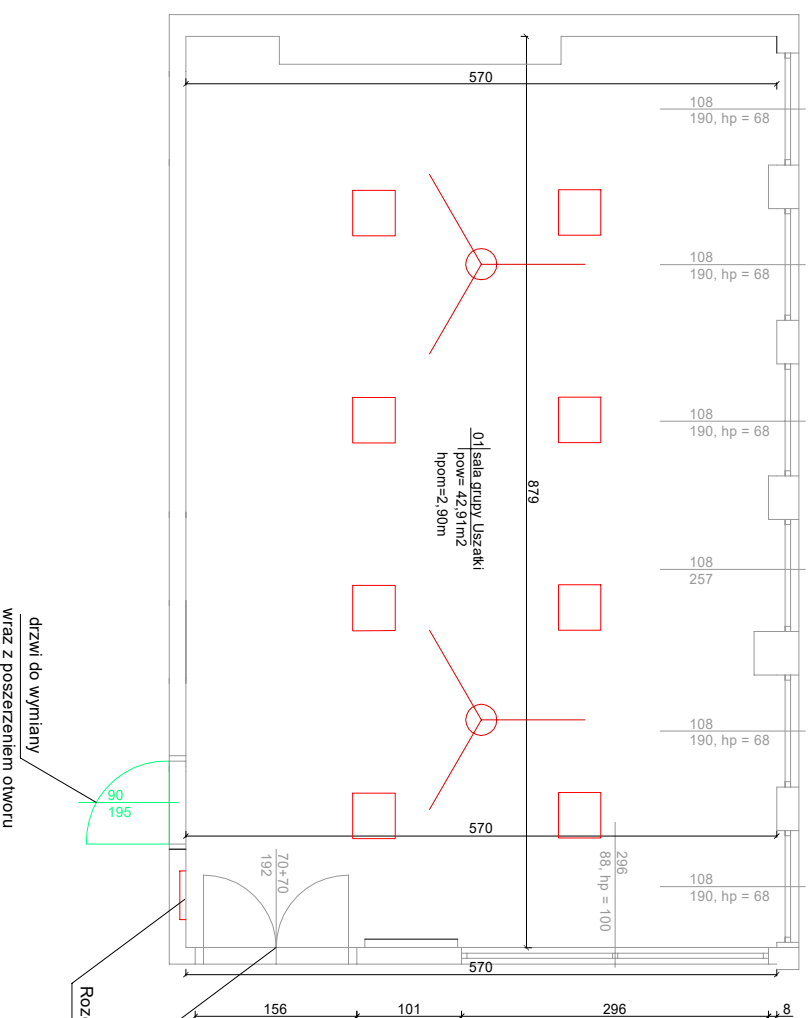

- opis stanu istniejącego:
- podłoga - parkiet drewniany
  - ściany/sufit malowane, konieczne wyprawkę szpachlarskie, naprawa spękań i kompleksowe szpachlowanie
  - punkty oświetleniowe - nowe oświetlenie z instalacją natynkową
  - instalacja elektryczna gniazda - aluminiowa
  - drzwi wewnętrzne drewniane, dwuskrzydłowe - wymienione w odrębnym zadaniu
  - drzwi wejściowe z korytarza do sali w dobrym stanie - do wymiany ze względu na poprawę warunków ewakuacji
  - całkowita wysokość pom. około 2,90
  - obudowy grzejników w dobrym stanie
  - na oknach rolety - w dobrym stanie
  - parapety laminowane - w dobrym stanie (oprócz 1 szt.)

### opis prac do wykonania

- Wkucie instalacji elektrycznych oraz wymiana przewodów aluminiowych na nową instalację elektryczną. Zamontować dodatkowe gniazda elektryczne - 2 szt. Przełożyć istniejące oprawy oświetleniowe (3szt.) oraz dołożenie nowych (5 szt.). Lokalizacja - symetrycznie Dobrak oprawy tak aby zapewnić wymagane natężenie oświetlenia. Czujka alarmowa do usunięcia, nowe instalacje natynkowe do wkucia.
- Drzwi wejściowe z korytarza - wymiana drzwi wraz z poszerzeniem otworu do wkucia.
- Wymiana podłogi z parkietu na panele wraz z przygotowaniem i wyrównaniem powierzchni pod ich ułożenie
- Montaż wentylatorów sufitowych - 2 sztuki
- Malowanie wraz z kompleksowym szpachlowaniem i usunięciem zarzasków, proponowana kolorystyka:
  - sufit - biały antryrefleksyjny
  - ściany podłazne na przezw okien oraz okienne - kolor jasnoszary/ lub zaimana biel
  - ściany boczne w kolumnach pastelowych - zielony, brązowy, różowy - do uzgodnienia na etapie realizacji
- Wymiana kratki wentylacyjnej
- Wymiana kratki wentylacyjnej
- Prace elektryczne - uprządkowanie linii WLZ (rozdzielnicza blokowa tołfrazowa). Zakres obejmuje inwentaryzację instalacji, wykucie i montaż nowej rozdzielnicy blokowej, montaż bloków rozdzielczych i podłączanie okablowania wraz z opisami, pomiary elektryczne.

drzwi wymienione w odrębnym zadaniu

Rozdzielnicza blokowa do wymiany

drzwi do wymiany  
wraz z poszerzeniem otworu

SALA NR 1

ŻŁOBEK MIŚ USZATEK

OPRACOWALI: P. Wypyszyński

K. Kaniewski

DATA:

12.07.2023