

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. H. Sienkiewicza 74, Katowice - inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni

(Zakup i montaż klimatyzacji w Sali komputerowej nr 38 w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Lompy 17 w ZSO nr 1)

Kod CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Branża: elektryczna

Obiekt:

Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ks. Jana Twardowskiego w ZSO nr 1

ul. Lompy 17

40-038 Katowice

Spis treści:


1. Dane podstawowe
2. Przedmiot zamówienia
3. Zakres zamówienia
4. Inne wymagania Zamawiającego

kwiecień 2024 r.

1. Dane podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ks. Jana Twardowskiego w ZSO nr 1
ul. Lompy 17
40-038 Katowice

Lokalizacja

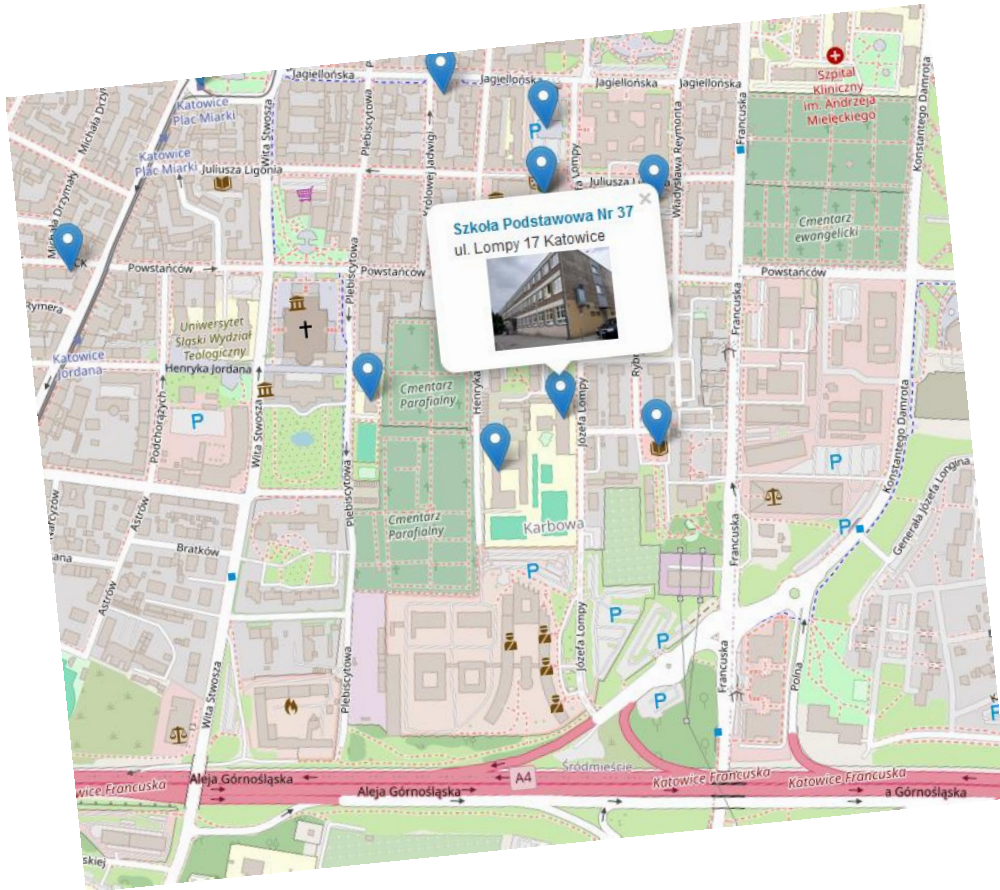

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji klimatyzacji w sali komputerowej nr 38 w SP nr 37 wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami.

2.2. Realizacja przedmiotu zamówienia

Termin realizacji: do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

Roboty należy prowadzić za zgodą Dyrekcji Szkoły w dni wolne od zajęć szkolnych lub w terminach uzgodnionych z Dyrekcją Szkoły.

Harmonogram robót Wykonawca zaplanuje i uzgodni z Dyrekcją Szkoły oraz inspektorem nadzoru.

3. Zakres zamówienia

3.1. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty:

- Dostawa i montaż klimatyzatora typu split o mocy 5,3 kW w Sali nr 38 (min. parametry: A++, filtr antybakteryjny HEPA,
- montaż jednostki zewnętrznej wraz z konstrukcją mocującą na wysokości 1 piętra, strona zachodnia budynku,
- prowadzenie przewodów freonowych i przewodów elektrycznych w systemowym korycie instalacyjnym,
- odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej, grawitacyjnie na zewnątrz, do trawnika,
- zasilanie urządzeń z najbliższej tablicy piętrowej. Prowadzenie przewodu natynkowo z użyciem korytek kablowych,
- prace montażowo-rozruchowe,
- pomiary elektryczne,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- uwzględnienie dwóch bezpłatnych przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacji.


Przedmiar robót stanowi element pomocniczy.

W ofercie należy skalkulować wszystkie ewentualne koszty związane z zakresem zadania, m.in. zaplecze budowy, media, zabezpieczenie terenu budowy, uzgodnienia, utylizacja materiałów, i inne które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania.

4. Inne wymagania Zamawiającego

- 1) Wykonawca uwzględni specyfikę pracy w czynnym obiekcie oświatowym i dostosuje do niej sposób realizacji robót budowlanych.
- 2) Każde wyłączenie zasilania Wykonawca uzgodni z Dyrekcją Szkoły.
- 3) Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Użytkownikiem harmonogramu robót.
- 4) Roboty budowlane należy prowadzić na zasadach ustalonych przed rozpoczęciem robót z Dyrekcją Szkoły.
- 5) Gruz oraz inne odpady budowlane Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt usunąć i zutylizować.

KIEROWNIK
Działu Realizacji
Remontów i Inwestycji
Miejski Instytut Krzyżacki
9.04.2024r. 
data i podpis wnioskodawcy

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Robert Kowalski
IPR Bud. nr SLK/2786/POE/09