


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY

a4 skala 1:100

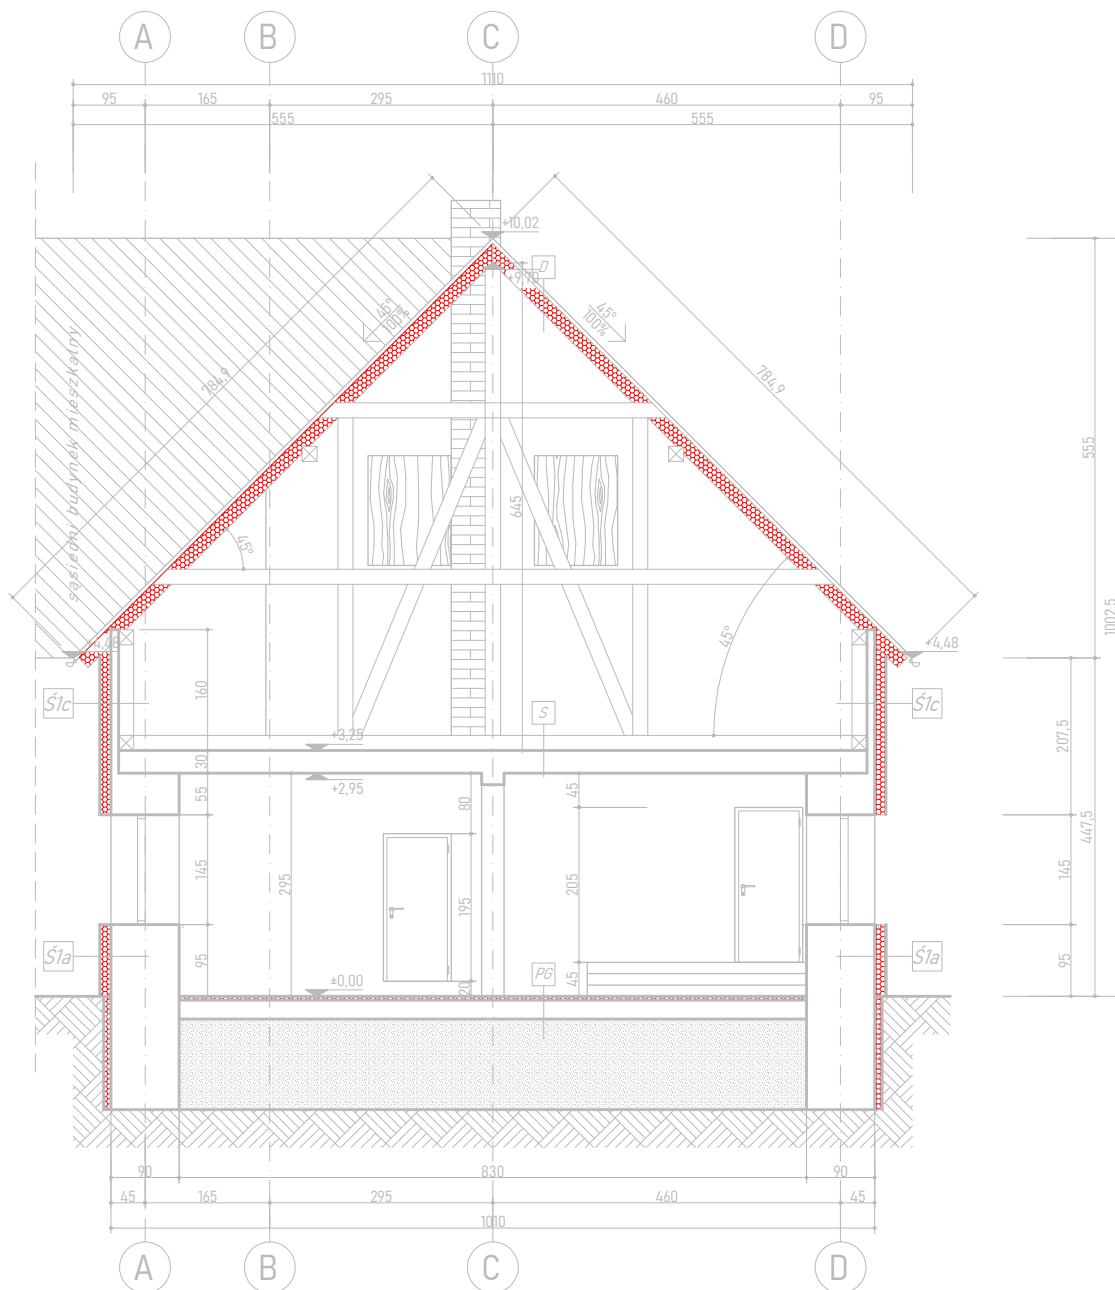

## ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE

Ś1a (parter) - 90cm

Powłoka wewnętrzna (tynk cementowo-wapienny);

Warstwa konstrukcyjna (kamień+drewno);

**DOCIEPLENIE 15cm, styropian 0,033;**

Ś1c (strych) - 5+10cm

Powłoka zewnętrzna (deskowanie);

Warstwa konstrukcyjna (drewno);

**DOCIEPLENIE 15cm, styropian 0,033;**

## STROPY/DACH

PG (posadzka na gruncie) - 40cm

Posadzka (płytki/ parkiet);

Warstwa konstrukcyjna (płyta betonowa);

**DOCIEPLENIE 5cm, styropian EPS 200-036**

Zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa;

Ubity grunt rodzimy;

S (parter+strych) - 30cm

Powłoka wewnętrzna sufitu (tynk cementowo-wapienny);

Warstwa konstrukcyjna (drewno);

Termoizolacja - wełna mineralna;

D (dach) - 25cm

**DOCIEPLENIE - WEŁNA MINERALNA 25cm,**

Warstwa konstrukcyjna (więźba dachowa);

Pokrycie dachu (dachówka cementowa);

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.	<b>UWAGA!</b> NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM I NIE OBEJMUJE ROZWIĄZAŃ WŁAŚCIWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO WERYFIKACJI DANYCH PRZED I W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.	
	Inwestycja:	TERMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 57-400 Krajanów 41a, dz. nr 95/3, obr. Krajanów, gm. Nowa Ruda
	Zamawiający:	Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda
	Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY
	Projektant:	inż. JACEK BRZÓZOWSKI mgr inż. PAWEŁ JAWOREK
	Projektant:	KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI elektryk UPR. 198/D05/15
Podziałka liniowa:		0 1 2 4
[m]		Skala: 1:100