
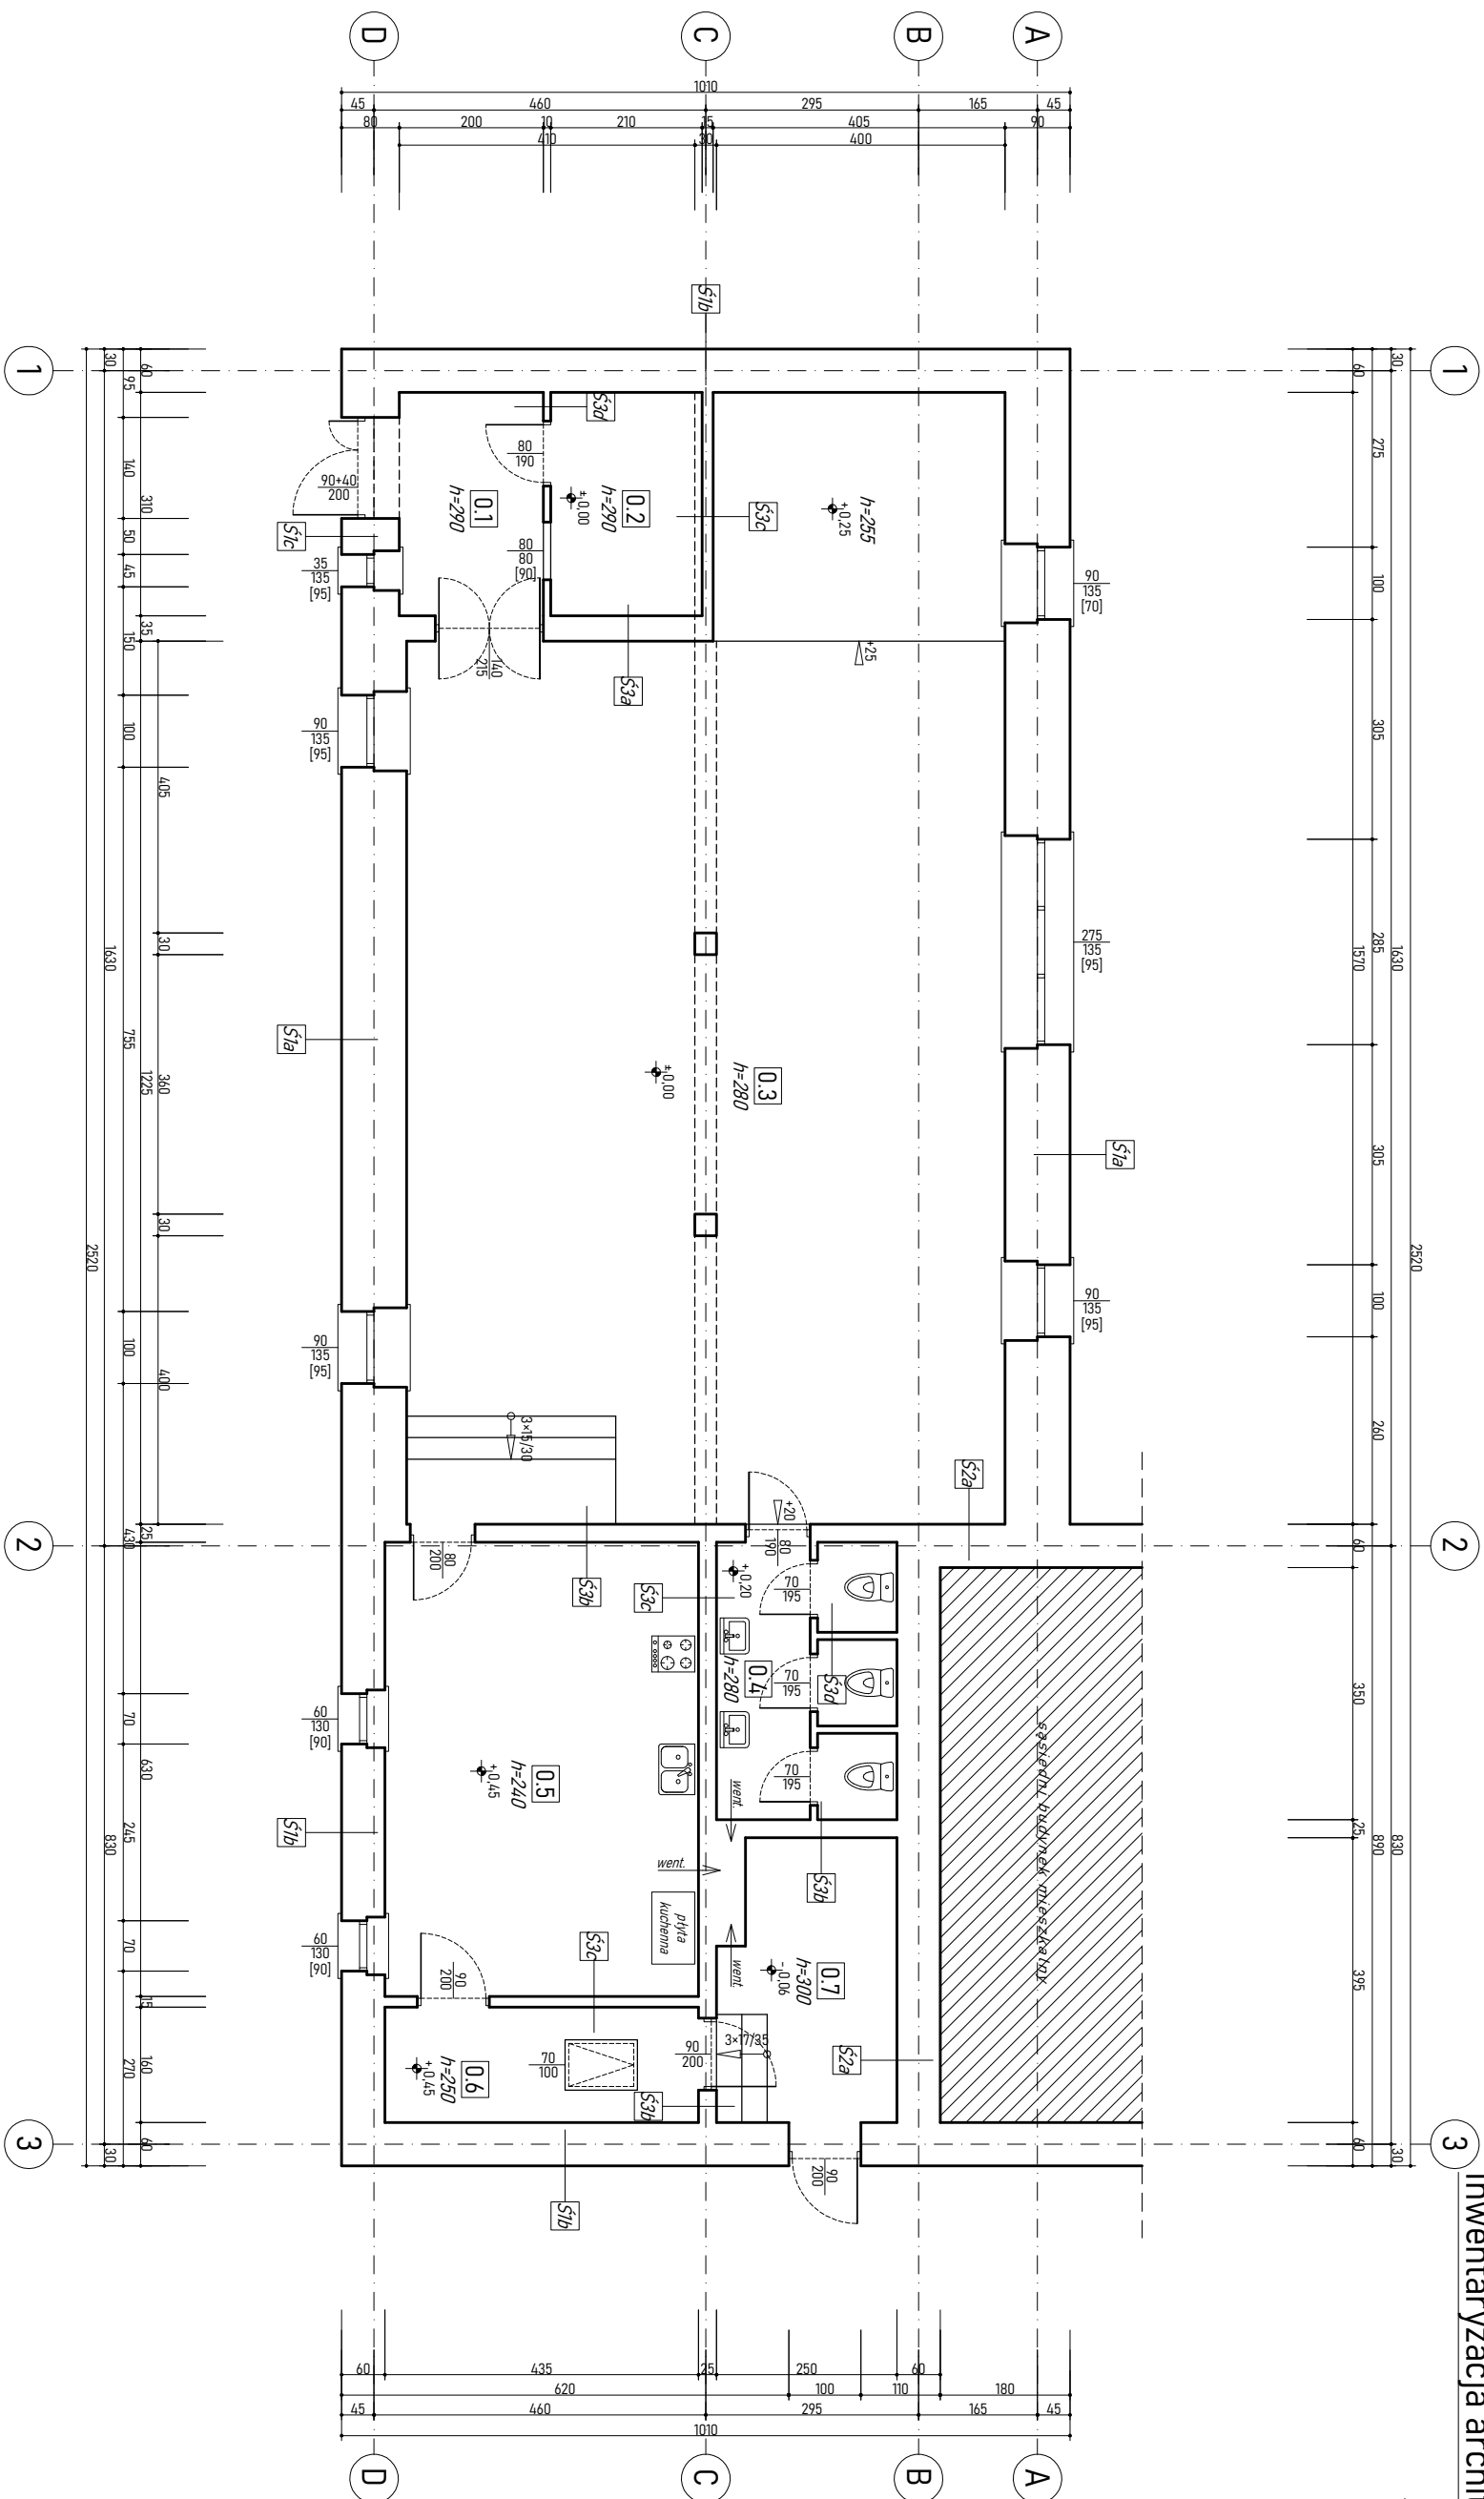


a3 skala 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU				
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. [m ²]	KUB. [m ³]
0.1	POMIESZCZENIE przebiegione	parkiet	6,20	17,98
0.2	słonna	parkiet	6,51	18,88
0.3	sala	parkiet	115,65	320,27
0.4	wc	parkiet	9,65	27,02
0.5	kuchnia	parkiet	27,41	65,78
0.6	korytarz	parkiet	6,96	17,40
0.7	magazynek	beton	9,28	27,84
RAZEM				181,66
				495,17

Śl(a) (parter) - 90cm
Powłoka wewnętrzna (tynk cementowo-wapienny);

Warstwa konstrukcyjna (kamień+drewno);

S1b (parter) - 60cm

Powłoka wewnętrzna (tynk cementowo-wapienny);

Warstwa konstrukcyjna (kamień+drewno);

ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE

§2a (partier) - 30cm

Powłoka wewnętrzna (tynk cementowo-wapienny);

Warstwa konstrukcyjna (cegła/kamień);

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

Ş3a (parter) - 35cm

Powłoka wewnętrzna (tynk cementowo-wapienny);

Warstwa konstrukcyjna (cegła);

Powłoka wewnętrzna (tynk cementowo-wapienny);

S3b (parter) - 25cm

Powłoka wewnętrzna (tylna cenna)

Warstwa konstrukcyjna (cegła);

Powłoka wewnętrzna

S3c (partier) - 15cm

Powłoka wewnętrzna

Cegła/zabudowa GK;

Powłoka wewnętrzna

S3d (parter) - 10cm

Powłoka wewnętrzna

Powłoka wewnętrzna (tynk/płytki ceramiczne);