PRZEKRÓJ B-B

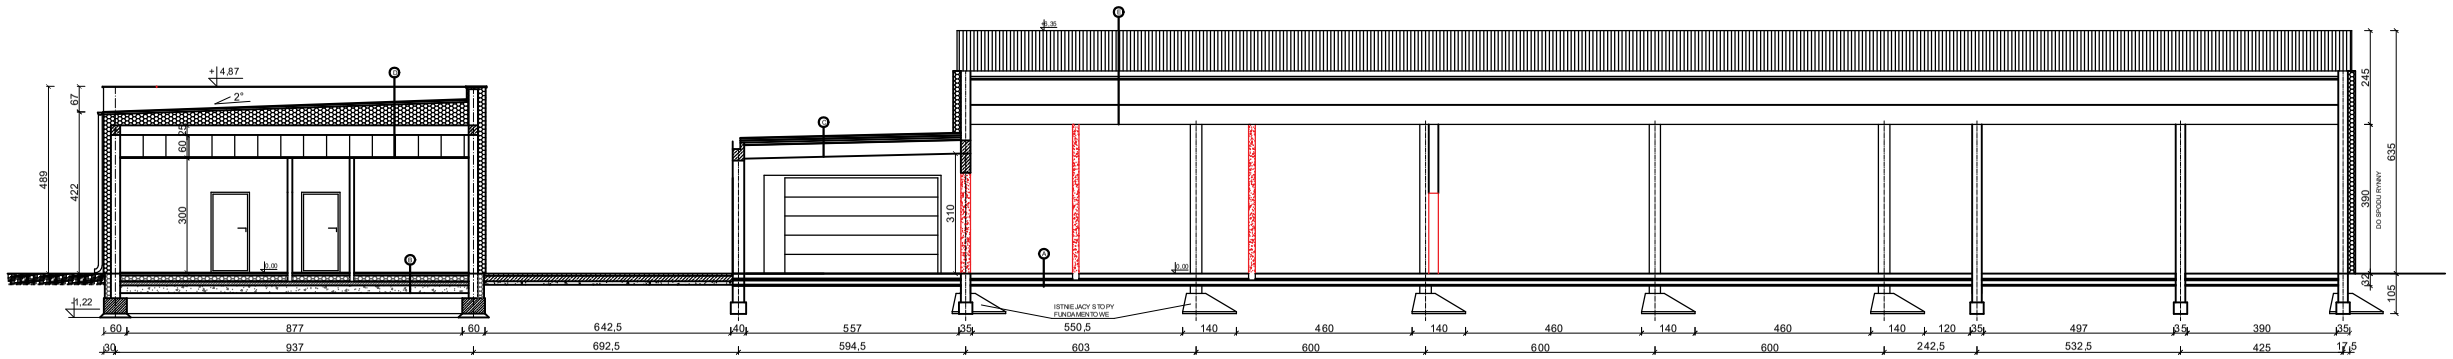

A
POS. ŻELBET-BETON B20 g. 14cm
SIATKA Ø6 10x10cm
STYROPIAN 30 gr 2cm
2xPAPA NA LEPI. ASF.
ISTN.GRUZOBETON g 12cm
POD CZUĄCE g 3cm

B
WYKŁADZINA PCV / POSADZKA PRZEMYSŁOWA
PO SADZKA CEMENTOWA gr 5cm
STYROPIAN EPS 100 gr. 15cm
IZOL. P WILGOCIOWA 2xPCUA
DHUDY BETON gr 10cm
PODBUDOWA ŻWIROWA gr 20cm

C
3x PAPA NA LEPIKU
WEŁNA MINERALNA g 10cm
IS BN. STROP
IS BN. TYNK WYSŁIPACHLOWANY GIPSEM

D
PAPA TERMOZGRZEWALNA 2x (wywietrz)
WYLEWKA BETONOWA gr 3cm
STYROPIAN EPS100 gr 30-65cm
STROP - PŁYTY KANAŁOWE g 25cm
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY okleiż gr 60cm

E
ETERNIT FALISTY gr 3cm
PLATKWE PREF. gr 30cm
WATA ŻUŻLOWA gr 5cm
PUSTKA PCW gr 4cm
PŁYTA GIPSOWA gr 2cm

SMARTBUD ul. Ułańska 1A 64-115 Święciechowa tel: 695-784-606 mail: biuro@smartbud.info	**SMARTBUD** FIRMA BUDOWLANA
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LESZNIE	SKALA: 1:100
ADRES INWESTYCJI: UL. NARUTOWICZA 74A, 64-100 LESZNO DZ. NR 41/15 I 41/16	DATA: 12.2023
INWESTOR: URZĄD MIASTA LESZNA UL.KAZIMIERZA KARAŹIA 15,64-100 LESZNO	ZLEC. 38
RYSUNEK: PRZEKRÓJ B-B	NR RYS. 7
ARCHITEKTURA: MGR INŻ. ARCH. JOANNA KATARZYNA WŁODARZ-JARUBOWSKA upr.proj. WP/OIA/OKK/Opb/59/2008 w zakr. p.zam. bud.	
KONSTRUKCJA: MGR INŻ. PIOTR JAROSZCZUK upr.proj. WKP/0187/POOK/06 w zakr. p.zam. konstr.-bud.	