



Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: zamówienie w trybie podstawowym pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych oraz prowadzących do popegeerowskiej miejscowości Strzykocin wraz z obiektem mostowym”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Gmina Brojce **przekazuje treść zapytania Wykonawcy z dnia 13.06.2024 r. wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania:**


Pytanie 1: W km 0+450 strona prawa występuje kolizja przebudowywanego skrzyżowania z istniejącą siecią teletechniczną tj. w zaprojektowanym skrzyżowaniu zlokalizowany jest słupek telekomunikacyjny.

Poniżej załączamy zdjęcie oraz plan sytuacyjny z zaznaczoną kolizją.





Gmina Brojce

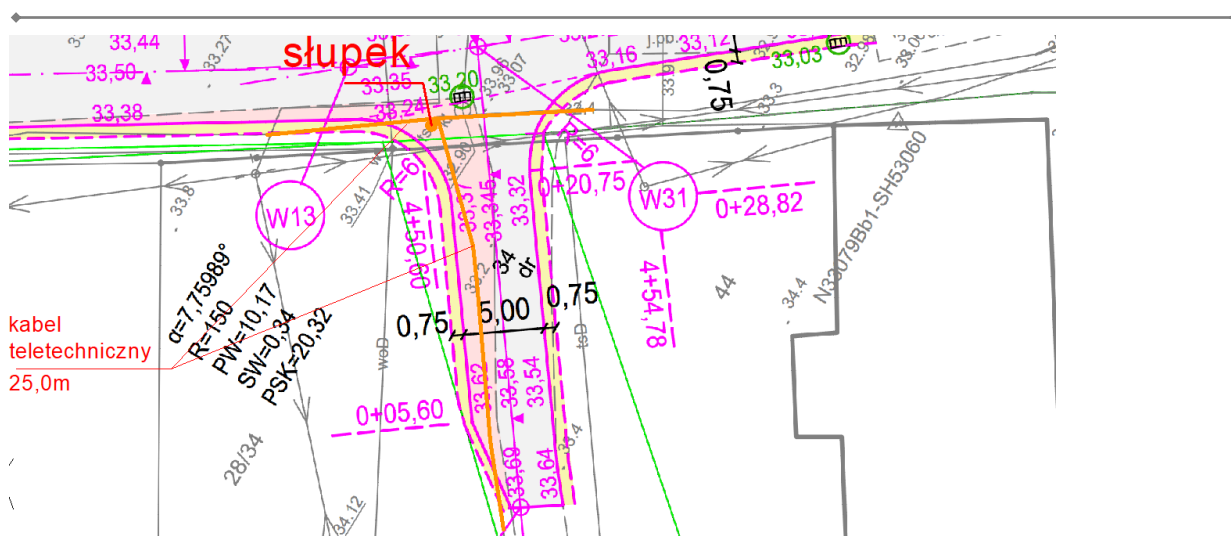

W związku z powyższym czy Inwestor posiada dokumentację na usunięcia powyższej kolizji? Prosimy o załączenie kosztorysu na usunięcie kolizji.


Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym nie uwzględniono wykonania wskazanych zjazdów. Dojazd do posesji ujętych w pytaniu należy wykonać w ramach poszerzonego pobocza wzmocnionego kruszywem.

Pytanie 1: W km 0+090 P oraz km 0+193 P zlokalizowane są istniejące zjazdy do posesji, których nie ma w DP. Poniżej załączamy dokumentację fotograficzną.






Gmina Brojce

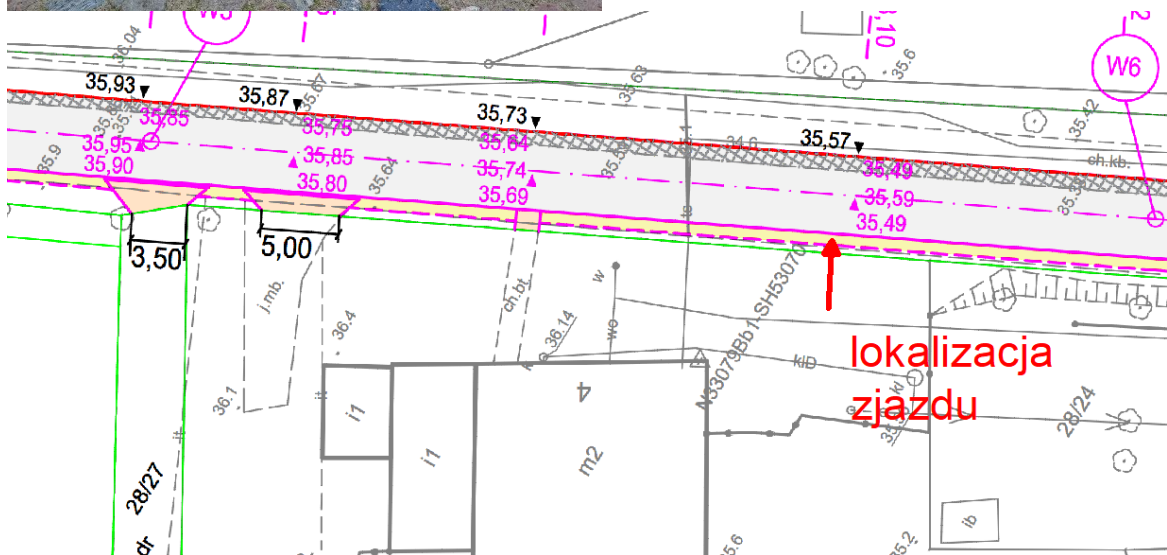



Gmina Brojce

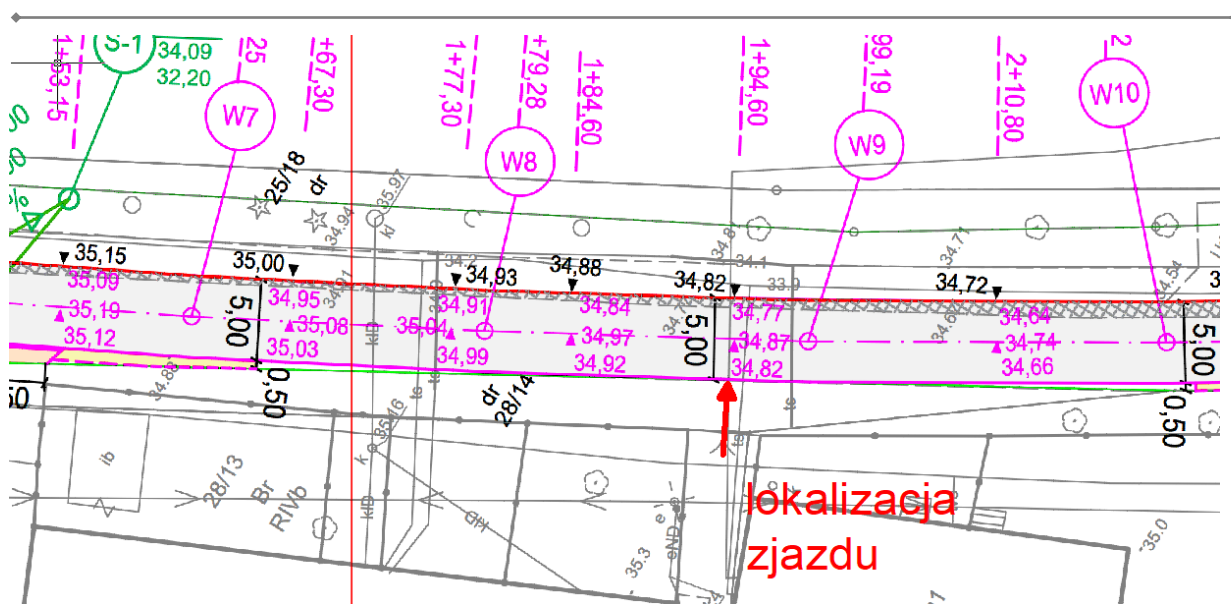

Zakres robót na zjeździe w km 0+090

| | | | | |
|-----|--|--|----------------|----|
| B.2 | | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca - NA ODKŁAD | t | 3 |
| C.1 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m ³ , z transportem urobku samochodami samowylad. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III – KORYTOWANIE NA ODKŁAD | m ³ | 3 |
| C.2 | | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV | m ² | 7 |
| C.3 | | Podbudowy z gruncocementu Rm 5,0MPa ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Krotność: 1,500 | m ² | 7 |
| C.5 | | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm – beton C12/15 | m ² | 7 |
| D.1 | | Krawężniki betonowe o wym. 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem B-15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 15 |
| E.1 | | Nawierzchnie z płyt drogowych bet. sześciokątnych gr. 12cm spoiny wypełnione zaprawą cementowa MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI | m ² | 7 |



Zakres robót na zjeździe w km 0+193

| | | | | |
|-----|--|--|----------------|----|
| B.2 | | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca - NA ODKŁAD | t | 3 |
| C.1 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III – KORYTOWANIE NA ODKŁAD | m ³ | 3 |
| C.2 | | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV | m ² | 7 |
| C.3 | | Podbudowy z gruncocementu Rm 5,0MPa ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Krotność: 1,500 | m ² | 7 |
| C.5 | | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm – beton C12/15 | m ² | 7 |
| D.1 | | Krawężniki betonowe o wym. 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem B-15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 15 |
| E.1 | | Nawierzchnie z płyt drogowych bet. sześciokątnych gr. 12cm spoiny wypełnione zaprawą cementowa MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI | m ² | 7 |

Odpowiedź 1: Zamawiający we własnym zakresie usunie przedmiotową kolizję.

Z poważaniem