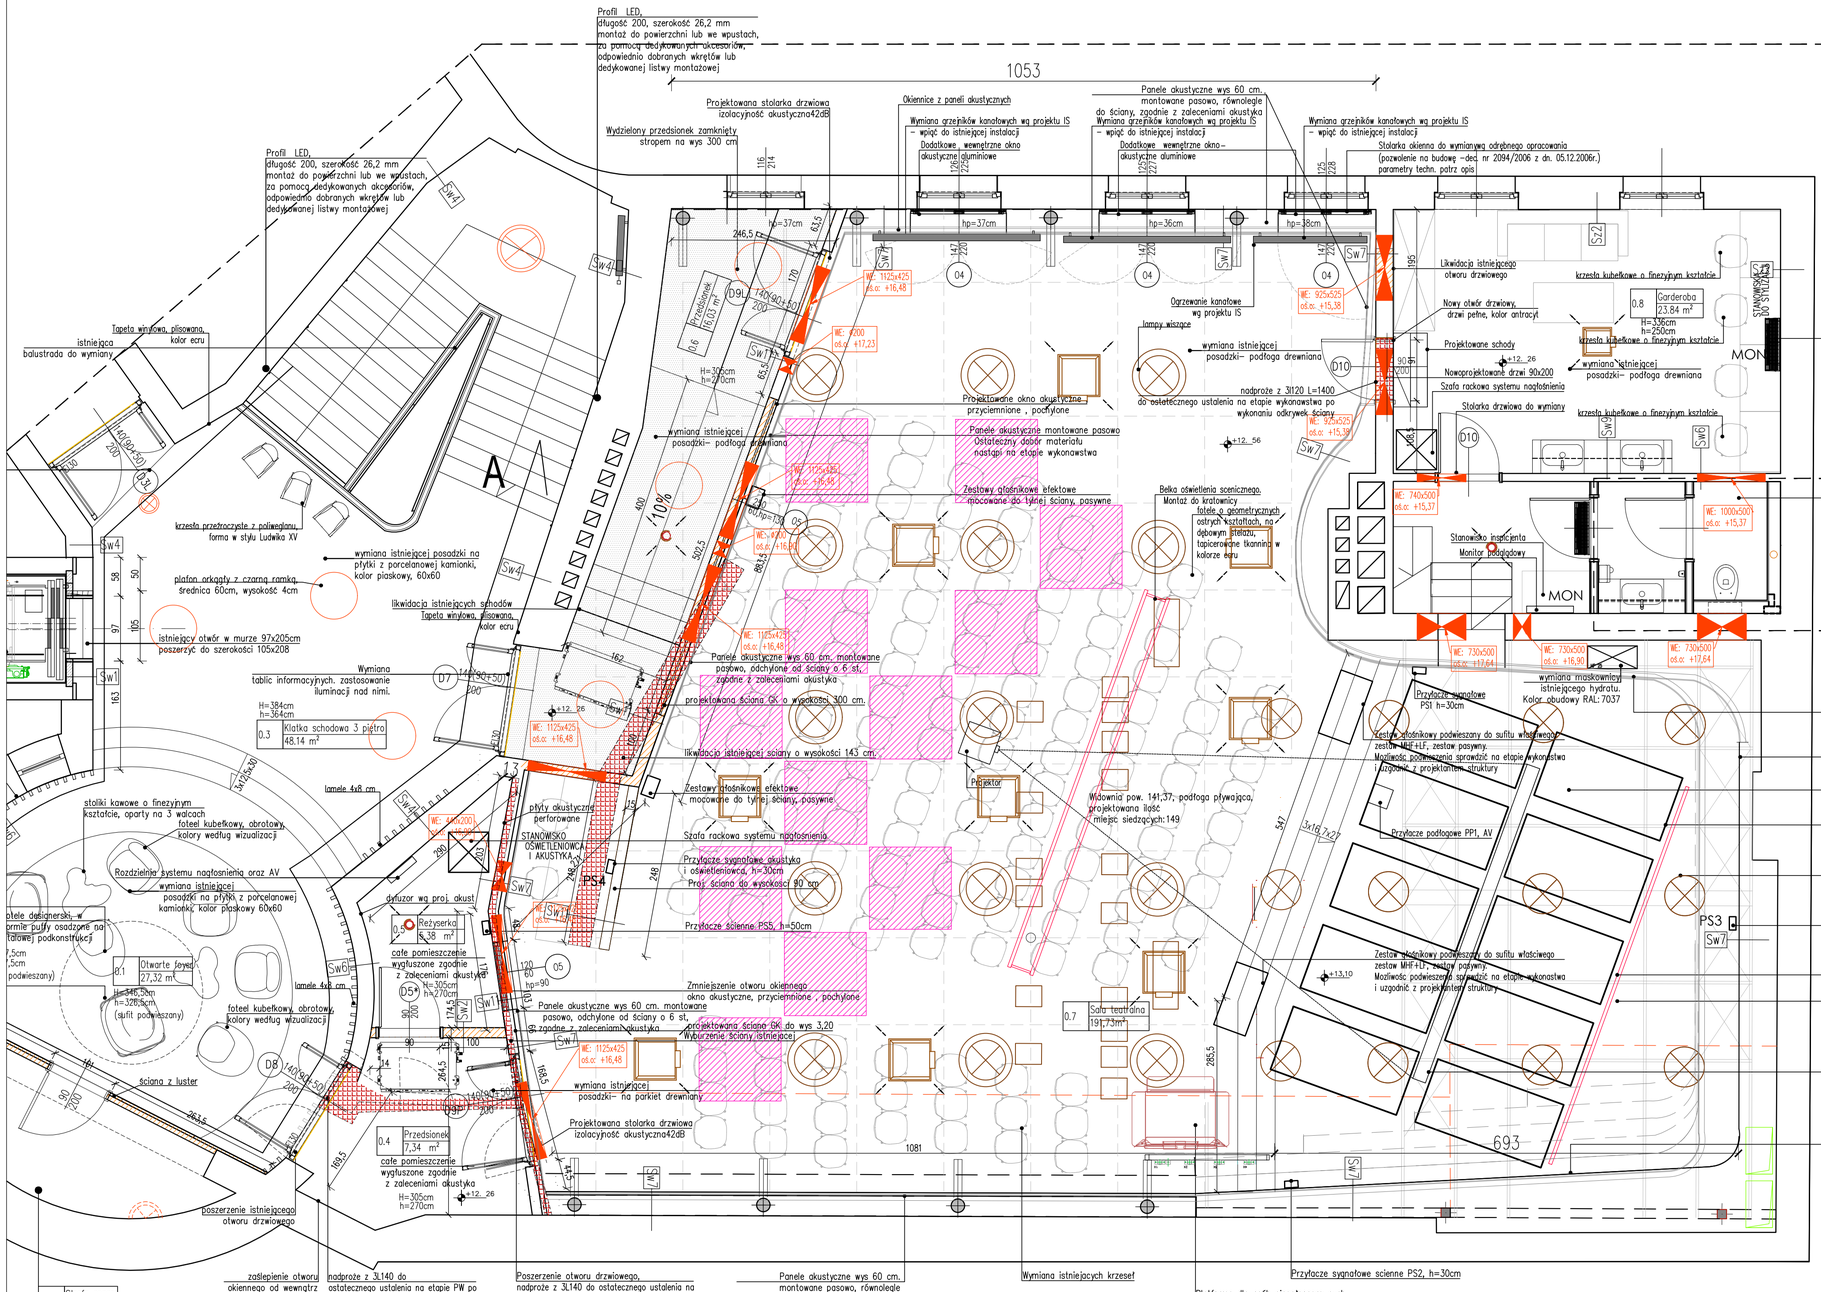
Profil LED, długość 200, szerokość 26,2 mm montaż do powierzchni lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów lub dedykowanej listwy montażowej
1053
Projektowana stolarka drzwiowa izolacyjność akustyczna42dB
Wydzielony przedsionek zamknięty stropem na wys 300 cm
Okiennice z paneli akustycznych
Wymiana grzejników kanałowych wg projektu IS – wpiąć do istniejącej instalacji
Dodatkowe wewnętrzne okno akustyczne aluminiowe
Panele akustyczne wys 60 cm, montowane pasowo, równolegle do ściany, zgodnie z zaleceniami akustyka
Wymiana grzejników kanałowych wg projektu IS – wpiąć do istniejącej instalacji
Dodatkowe wewnętrzne okno akustyczne aluminiowe
Wymiana grzejników kanałowych wg projektu IS – wpiąć do istniejącej instalacji
Stolarka okienna do wymianywg odrębnego opracowania (pozwolenie na budowę –decz nr 2094/2006 z dn. 05.12.2006r.) parametry techn. patrz opis
Tapeta winylowa, płisowana, kolor ecru
istniejąca balustrada do wymiany
krzesła przetrzeczyste z poliwęglanu, forma w stylu Ludwika XV
wymiana istniejącej posadzki na płytki z porcelanowej kamionki, kolor piaskowy, 60x60
plafon okrągły z czarną ramką, średnica 60cm, wysokość 4cm
istniejący otwór w murze 97x205cm poszerzyć do szerokości 105x208
likwidacja istniejących schodów
Tapeta winylowa, płisowana, kolor ecru
Wymiana tablic informacyjnych. zastosowanie iluminacji nad nimi.
0.3 Klatka schodowa 3 piętro 48,14 m²
lamele 4x8 cm
stoliki kawowe o finezyjnym kształcie, oparty na 3 wdzach
fotel kubełkowy, obrotowy, kolory według wizualizacji
Rozdzielnia systemu nagłośnienia oraz AV
wymiana istniejącej posadzki na płytki z porcelanowej kamionki, kolor piaskowy 60x60
otele designerski, w ormie pufy osadzone na atowej podkonstrukcji
,5cm
,5cm
podwieszany)
0.1 Otwarte foyer 27,32 m²
H=346,5cm h=326,5cm (sufit podwieszany)
fotel kubełkowy, obrotowy, kolory według wizualizacji
ściana z luster
poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego
0.2 Strefa zegara #### m²
zaślepienie otworu okiennego od wewnątrz
nadproże z 3L140 do ostatecznego ustalenia na etapie PW po wykonaniu odkrywek ściany
Poszerzenie otworu drzwiowego, nadproże z 3L140 do ostatecznego ustalenia na etapie PW po wykonaniu odkrywek ściany
Panele akustyczne wys 60 cm, montowane pasowo, równolegle do ściany, zgodne z zaleceniami akustyka
Wymiana istniejących krzeseł
Platforma dla osób niepełnosprawnych mocowana do ściany
Przyłącze sygnałowe ścienne PS2, h=30cm
Likwidacja istniejącego otworu drzwiowego
Nowy otwór drzwiowy, drzwi pełne, kolor antracyt
Nowoprojektowane drzwi 90x200
Szafa rackowa systemu nagłośnienia
Stolarka drzwiowa do wymiany
Projektowane schody
wymiana istniejącej posadzki– podłoga drewniana
krzesła kubełkowe o finezyjnym kształcie
0.8 Garderoba 23,84 m² H=336cm h=250cm
STANOWISKO REŻYSERSKIE
Monitor podglądowy
Projekt sanitariatów objęty odrębnym pozwoleniem na budowę z dn30.11.2015 nr. 1275/2015
Stanowisko inspicjenta
Monitor podglądowy
Przyłącze sygnałowe PS1 h=30cm
wymiana maskownicy istniejącego hydrantu. Kolor obudowy RAL: 7037
Podwójne gniazdo 230 V h=30cm
Panele akustyczne wys 60 cm, montowane pasowo, równolegle do ściany
Podest istniejący wys 50 cm sufit z podwieszonymi panelami akustycznymi pomiędzy istniejącym oświetleniem
Panele akustyczne podwieszane do sufitu.
Podwieszenie wszystkich paneli bezwzględnie ustalic z projektantem struktury na etapie wykonawstwa
Istniejące oprawy świetlne w obrębie sceny i widowni do wymiany
Przyłącze sygnałowe ścienne PS3, h=30 cm
Belka oświetlenia scenicznego, montaż pod ekranami akustycznymi
Zmiana geometrii ist. sceny. Po odsłonięciu warstwy wykończeniowej sceny (wymiana parkiet) sprawdzić stan techniczny konstrukcji podestu. W przypadku stwierdzenia zniszczeń i ubytków w konstrukcji podestu sceny należy skontaktować się z projektantem.
Ekran elektryczny 500cmx312cm, montaż nad ekranami akustycznymi
Podwójne gniazdo 230 V h=30cm
Zestaw głośnikowy podwieszany do sufitu właściwego zestaw MHF-HF, zestaw pasywny. Możliwość podwieszenia sprawdzić na etapie wykonawstwa i uzgodnić z projektantem struktury
Zestaw głośnikowy podwieszany do sufitu właściwego zestaw MHF-HF, zestaw pasywny. Możliwość podwieszenia sprawdzić na etapie wykonawstwa i uzgodnić z projektantem struktury
Projektowane okno akustyczne przyciemnione , pochylone
Panele akustyczne montowane pasowo Ostateczny dobór materiału nastąpi na etapie wykonawstwa
Zestawy głośnikowe efektowe mocowane do tylnej ściany, pasywne
Belka oświetlenia scenicznego. Montaż do kratownicy
fotele o geometrycznych ostrych kształtach, na dębowym stelażu, tapicerowane tkaniną w kolorze ecru
Panele akustyczne wys 60 cm, montowane pasowo, odchylone od ściany o 6 st, zgodne z zaleceniami akustyka
projektowana ściana GK o wysokości 300 cm.
likwidacja istniejącej ściany o wysokości 143 cm.
Zestawy głośnikowe efektowe mocowane do tylnej ściany, pasywne
Szafa rackowa systemu nagłośnienia
Przyłącze sygnałowe akustyka i oświetleniowca, h=30cm
Proj. ściana do wysokości 80 cm
Przyłącze ścienne PS5, h=50cm
płyty akustyczne perforowane
STANOWISKO OŚWIETLENIOWCA I AKUSTYKA
Projektor
Widownia pow. 141,37, podłoga pływająca, projektowana ilość miejsc siedzących:149
Sala teatralna 191,73m²
Zmniejszenie otworu okiennego okno akustyczne, przyciemnione , pochylone
Panele akustyczne wys 60 cm. montowane pasowo, odchylone od ściany o 6 st, zgodne z zaleceniami akustyka
projektowana ściana GK do wys 3,20 Wykończenie ściany istniejącej
wymiana istniejącej posadzki– na parkiet drewniany
Projektowana stolarka drzwiowa izolacyjność akustyczna42dB
Reżyserka 5,38 m²
całe pomieszczenie wygłuszone zgodnie z zaleceniami akustyka
H=305cm h=270cm
Przedsionek 7,34 m²
całe pomieszczenie wygłuszone zgodnie z zaleceniami akustyka
H=305cm h=270cm
Przedsionek 16,03 m²
H=300cm h=270cm
Ogrzewanie kanałowe wg projektu IS
lampy wiszące
wymiana istniejącej posadzki– podłoga drewniana
nadproże z 3l120 L=1400 do ostatecznego ustalenia na etapie wykonawstwa po wykonaniu odkrywek ściany
Monitor podglądowy
krzesła kubełkowe o finezyjnym kształcie
wymiana istniejącej posadzki– podłoga drewniana
krzesła kubełkowe o finezyjnym kształcie
Projektowane schody
Nowoprojektowane drzwi 90x200
Szafa rackowa systemu nagłośnienia
Stolarka drzwiowa do wymiany
krzesła kubełkowe o finezyjnym kształcie
Stanowisko inspicjenta
Monitor podglądowy
Przyłącze sygnałowe PS1 h=30cm
Przyłącze podłogowe PP1, AV
Przyłącze sygnałowe ścienne PS3, h=30 cm
Ekran elektryczny 500cmx312cm, montaż nad ekranami akustycznymi
Podwójne gniazdo 230 V h=30cm
Podwójne gniazdo 230 V h=30cm
Zestaw głośnikowy podwieszany do sufitu właściwego zestaw MHF-HF, zestaw pasywny. Możliwość podwieszenia sprawdzić na etapie wykonawstwa i uzgodnić z projektantem struktury
Zestaw głośnikowy podwieszany do sufitu właściwego zestaw MHF-HF, zestaw pasywny. Możliwość podwieszenia sprawdzić na etapie wykonawstwa i uzgodnić z projektantem struktury
Panele akustyczne wys 60 cm. montowane pasowo, równolegle do ściany, zgodne z zaleceniami akustyka
Panele akustyczne wys 60 cm. montowane pasowo, odchylone od ściany o 6 st, zgodne z zaleceniami akustyka
projektowana ściana GK o wysokości 300 cm.
Panele akustyczne wys 60 cm. montowane pasowo, odchylone od ściany o 6 st, zgodne z zaleceniami akustyka