

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dla zadania pn.: „**Wymiana okien w budynku tokarni**”.

Obiekt zlokalizowany jest na bazie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a.


Zakres prac przewiduje demontaż istniejących drewnianych okien i parapetów zewnętrznych, ich utylizację oraz montaż nowych okien i parapetów wraz z niezbędnymi towarzyszącymi pracami budowlanymi (obróbka ościeży, prace malarskie, montaż parapetów zewnętrznych).

Wymieniane okna mają być wykonane z PVC w kolorze białym, 3 – szybowe z ciepłą ramką. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ramy okienne powinny być 6 komorowe, klamki w kolorze białym. Okna należy dodatkowo wyposażyć w nawiewniki higrosterowane – jeden nawiewnik w każdym oknie O1, O2, O3 i O4 (łącznie 4 szt.).


Zakres robót obejmuje również wymianę parapetów zewnętrznych na nowe szerokości 30 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 5010.

Zestawienie okien przewidzianych do wymiany:


- okno O1 – 1 szt.

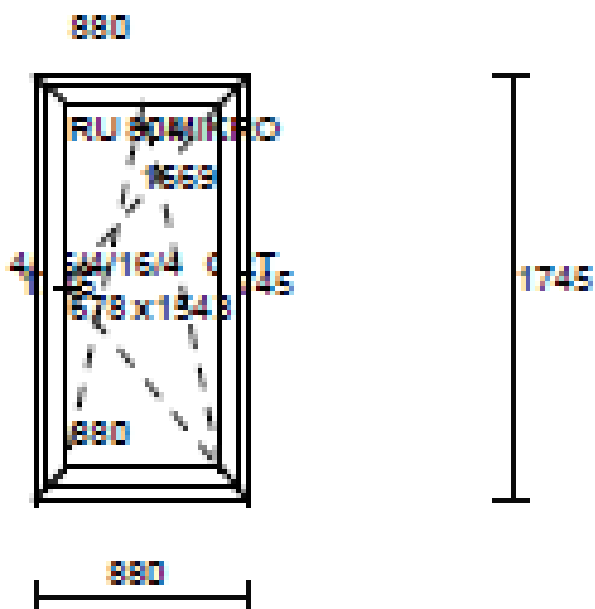


- okno O2 – 1 szt.

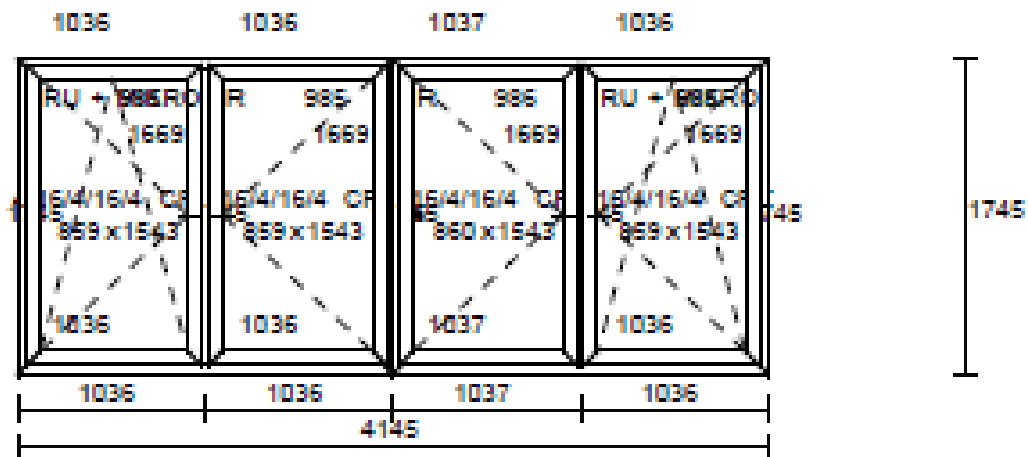

- okno – O3 – 1 szt.

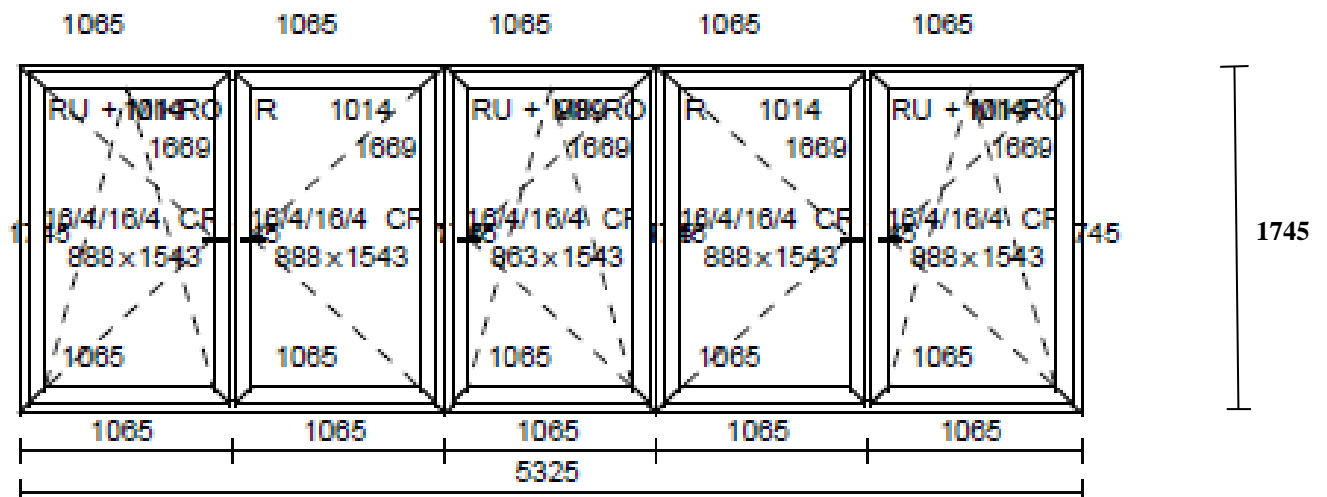

- okno – O4 – 1 szt.

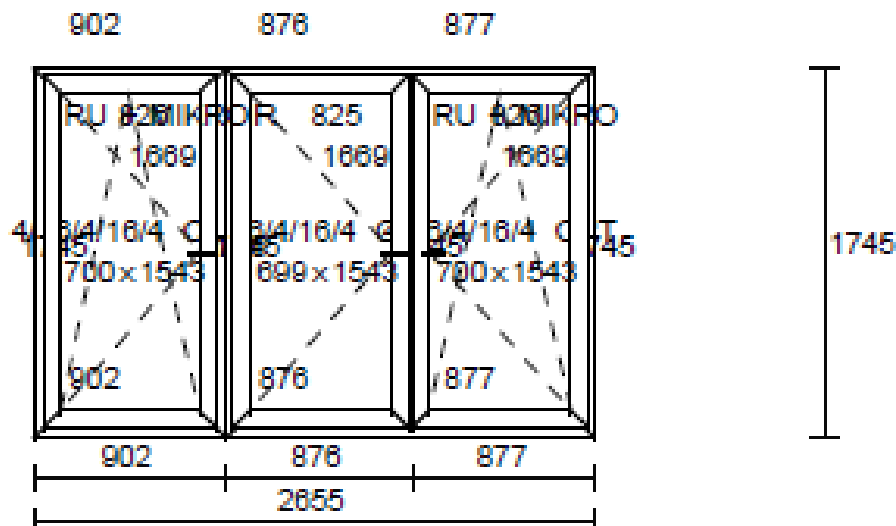

Uwaga: podane wymiary i opisy stolarki okiennej są szacunkowe. Ponieważ rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie ryczałtowe, przed złożeniem oferty zaleca się w obecności Zamawiającego dokonanie wizji lokalnej celem wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia, wykonania niezbędnych pomiarów i określenia zakresu robót oraz rzeczywistych warunków realizacji zamówienia.

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju jaką jest panującą pandemią oraz z dbałością o zdrowie Państwa jak i naszych pracowników wszystkie osoby chcące się umówić na wizję w terenie muszą się umawiać indywidualnie z Panem **Jarosławem Woltmanowski tel. kontaktowy 885 601 800.**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji odnośnie do warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.

Wytyczne organizacyjne:

- z uwagi na realizację robót w czynnym obiekcie, pomieszczenia udostępniane będą Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem).
- wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywania prac budowlano-instalacyjnych przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem.
- zobowiązuje się Wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie wykonywanych prac.
- wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania zdemontowanych elementów i gruzu z terenu robót.
- odpady powstałe w trakcie realizacji zlecenia są własnością Wykonawcy, natomiast materiały i urządzenia podlegające złomowaniu Wykonawca zobowiązany jest przekazać do magazynu Zamawiającego.

Opracował:

Jarosław Woltmanowski