


Planowane roboty budowlane:

1. Montaż folii antywłamaniowej w oknach – 2 szt.
2. Wymiana drzwi do pom. 1 – 1 szt. (klasa 2 zgodnie z normą PN-EN14351-1+A1:2010, 1 zamek atestowany (klasa C),
3. Likwidacja otworu drzwiowego – 1 szt.
4. Wykonanie ściany działowej w technologii lekkiej, wygradzającej pom. 2.
5. Montaż drzwi z ościeżnicą w projektowanej ścianie działowej, zamek na klucz, rama MDF, wypełnione materiałem stabilizującym typu „plaster miodu”. – 2 szt.
6. Demontaż wykładziny PVC i wykonanie posadzki z płytek ceramicznych.
7. Malowanie ścian i kasetonów na suficie.
8. Montaż 3 dodatkowych opraw oświetleniowych oraz przeniesienie dwóch istniejących opraw oświetleniowych.
9. Wymiana grzejników – 2 szt.
10. Przeniesienie urządzenia klimatyzacji w pom. 1 oraz montaż urządzenia klimatyzacji w pom. 2.
11. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pom. 1.
12. Izolacja akustyczna ściany z prawej strony od wejścia do pom. 1.

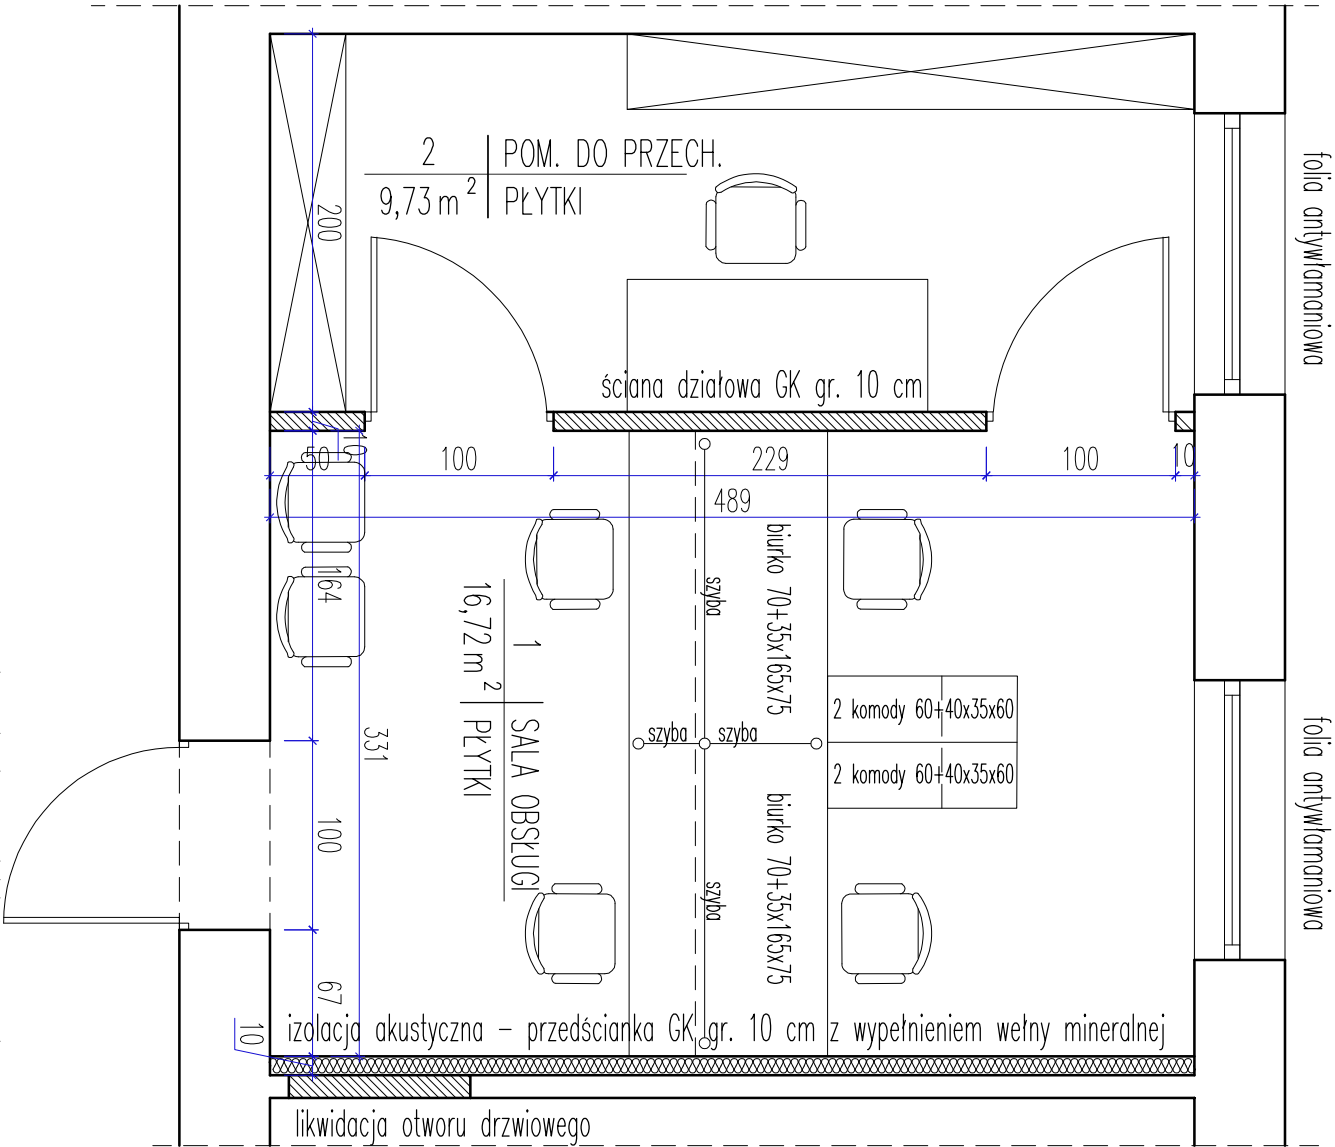

wymiana drzwi na spełniające wymagania  
klasy 2 zgodnie z normą PN-EN14351-1+A1:2010,  
1 zamek atestowany (klasa C),