
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421132-8	Instalowanie okien
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45261910-6	Naprawa dachów
45261420-4	Uszczelnianie dachu

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachowego i okien połaciowych w części szatniowej budynku Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych


ADRES INWESTYCJI: ul. Akacyjowa 12, 05-080 Koczargi Stare

NAZWA INWESTORA: GMINA STARE BABICE

ADRES INWESTORA: ul. RYNEK 32 05-082 STARE BABICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr. inż. Tomasz Koba

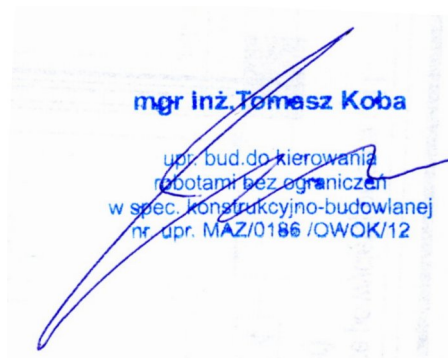

DATA 07.05.2022

OPRACOWANIA:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.05.2022

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Demontaże	1	11
2		Odtworzenie	12	28

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1						
Demontaże						
1	KNR 4-01		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0535-02					
			160	m2	160,000	
					RAZEM	160,000
2	KNR 4-01		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04					
			28,05	m	28,050	
					RAZEM	28,050
3	KNR 4-01		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06					
			3 * 2	m	6,000	
					RAZEM	6,000
4	KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0535-08					
			$28,05 * (0,6 + 0,5 + 0,7) + 11 * 2 * (1,2 + 1,2)$	m2	103,290	
					RAZEM	103,290
5	KNR 4-01		Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm	m2		
d.1	0430-05					
			160	m2	160,000	
					RAZEM	160,000
6	KNR 4-01		Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 - demontaż okien dachowych	szt.		
d.1	0432-02					
			11	szt.	11,000	
					RAZEM	11,000
7	analiza indywidualna		Odlączenie i demontaż siłowników	szt		
d.1						
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
8	analiza indywidualna		Rozbiórka kanałów wentylacyjnych z styropianu na podkonstrukcji metalowej z turbowentami do ponownego użytku	szt		
d.1						
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
9	KNR 2-22		Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - demontaż	m2		
d.1	0801-03					
			160	m2	160,000	
					RAZEM	160,000
10	KNR AT-09		Folie wstępnego krycia - demontaż	m2		
d.1	0103-04					
			160	m2	160,000	
					RAZEM	160,000
11	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m3		
d.1	0108-09					
	0108-10					
			20	m3	20,000	
					RAZEM	20,000
2						
Odtworzenie						
12	KNR-W 2-02		Świetliki dachowe o powierzchni 1.0-1.5 m2	kpl		
d.2	1017-02					
	analogia					
			11	kpl	11,000	
					RAZEM	11,000
13	KNNR 2		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
d.2	0507-01					
			160	m2	160,000	
					RAZEM	160,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-22 0529-01		Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb		
			28,05 * (0,6 + 0,5 + 0,7)	mb	50,490	
					RAZEM	50,490
15	KNR 0-22 0529-03 analogia		Obróbki dachowe świetlików przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obw odu		
			0,5 * 11 * 2 * (1,2 + 1,2)	mb obw odu	26,400	
					RAZEM	26,400
16	KNR 2-22 0801-03		Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa	m2		
			160	m2	160,000	
					RAZEM	160,000
17	KNR AT-09 0103-04		Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach	m2		
			160	m2	160,000	
					RAZEM	160,000
18	KNR AT-09 0101-05		Łacenie - rozstaw łąt 35 cm	m2		
			160	m2	160,000	
					RAZEM	160,000
19	KNR AT-09 0802-02		Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m2		
			160	m2	160,000	
					RAZEM	160,000
20	KNR AT-09 0802-08		Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m2		
			poz. 14	m2	50,490	
					RAZEM	50,490
21	KNR 0-15II 0528-04		Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
			poz.2	m	28,050	
					RAZEM	28,050
22	KNR 0-15II 0529-03		Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
23	KNR-W 2-02 0536-04		Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z cynku	szt.		
			poz.15	szt.	26,400	
					RAZEM	26,400
24	KNP 05 0653-03.02		Prostki wentylacyjne o przekroju kołowym "SPIRO" typ "S" z taśmy stalowej ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o śr. przewodu do 300 mm; długość przewodu do 6.0 m	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
25	KNR-W 2-17 0149-01		Podstawy dachowe stalowe kołowe pod turbowenty	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
26	KNR-W 2-17 0140-01		Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
27	KNR AT-12 0101-01		Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach - naprawa wnęk świetlików	m2		
			11 * 1,2 * 4 * 1,5	m2	79,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	79,200
28 d.2	KNKRB 3 0605-04		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
			11 * 1,2 * 4 * 1,5	m2	79,200	
					RAZEM	79,200