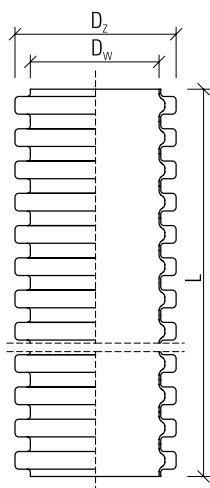


Rury osłonowe DVR®

Giętkie, dwuścienne rury karbowane

- Posiadają karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą zaciąganie kabla ściankę wewnętrzną
- Przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o małych obciążeniach, np.: pod chodnikami, terenami zielonymi
- Zalecane do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, zapewniają szczelność jej odcinków
- Dostarczane w kręgach ze złączką typu M
- Do połączeń mogą być również stosowane złączki typu MT
- Wyposażone w pilota

SYMBOL	KOD TOWARU	D _z	D _w	L	Ciężar	ZESTAW
		[mm]		[m]	[g/m]	[m]
DVR 50/25	11 022 28	50	42	25	230	25
DVR 50/50	11 022 28	50	42	50	230	50
DVR 50	11 022 28	50	42	100	230	100
DVR 75/25	11 022 34	75	64	25	360	25
DVR 75/50	11 022 34	75	64	50	360	50
DVR 75	11 022 34	75	64	100	360	100
DVR 110/25	11 022 50	110	95	25	560	25
DVR 110/50	11 022 82	110	95	50	560	50
DVR 110	11 022 50	110	95	100	560	100
DVR 160	11 022 62	160	136	25	1120	25

SYMBOL	Sztywność obwodowa wg Szwedzkiej Normy SS 3519	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:1977
	[kN/m ²]	[kN/m ²]
DVR 50/25	11,0	10
DVR 50/50	11,0	10
DVR 50	11,0	10
DVR 75/25	6,0	7
DVR 75/50	6,0	7
DVR 75	6,0	7
DVR 110/25	5,0	5
DVR 110/50	5,0	5
DVR 110	5,0	5
DVR 160	4,0	5

AROT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 2

64-100 Leszno

POLSKA

Tel. +48 65 525 25 25

Fax +48 65 529 27 27

e-mail: office@arot.com.pl

AROT POLSKA ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz informację o produktach AROT POLSKA.

