



Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Biuro Zamówień Publicznych

Kościerzyna, dnia 07.05.2021r.
ZP.272.21.2021

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. **284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), **Powiat Kościerski, ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna** udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr **2021/BZP00040992/01** z dnia 27.04.2021r. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na wykonanie zadania pn.: **Budowa budynku usług turystycznych w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garcynie:**

Zadanie 1 – BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH - etap I

Zadanie 2 - BUDYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH - etap II

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie frakcji tynku mineralnego

Odpowiedź 1:

1,5 mm baranek

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie rodzaju płyty g-k (biała (zwykła), zielona, czerwona poza łazienką i kuchnią

Odpowiedź 2:

zgodnie z wytycznymi producenta uwzględniając przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń, a także wytyczne dotyczące warunków ochrony p-pożarowej pkt 8 opisu technicznego robót budowlanych

Pytanie nr 3:

Proszę o przedstawienie projektu schodów wewnętrznych wraz z balustradą. Dokumentacja zawiera zapis wg odrębnego opracowania

Odpowiedź 3:

schody drewniane techniczne o parametrach jak na rysunku. Szczegóły tj. kolor, drewno, barierka – do ustalenia

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie drzwi wewnętrznych pływiniowych

Odpowiedź 4:

Tak, będzie taniej ,wg decyzji Inwestora

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie kolorystyki drzwi wewnętrznych, zewnętrznych (strona wewnętrzna) oraz stolarki okiennej (strona wewnętrzna)

Odpowiedź 5:

kolorystyka drzwi wewnętrznych - w naturalnym kolorze drzewa (konstrukcja drzwi jest drewniana, w tym zakresie nie ma odstępstwa)

- kolorystyka drzwi zewnętrznych (od strony wewnętrznej) - jak strony zewnętrznej

- kolorystyka stolarki okiennej (od strony wewnętrznej) - jak strony zewnętrznej



Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Biuro Zamówień Publicznych

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie, koloru i jakiej grubości należy zamontować parapety wewnętrzne? Oba te czynniki mają znaczący wpływ na cenę

Odpowiedź 6:

wg projektu drewniane lub konglomerat nie cieńszy niż 1,5 cm, kolor parapetów wewnętrznych - szary (np. RAL 7037 lub zbliżony)

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie wymiarów daszków zewnętrznych wraz z podaniem szczegółowych parametrów w tym: grubość szkła, kolor, sposób montażu i ilość daszków do montażu

Odpowiedź 7:

wymiar wg skali na rysunku 150x100cm, proponowany dobry i tani system SYSTEM NGDS 80 – tafla szkła na odciągach

<http://www.ngsystem.eu/kategoria/daszki-szklane/system-ngds-80/>

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie rodzaju kostki, wymiary przeznaczonej na taras

Odpowiedź 8:

kostka szara gr 6 cm prostokątna bezfazowa na podbudowie uwzględniającej obciążenia dla ruchu pieszego

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie szczegółowego opisów/wymogów (wymiar/kolor):

- brodzik
- kabina
- baterie
- umywalki
- wc (kompakt)

Odpowiedź 9:

standardowa podstawowa armatura sanitarna zgodnie z przedmiarem - wymiary podane w projekcie budowlanym

Pytanie nr 10:

Co wchodzi w skład wyposażenia? Proszę o szczegółowy opis wyposażenia:

- łóżka
- stoliki
- krzesła
- zlewy
- kuchenka
- inne - jakie?

Odpowiedź 10:

w skład wyposażenia wchodzi elementy przewidziane w kosztorysie (kosztorys nie przewiduje dostawy łóżek, stolików, krzeseł itp.)

Pytanie nr 11:

Proszę o podanie parametrów kurtyny powietrza - brak możliwości prawidłowej wyceny

Odpowiedź 11:

pkt 2.8 opisu technicznego instalacji elektrycznych typ kurtyny Wrms08+

Pytanie nr 12:

Na Projekcie Zagospodarowania terenu znajdują się:

- projektowane śmietniki z obudową (proszę o szczegółowy opis, obmiar, rodzaj materiału
- w jaki sposób wydzielić miejsca postojowe



Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Biuro Zamówień Publicznych

- w jaki sposób odznaczyć miejsca postojowe dla niepełnosprawnych (znaki pionowe i znaki poziome)
- z jakiego materiału należy wykonać projektowany taras i wejście do budynku ?(wymiar, kolor itp)
- z jakiego materiału należy wykonać nawierzchnie gruntową stabilizowaną - dojścia i dojazdy?

Odpowiedź 12:


Miejsce postojowe wydzielić np. kostką betonową. miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oznaczyć znakami pionowymi.

śmietników systemowe z paneli aluminiowych i zadaszeniem, spód z kostki betonowej. Wymiar min 5m x 3m. Przykład poniżej.



taras i wejście do budynku Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. Schemat poniżej. Obmiary w kosztorysie.

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Biuro Zamówień Publicznych

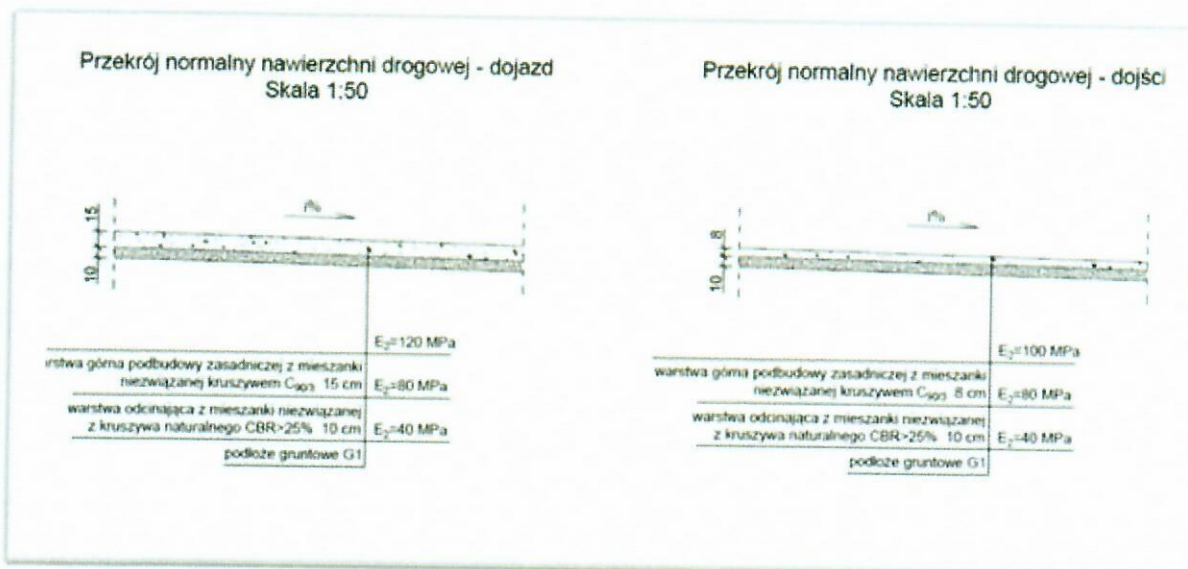

Konstrukcja nawierzchni drogowych dla dojazdów i dojść. Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi – dojazd:

- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3
- 10 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CBR>20%

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi - dojście

- 8 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3
- 10 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego CBR>20%

Pytanie nr 13:

Proszę o dołączenie przekroju:

- projektowanej nawierzchni gruntowej stabilizowanej - dojścia i dojazdu
- zieleń niska
- projektowany taras i dojście do budynku

Odpowiedź 13:

j.w.

Pytanie nr 14:

Co Zamawiający ma na myśli - zieleń niska? Proszę o wyjaśnienie, szczegółowy opis, jeśli podlegają nasadzenia proszę o wykaz roślin, wysokość i obmiar

Odpowiedź 14:

Zieleń istniejąca, Uporządkowanie wokół budynku po pracach budowlanych.

Pytanie nr 15:

Proszę o podanie grubości deski podłogowej, gatunku drewna, lakierowanie?

Odpowiedź 15:

panele AC5-AC6, kolor i faktura do uzgodnienia u Inwestora

Pytanie nr 16:

Proszę o dołączenie projektu elektrycznego - brak informacji na PZT oświetlenia zewnętrznego

Odpowiedź 16:



Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
Biuro Zamówień Publicznych

Branża elektryczna

Pytanie nr 17:

Proszę o dołączenie projektu sanitarnego - brak możliwości poprawnej wyceny

Odpowiedź 17:

Branża sanitarna.

Pytanie nr 18:

Proszę o szczegółowy opis wraz z podaniem parametrów ogrzewania budynku

Odpowiedź 18:

pkt 2.8 opisu technicznego instalacji elektrycznych

Pytanie nr 19:

Proszę o szczegółowy opis oświetlenia zewnętrznego, wysokość słupów, kolor słupów, moc opraw, podglądowe zdjęcie oprawy

Odpowiedź 19:

wg ustaleń z Inwestorem podglądowe zdjęcie oprawy zgodnie z pkt. 2.3.4 opisu technicznego instalacji elektrycznych jest szczegółowy opis parametrów

Pytanie nr 20:

Proszę o parametry opraw wewnętrznych

Odpowiedź 20:

zgodnie z planem instalacji elektrycznych rys E/1 jest szczegółowy opis parametrów

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

2 up. *M. M.*
Marek Miler

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Otrzymuje:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/sp_koscierzyna
2. Wykonawcy
3. a/a