




PRZEKRÓJ NORMALNY – TYPOWY I
DROGA GMINNA NR III – LASKI BRUSKIE
OD KM 1+182,56 do km 2+875,65

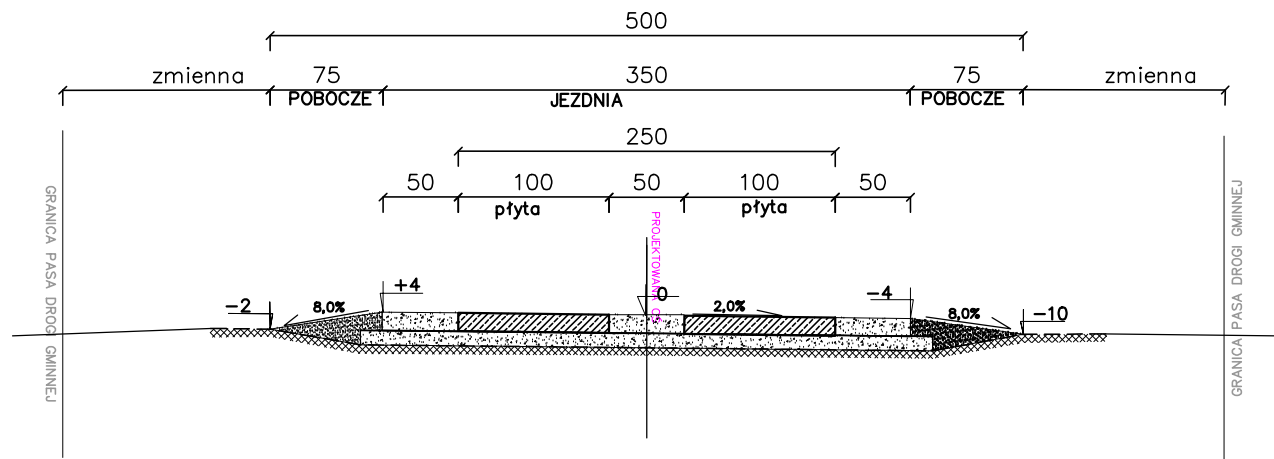

PRZEKRÓJ NORMALNY – (w osi przepustu)

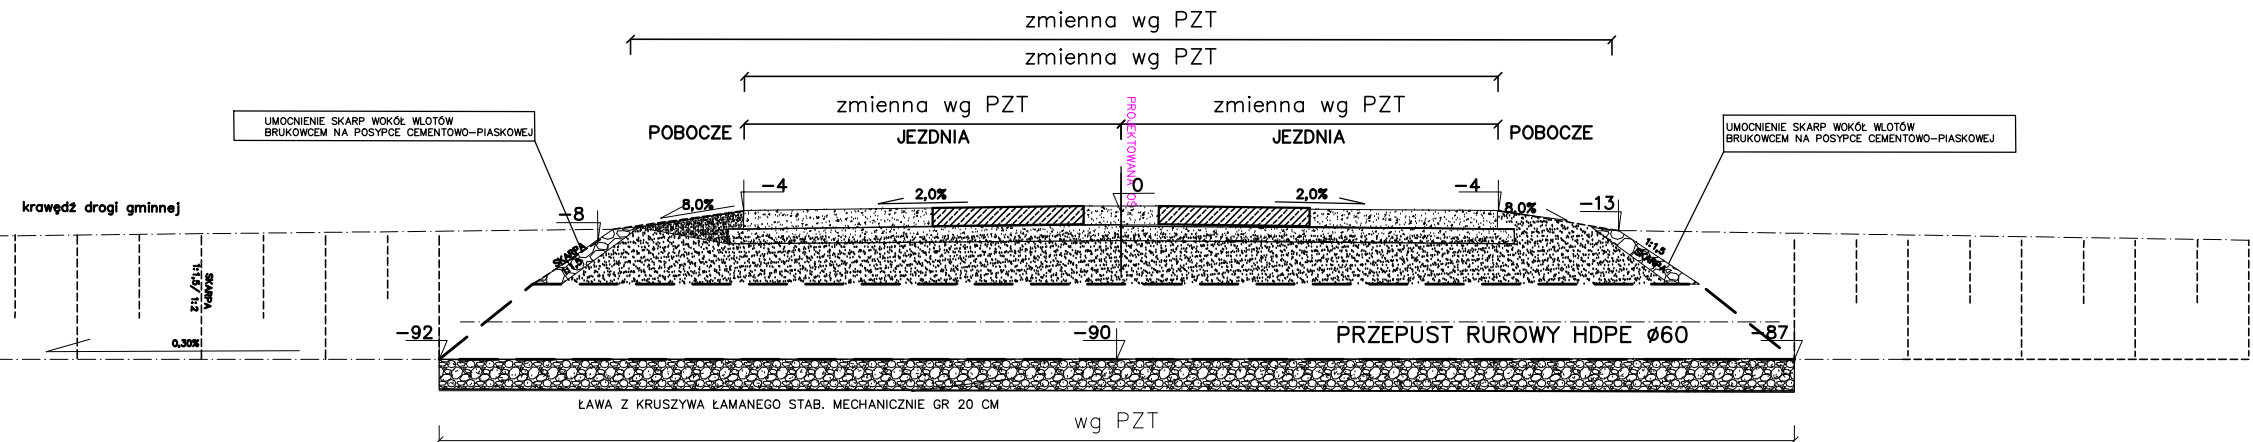

PRZEKRÓJ NORMALNY – TYPOWY I
DROGA GMINNA NR IV – LASKI BRUSKIE
OD KM 0+000 do km 0+440

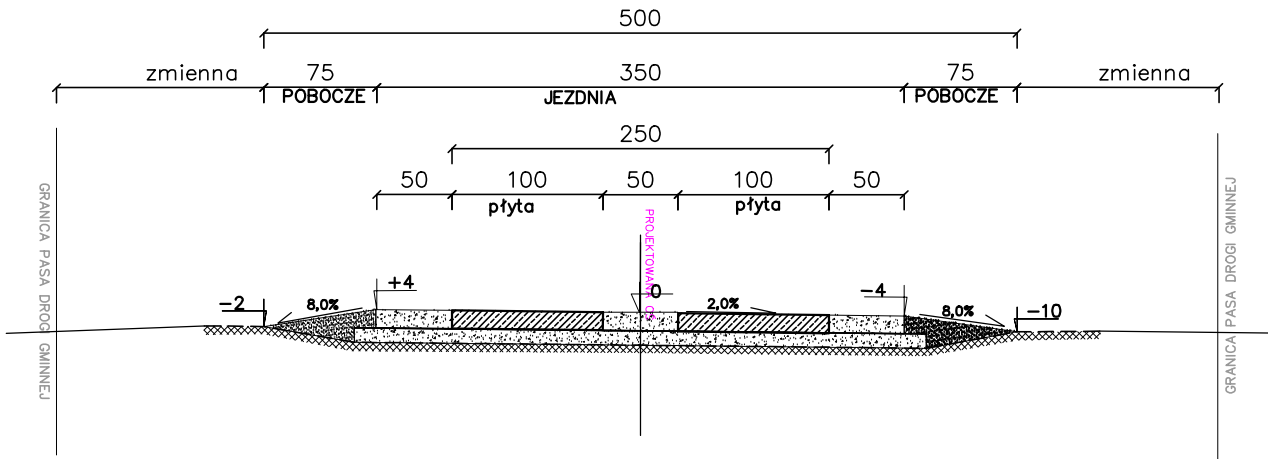

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
DROGA GMINNA NR III – LASKI BRUSKIE

KONSTRUKCJA JEZDNI

12	WARSTWA ŚCIERALNA – PŁYTY BETONOWE DROGOWE 100x75x12
12	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
24	GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY MECHANICZNIE

INWESTOR	POWIAT WŁODAWSKI AL. J. PIŁSUDSKIEGO 24 22-200 WŁODAWA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR KARBOWSKI PRZEMYSŁAW TEL. 604274052 EMAIL: przemyslaw.karbowski@wp.pl
OBIEKT:	DROGA GMINNA nr III i IV W MSC. Laski Bruskie	
ADRES:	województwo łódzkie, powiat włodawski, gmina Stary Brus, obszar Laski Bruskie. dz nr ew. 138, 140, 143, 176.	
TREŚĆ:	PRZEKROJE NORMALNE	SKALA 1:50
BRANŻA:	DROGOWA	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ SOŁTYS uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0152/POD/09.	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. PRZEMYSŁAW KARBOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0151/POD/11.	
DATA:	KWIECIEŃ 2022	NR RYS. 8