

Opis inwestycji

W ramach zgłoszenia projektuje się montaż masztu flagowego z włókna szklanego z wysięgnikiem baner lift i korbą.

Maszt wysokości 6-12m i wadze ok 23kg.

Maszt zostanie zamontowany za pomocą kotew do wcześniej wykonanego fundamentu betonowego o wymiarach np. 30x30cm i głębokość posadowienia 80cm. Kotwy do montażu o wysokości 66cm i średnicy 30cm.

Masz z włókna szklanego wykonany jest z jednego elementu w kształcie świecy (zwążającej się ku górze).

Maszt w kolorze białym.

W skład masztu wchodzi:

- zwieńczenie masztu
- tyka masztu z ocynkowana stopą
- kompletne okucie fundamentowe
- wysięgnik BANER LIFT o długości 150cm
- mechanizm wciągający z korbą
- 4 obejmy do flagi
- obciążnik do flagi

Architektura i konstrukcja:
tech. Wiesław Skrzypczak
upr. bud. nr. 6/68


WIESŁAW SKRZYPCZA!
Upr. bud. w specjalności architekt. i konsi-
inż. w zakresie kierowania robotami bud.
i sporządzania projektów
§11 ust. 1 pkt 2 nr upr. 6/68
Al. Jana Pawła II 1a, 64-500 Szamotuły
29-212-97

Projektant/ opracowanie:
mgr inż. Diana Wólczyńska

DIAN-PROJEKT
BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
Diana Wólczyńska
64-610 Rogoźno, ul. Południowa 7
NIP: 6060022209 REG: 361053264

MASZT BANER LIFT

Maszta przeznaczony do **eksponowania flag pionowych** np. firmowych lub reklamowych. Ramię maszta utrzymuje flagę zawsze widoczną bez względu na siłę wiatru. **Baner lift jest uzupełnieniem maszta z linką wewnątrz dla wersji z zamkiem lub korbą.** Ramię maszta obraca się z kierunkiem wiatru, natomiast zmiana flagi odbywa się poprzez swobodne podnoszenie i opuszczanie wysięgnika z flagą w zależności od posiadanej wersji maszta. Są w jednym kawałku o długości od **6 m do 12 m.**

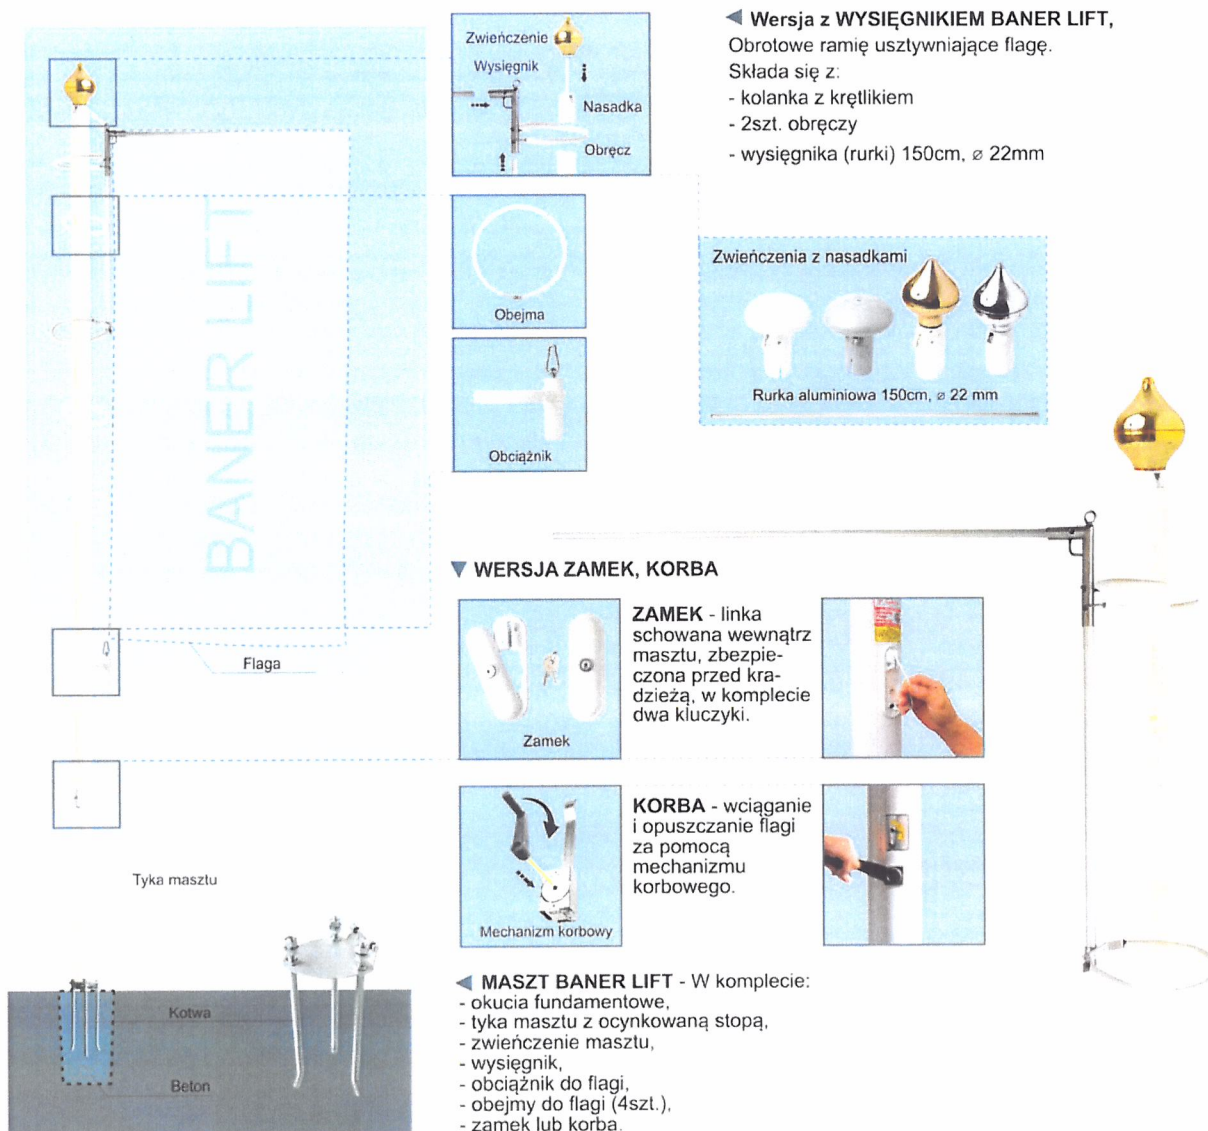

Zwieńczenie
Wysięgnik
Nasadka
Obręcz

Obejma

Obciążnik

Wersja z WYSIĘGNIKIEM BANER LIFT,
Obrotowe ramię usztywniające flagę.
Składa się z:
- kolanka z krętkiem
- 2szt. obręczy
- wysięgnika (rurki) 150cm, \varnothing 22mm

Zwieńczenia z nasadkami

Rurka aluminiowa 150cm, \varnothing 22 mm

WERSJA ZAMEK, KORBA

ZAMEK - linka schowana wewnątrz maszta, zabezpieczona przed kradzieżą, w komplecie dwa kluczyki.

KORBA - wciąganie i opuszczanie flagi za pomocą mechanizmu korbowego.

Maszta BANER LIFT - W komplecie:

- okucia fundamentowe,
- tyka maszta z ocynkowaną stopą,
- zwieńczenie maszta,
- wysięgnik,
- obciążnik do flagi,
- obejmy do flagi (4szt.),
- zamek lub korbka.

Flaga

Tyka maszta

Kotwa

Beton