MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Arkusz 2(2)

ID zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGiK.6640.1.268.2022			
Położenie obszaru opracowania		Działki nr 216			
Nazwa gminy		Lubin			
Obręb ewidencyjny	identyfikator	021102_2.0014			
	nazwa	Księginice			
Układ współrzędnych płaskich		PL-2000/5	Układ odniesienia	PL-EVRF2007-NH	Skala mapy 1:500

INFORMACJE DODATKOWE	WYKONAWCA
Dane ewidencyjne wniesiono na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków. Umieszczone na mapie punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie zgodnie z art.48 ust.1 pkt 3 Prawa Geod. i Kart. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.	geodezja **GP Rafał Burda** Cienin Kościelny 34a , 62-400 Słupca www.gpgeo.pl tel. +48 602 621 735 e-mail: biuro@gpgeo.pl NIP 6671734459 REGON 360273957 pieczęć firmowa wykonawcy
DANE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Geodeta inż Rafał Burda imię, nazwisko podpis osoby, która opracowała mapę oraz osoby reprezentującej wykonawcę prac geodezyjnych
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Księginice UCHWAŁA NR XXIII/119/2015 Rady Gminyj Lubin z dnia 12.10.2015 r. oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 47 miasta Lubina UCHWAŁA NR XXX/230/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20.11.2012 r. PRZEZNACZENIE TERENU: Oznaczenie terenu ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach Nieprzekraczalna linia zabudowy Obowiązująca linia zabudowy UWAGA: Naniesione dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zwalniają projektanta z zapoznania się z opracowaniem graficznym i opisowym MPZP	GEODETA UPRAWNIONY *inż. Krzysztof Koszarek* nr uprawnień 22931 imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych Wrocław, dn. 10.02.2022
	LEGENDA Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem opracowania

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PODGiK.6640.1.268.2022
Nazwa organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac	Starosta Lubiński
Wykonawca prac geodezyjnych	GP Rafał Burda
Numer oraz data sporządzenia protokołu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Nr PODGiK.6640.1.268.2022_17188 Data 03.03.2022r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	*Krzysztof Koszarek* nr uprawnień 22931

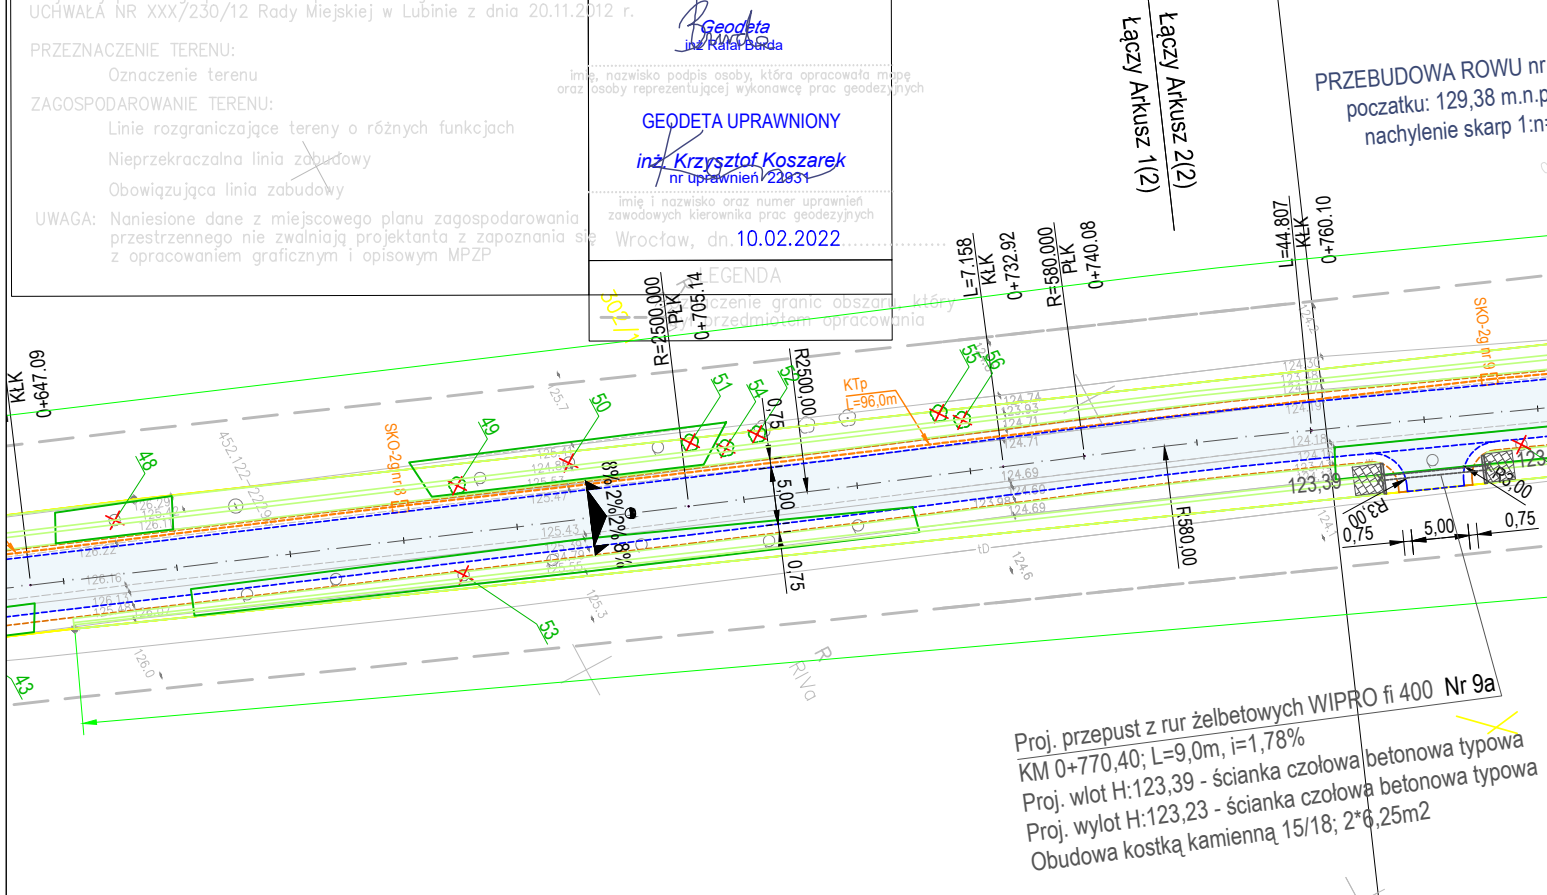
Łączy Arkusz 2(2)
Łączy Arkusz 1(2)
PRZEBUDOWA ROWU nr
początku: 129,38 m.n.p
nachylenie skarp 1:n
N
KŁK
0+647.09
R=2500.000
PŁK
0+705.14
L=7.158
KŁK
0+732.92
R=580.000
PŁK
0+740.08
L=44.807
KŁK
0+760.10
R2500.00
R580.00
KTp
L=96,0m
5,00
0,75
123,39
R3,00
SKO-2g nr 8
SKO-2g nr 9
43
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Rów

Proj. przepust z rur żelbetowych WIPRO fi 400 Nr 9a
KM 0+770,40; L=9,0m, i=1,78%
Proj. wlot H:123,39 - ścianka czołowa betonowa typowa
Proj. wylot H:123,23 - ścianka czołowa betonowa typowa
Obudowa kostką kamienną 15/18; 2*6,25m2

Nr rob. 2022.014.MDCP

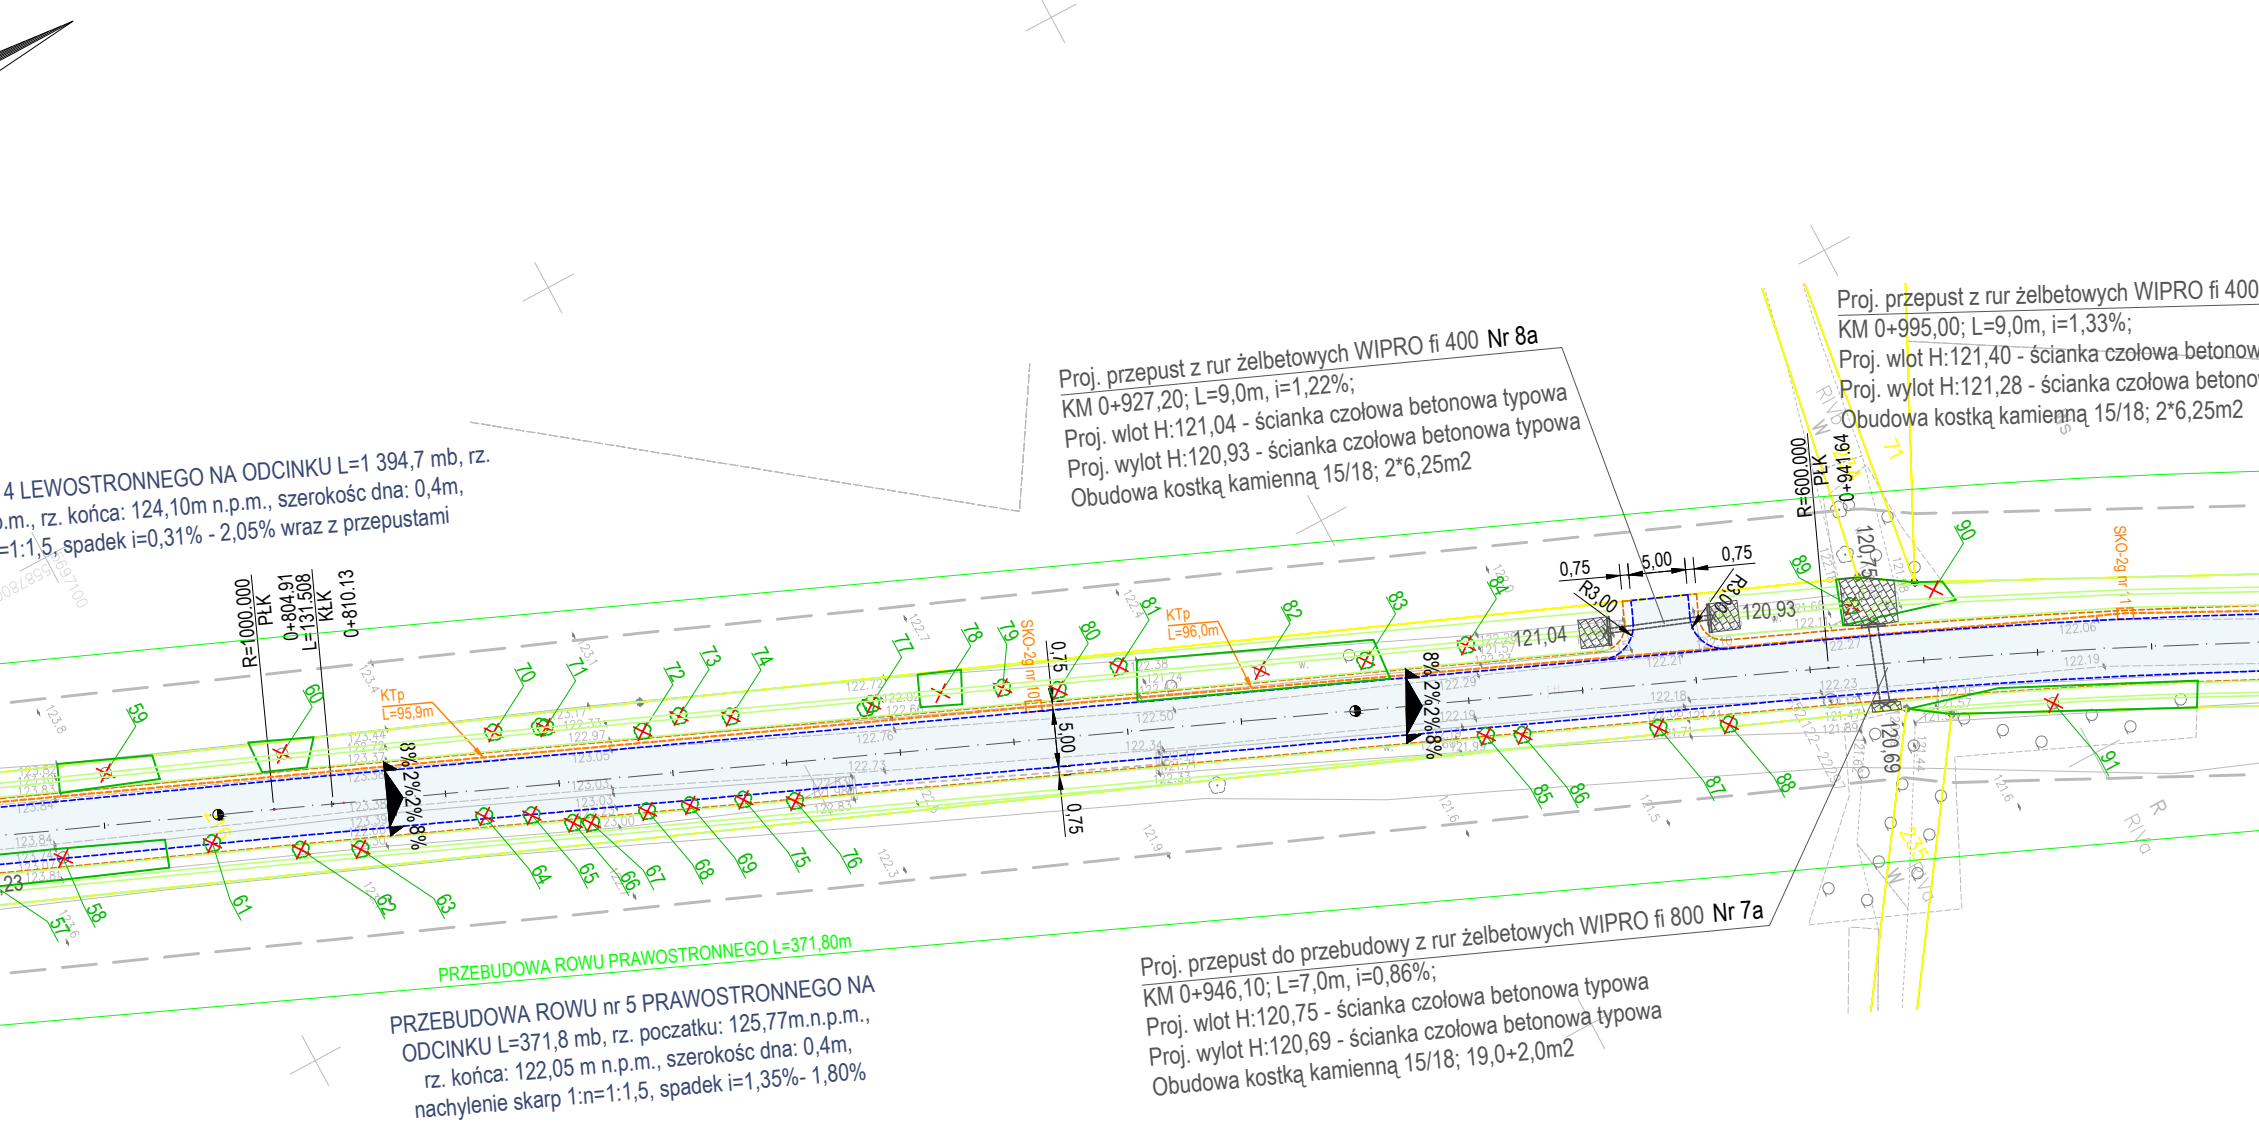
R=1000.000
PŁK
0+804.91
L=131.508
KŁK
0+810.13
KTp
L=95,9m
KTp
L=96,0m
SKO-29 nr 10
SKO-29 nr 1
8% 2% 2% 8%
0,75
5,00
0,75
0,75
5,00
0,75
R3,00
R3,00
121,04
120,93
R=600.000
PŁK
0+941.64
120,75
120,69
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

4 LEWOSTRONNEGO NA ODCINKU L=1 394,7 mb, rz.
.m., rz. końca: 124,10m n.p.m., szerokośc dna: 0,4m,
=1:1,5, spadek i=0,31% - 2,05% wraz z przepustami

Proj. przepust z rur żelbetowych WIPRO fi 400 **Nr 8a**
KM 0+927,20; L=9,0m, i=1,22%;
Proj. wlot H:121,04 - ścianka czołowa betonowa typowa
Proj. wylot H:120,93 - ścianka czołowa betonowa typowa
Obudowa kostką kamienną 15/18; 2*6,25m2

Proj. przepust z rur żelbetowych WIPRO fi 400
KM 0+995,00; L=9,0m, i=1,33%;
Proj. wlot H:121,40 - ścianka czołowa betonow
Proj. wylot H:121,28 - ścianka czołowa betonow
Obudowa kostką kamienną 15/18; 2*6,25m2

PRZEBUDOWA ROWU PRAWOSTRONNEGO L=371,80m

PRZEBUDOWA ROWU nr 5 PRAWOSTRONNEGO NA
ODCINKU L=371,8 mb, rz. początku: 125,77m.n.p.m.,
rz. końca: 122,05 m n.p.m., szerokośc dna: 0,4m,
nachylenie skarp 1:n=1:1,5, spadek i=1,35%- 1,80%

Proj. przepust do przebudowy z rur żelbetowych WIPRO fi 800 **Nr 7a**
KM 0+946,10; L=7,0m, i=0,86%;
Proj. wlot H:120,75 - ścianka czołowa betonowa typowa
Proj. wylot H:120,69 - ścianka czołowa betonowa typowa
Obudowa kostką kamienną 15/18; 19,0+2,0m2

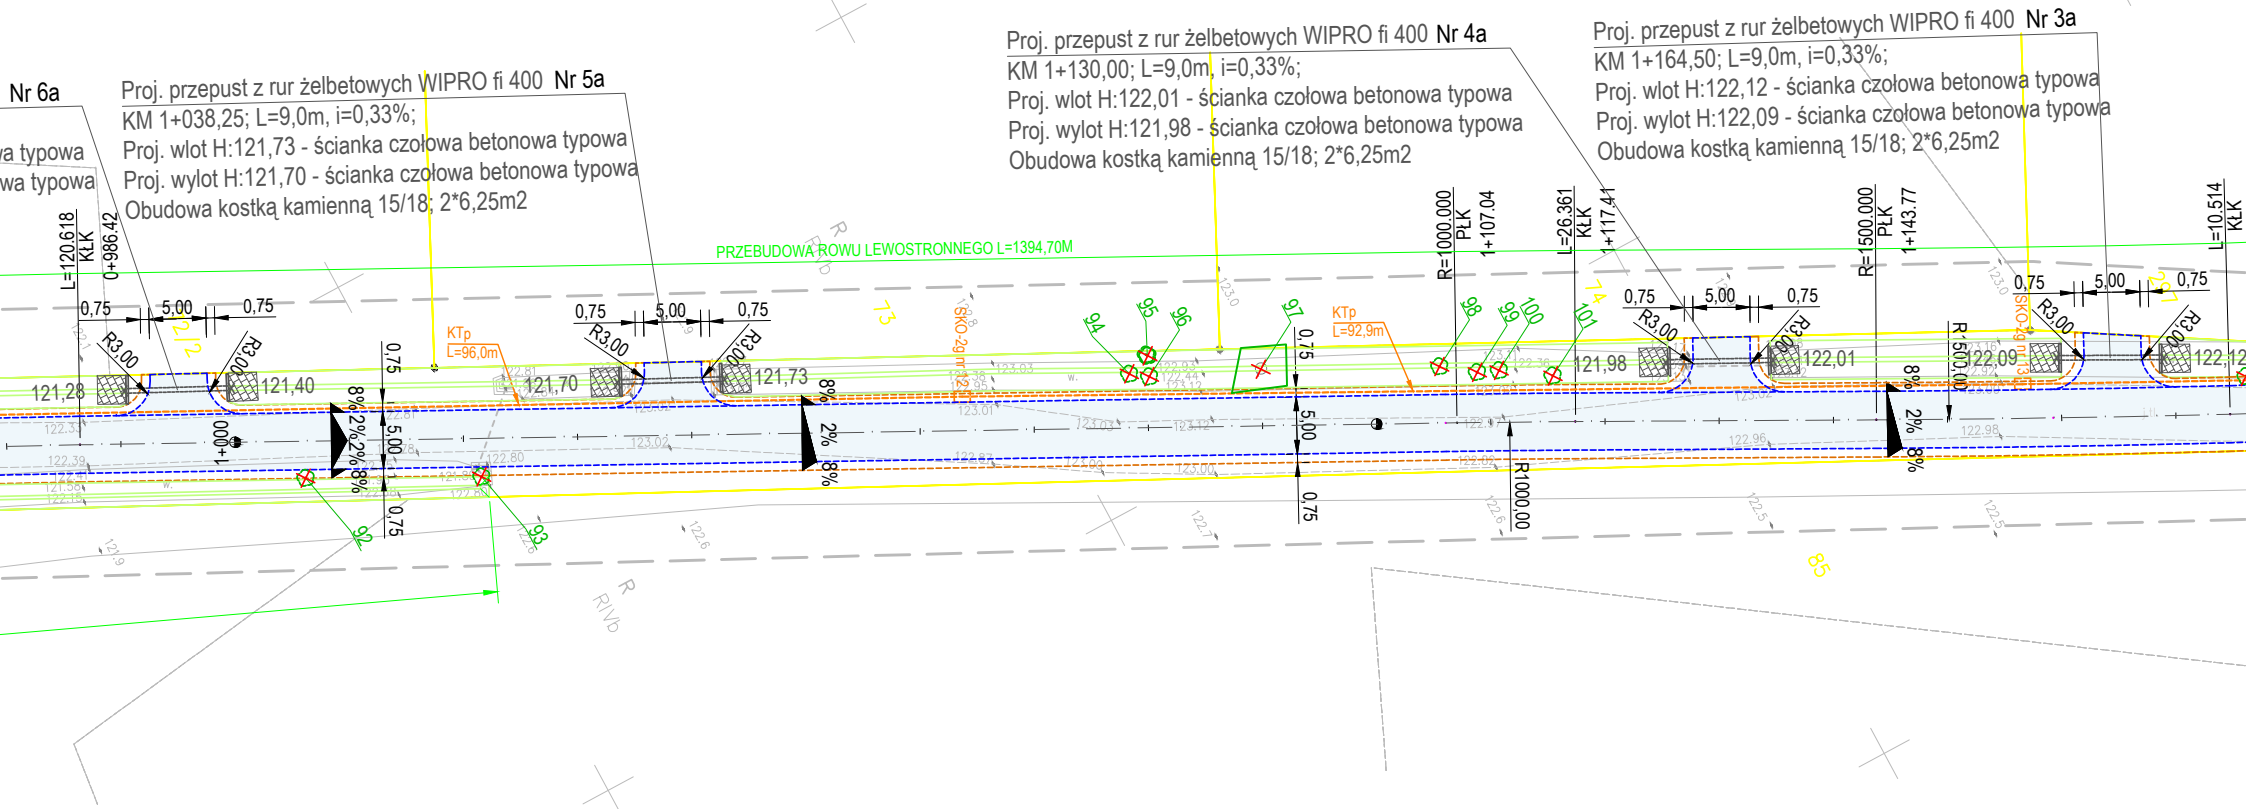

Nr 6a
wa typowa
wa typowa
Proj. przepust z rur żelbetowych WIPRO fi 400 Nr 5a
KM 1+038,25; L=9,0m, i=0,33%;
Proj. wlot H:121,73 - ścianka czołowa betonowa typowa
Proj. wylot H:121,70 - ścianka czołowa betonowa typowa
Obudowa kostką kamienną 15/18; 2*6,25m2
Proj. przepust z rur żelbetowych WIPRO fi 400 Nr 4a
KM 1+130,00; L=9,0m, i=0,33%;
Proj. wlot H:122,01 - ścianka czołowa betonowa typowa
Proj. wylot H:121,98 - ścianka czołowa betonowa typowa
Obudowa kostką kamienną 15/18; 2*6,25m2
Proj. przepust z rur żelbetowych WIPRO fi 400 Nr 3a
KM 1+164,50; L=9,0m, i=0,33%;
Proj. wlot H:122,12 - ścianka czołowa betonowa typowa
Proj. wylot H:122,09 - ścianka czołowa betonowa typowa
Obudowa kostką kamienną 15/18; 2*6,25m2
PRZEBUDOWA ROWU LEWOSTRONNEGO L=1394,70M
L=120.618
KŁK
0+986.42
R=1000.000
PŁK
1+107.04
L=26.361
KŁK
1+117.41
R=1500.000
PŁK
1+143.77
L=10.514
KŁK
0,75
5,00
R3,00
121,28
121,40
121,70
121,73
121,98
122,01
122,09
122,12
KTp
L=96,0m
KTp
L=92,9m
SKO-29 nr 12
SKO-29 nr 13
8%
2%
R1000,00
R 1500,00
1+000
73
74
85
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
R
RIVb

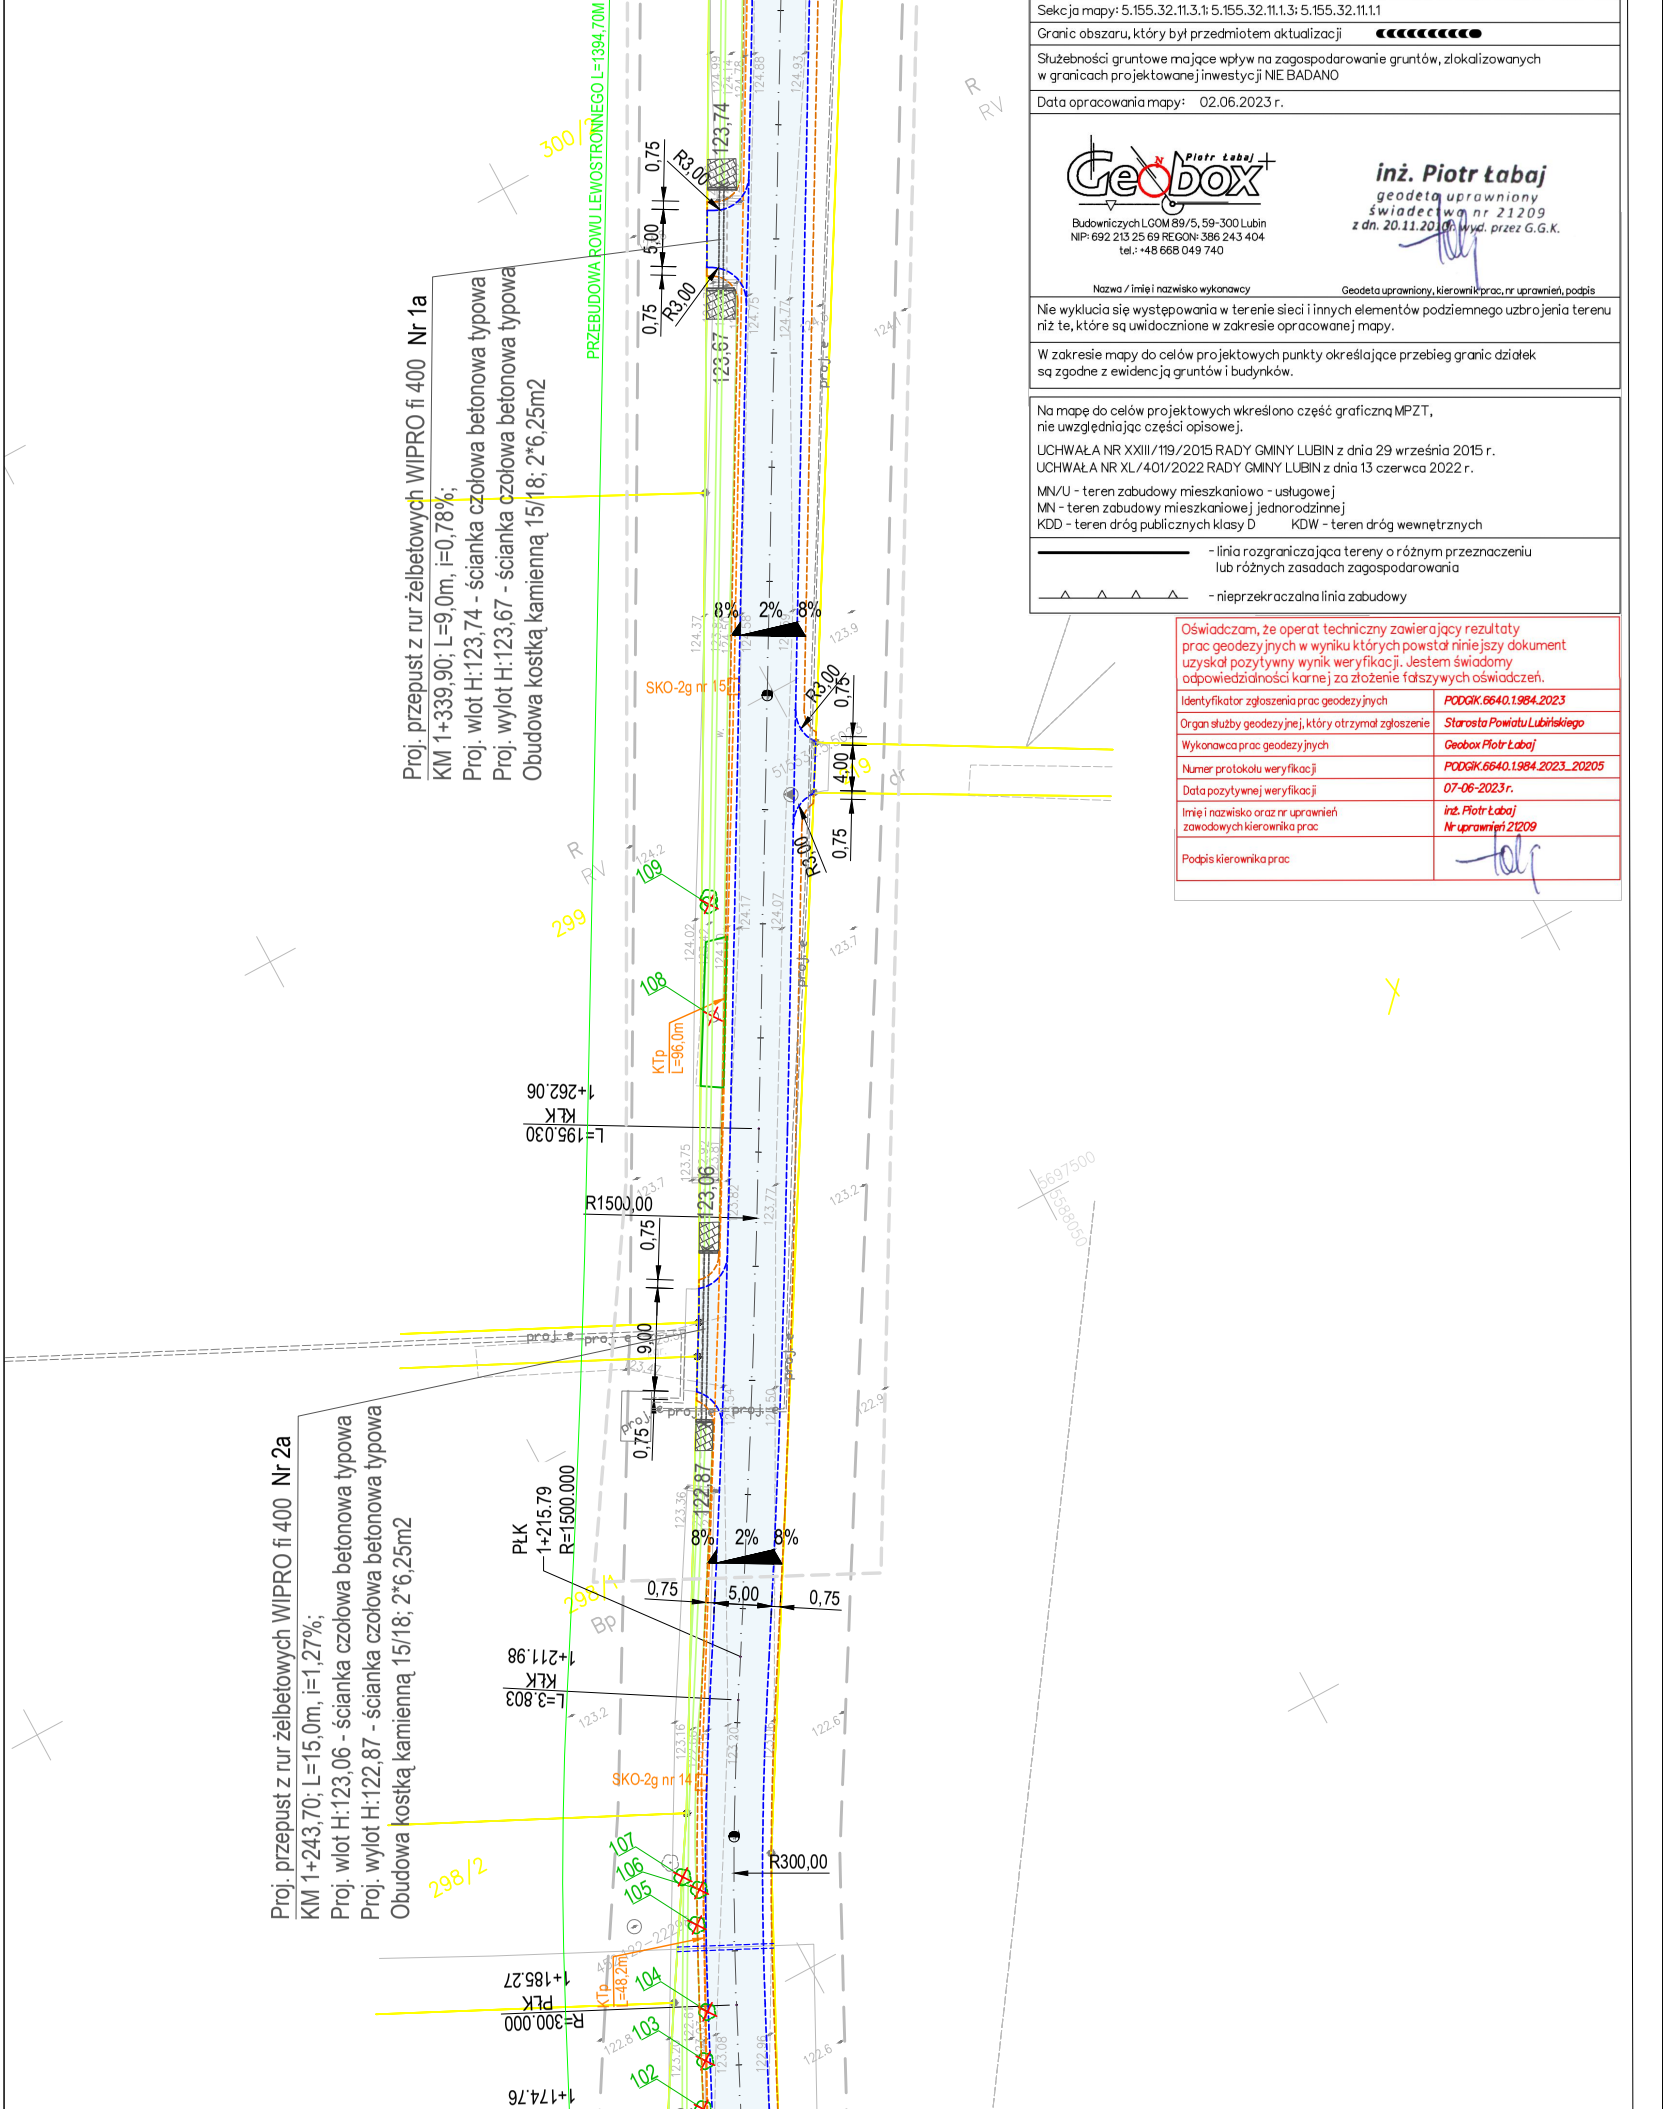
Proj. przepust z rur żelbetowych WIPRO fi 400 **Nr 2a**
KM 1+243,70; L=15,0m, i=1,27%;
Proj. wlot H:123,06 - ścianka czołowa betonowa typowa
Proj. wylot H:122,87 - ścianka czołowa betonowa typowa
Obudowa kostką kamienną 15/18; 2*6,25m2

Proj. przepust z rur żelbetowych WIPRO fi 400 **Nr 1a**
KM 1+339,90; L=9,0m, i=0,78%;
Proj. wlot H:123,74 - ścianka czołowa betonowa typowa
Proj. wylot H:123,67 - ścianka czołowa betonowa typowa
Obudowa kostką kamienną 15/18; 2*6,25m2

1+174.76
R=300.000
PŁK
1+185.27
L=3.803
KŁK
1+211.98
PŁK
1+215.79
R=1500.000
R1500,00
L=195.030
KŁK
1+262.06
PRZEBUDOWA ROWU LEWOSTRONNEGO L=1394,70M
298/2
299
300/1
Bp
R
RV
KTp
L=48,2m
KTp
L=96,0m
SKO-2g nr 14
SKO-2g nr 15
102
103
104
105
106
107
108
109
0,75
9,00
0,75
5,00
0,75
4,00
R3,00
122,87
123,06
123,67
123,74
8%
2%
R300,00
proj. e

Sekcja mapy: 5.155.32.11.3.1; 5.155.32.11.1.3; 5.155.32.11.1.1

Granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji ●●●●●●●●●●●

Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji NIE BADANO

Data opracowania mapy: 02.06.2023 r.

Geobox Piotr Łabaj
Budowniczych LGOM 89/5, 59-300 Lubin
NIP: 692 213 25 69 REGON: 386 243 404
tel.: +48 668 049 740

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy

inż. Piotr Łabaj
geodeta uprawniony
świadectwo nr 21209
z dn. 20.11.2010r. wyd. przez G.G.K.

Geodeta uprawniony, kierownik prac, nr uprawnień, podpis

Nie wyklucia się występowania w terenie sieci i innych elementów podziemnego uzbrojenia terenu niż te, które są uwidocznione w zakresie opracowanej mapy.

W zakresie mapy do celów projektowych punkty określające przebieg granic działek są zgodne z ewidencją gruntów i budynków.

Na mapę do celów projektowych wkreślono część graficzną MPZT, nie uwzględniając części opisowej.

UCHWAŁA NR XXIII/119/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 września 2015 r.
UCHWAŁA NR XL/401/2022 RADY GMINY LUBIN z dnia 13 czerwca 2022 r.

MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej
MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
KDD - teren dróg publicznych klasy D
KDW - teren dróg wewnętrznych

━━━━ - linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

△ △ △ △ - nieprzekraczalna linia zabudowy

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PODGiK.6640.1.984.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Lubińskiego
Wykonawca prac geodezyjnych	Geobox Piotr Łabaj
Numer protokołu weryfikacji	PODGiK.6640.1.984.2023_20205
Data pozytywnej weryfikacji	07-06-2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	inż. Piotr Łabaj Nr uprawnień 21209
Podpis kierownika prac	

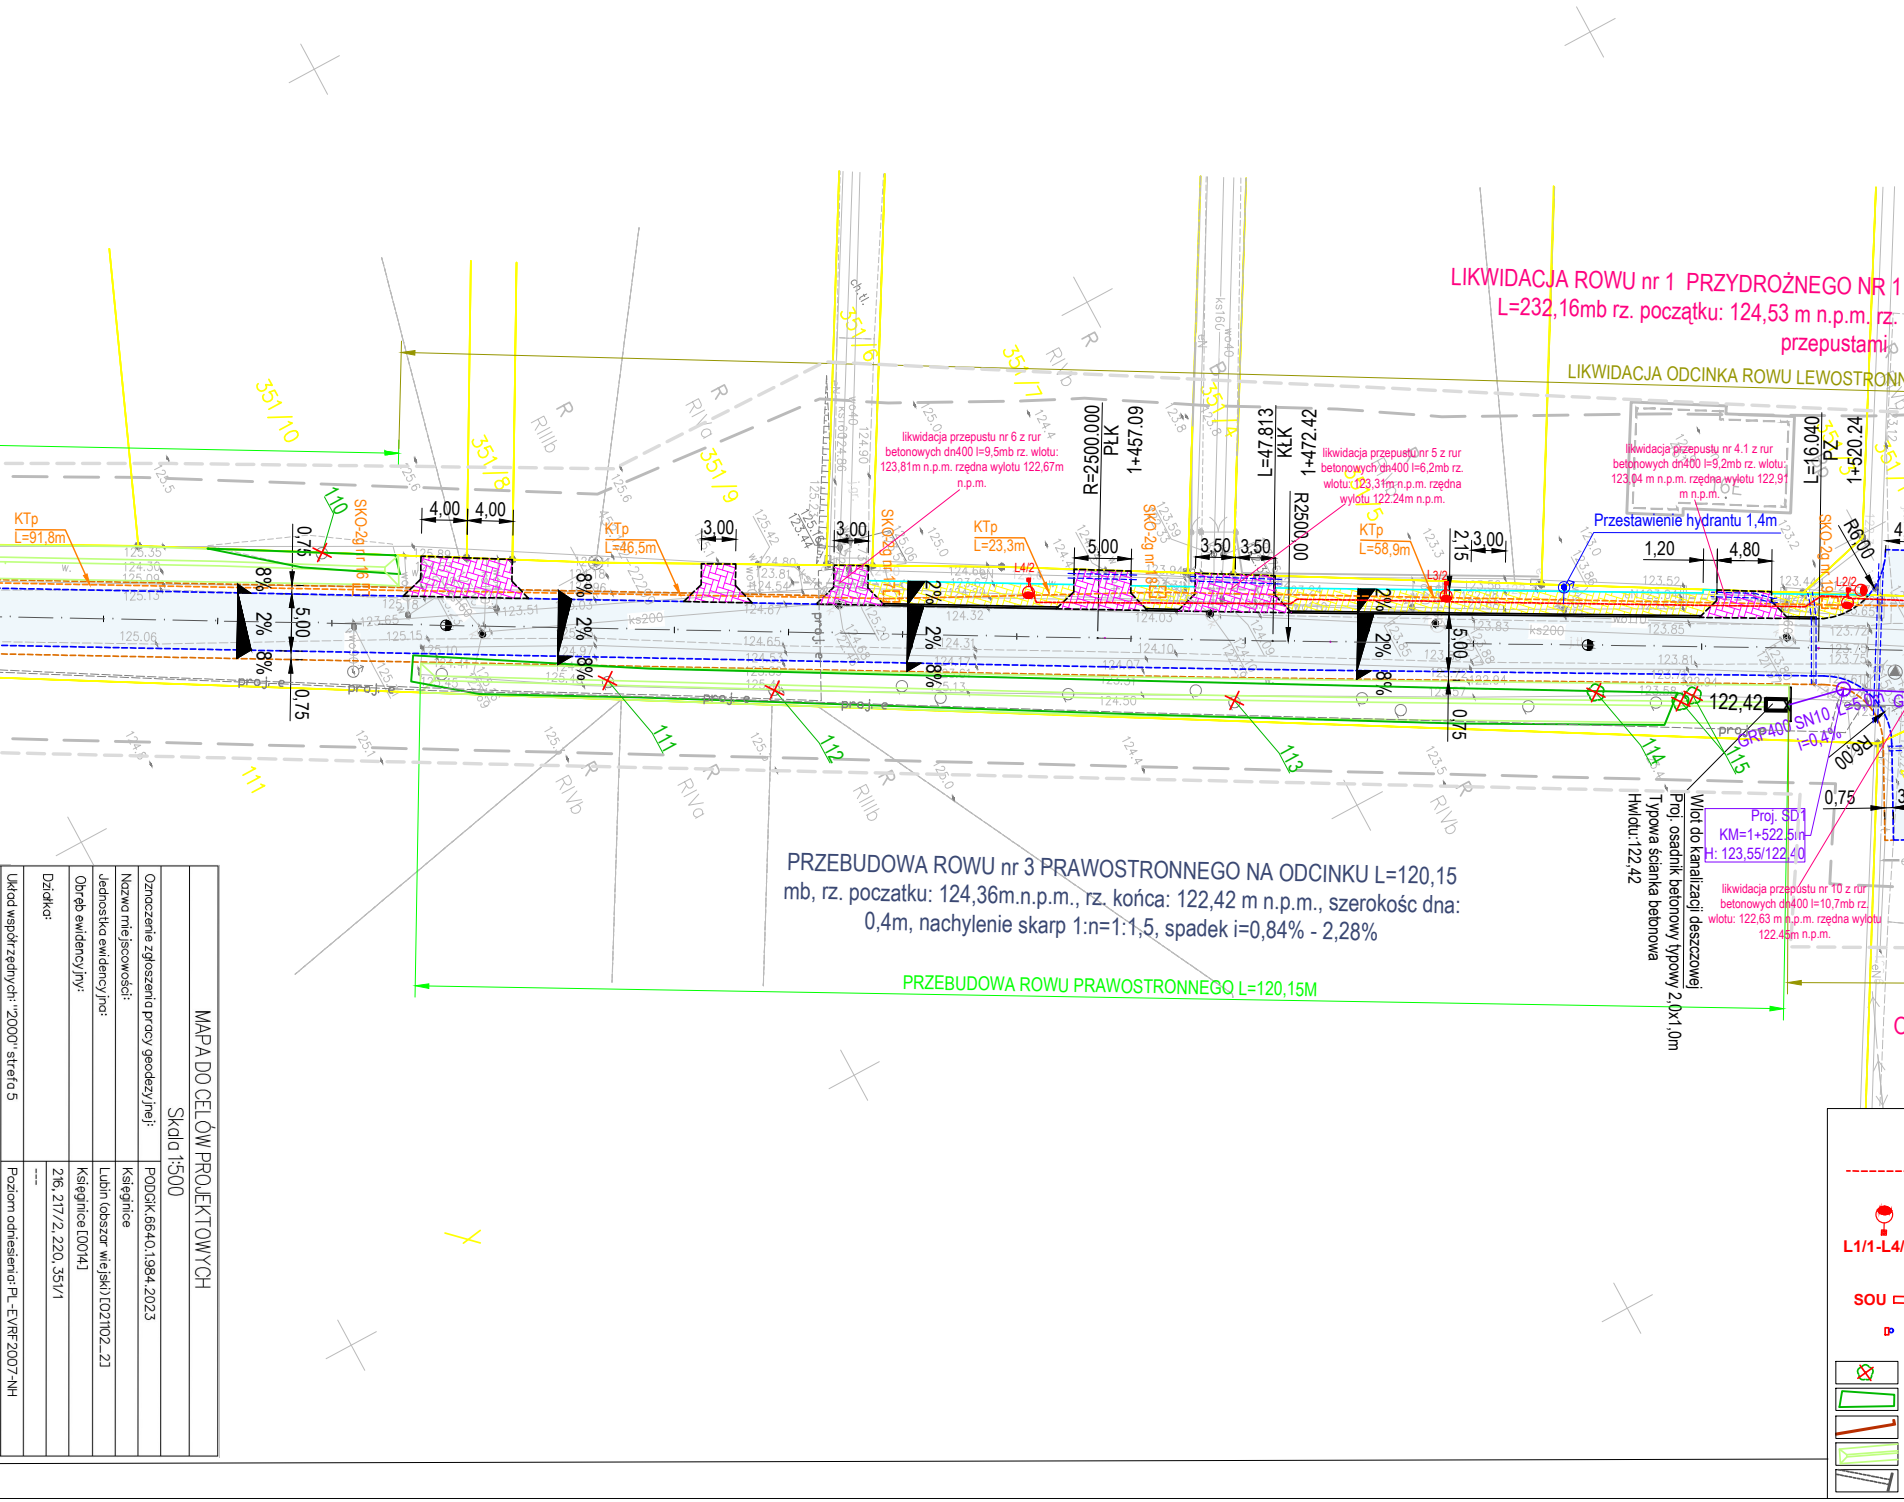
LIKWIDACJA ROWU nr 1 PRZYDROŻNEGO NR 1
L=232,16mb rz. początku: 124,53 m n.p.m. rz.
przepustami
LIKWIDACJA ODCINKA ROWU LEWOSTRONN
likwidacja przepustu nr 6 z rur betonowych dn400 l=9,5mb rz. wlotu: 123,81m n.p.m. rzędna wylotu 122,67m n.p.m.
likwidacja przepustu nr 5 z rur betonowych dn400 l=6,2mb rz. wlotu: 123,31m n.p.m. rzędna wylotu 122.24m n.p.m.
likwidacja przepustu nr 4.1 z rur betonowych dn400 l=9,2mb rz. wlotu: 123,04 m n.p.m. rzędna wylotu 122,91 m n.p.m.
likwidacja przepustu nr 10 z rur betonowych dn400 l=10,7mb rz. wlotu: 122,63 m n.p.m. rzędna wylotu 122.45m n.p.m.
Przestawienie hydrantu 1,4m
R=2500.000
PŁK
1+457.09
L=47.813
KŁK
1+472.42
R2500.00
L=16.040
PZ
1+520.24
KTp
L=91,8m
KTp
L=46,5m
KTp
L=23,3m
KTp
L=58,9m
SKO-2g nr 16
SKO-2g nr 17
SKO-2g nr 18
SKO-2g nr 19
L4/2
L3/2
L2/2
4,00
4,00
3,00
3,00
5,00
3,50
3,50
2,15
3,00
1,20
4,80
0,75
5,00
0,75
8%
2%
R6,00
122,42
GRP400 SN10, L=5,0m
i=0,4%
Proj. SD1
KM=1+522.5m
H: 123,55/122,40
Wlot do kanalizacji deszczowej
Proj. osadnik betonowy typowy 2,0x1,0m
Typowa ścianka betonowa
Hwlotu:122,42
110
111
112
113
114
115
351/10
351/8
351/9
351/6
351/7
351/4
351/5
R
RIIIb
RIVa
RIVb
proj. e
ks200
L1/1-L4/
SOU

PRZEBUDOWA ROWU nr 3 PRAWOSTRONNEGO NA ODCINKU L=120,15 mb, rz. początku: 124,36m.n.p.m., rz. końca: 122,42 m n.p.m., szerokośc dna: 0,4m, nachylenie skarp 1:n=1:1,5, spadek i=0,84% - 2,28%

PRZEBUDOWA ROWU PRAWOSTRONNEGO L=120,15M

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Oznaczenie zgłoszenia pracy geodezyjnej:	PODGiK.6640.1.984.2023
Nazwa miejscowości:	Księginice
Jednostka ewidencyjna:	Lubin (obszar wiejski) [021102_2]
Obręb ewidencyjny:	Księginice [0014]
Działka:	216, 217/2, 220, 351/1

Układ współrzędnych: "2000" strefa 5	Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

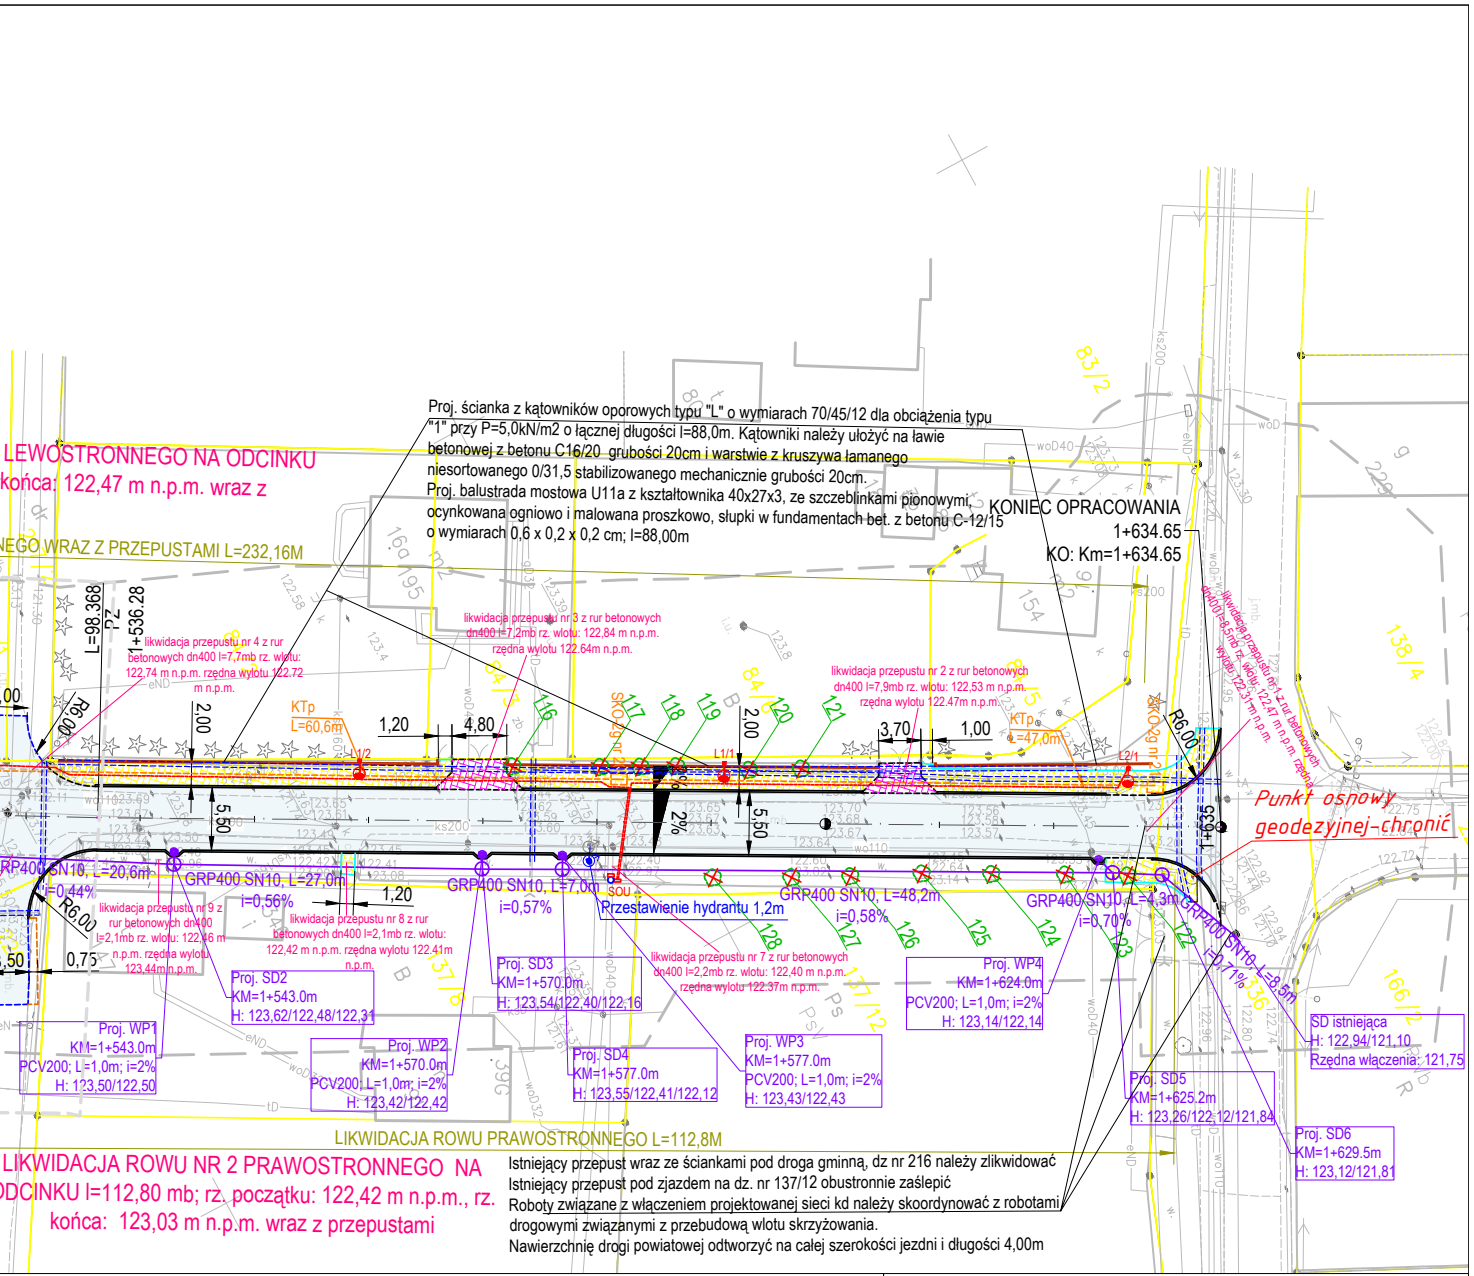
LEWOSTRONNEGO NA ODCINKU
końca: 122,47 m n.p.m. wraz z
NEGO WRAZ Z PRZEPUSTAMI L=232,16M
Proj. ścianka z kątowników oporowych typu "L" o wymiarach 70/45/12 dla obciążenia typu "1" przy P=5,0kN/m2 o łącznej długości l=88,0m. Kątowniki należy ułożyć na ławie betonowej z betonu C16/20 grubości 20cm i warstwie z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm.
Proj. balustrada mostowa U11a z kształtownika 40x27x3, ze szczeblinkami pionowymi, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, słupki w fundamentach bet. z betonu C-12/15 o wymiarach 0,6 x 0,2 x 0,2 cm; l=88,00m
KONIEC OPRACOWANIA
1+634.65
KO: Km=1+634.65
L=98.368
PZ
1+536.28
likwidacja przepustu nr 4 z rur betonowych dn400 l=7,7mb rz. wlotu: 122,74 m n.p.m. rzędna wylotu 122.72 m n.p.m.
likwidacja przepustu nr 3 z rur betonowych dn400 l=7,2mb rz. wlotu: 122,84 m n.p.m. rzędna wylotu 122.64m n.p.m.
likwidacja przepustu nr 2 z rur betonowych dn400 l=7,9mb rz. wlotu: 122,53 m n.p.m. rzędna wylotu 122.47m n.p.m.
likwidacja przepustu nr 1 z rur betonowych dn400 l=8,5mb rz. wlotu: 122,47 m n.p.m. rzędna wylotu 122,31 m n.p.m.
R6,00
2,00
1,20
4,80
3,70
1,00
5,50
2%
KTp
L=60,6m
KTp
L=47,0m
L1/2
L1/1
L2/1
SKO-2g nr 2
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
83/2
84/3
84/6
84/5
138/4
137/8
137/12
166/2
336
Punkt osnowy geodezyjnej-chronić
1+635
GRP400 SN10, L=20,6m
i=0,44%
GRP400 SN10, L=27,0m
i=0,56%
GRP400 SN10, L=7,0m
i=0,57%
GRP400 SN10, L=48,2m
i=0,58%
GRP400 SN10, L=4,3m
i=0,70%
GRP400 SN10, L=8,5m
i=0,71%
SOU
Przestawienie hydrantu 1,2m
likwidacja przepustu nr 9 z rur betonowych dn400 l=2,1mb rz. wlotu: 122,46 m n.p.m. rzędna wylotu 123,44m n.p.m.
likwidacja przepustu nr 8 z rur betonowych dn400 l=2,1mb rz. wlotu: 122,42 m n.p.m. rzędna wylotu 122.41m n.p.m.
likwidacja przepustu nr 7 z rur betonowych dn400 l=2,2mb rz. wlotu: 122,40 m n.p.m. rzędna wylotu 122.37m n.p.m.
0,75
,50
Proj. SD2
KM=1+543.0m
H: 123,62/122,48/122,31
Proj. SD3
KM=1+570.0m
H: 123,54/122,40/122,16
Proj. SD4
KM=1+577.0m
H: 123,55/122,41/122,12
Proj. SD5
KM=1+625.2m
H: 123,26/122,12/121,84
Proj. SD6
KM=1+629.5m
H: 123,12/121,81
SD istniejąca
H: 122,94/121,10
Rzędna włączenia: 121,75
Proj. WP1
KM=1+543.0m
PCV200; L=1,0m; i=2%
H: 123,50/122,50
Proj. WP2
KM=1+570.0m
PCV200; L=1,0m; i=2%
H: 123,42/122,42
Proj. WP3
KM=1+577.0m
PCV200; L=1,0m; i=2%
H: 123,43/122,43
Proj. WP4
KM=1+624.0m
PCV200; L=1,0m; i=2%
H: 123,14/122,14
LIKWIDACJA ROWU PRAWOSTRONNEGO L=112,8M
LIKWIDACJA ROWU NR 2 PRAWOSTRONNEGO NA ODCINKU l=112,80 mb; rz. początku: 122,42 m n.p.m., rz. końca: 123,03 m n.p.m. wraz z przepustami
Istniejący przepust wraz ze ściankami pod droga gminną, dz nr 216 należy zlikwidować
Istniejący przepust pod zjazdem na dz. nr 137/12 obustronnie zaślepić
Roboty związane z włączeniem projektowanej sieci kd należy skoordynować z robotami drogowymi związanymi z przebudową wlotu skrzyżowania.
Nawierzchnię drogi powiatowej odtworzyć na całej szerokości jezdni i długości 4,00m

LEGENDA

- proj. kabel YAKXS 4*35 dł. 205,5m (237m)
kabel na całej trasie układany w rurze DVR75

- proj. latarnie
słupy stalowe ocynkowane stożkowe h=6m (7m)
wysięgnik stalowy rurowy prosty dł. 1m/10st h=0,2
oprawy LED programowalne o mocy 38W/4000K

- proj. szafka oświetlenia ulicznego

- istn słup VI/26B z szafka pomiarowa Zk1e-1P-s

ISTNIEJĄCE DRZEWA DO WYCINKI
ISTNIEJĄCE SKUPISKA KRZEWÓW DO WYCINKI
ŚCIANKA OPOROWA TYPU "L"
ROWY PRZYDROŻNE DO PRZEBUDOWY
PRZEPUSTY DROGOWE

PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 10X20
PROJEKTOWANA JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
PROJEKTOWANE ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ 10X20
PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8X30 WYSTAJĄCE / WTOPIONE
PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY / WTOPIONY
PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
PROJEKTOWANE POBOCZE Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY KTp ZE STUDNIAMI SKO-2g
PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE HDPE 110mm/5,0mm
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
2% 2% 2% PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE
ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK

ADMAR
STUDIO PROJEKTOWE

Studio Projektowe ADMAR
inż. Adrian Rynkar
ul. Lwowska 26, 59-300 Lubin
tel./fax. 76 842 00 66; tel kom. 606 61 62 91
e-mail admar.lubin@wp.pl

Temat
Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w m. Księginice wraz z budową kanału technologicznego oraz odcinka sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej

Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Nr rys. 2/2
Inwestor	Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin	Skala 1:500
Stadium	Projekt Techniczny	Data 7 wrzesień 2023
Branża	Zagospodarowanie Terenu, Drogowa, Odwodnienie Teletechniczna, Elektryczna	Jednocześnie poświadczam kopię mapy do celów projektowych za zgodność z oryginałem
Projektant branży drogowej	inż. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOŚ/05 w specjalności drogowej	Podpis
Projektant branży elektrycznej	inż. Grzegorz Juźwiak; upr.bud.nr 391/DOŚ/09 w spec. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Renata Panic; upr.bud.nr 127/DOŚ/11 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociąg., i kanalizac.	Podpis