KM 0+322 - 0+350 - PROJ. ZMIANA TRASY ROWU NA ODC. 28,0 M

KM 0+305 - POCZĄTEK OPRACOWANIA
Współrzędne:
X = 5656786.9024;
Y = 6438049.1404.

km 0+310 - Istn. zastawka betonowa
Proj. montaż zasuwy stalowej naścienne prefabrykowanej 900x750 regulowanej ręcznie na istn. konstrukcji zastawki.

Współrzędne początku odcinka do przebudowy w osi rowu:
X: 5656773.1911;
Y = 6438035.7708.

Istn. budowla wlotowa do stawu Ø400 bet. (rz. wlotu 119,26 m n.p.m.)
Proj. konserwacja budowli wlotowej do stawu + montaż zasuwy stalowej naścienne prefabrykowanej 600x400 regulowanej ręcznie na istn. konstrukcji budowli.

Istn. wylot z przepustu bet. Ø100.

Współrzędne końca odcinka do przebudowy w osi rowu:
X: 5656750.2343;
Y: 6438029.8990.

KM 0+362 - KONIEC OPRACOWANIA
Współrzędne:
X = 5656738.7618;
Y = 6438034.0470.

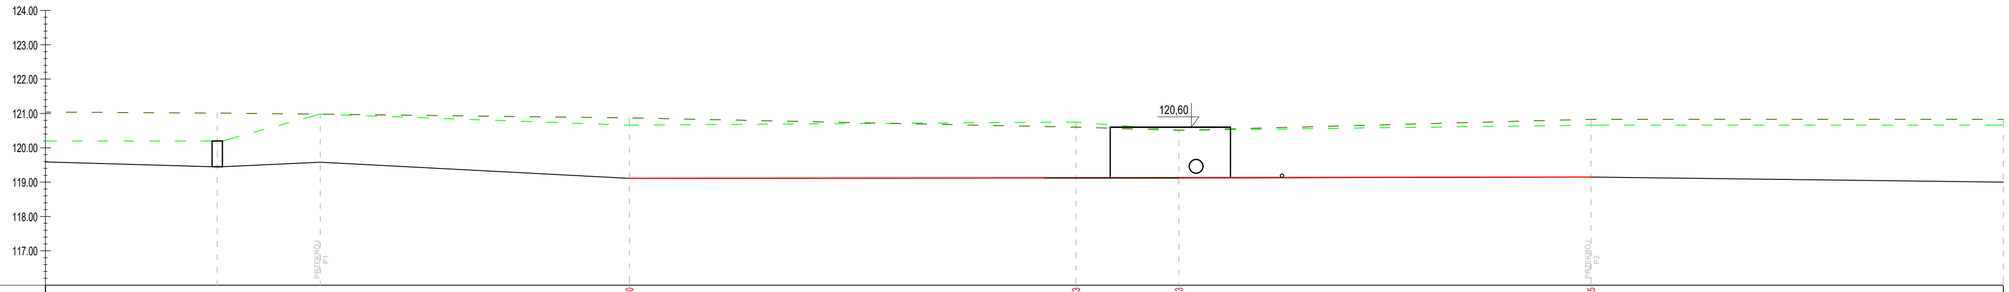

poziom porównawczy 116.00 m n.p.m.

| | | |