


P2

P1

P1

P2

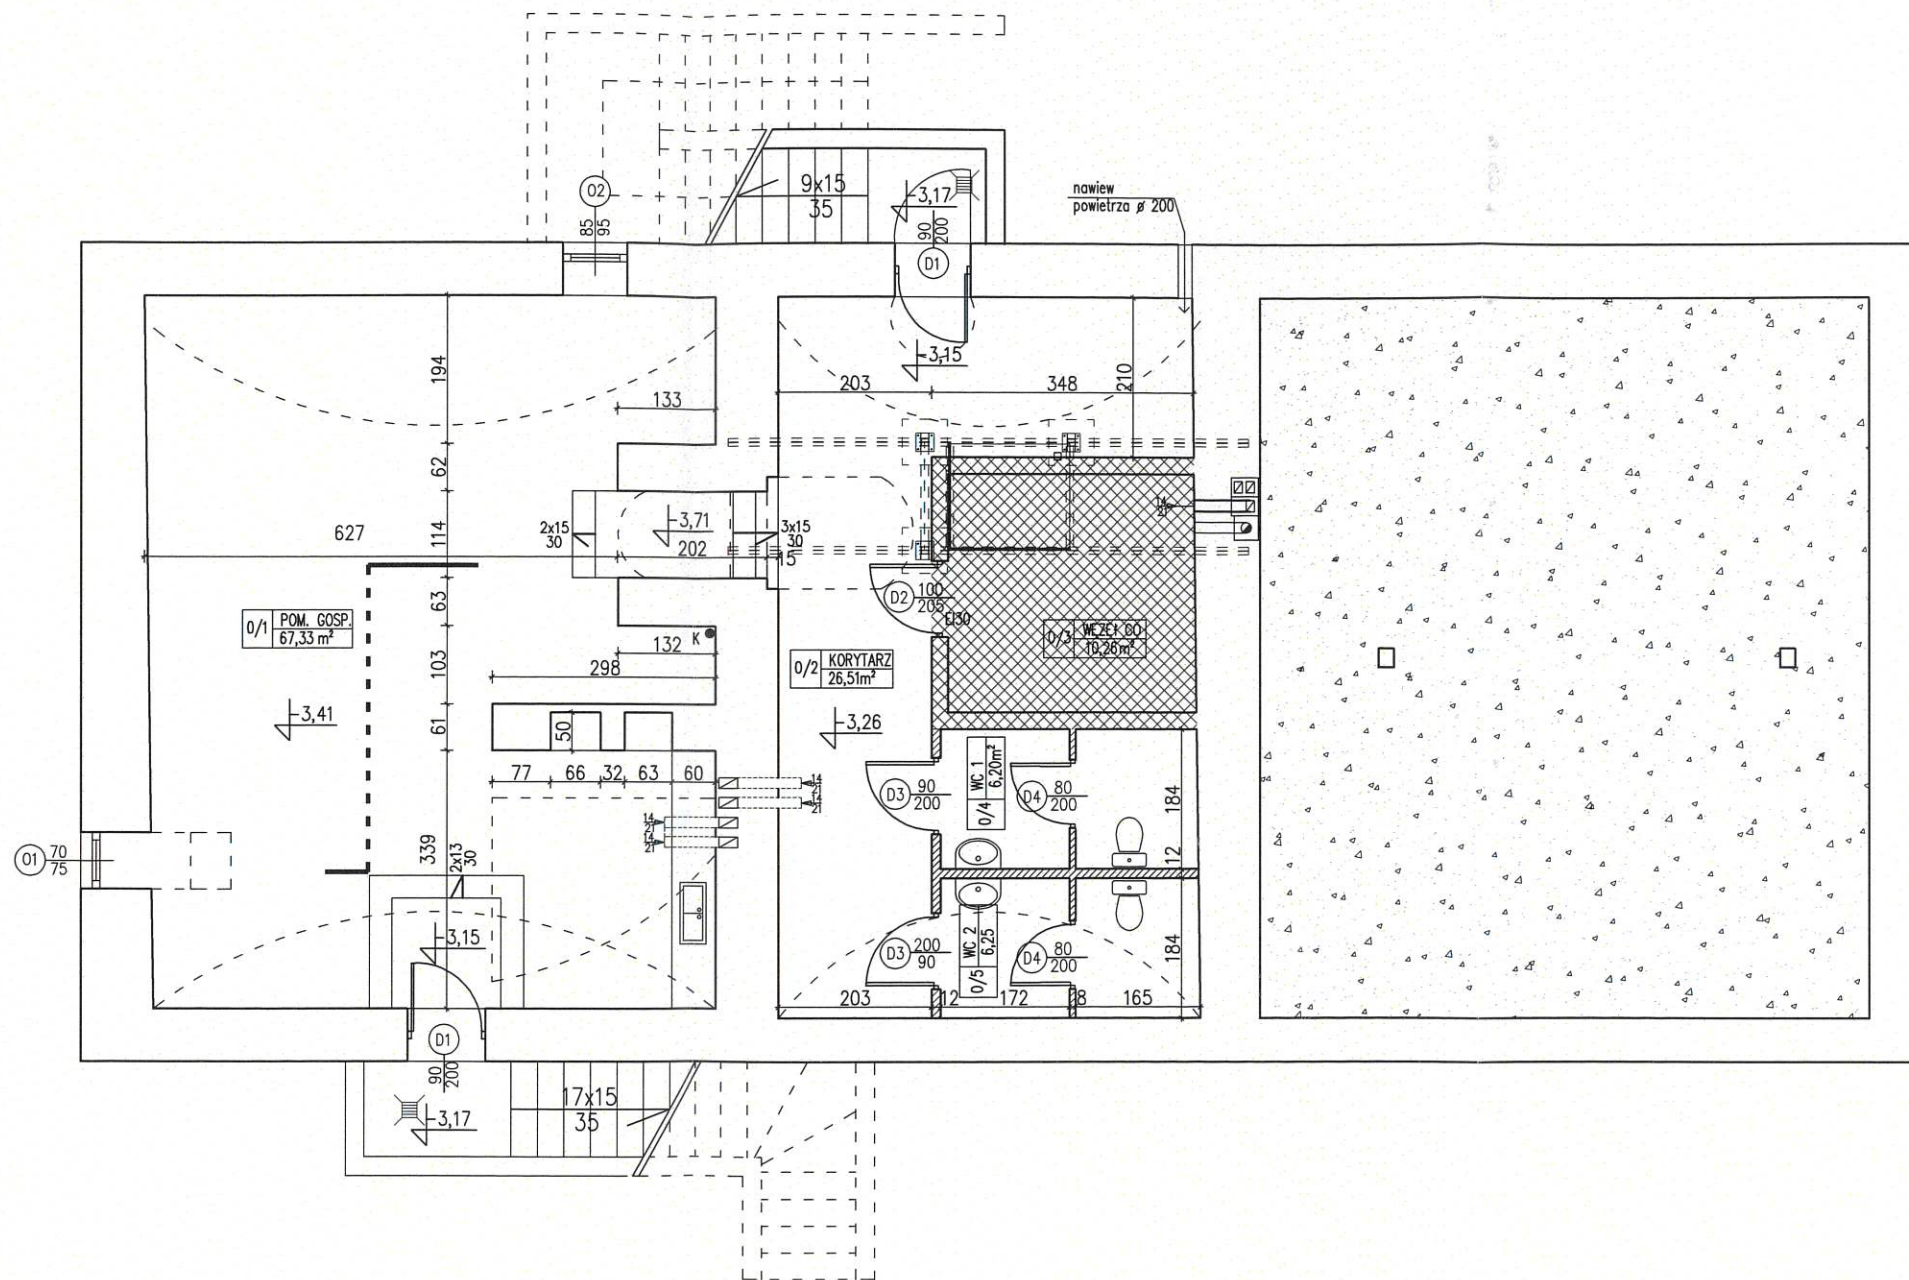

#### POSADZKA NA GRUNCIE – PIWNICA

- GRES 2,0 cm
- szlichta cementowa 5,0 cm
- styrodur gr. 5cm.
- papa asfaltowa izolacyjna
- płyta betonowa zagruntowana klasy B15 12,0 cm
- piasek ubity warstwami 15 cm

- ===== ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ===== ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ===== POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

STAROSTA MALBORSKI  
82-200 Malbork  
Pl. Słowiański 17  
POZIOM "0" – PIWNICA

NR POM.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. m <sup>2</sup>
0/1	POM. GOSP.	GRES	67,33
0/2	KORYTARZ	GRES	26,51
0/3	WĘZEL CO	TERAKOTA	10,26
0/4	WC 1	GRES	6,20
0/5	WC 2	GRES	6,25
ogółem:			116,55



DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26/2, 82-200 Malbork  
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653  
tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99  
adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

#### PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

#### Rysunek: RZUT PIWNICY

Projekt:  
Projekt prac wykończeniowych piwnicy budynku  
dawnego Szpitala Jerozolimskiego w Malborku

Lokalizacja:  
dz. nr: 187/1 obr. 14 ul. Armii Krajowej 68,  
82-200 Malbork

Inwestor:  
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji  
ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork

Projektant:  
mgr inż. arch D. Lemka  
upr. nr 147/Gd/01

Sprawdzający:  
mgr inż. arch Ł. Papaj  
upr. nr 456/POOK/2011

Data:  
2024-10-17

Skala:  
1:100

Branża:  
ARCH.

Rys. nr  
2