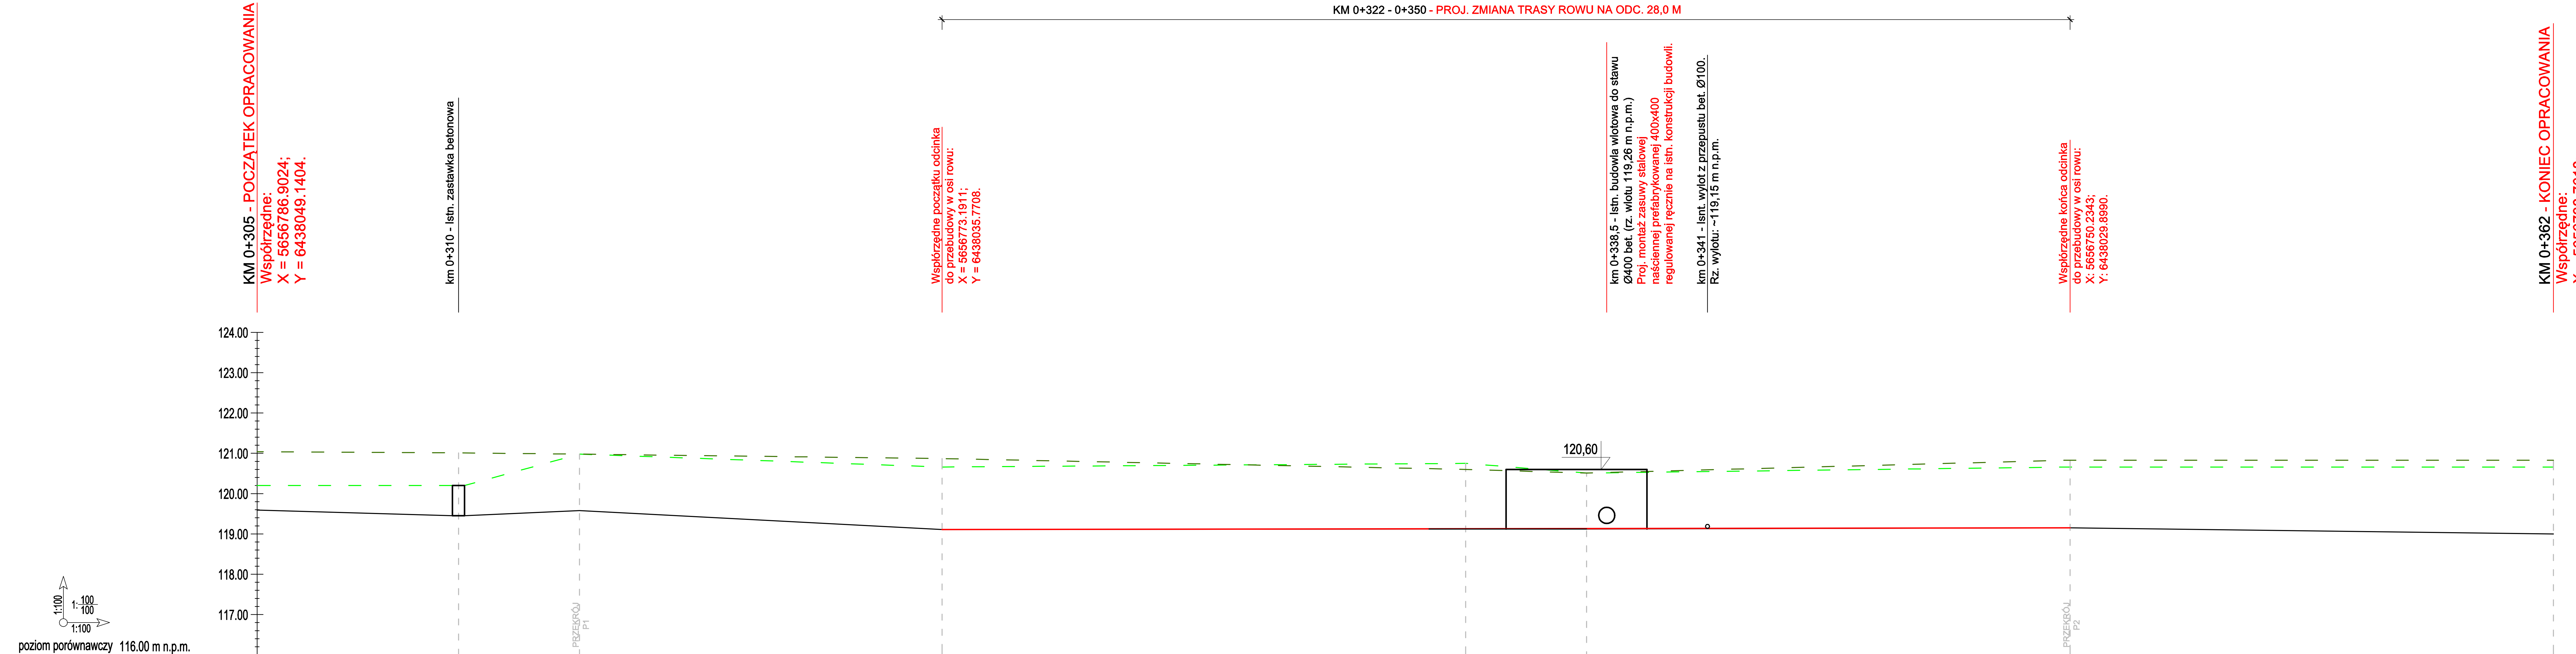

KILOMETRAŻ ODCINKA ROWU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM [km]	0+305	0+306,5	0+310	0+313	0+322	0+335	0+338	0+350	0+362
RZĘDNA PROJEKTOWANA [m n.p.m.]					119.10	119.13	119.13	119.15	
RZĘDNA DNA ISTNIEJĄCA W OSI ROWU [m n.p.m.]	119.59		119.45	119.58	119.10	119.12	119.12	119.15	119.00
RZĘDNA BRZEGU PRAWEGO [m n.p.m.]	120.20		120.20	120.98	120.66	120.75	120.51	120.66	120.66
RZĘDNA BRZEGU LEWEGO [m n.p.m.]	121.04		121.01	120.98	120.87	120.60	120.51	120.83	120.83

Odcinek [km]	PROJ. UMOCNIENIE	DŁUGOŚĆ [m]
0+305 – 0+306,5	KONSERWACJA ROWU	1.50 m
0+306,5 – 0+310	UMOCNIENIE ROWU PŁYTAMI AŻUROWYMI GR. 10 CM UŁOŻONE NA PODSYPCE PIASKOWO-ŻWIROWEJ GR. 20 CM I NA GEOWŁÓKNINIE.	3.50 m
0+310 – 0+313		3.00 m
0+313 – 0+322		9.00 m
0+322 – 0+335	UMOCNIENIE ROWU PŁYTAMI AŻUROWYMI GR. 10 CM UŁOŻONE NA PODSYPCE PIASKOWO-ŻWIROWEJ GR. 20 CM I NA GEOWŁÓKNINIE. SZER. W DNIE ZA BUDOWLĄ WLOTOWĄ B = 1,0 M. NACHYLENIE SKARP 1:1,5 M.	13.00 m
0+335 – 0+338		3.00 m
0+338 – 0+350		12.00 m
0+350 – 0+362	KONSERWACJA ROWU POPRZEZ OCZYSZCZENIE, WYCINKĘ ZAKRZACZEŃ I ROŚLINNOŚCI TRAWIASTEJ	12.00 m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZENERIS PROJEKTY
ZENERIS PROJEKTY S.A.
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ

NAZWA INWESTYCJI:
"SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REWITALIZACJĘ 12 STAWÓW MAŁEJ RETENCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY SIECHNICE WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO"
ZADANIE 1: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REWITALIZACJĘ 12 STAWÓW MAŁEJ RETENCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY SIECHNICE

INWESTOR:	ADRES INWESTYCJI:
GMINA SIECHNICE UL. JANA PAWŁA II 12 55-011 SIECHNICE	JEDNOSTKA EWID.: 022308_5, OBRĘB: 0012 RADWANICE GMINA: SIECHNICE - OBSZAR WIEJSKI POWIAT: WROCŁAWSKI WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE
NR UMOWY: NR ZP/28/2021 z dnia 15.06.2021 r.	
NR PROJEKTU: 2020/14	STADIUM: ETAP 3: OPERAT WODNOPRAWNY

PROJEKTANT:
mgr inż. MICHAŁ WÓJCIAK
upr. w spec.konstr. - inż. w zakresie bud. hydrotech. nr 16/93/ZG
PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inż. MICHAŁ PAWLIK
upr. w spec. inż. hydrotech. nr WKP/0105/POOH/18
PODPIS:

OPRACOWUJĄCY:
mgr inż. ALEKSANDRA GRZEMSKA
PODPIS:

TREŚĆ RYSUNKU:

PROFIL PODŁUŻNY PRZEZ RÓW DOPROWADZAJĄCY WODĘ

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
16.11.2021 r.	1:100/100	4