

Do wszystkich Wykonawców

W dniach 29.10.2024r. oraz 30.10.2024r. od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ na postępowanie pn.: „Przebudowa ulic w Warce w ramach zadania: Przebudowa dróg na terenie gminy Warka”.

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, poniżej przedstawia ich treść, udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje zmiany SWZ.

Pytanie 1.

Zadanie 3. Związku z rozbieżnością między dokumentacją projektową, a przedmiarem robót prosimy o podanie poprawnej konstrukcji jezdni? Zgodnie z przedmiarem należy wykonać:

- 10 cm warstwy mrozoochronnej C ¾
- 20 cm kruszywa łamanego 0/31,5
- 4 cm warstwy wiążącej AC 16W
- 4 cm warstwy ścieralnej AC 11S

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

A JEZDNI	
4cm	Warstwa ścieralna z AC 11 S
5cm	Warstwa wiążąca z AC 16 W
25cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, na powierzchni E ₂ ≥160 MPa
15cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4, na powierzchni E ₂ ≥100 MPa

Odpowiedź Zamawiającego:

Na ul. Różanej należy wykonać konstrukcję zgodną z przedmiarem tj.:

Konstrukcja A NAWIERZCHNIA JEZDNI

1	- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S	4 cm
2	- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W	4 cm
3	- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3	20 cm
4	- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, na powierzchni E ₂ ≥100 MPa	10 cm

Pytanie 2.

Zadanie 3. Związku z rozbieżnością między dokumentacją projektową, a przedmiarem robót prosimy o podanie poprawnej konstrukcji chodnika i zjazdów. Czy w kalkulacji oferent ma przyjąć warstwę kruszywa 0/31,5 czy zgodnie z przekrojami CBGM C 5/6?

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprawna konstrukcja nawierzchni dla chodników i zjazdów jest następująca:

Konstrukcja B NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

1	- warstwa ścieralna z kostki betonowej	8 cm
2	- podsypka cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
3	- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3	15 cm
4	- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni E2≥80 MPa	min. 10 cm

Konstrukcja C NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW

1	- warstwa ścieralna z kostki betonowej	8 cm
2	- podsypka cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
3	- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3	20 cm
4	- warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0, na powierzchni E2≥100 MPa	15 cm

Pytanie 1.

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą Dokumentację Projektową i Techniczną oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja przez Zamawiającego jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada aktualne zaświadczenia Starostwa Powiatowego o prawie do rozpoczęcia robót.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar ma charakter informacyjno-pomocniczy. Przygotowany przez wybranego oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagradzania, będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami, SWZ oraz STWiOR. Zamawiający nie będzie badał zgodności podstawy wyceny, ani ilości robót w złożonych przez oferentów kosztorysach ofertowych. Załączone kosztorysy mają charakter informacyjno-pomocniczy.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Skany oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością zostały załączone do postępowania – załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 4.

Zadanie 1 Prosimy Zamawiającego o korektę przedmiaru robót dotyczącego wykonania warstwy wyrównawczej na zgodną z dokumentacją projektową. Poniżej przekrój konstrukcyjny, który sugeruje wykonanie warstwy wyrównawczej 3-5cm, w przedmiarze przyjęto grubość 3 cm.

7.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja A JEZDNI


1	- warstwa ścieralna – beton asfaltowy	4 cm
2	- siatka z włókna szklanego 100/100kN	-
3	- warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy	3-5 cm
4	- istniejąca nawierzchnia zfrezowana, oczyszczona i spryskana emulsją	-

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprawiono przedmiar o ilości związane z wykonaniem warstwy wyrównawczej.

Pytanie 5.

Zadanie 1 Związku z rozbieżnością między dokumentacją projektową, a przedmiarem robót prosimy o podanie poprawnej konstrukcji poboczny.

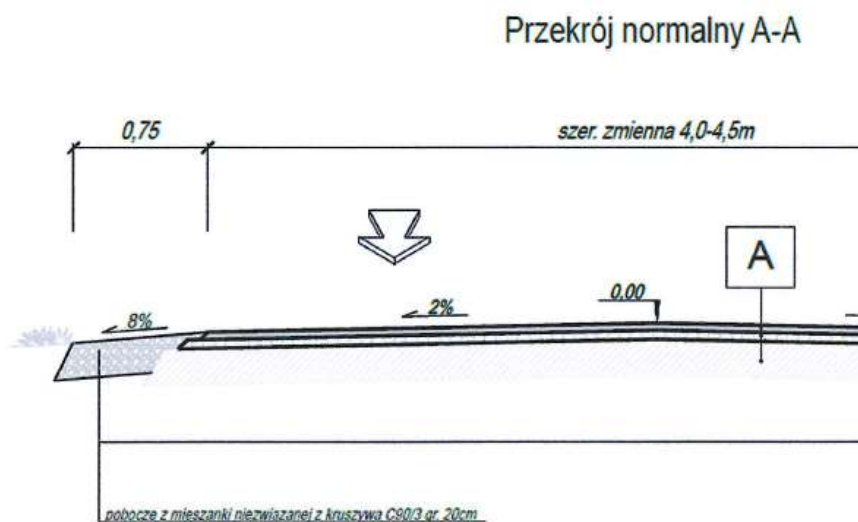

Odpowiedź Zamawiającego:

Poprawna konstrukcja poboczny:

- pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 15 cm
- pobocze z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

PYTANIE 6

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonanie stałej organizacji ruchu nie należy do zakresu przebudowanych odcinków dróg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wykonanie stałej organizacji ruchu nie należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zwraca uwagę na obowiązek zabezpieczenia istniejących znaków.

Pytania dotyczące części 2:

1. Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z § 2 p. 2.1 PPU to na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej i zgodnej z warunkami technicznymi realizacji prac, prosimy o zmianę parametrów wskazanej w przedmiarze robót warstwy przeciwspekaniowej z siatki z włókna szklanego 100/100 na siatkę z włókna szklanego 120/120. W ocenie i z doświadczenia Wykonawcy wskazana przez Zamawiającego siatka wskazana w przedmiarze robót nie spełni prawidłowo funkcji redukcji naprężeń i nie zapobiegnie powstawaniu rys. W związku z tym, dla większej pewności poprawnego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania zamówienia oraz zadeklarowanej 60-cio miesięcznej gwarancji i rękojmi proponujemy j.w.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwę przeciwspekaniową należy wykonać z siatki z włókna szklanego o minimalnej wytrzymałości 100 kN.

2. Ponadto prosimy o uzupełnienie załączonych STWiOR o Specyfikacje dotyczące warstwy przeciwspekaniowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uzupełniono STWiOR o specyfikacje dot. warstwy przeciwspekaniowej.

3. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy ilości wskazane w przedmiarach robót są ilościami określającymi całość robót przewidzianych do wykonania? Ponadto, pragniemy nadmienić, iż to na Zamawiającym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 99 ciąży obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zapewniający uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar ma charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagradzania, będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami, SWZ oraz STWiOR. Zamawiający nie będzie badał zgodności podstawy wyceny, ani ilości robót w złożonych przez oferentów kosztorysach ofertowych. Załączone kosztorysy mają charakter informacyjno-pomocniczy.

4. Dotyczy ul. Gałczyńskiego i ul. Krasieńskiego: Celem prawidłowej i zgodnej z warunkami technicznymi realizacji prac, prosimy o korektę załączonych przedmiarów robót o prace związane z przełożeniem kostki na istniejących wjazdach. W związku z wymianą krawężnika na całej długości drogi oraz ułożeniem dodatkowych warstw na obecnie istniejącej nawierzchni z bloczków, nastąpi podniesienie nawierzchni jezdni a tym samym konieczność dostosowania wysokościowe istniejących wjazdów na posesje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uzupełniono przedmiar o ilości związane z regulacją kostki na zjazdach.

5. Dotyczy ul. Gałczyńskiego i ul. Krasieńskiego: Prosimy o wskazanie w jaki sposób Zamawiający przewiduje dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów betonowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Uzupełniono przedmiar o ilości związane z regulacją istniejących zjazdów betonowych i ich konstrukcje.

6. Dotyczy ul. Gałczyńskiego: Prosimy o uzupełnienie załączonych przedmiarów o prace polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej na wysokości działki nr ewid. 1334. Pragniemy zauważyć, iż w tym miejscu zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną przewidziane jest do wykonania pobocze z kruszywa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na wysokości działki o nr ewid. 1334 należy pozostawić istniejące pobocze betonowe a krawężnik dostosować wysokościowo do nawierzchni betonowej.

7. Prosimy o ponowne przeanalizowane i zmianę w zakresie szerokości pobocza planowanego do wykonania. Zgodnie z dokumentacją techniczną należy wykonać obustronne pobocze 0,75 mb. Natomiast szerokość pozostałego do zagospodarowania pobocza mieszczącego się w pasie drogowym jest zmienna i wynosi od 1,0 m do 2,0 m. W związku z powyższym przy niektórych posesjach zostanie 0,3 m pobocza nieutwardzonego. Wpłynie to znacząco na końcowy efekt zarówno techniczny jak i wizualny, polegający na zachwaszczaniu pobocza z kruszywa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na ul. Gałczyńskiego należy wykonać pobocza do ogrodzeń. Na ul. Krasieńskiego (odcinek jezdni 3,8 m) należy wykonać pobocze do ogrodzeń (uwzględniając odcinek pobocza betonowego). Na ul. Krasieńskiego (odcinek jezdni 6 m) należy wykonać pobocza do ogrodzeń wzdłuż prawej krawędzi jezdni. Po stronie lewej należy wykonać pobocze o szerokości 0,75 m.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Załącznik nr 9A – Przedmiar robót (dotyczy części 1) zastępuje się Załącznikiem nr 9Aa.

Załącznik nr 9B – Przedmiar robót (dotyczy części 2) zastępuje się Załącznikiem nr 9Ba.

Załącznik nr 9C – Przedmiar robót (dotyczy części 3) zastępuje się Załącznikiem nr 9Ca.

Załącznik nr 10A – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dotyczy części 1) zastępuje się załącznikiem nr 10Aa.

Załącznik nr 10B – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dotyczy części 2) zastępuje się załącznikiem nr 10Ba.

Załącznik nr 10C – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dotyczy części 3) zastępuje się załącznikiem nr 10Ca.

Załącznik nr 11A – Dokumentacja projektowa (dotyczy części 1) zastępuje się załącznikiem nr 11Aa.

Załącznik nr 11B – Dokumentacja projektowa (dotyczy części 2) zastępuje się załącznikiem nr 11Ba.

Załącznik nr 11C – Dokumentacja projektowa (dotyczy części 1) zastępuje się załącznikiem nr 11Ca.

Zamawiający informuje, że zmienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod nazwą:

- 1) Załącznik nr 9Aa – Przedmiar robót (dotyczy części 1)
- 2) Załącznik nr 9Ba – Przedmiar robót (dotyczy części 2)
- 3) Załącznik nr 9Ca – Przedmiar robót (dotyczy części 3)
- 4) Załącznik nr 10Aa – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dotyczy części 1)
- 5) Załącznik nr 10Ba – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dotyczy części 2)
- 6) Załącznik nr 10Ca – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dotyczy części 3)
- 7) Załącznik nr 11Aa – Dokumentacja projektowa (dotyczy części 1)
- 8) Załącznik nr 11Ba – Dokumentacja projektowa (dotyczy części 2)
- 9) Załącznik nr 11Ca – Dokumentacja projektowa (dotyczy części 3)

W związku z dokonaniem powyższych zamian, zgodnie z art. 286 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.11.2024r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.11.2024r. o godz. 11:05.

W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy specyfikacji warunków zamówienia:

Rozdział XIV Termin związania ofertą, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **07.12.2024r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI Miejsce oraz termin składania ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_warka w myśl Ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **08.11.2024 r., do godz. 11:00.**

Rozdział XVII Termin Otwarcia Ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.11.2024r., o godzinie 11:05.**

Powyższe zmiany zostały także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.2024r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert.

Załączniki:

1. Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością