



Wymian W5 (1 szt.)  
Widok z góry

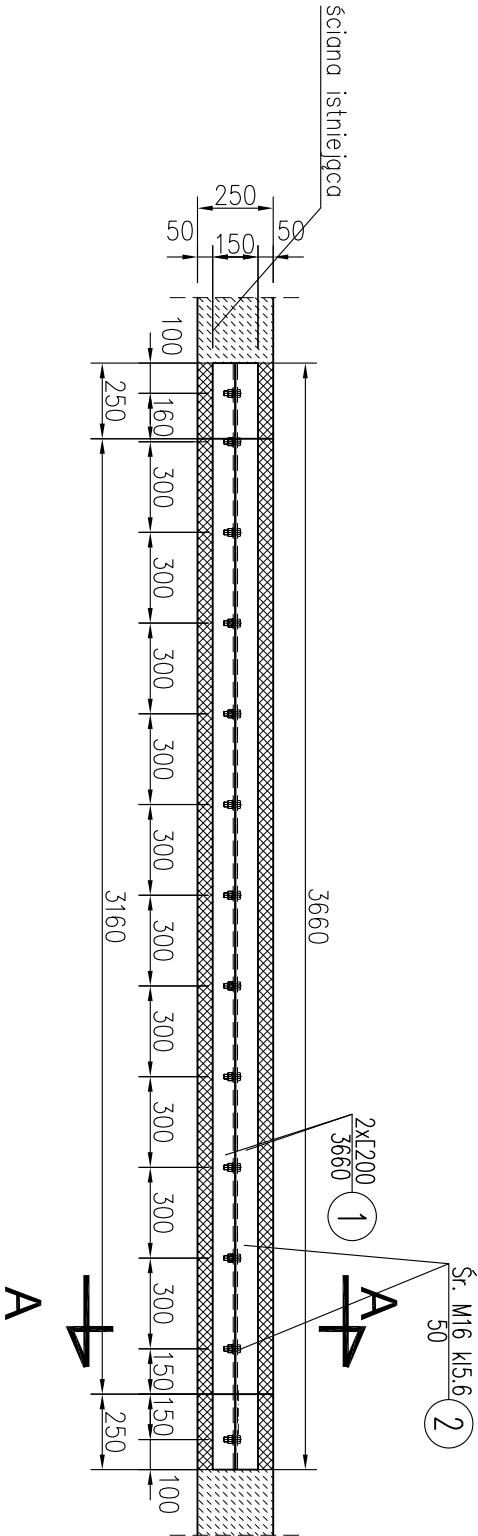

Przekrój A-A

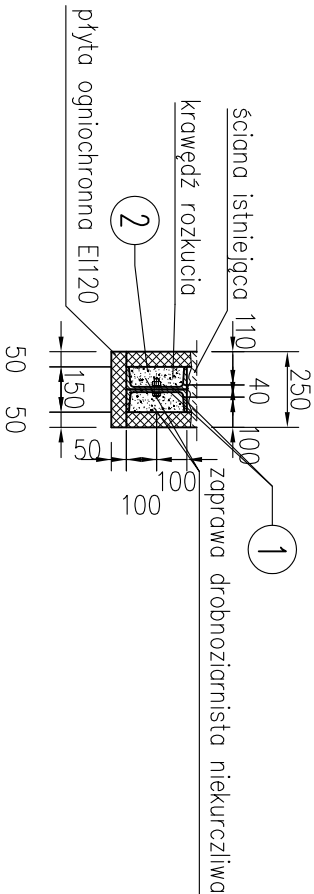


## STAL PROFILOWA S235

### UWAGI:

1. Rys. rozpatrywać łącznie z rys. architektury.
2. Ostateczną długość elementów stalowych określić na budowie.
3. Wymian osadzić na zaprawie drobnoziarnistej niekurczliwej.

## Zestawienie stali

NR	PROFIL	SZT	DŁUG. mm	MASA			GAT. STALI	UWAGI STALI
				jednostk.	1szt.	RAZEM		
1	C200	2	3 660	25,30	92,60	185,2	S235	
2	śr.M16	13	50				kl.5.6	
				RAZEM		185,2		
				SPOINY	1,80%	3,3		
				SUMA		188,5		

				PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE BUDOWNICTWA „PION” SP. Z O.O. ul. Paderewskiego 10/2, 85-075 Bydgoszcz	
Investor:	KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII ul. Seminaryjna 1, 85 -326 Bydgoszcz			Faza:	PW
Temat:	REMONT POMIESZCZEN APTEKI SZPITALNEJ W BLOKU C Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy.			Data:	23.05.2022
Obiekt:	APTEKA - RZUT KONDYGNACJI 1			Nr zlecenia:	03/2022
Rysunek:	WYMIAN STALOWY W5			Skala:	1:25
Projektował:	mgr inż. Damian Wiliś upr. nr KUP/0036/PWOK/06			Nr. rys.	K_6