


## LEGENDA

- 1 Istn. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 do wymiany na nowy
- 2 Istn. krawężnik betonowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 do wymiany na nowy
- 3 Istn. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 do wymiany na nowy
- 4 Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - odrębne opracowanie
- 5 Proj. ściek z kostki betonowej o szerokości 20 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 do wymiany na nowy
- 6 Istn. nawierzchnia min.-asf. na podbudowach asfaltowych, kamiennych, betonowych
- 7 Proj. profilowanie, zagęszczenie podłoża (dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności)
- 8 Proj. WUP warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o gr. 25 cm
- 9 Proj. PP warstwa (podbudowa) mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 18 cm
- 10 Proj. PP warstwa (podbudowa) mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm
- 11 Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 gr. 20 cm
- 12 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
- 13 Istn. zielen przydrożna do otworzenia (humusowanie, obsiane trawą)

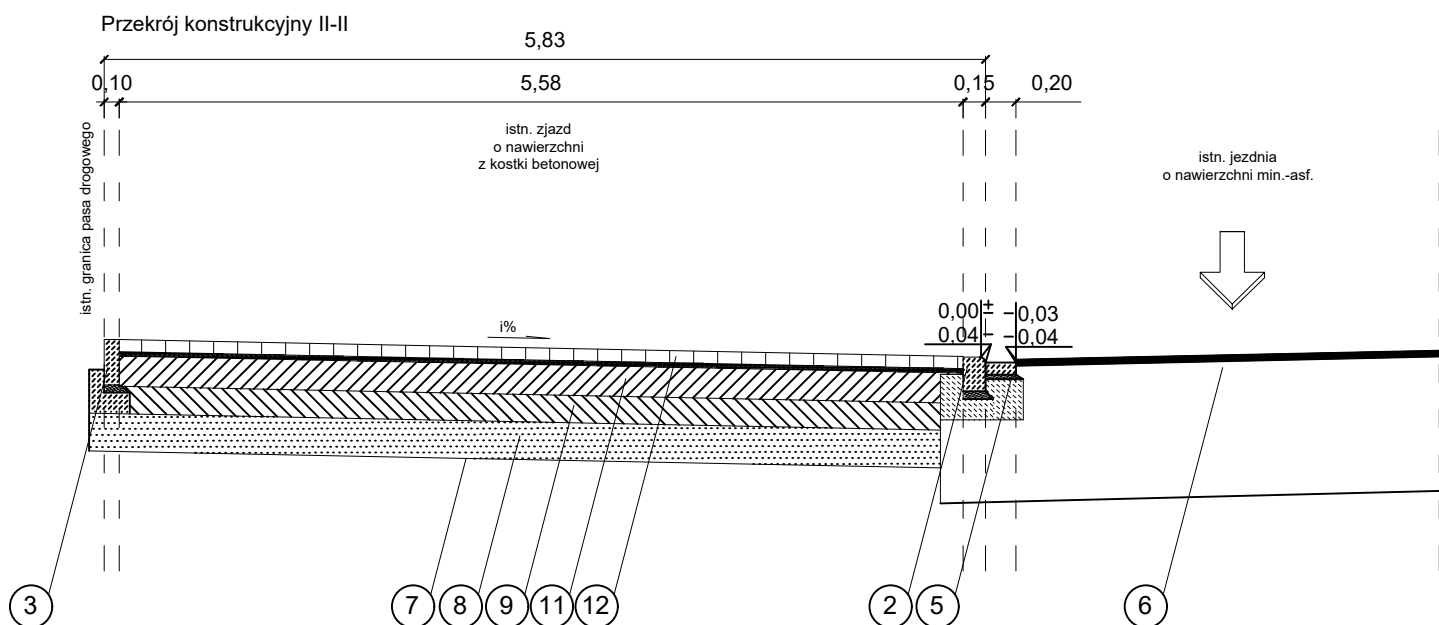

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kaszatnowa 27A, 62-066 Granowo		Inwestor: Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl	
Obiekt: <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P w m. Dakowy Mokre</b>			Data: 10.2023
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne drogi			Skala: 1: 50
Projekt opracował: Projektant: mgr inż. Barbara Kosmacz	Nr Uprawnień: WKP/0252/PWOD/07	Podpis:	Nr rys. <b>3</b>
Asystent projektanta: inż. Adam Kosmacz			