


UWAGI:
*Zgodnie z uwagami na pozostałych rysunkach.

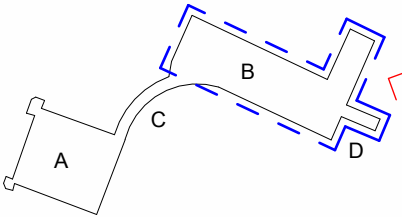

Nr Data Opis Autor

Nazwa inwestycji:
Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania wraz z konieczną infrastrukturą zespołu pałacowo-parkowego tj.: dwór (d. oficyna) i pałac, połączone galerią, łącznik oraz park przy ul. Sanatoryjnej 1, działka ewid. nr 1228 obr. 0001 w Krasnobrodzie.

Adres:
ul. Sanatoryjna 1, dz. nr 1228, obr. 0001, 22-440 Krasnobród

Inwestor:
Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród

Autor projektu:
mgr inż. arch. JAN BOCHNAK
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/43/2011
MP-1888

Sprawdzający:
mgr inż. arch. BARBARA BOCHNAK
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/9/2008
MP-2285

Opracował/-a:
mgr inż. arch. Natalia Bochnak
mgr inż. arch. Katarzyna Blicharz
mgr inż. arch. Aleksandra Kopeć
mgr inż. arch. Kinga Hartman

Branda:
Architektura

Etap:
Projekt techniczny

Nazwa rysunku:
Elewacja wschodnia - stan projektowany

Nr rys.:
2161_PT_A_B_GE_022

Skala: 1:50 Format: A3 +480 Data: 10/23 Rys wyk: AK, KH

- LEGENDA
- ±0.00 Kóta stanu wykończonego posadzki - względem poziomu palacu
 - ±0.00 Kóta stanu surowego posadzki - względem poziomu palacu
 - ±0.00 Kóta stanu wykończonego sufitu - względem poziomu palacu
 - ±0.00 Kóta stanu surowego sufitu - względem poziomu palacu
 - ±0.00 Kóta stanu wykończonego posadzki - względem poziomu oficyny
 - ±0.00 Kóta stanu surowego posadzki - względem poziomu oficyny
 - ±0.00 Kóta stanu wykończonego sufitu - względem poziomu oficyny
 - ±0.00 Kóta stanu surowego sufitu - względem poziomu oficyny

- Oficyna.
- B1. Likwidacja rampy (niespełniającej swojej funkcji ze względu na 3 stopnie przy wejściu do budynku) i odtworzenie formy schodów zabytkowych.
- B2. Odcięcie tynków, oczyszczenie, wysuszenie, odgrzybienie, uzupełnienie braków, wykończenie tynkiem konserwatorskim w kolorze elewacji, odcienie typu off white.
- B3. Przebudowanie pierwszego piętra, wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz wykonanie pokrycia z blachy na rąbek miedzianej.
- B4. Przemurowanie ścian 1 piętra ze względu na bardzo zły stan konstrukcyjny, wprowadzenie otworów okiennych 1 piętra w osi otworów na parterze, w celu uporządkowania kompozycji elewacji.
- B5. Wymiana stolarki okiennej na stolarkę drewnianą, wymiana parapetów na miedziane.
- B6. Renowacja lub wymiana gzymsu z materiału izolacyjnego (sztukateria elewacyjna).
- B7. Demontaż i zamurowanie wiaty oraz wejścia istniejącego do piwnicy.
- B8. Wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę drewnianą.
- B9. Docieplenie przegród zewnętrznych od strony wewnętrznej systemowym rozwiązaniem.
- B10. Wykończenie posadzek oraz ścian łazienek płytkami ceramicznymi o formie stylizowanej wraz z koniecznymi warstwami izolacyjnymi i naprawczymi.
- B11. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na stylizowaną, drewnianą.
- B12. Remont nawierzchni w przejściu zewnętrznych przy kolumnadzie od Palacu, poprzez Galerię do Oficyny wraz z wykończeniem jej płytami granitowymi.
- B13. Wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej, iniekcji na ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych.
- B14. Oczyszczenie, wysuszenie, odgrzybienie, uzupełnienie braków w murach fundamentów, wykonanie izolacji pionowej fundamentów do wys. 50cm nad poziomem terenu.
- B15. Wykończenie posadzek w głównych salach deskami drewnianymi (deski bielone dągleżą), w korytarzu płytkami gres (półpoler, odcienie szarości).
- B16. Wymiana warstw posadzki na gruncie o odpowiedniej szczelności i termicie.
- B17. Wymiana obróbek blacharskich oraz rur spustowych na miedziane.

- Łącznik
- D1. Przebudowa istniejącego obiektu, nawiązanie do formy otaczającej zabudowy, wykonanie pokrycia z blachy na rąbek stojący, miedzianej.
- D2. Stolarka okienna aluminiowa z profilem ukrytym.

0.5 0 0.5 1 2.5 m
Metres 1:50

