



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

Znak sprawy: NNZ.9022.7.26.2023

Tuchola, dnia 19 października 2023 r.
Egz. nr 1

Pełnomocnik:

Sławomir Dąbrowski
ul. Jeziorna 2
89-500 Tuchola

Na podstawie art. 3 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2023.338 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
u z g a d n i a

projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zewnętrzną instalacją elektryczną na terenie działek o nr ewid. 949/14, 950/1, 863, 949/7, 949/19, 949/20, 949/9, 949/10 i 950/3, obręb ewidencyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, bez zastrzeżeń.

U z a s a d n i e n i e

Sławomir Dąbrowski, ul. Jeziorna 2, 89-500 Tuchola działający na mocy pełnomocnictwa z dnia 06.03.2023r. udzielonego przez Karola Dąbrowskiego, Annę Dąbrowską, FOREST PHARMA Sp. z o.o., Rafała Gwizdała, Agnieszkę Gwizdała, Mirosława Koczwara, Krystynę Koczwara, Piotra Leszczyńskiego, Krystynę Leszczyńską, Witolda Sarnowskiego, Helenę Sarnowską, Mateusza Szypuła, Katarzynę Szypuła, Krzysztofa Węckowskiego, Jolantę Węckowską, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi o uzgodnienie ww. dokumentacji przedstawiając projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zewnętrzną instalacją elektryczną na terenie działek o nr ewid. 949/14, 950/1, 863, 949/7, 949/19, 949/20, 949/9, 949/10 i 950/3, obręb ewidencyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola, na który została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nr WIIPP.6733.1.14.2023.AK z dnia 06.07.2023r.

W ramach projektu planuje się budowę sieci wodociągowej z rur PE SDR 17 PN 10 DN 11 i długości 276 m oraz z rur PE SDR 17 PN 10 DN 90 i długości 7m. Sieci będą uzbrojone w hydranty wodociągowe DN 80 (2 kpl.). Zaprojektowano przepompownię ścieków o parametrach $Q_p = 6,0 \text{ l/s}$ $H_p = 11,6 \text{ m}$, wyposażoną w układ wentylacji zakończony biofiltrami z wkładem węglowym oraz sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 200 SN 8 o długości 315,2 i sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 110 PN 10 o długości 214m. Teren przepompowni będzie utwardzony, ogrodzony i oświetlony.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi uzgadnia przedłożoną dokumentację dotyczącą budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zewnętrzną instalacją elektryczną na terenie działek o nr ewid. 949/14, 950/1, 863, 949/7, 949/19,

949/20, 949/9, 949/10 i 950/3, obręb ewidencyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W wyniku dokonanego uzgodnienia, projekt w części graficznej (2 egz. projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500, rys. nr 1 oraz schemat przepompowni ścieków w skali 1:30 rys. nr 6 w 2 kpl.) zaopatrzone w klauzulę uzgadniającą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tucholi
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
(Profilaktyka Zdrowotnej)
Podpisany: *[Podpis]*
[Podpisany]

Załącznik:

2 egz. dokumentacji projektowej

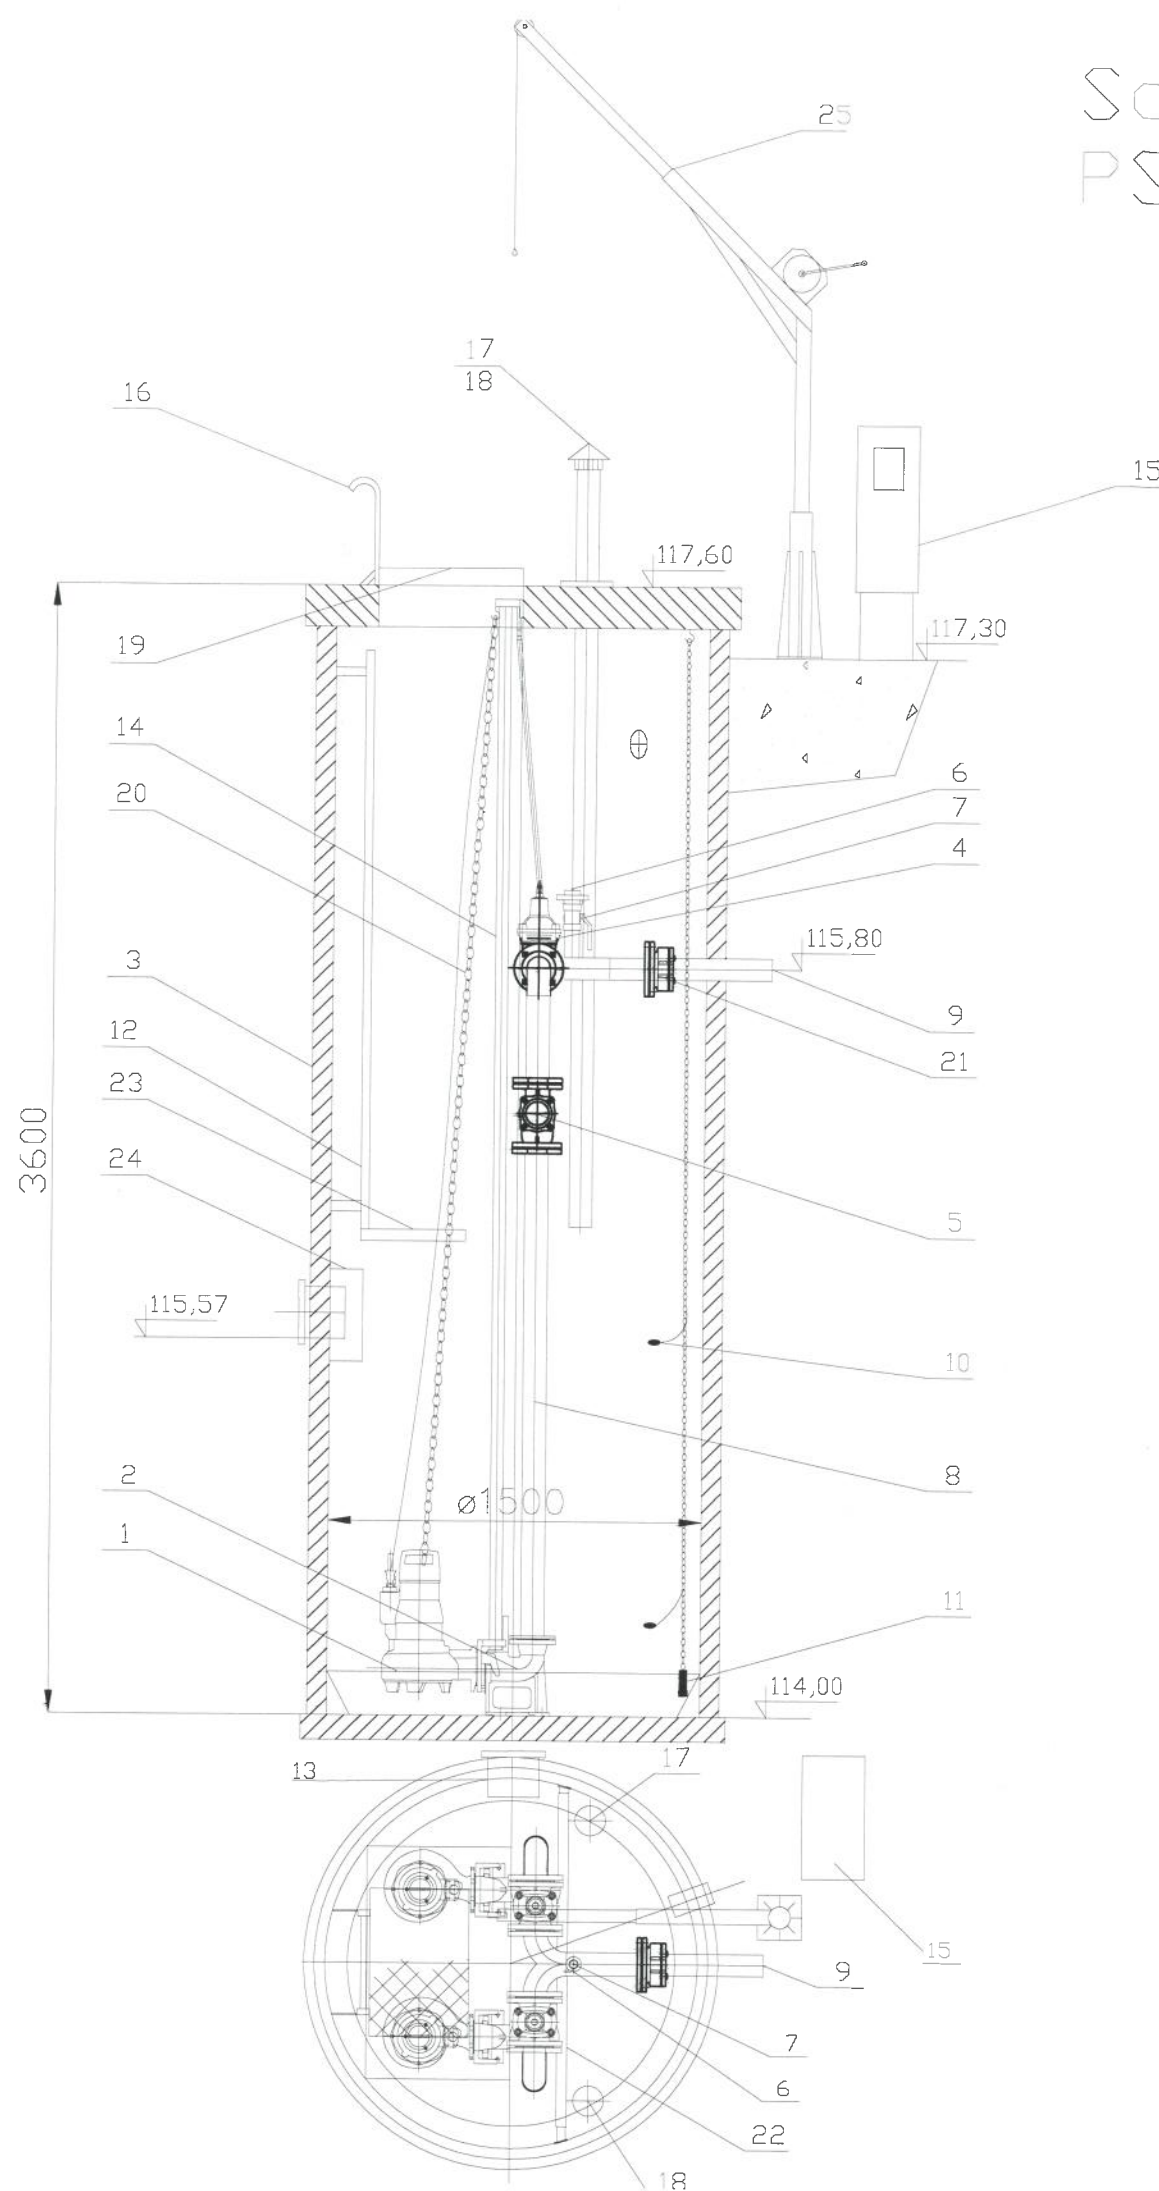
Wyk. w 2 egz.

Otrzymuje:

1. adresat – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. aa (KG) – egz. nr 2

Schemat przepompowni ścieków
PS Tuchola ul. Wlejska

Uzgodniono w zakresie wymagań technicznych i zdrowotnych - bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniem dotyczącym postawienia - opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi znak N.NZ. 9022.7.26.2023 z dnia 18.10.2023r.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tucholi
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki Zdrowotnej
Tucholski Stojak Sanitarno-Epidemiologiczny w Tucholi

Grzegorz Bie

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistej rzędnych kolizji
2. Przed zamówieniem zbiornika ostatecznie wykonać pomiar terenu przyległego
3. Przepompownia dostosowana i włączona do istniejącego monitoringu
5. W przepompowni zastosować filtry antyodorowe
6. W przypadku natrafienia na wody gruntowe wykonać odwodnienia za pomocą zestawu igłofiltrów
7. Zastosować pełną wymianę gruntu przy zbiorniku na grunty piaszczyste.
8. W przypadku natrafienia na grunty słabo-nośne bezwzględnie wstrzymać pracę i wykonać koncepcję szczegółową posadowienia zbiornika

Lp	Nazwa	Ilość	Materiał
1	Pompa zatopialna SLV 80/80/22,4500C 2,20 kW	2	wg katalogu
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo
3	Zbiornik	1	Polimerbeton
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo
5	Zawór zwrotny DN80	2	żeliwo
6	Nasada płuczka T52	1	
7	Zawór kulowy DN50	1	
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna
9	Rurociąg tłoczny	1	PE110
10	Wyłącznik pływakowy	2	
11	Sonda hydrostatyczna	1	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy 200mm	1	PVC200
14	Prowadnice rurowe	2	stal nierdzewna
15	Szafa sterownicza	1	
16	Porecz	1	stal nierdzewna
17	Kominek wentylacyjny DN100 (naw.)	1	stal nierdz./PVC
18	Biofiltr kominkowy DN100 (wyw.)	1	stal nierdzewna
19	Właz wejściowy	1	stal nierdzewna
20	Łańcuch	2	stal nierdzewna
21	Złączka stal/PE DN80/90	1	żeliwo
22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna
23	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna
24	Deflektor	1	stal nierdzewna
25	Żuraw o udźwigu min 200 kg	1	stal nierdzewna

mgr inż. Sławomir Dąbrowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr KUP/IS/0080/PBS/23 Nr KUP/0080/PBS/23

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią ścieków i zewnętrzną instalacją elektryczną na terenie
działek 949/14, 950/1, 863, 949/7, 949/19, 949/20, 949/9, 949/10, 950/3
obwód miasta Tuchola

ADRES INWESTYCJI

działka nr ewid. 949/14, 863, 949/7, 949/19, 949/20, 949/9,
949/10, 950/10, 950/3 obwód miasta Tuchola

OPRACOWAŁ SD PROJEKT
Sławomir Dąbrowski

ul. Jeziora 2
89-500 Tuchola
tel. 603-092-873
slawek@sdprojekt.tuchola.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Sławomir Dąbrowski	KUP/IS/0080/PBS/23	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Daniel Wiśniewski	KUP/0152/PWOS/13	
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Rafał Kobierowski	POM/0181/PWBE/19	

TYTUŁ RYSUNKU

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI
ŚCIEKÓW

Skala	Data	Nr rysunku	Str.
1:30	9.10.2023	6	27