


Rzut z góry przestrzeni ładunkowej - poglądowy widok zabudowy.

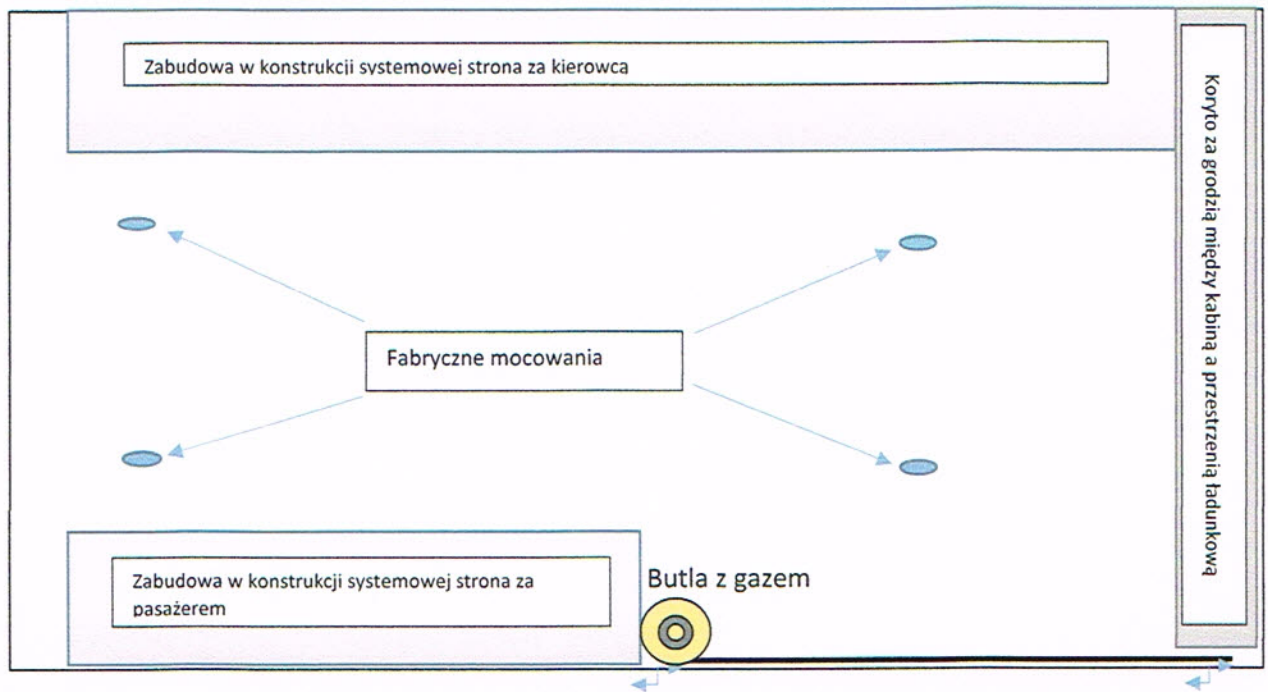

**Opis:**

1. Na podłodze w części ładunkowej winny znajdować się minimum cztery uchwyty mocujące do przewozu gabarytowych ładunków . łączna minimalna wytrzymałość wszystkich uchwytów nie mniej niż 200kg.

*[Handwritten signature]*