


PRZEKRÓJ NORMALNY ul. Podhalańska  
D 1/2, KR2,  $V_p=50\text{km/h}$

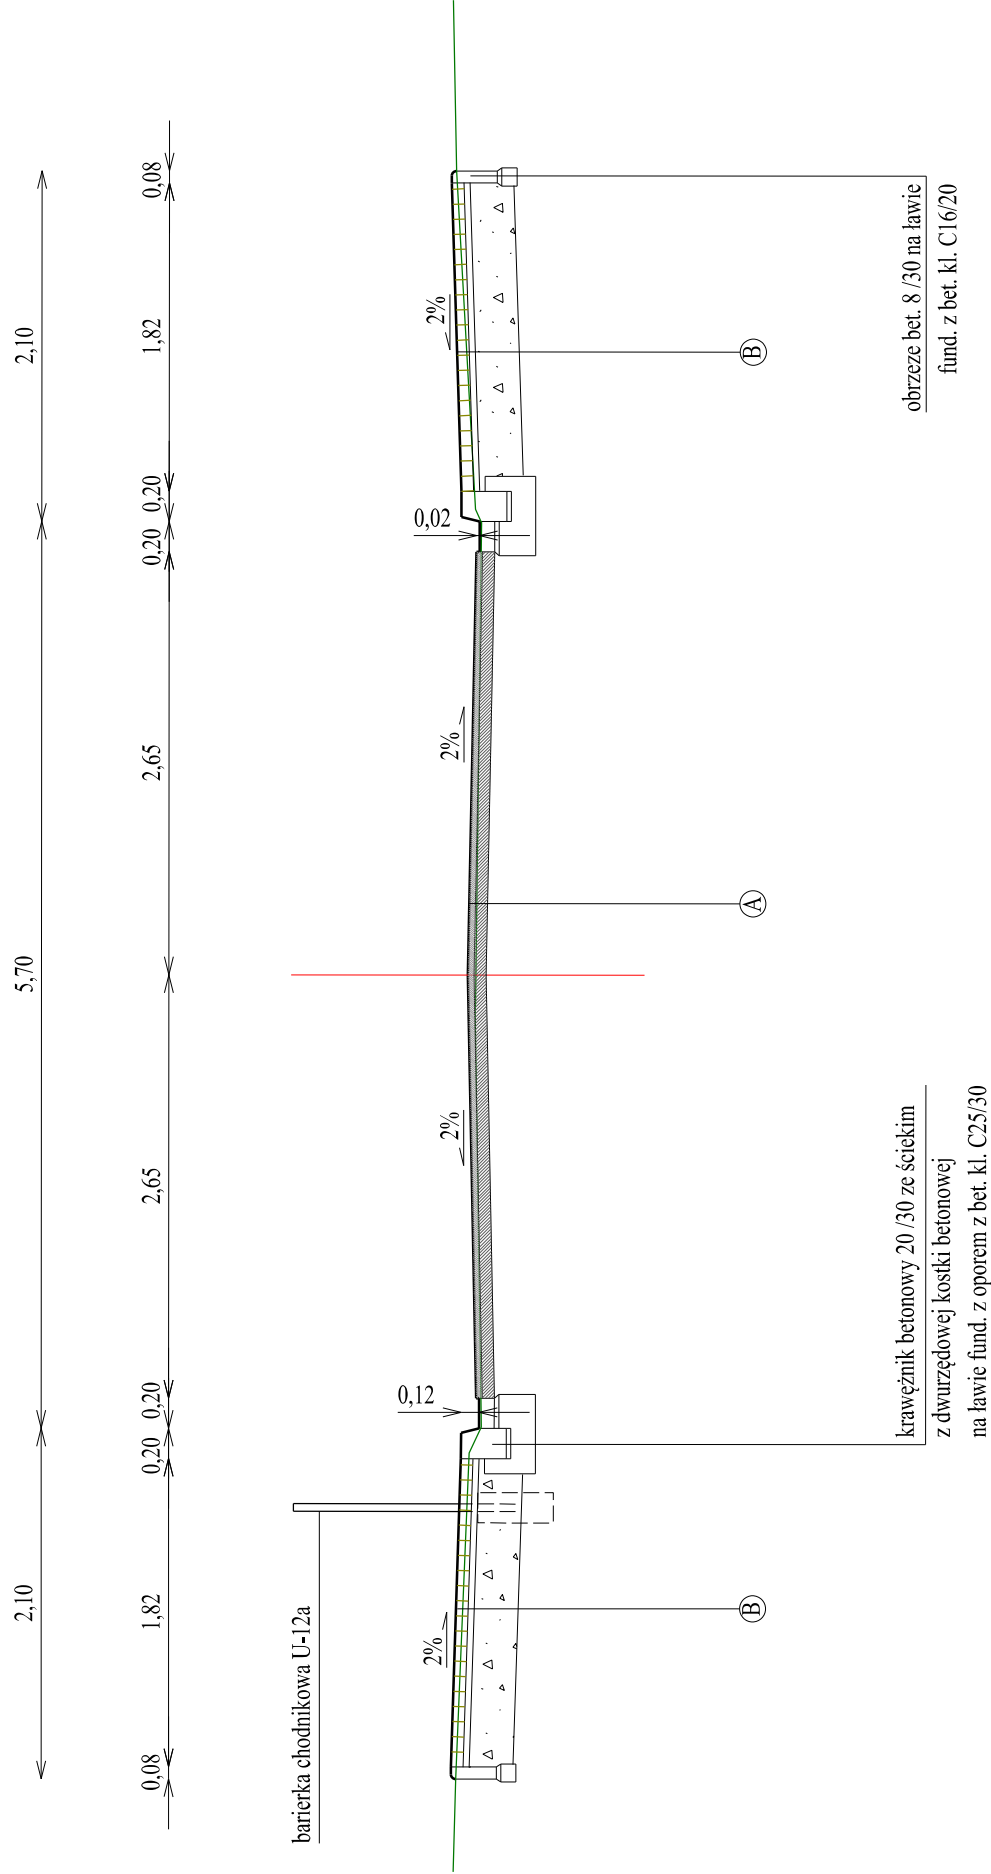

4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
8cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
	frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej
	istniejące podbudowa

8cm	warstwa ścierna z kostki betonowej
3cm	podsyпка grysova
30cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanej z kruszywem $C_{wz}$
	grunt rodzimy

DANE TECHNICZNE:


- |                  |              |
|------------------|--------------|
| klasa drogi      | -D 1/2       |
| vp               | -50km/h      |
| szer. jezdní     | -5.7 - 6.0m  |
| szer. pasa ruchu | -2.85 - 3.0m |
| szer. chodnika   | -2.10m       |
| szer. pobocza    | -0.75m       |
| kategoria ruchu  | -KR2         |

UWAGI:

Konstrukcja poszerzenia jezdni DK została przyjęta z KTKNPiP

-Górne warstwy konstrukcji nawierzchni - Tab. 9.1, TYP A1, KR2

-Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - Tab. 8.4, TYP 13 (podłoże G3)

<div>Jednostka projektowa:</div> <div></div>		<div>Pracownia Inżynierii Drogowej</div> <div>mgr inż. Piotr Kowalczyk</div> <div>bpd.kowalczyk@gmail.com</div> <div>501 566 223</div>		<div>Siedziba firmy:</div> <div>ul. Podhalanska 4/29</div> <div>34-400 Nowy Targ</div>		<div>Biurowiec:</div> <div>ul. Rynek 11/17</div> <div>34-400 Nowy Targ</div>		<div>Nr zlecenia:</div>	
<div>Investor:</div> <div>Gmina Miasto Nowy Targ</div> <div>ul. Krzywa 1</div> <div>34-400 Nowy Targ</div>				<div>Nazwa zamierzenia budowlanego:</div>		<div>Remont drogi gminnej nr 362667K (ul. Podhalanska) na odcinku I - w km od 0+270,37 do km 0+634,37 (skrzyżowanie z drogą gminna nr 36270) K - ul. Plac Evry w km 0+306,82), na odcinku II stęgacz w km 0+000,00 do km 0+119,55 w miejscowości Nowy Targ. Powiat Nowotarski/Gmina Miasto Nowy Targ.</div>			
<div>Rodzaj opracowania:</div>		<div>Projekt wykonawczy</div>		<div>Przedmiot opracowania:</div>		<div>PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DROGI GMINNEJ</div>			
<div>Bransz:</div>		<div>Drogiowa</div>		<div>Nazwa rysunku:</div>		<div>PRZEKROJE NORMALNE</div>		<div>Nr rysunku:</div>	
<div>Data:</div>		<div>09.01.2023</div>		<div>Skala:</div>		<div>1:50</div>		<div>D.02</div>	
<div>Funkcja:</div>		<div>Tytuł, imię i nazwisko</div>				<div>Nr uprawnień, specjalność</div>			
<div>Projektant</div>		<div>mgr inż. PIOTR KOWALCZYK</div>				<div>MAP/0381/PWB/15, inż. drogowej</div>			
<div>Sprawdził</div>									