

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Ząbkach Sp. z o.o.

05-091 Ząbki, ul. Hubalczyków 1  
tel. 22 781-68-16, fax: 22 690-04-90  
NIP: 125-151-67-82, REGON: 141684012

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

#### I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.			
Adres pocztowy: Hubalczyków 1			
Miejscowość: Ząbki		Kod pocztowy: 05-091	Województwo: mazowieckie
Tel.: 22 781 68 16		Faks: 22 690-04-90	

#### I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Sp. z o.o.
------------

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

<p>II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:</p> <p style="text-align: center;"><b>USUNIĘCIE OSADU ZALEGAJĄCEGO W BETONOWYM KOLEKTORZE KANALIZACYJNYM O ŚREDNICY 1,8M W UL. SEZAMKOWEJ W ZĄBKACH I UL. KLAMROWEJ W WARSZAWIE, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI ODCINKÓW L=357M, WRAZ Z ODBIOREM, WYWOZEM I ZAGOSPODAROWANIEM OSADÓW</b></p> <p style="text-align: center;">Oznaczenie sprawy: PWIK-ZP/04/2021</p> <p style="text-align: center;">Data ogłoszenia: 2020.03.16</p>
---

## II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

## II.1.3)

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

## II.1.4) Okeślenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie osadu zalegającego w betonowym kolektorze kanalizacyjnym o średnicy 1,8m w ul. sezamkowej w ząbkach i ul. kłamrowej w Warszawie, o łącznej długości odcinków  $L=357m$ , wraz z odbiorem, wywozem i zagospodarowaniem osadów.

## 2. GENERALNY ZAKRES ROBÓT

### 2.1. Zakres przedrealizacyjny


- 1) W terminie 14 dni od zawiadomienia o wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy.
- 2) Do dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz maszyn i urządzeń, które będą zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia,

### 2.2. Zakres realizacyjny

- 1) Rozpoczęcie prac w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy.
- 2) Zajęcie terenu działek drogowych wymaga uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogi gminnej ul. Sezamkowej w Ząbkach oraz pasa drogi zarządzanej przez Urząd Dzielnicy Targówek ul. Kłamrowej w Warszawie. Koszty związane z zajęciem terenu ponosi wykonawca.
- 3) Zapewnienie i utrzymanie w czasie realizacji zaplecza budowy wraz z dostawą niezbędnych mediów, składowaniem sprzętu, materiałów i urobku.
- 4) Całkowite oczyszczenie 5 szt. odcinków kolektora będącego przedmiotem zamówienia w tym:
  - 2 odcinki w ul. **Sezamkowej**, pomiędzy komorami K-43 i K-45 o długości  $L=174m$ ,
  - 3 odcinki w ul. **Kłamrowej**, pomiędzy komorami K-45 i K-48 o długości  $L=183m$ .
- 5) Wykonawca będzie transportował osady wydobyte z kanału do miejsca przetworzenia w kontenerach szczelnych, z przykryciem szczelnym ( przesuwym lub otwieranym) na całej powierzchni, gwarantującym szczelne zakrycie podczas transportu.
- 6) Wykonawca we własnym zakresie zapewni transport i zagospodarowanie wydobytych z kolektora szlamów i ciał stałych, stanowiących odpady ze studzienek kanalizacyjnych o kodzie 20 03 06.
- 7) Osad ściekowy powinien być składowany na instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych albo zagospodarowany w inny sposób zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701).
- 8) Przywrócenie stanu pierwotnego terenu po realizacji odtworzenie nawierzchni zieleni i innych elementów naruszonych w trakcie realizacji.
- 9) Wykonanie inspekcji wszystkich odcinków kolektora przy pomocy kamery TV po wykonaniu oczyszczenia kanału i całkowitym opróżnieniu go ze ścieków, sporządzenie raportu z inspekcji. Zamawiający wymaga inspekcji kolektora po oczyszczeniu z osadów przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
- 10) Prace należy tak wykonywać aby:
  - a) nie pozbawić osób trzecich dostępu do drogi publicznej,
  - b) uciążliwości powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie nie przekraczały dopuszczalnych norm określonych w obowiązujących przepisach prawnych,
  - c) nie powodować zanieczyszczeń powietrza wody i gleby.
  - d) w miejscach emisji substancji zapachowo uciążliwych (otwarte włazy, kanały itp.) Zamawiający wymaga zastosowania barier antyodorowych-zamgławiaczy.  
Proponowany typ zamgławiacza: XE-ORSM 1500-równoważny lub o większej wydajności.
  - e) Zamawiający dopuszcza otwarcie kanału jedynie w dwóch miejscach.

## 3. LOKALIZACJA

Lokalizacja kolektora Z-2 na odcinku od komory K-43 do komory K-48 przedstawiona została na Rys. 1.

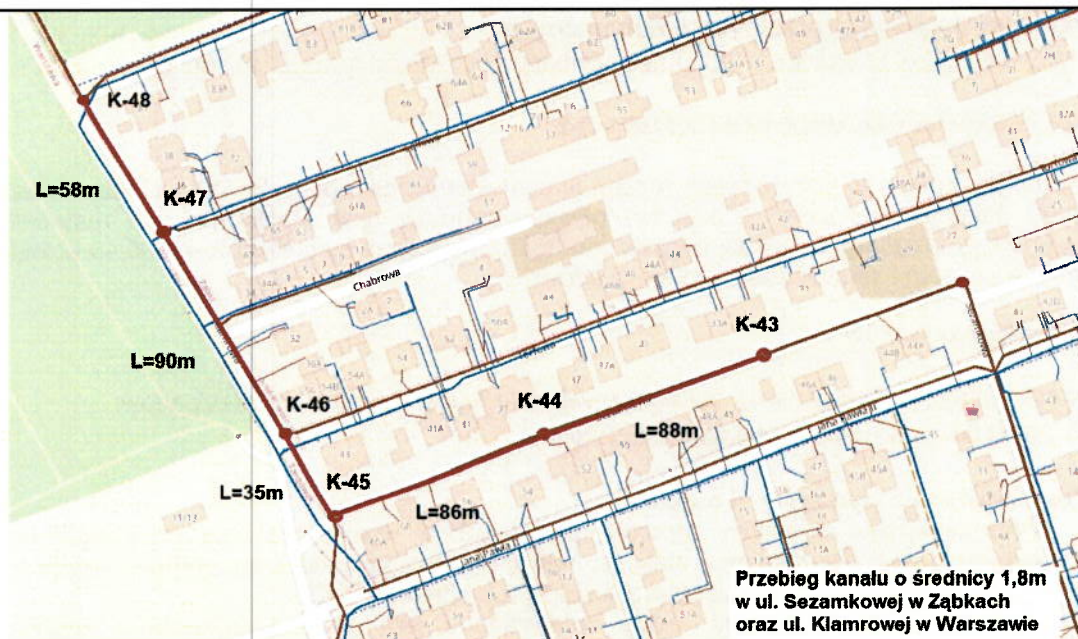

Rys.1 Kolektor ściekowy w ul. Sezamkowej w Zabkach i Klamrowej w Warszawie

Zamawiający posiada następującą dokumentację charakteryzującą stan istniejący kolektora dostępną w siedzibie Zamawiającego:

- 1) Rysunki powykonawcze przestrzenno-wysokościowego usytuowania kolektora Z-2 na odcinku pomiędzy komorami K-43 a K-48.
- 2) Zamawiający zaleca zapoznanie się z w/w dokumentacją oraz zaleca dokonanie szczegółowej wizji lokalnej stanu kolektora przed złożeniem oferty.

#### 4.1. Charakterystyka odcinków kolektora Z-2

Odcinek w ul. Sezamkowej i Klamrowej pomiędzy komorami K-43 i K-48

- 1) Średnica: DN 1800 mm;
- 2) Materiał: rury żelbetonowe;
- 3) Długość kanału do czyszczenia L= 357m
- 4) Rzędne pokrywy wjazdu i dna kanału według dokumentacji dostępnej u Zamawiającego;
- 5) Konstrukcja komór: żelbetowa wylewana;
- 6) Strop komór żelbetowy rozbierny .
- 7) Średnica wjazdu: 600 mm;
- 8) Średnica kominka złączowego: 800 mm;

#### 4.2. Objętość i miąższość osadu

Grubość osadów została określona na podstawie pomiarów wykonanych w komorach. Pomiarów wykonali pracownicy PWiK w dniu 23. 02 .2021r. Wysokość osadów na odcinkach pomiędzy komorami wg tabeli nr 1

Tab. 1 Wysokość osadów w komorach kanału

Numer komory kanału	wysokość osadu w komorze
K-43	0,75 m
K-44	0,60 m
K-45	0,50 m
K-46	0,30 m
K-47	0,30 m
K-48	0,35 m

#### 4.3. Okres występowania przepływów minimalnych

Przepływy minimalne ścieków występują w godzinach nocnych od godz. 01:00 do godz. 05:00.

### 5. OCZYSZCZENIE ODCINKA KOLEKTORA Z-2

Wymagane jest całkowite oczyszczenie ręczne oraz mechaniczne odcinków kanału i komór bez zatrzymywania przepływu ścieków w kanale z osadów, piasku, szlamów, ciał stałych w tym materiałów włóknistych zalegających w odcinkach o łącznej długości do 357m. pomiędzy komorami K-43 i K-48 kolektora Z-2, wraz z odbiorem, wywozem i zagospodarowaniem osadów.

#### 5.1 Klasyfikacja osadów

Zalegające osady, piasek i szlamy, zakwalifikowane są następującym kodem odpadów:

- **20 03 06** (zawartość studni kanalizacyjnych)

#### 5.2. Postępowanie z wydobytymi osadami

- 1) Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z chwilą wydobywania osadów z kanału, staje się właścicielem i posiadaczem osadów (odpadów). Wykonawca musi posiadać numer rejestrowy przekazującego odpady (BDO).
- 2) Wykonawca, wydobywający osady zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701)
- 3) W gestii Wykonawcy jest wskazanie miejsca odbioru osadów i poniesienie opłat za ich utylizację.
- 4) Wykonawca, w zależności od przyjętej technologii czyszczenia kanału zapewni odwodnienie osadu, grawitacyjnie do kanału Z-2.
- 5) Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć odpady wydobyte podczas realizacji umowy w taki sposób aby nie stanowiły zagrożenia sanitarno- epidemiologicznego i uciążliwości zapachowej.
- 6) Osady muszą być ładowane do kontenerów i wywożone w ciągu 48 godzin .
- 7) Kontenery do odpadów będą wyposażone w klapy samowyladowcze uzbrojone w specjalne uszczelki i śruby dociskowe zabezpieczające przed niekontrolowanym wydostaniem się odcieków.
- 8) Kontenery będą szczelne oraz dodatkowo zabezpieczone przed niezamierzonym otwarciem.
- 9) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie odpadu w kontenerach oraz za transport z miejsca wydobywania do kontenera.
- 10) Wykonawca jest odpowiedzialny za uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, wraz z odtworzeniem terenu prowadzenia robót.
- 11) Wykonawca przed wywozem osadu do miejsca zagospodarowania musi w dniu transportu zarejestrować każdorazowo jego wywóz. Rejestr osadów prowadzony przez Zamawiającego zawiera takie informacje jak: dane wytwórcy osadów, datę wywozu, miejsce urobku, numer rejestracyjny samochodu, dane odbiorcy osadu.
- 12) Podstawą do określenia ilości wywiezionych odpadów będą **karty przekazania odpadu** wystawiane przez przekazującego odpady, z potwierdzeniem wagi zdeponowanych odpadów przez składowisko odbierające odpady, zgodne z rejestrem osadów prowadzonym przez Zamawiającego.

Uwaga W okresie czyszczenia, roboty powodujące wzrost zawiesiny ogólnej na kolektorze Z-2 nie mogą przekraczać 60 dni.

#### 6.3 Teren prowadzenia robót

- 1) Prace w rejonie pasa drogowego wymagają prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.
- 2) W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew należy zachować ich szczególną ochronę – prace prowadzić w sposób wyłącznie ręczny. Cały teren zielony należy po zakończeniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego.
- 3) Prace należy tak wykonywać aby :
  - a) uciążliwości powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie nie przekraczały dopuszczalnych norm określonych w obowiązujących przepisach prawnych,
  - b) nie powodować zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

Teren po zakończeniu robót musi być doprowadzony do stanu pierwotnego.

- 4) Powstałe odpady, które nie będą wykorzystane ponownie przy robotach, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Prace związane z organizacją zaplecza budowy i prowadzeniem robót budowlanych, ochroną środowiska, zapewnieniem warunków BHP, leżą w gestii Wykonawcy.

6) W czasie prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu robót w zadawalającym stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. Teren robót należy oznakować w sposób widoczny zarówno w ciągu dnia jak i w godzinach nocnych. Poprzez zastosowanie zapór odblaskowych lub oświetlenia. Rejon wykopów i studni musi być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, ogrodzony siatką uniemożliwiającą dostanie się na teren budowy poza godzinami prowadzonych robót.

7) W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt dostawę wody i energii elektrycznej potrzebnych w technologii wykonania przedmiotowych robót a także w zależności od własnych potrzeb wykona niezbędne drogi dojazdowe do ustawienia sprzętu.

## **7. ODBIÓR ROBÓT**

### **7.1. Ogólne zasady odbioru robót**

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, jeżeli Wykonawca uzyskał protokół odbioru częściowego lub protokół odbiór końcowego robót – po zakończeniu całości prac.

### **7.2 Odbiór częściowy robót**

Zamawiający przewiduje odbiory częściowe, po zgłoszeniu przez Wykonawcę wybrania osadów z odcinka kanału pomiędzy komorami. Wykonanie robót będzie odbierane na podstawie oceny ilości wybranych osadów oraz jakości wykonanych robót potwierdzonych każdorazowo inspekcją TV zgłoszonego do odbioru odcinka kanału. Brak nagrania z inspekcji kanału jest podstawą do odmowy dokonania częściowego odbioru robót. Rozliczenie robót będzie proporcjonalne do długości kanału, z którego wybrano osady.

Odbiór częściowy zostanie wykonany wg. zasad odbioru końcowego.

### **7.3 Odbiór końcowy robót**

- 1) Jest to odbiór robót po zakończeniu prac, przed oddaniem Zamawiającemu odcinków do eksploatacji.
- 2) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w zakresie ich ilości i jakości w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 3) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót z bezzwłocznym, pisemnym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
- 4) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.
- 5) Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
- 6) Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z zawartą Umową.
- 7) Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi dokumentację odbiorową:
  - a) protokoły odbiorów częściowych robót zanikających przy odcinkach kanałów,
  - b) inspekcję TV po wykonaniu robót,

7.4 Brak nagrań z inspekcji TV wszystkich odcinków kanału jest podstawą do odmowy dokonania całościowego odbioru robót.

## **8. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

- 1) Podstawą płatności jest protokół odbioru częściowego wykonanego odcinka lub protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń i cena ofertowa.
- 2) Cena wykonania robót obejmuje:
  - a) roboty przygotowawcze, zapewnienie zaplecza budowy, transport wewnętrzny w obrębie budowy,
  - b) zabezpieczenie rejonu prac przed nadmierną emisją hałasu i odorów oraz tymczasowe zabezpieczenie składowiska odpadów,
  - c) budowa i utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji o ile będą wymagane,
  - d) prace pomiarowe i pomocnicze,
  - e) czyszczenie kanałów i komór oraz niezbędne roboty w komorach i kanałach,
  - f) inspekcję telewizyjną po oczyszczeniu kanałów,
  - g) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,

## **9. DOKUMENTY ODNIESIENIA**

- 1) Raport przeglądu technicznego kanałów;

## **10. PRACA W KANAŁACH**

### **10.1 Kwalifikacje pracowników**

- 1) Przy robotach w kanałach mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, którzy:
  - a) Zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
  - b) Posiadają świadectwo lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania robót w czynnej kanalizacji;
- 2) Przed przystąpieniem do robót w kanałach ściekowych Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbędne prace organizacyjne dotyczące zagospodarowania terenu prowadzenia robót;
- 3) Pracownicy powinni posiadać działające urządzenia i sprzęt do ochrony antyodorowej i antyhałasowej, oraz mierniki stężenia gazów niebezpiecznych.
- 4) Teren prowadzenia robót powinien być ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej. Na wypadek przerwy w dostawie prądu należy przewidzieć oświetlenie zastępcze.
- 5) W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować:

### **10.2 Warunki realizacji robót**

- 1) Roboty w kanałach ściekowych powinny być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych pracowników, z zastosowaniem środków techniczno- organizacyjnych przewidzianych w projekcie organizacji robót lub w instrukcji technologicznej;
- 2) Projekt organizacji robót sporządzi Wykonawca.
- 3) Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej planu BIOD prowadzonych robót do zatwierdzenia, ze względu na niebezpieczne dla zdrowia pracowników warunki prowadzenia robót.
- 4) Przed rozpoczęciem robót w kanale należy zabezpieczyć pracowników między innymi przed nagłym:
  - a) Podniesieniem się lustra ścieków;
  - b) Przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi, przez wymóg stosowania przewietrzenia odcinka czyszczonego kanału przed wejściem pracownika oraz w razie konieczności stosowanie systemu wentylacji nawiewnej i wyciągowej.
- 5) Brygada wyznaczona do robót w kanale powinna składać się z co najmniej czterech osób, z których najwyżej dwie mogą pracować w kanale, a pozostałe osoby powinny stanowić ich ubezpieczenie;
- 6) Przy pracy w kanałach należy zapewnić stałą łączność pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów, a osobami ubezpieczającymi;
- 7) Do oświetlenia kanałów należy używać lamp akumulatorowych o napięciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej;
- 8) Przed wejściem do kanału należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe z co najmniej dwóch komór, po obu stronach studzienki kontrolowanej. Po zakończeniu pierwszej fazy wietrzenia należy sprawdzić stężenie gazów kanałowych.
- 9) W czasie pracy w kanale należy nie dopuszczać do podpiętrzania ścieków i ograniczania ich przepływu.

### **11. Pozostałe informacje:**

- 1) Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej na etapie przygotowania oferty cenowej. W przypadku nie wykonania wizji lokalnej Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe oszacowanie wartości ofertowej .
- 2) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej;
- 3) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej;
- 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
- 5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
- 6) Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami;
- 7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
- 8) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom dotyczącej: odwodnienie komór montażowych, roboty przy renowacji komór.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających      tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Nie dotyczy	
II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	<b>Słownik główny</b>
Główny przedmiot	45000000-7, 90470000-2
Dodatkowe przedmioty	45231300-8, 90512000-9, 90514000-6, 90513300-9, 90533000-2
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):      tak <input type="checkbox"/> liczba części: nie <input checked="" type="checkbox"/>	
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):      tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>	

## II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

data zakończenia: 150 dni od dnia podpisania umowy
--

## SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 20 000,00 zł
---

### III. 2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia      tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>
---

### III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

<p><b>III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></p> <p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca lub jego podwykonawca posiada aktualną decyzję zezwalającą na transport odpadów ze studzienek kanalizacyjnych o kodzie 20 03 06 lub wpis do rejestru zgodnie z art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.</li> </ul> <p><b>III. 3.2) Wiedza i doświadczenie</b></p> <p><b>Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Wykonawcy wcześniej nie obsługujący Zamawiającego: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże*, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi, każdą o podobnym charakterze i złożoności, nie mniejszej od powierzanego do wykonania zadania, polegającej na czyszczeniu kanałów sieci kanalizacyjnej;</li> <li>→ Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat realizowali na rzecz Zamawiającego co najmniej raz zamówienie o podobnym charakterze, bez pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny (tzn. Zamawiający nie wymaga referencji).</li> </ul>
--

\* Wykonawca wykaże realizacje wykonane samodzielnie przez siebie, oznacza to, że Zamawiający nie uzna jako referencji Wykonawcy poświadczeń wystawionych całościowo np. na grupę wykonawców, konsorcjum lub wykonawcę głównego obejmujących całość przedsięwzięcia / umowy / kontraktu, a uzna wyłącznie konkretny zakres faktycznego wkładu zrealizowanego przez Wykonawcę w danym zamówieniu, poświadczony przez Zarząd Inwestora lub pełnomocnika Zarządu Inwestora. W związku z powyższym referencje powinny zawierać faktyczny zakres prac wykonanych przez danego Wykonawcę, ich wartość, czas i miejsce, oraz to, że zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.

### III.3.3) Potencjał techniczny

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem do transportu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie odpadów. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i zapewnić pełne bezpieczeństwo.
- Wykonawca wskaże miejsce zagospodarowania osadów. Odbiorca osadów musi mieć zdolność zagospodarowania do 600 ton odpadów o kodzie 20 03 06.

### III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy.

## III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

### III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć

1. **Oświadczenie** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2. **Wykaz usług** wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.

**Wykaz usług nie dotyczy tych Wykonawców**, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat realizowali na rzecz Zamawiającego co najmniej raz zamówienie o podobnym charakterze, bez pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do realizacji przedmiotu zamówienia

3. **Opłacona polisa**, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

### III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia.

### III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.



#### III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

#### III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Nie dotyczy

#### III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

**Pełnomocnictwo** do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i określać jego zakres. Pełnomocnictwo uprawniające pełnomocnika m.in. do złożenia oferty powinno mieć postać oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

tak  - należy przedłożyć  \ nie należy przedkładać  oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

##### IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

procedura otwarta

procedura zamknięta z udziałem 1 wykonawcy

procedura zamknięta z udziałem wielu wykonawców

#### IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

##### IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Wartość (brutto) - 100%

##### IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

#### IV. 3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

tak  nie

#### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

<b>IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):</b> <a href="https://platformazakupowa.pl/">https://platformazakupowa.pl/</a> <b>Dokumentację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:</b> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o., 05-091 Ząbki, ul. Hubalczyków 1 (Przetargi)
<b>IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):</b> Data: <b>25.03 .2021 r.</b> Godzina: <b>09:55</b> Miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o., 05-091 Ząbki, ul. Hubalczyków 1 – Sala Konferencyjna
<b>IV.4.3) Termin związania ofertą</b> okres w dniach: <b>30 (od ostatecznego terminu składania ofert)</b>
<b>IV.4.4) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):</b> Nie dotyczy
<b>IV.4.5) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):</b> Nie dotyczy
<b>IV.4.6) Ustrukturyzowane faktury elektroniczne:</b> Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Tomasz Czarnogórski