


RZUT PARTERU POSADZKI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
0.1	KŁATKA SCHODOWA-KOMUNIKACJA	PLYTKI GRES	7,85
0.2	KOMUNIKACJA	PLYTKI GRES	8,95
0.3	KOMÓRKA LOKATORSKA	PLYTKI GRES	2,45
ŁĄCZNIE			19,25


- LEGENDA
- ZAKRES OPRACOWANIA
 - PLYTKI KLINKIEROWE NA ŚCIANIE
 - PLYTKI GRESOWE
 - BLOKI I PŁYTKI GRANITOWE PŁOMIENIOWANE

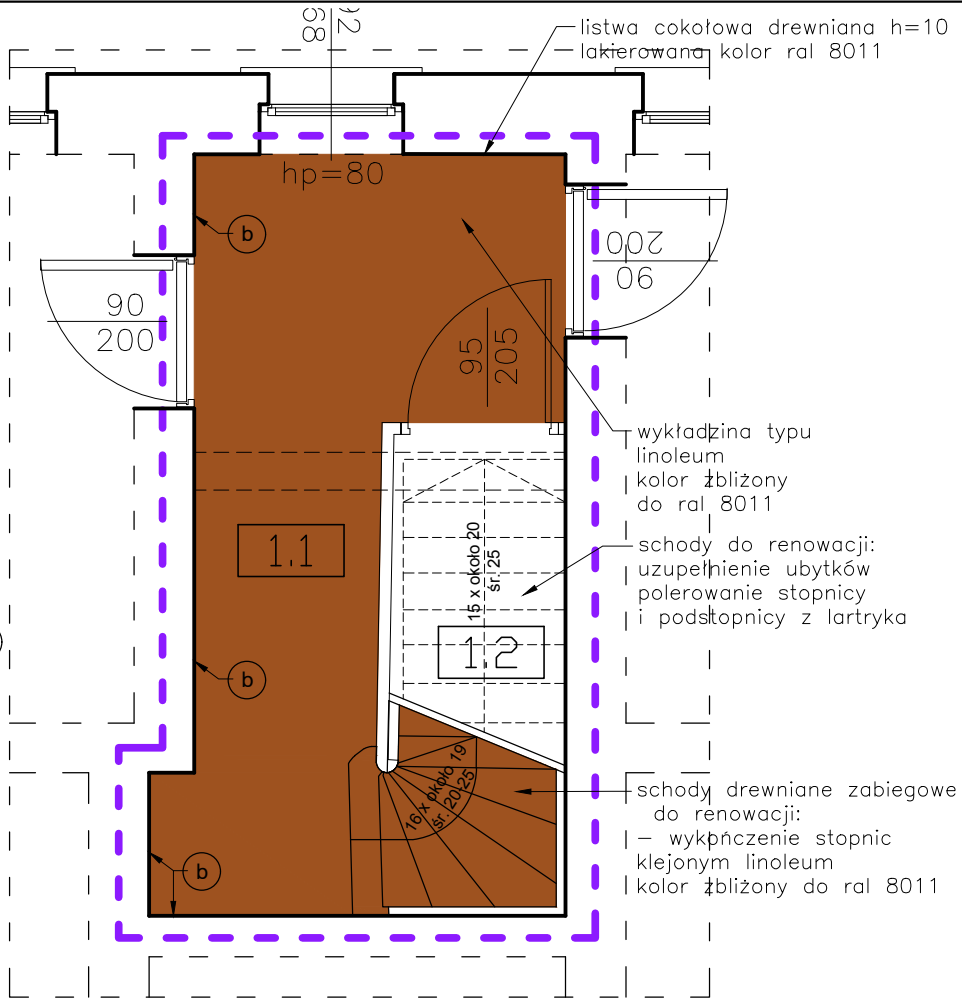

RZUT I PIĘTRA POSADZKI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.1	KOMUNIKACJA	LINOLEUM	8,40
1.2	KŁATKA SCHODOWA	LINOLEUM	3,95
ŁĄCZNIE			12,35

- LEGENDA
- ZAKRES OPRACOWANIA
 - LINOLEUM

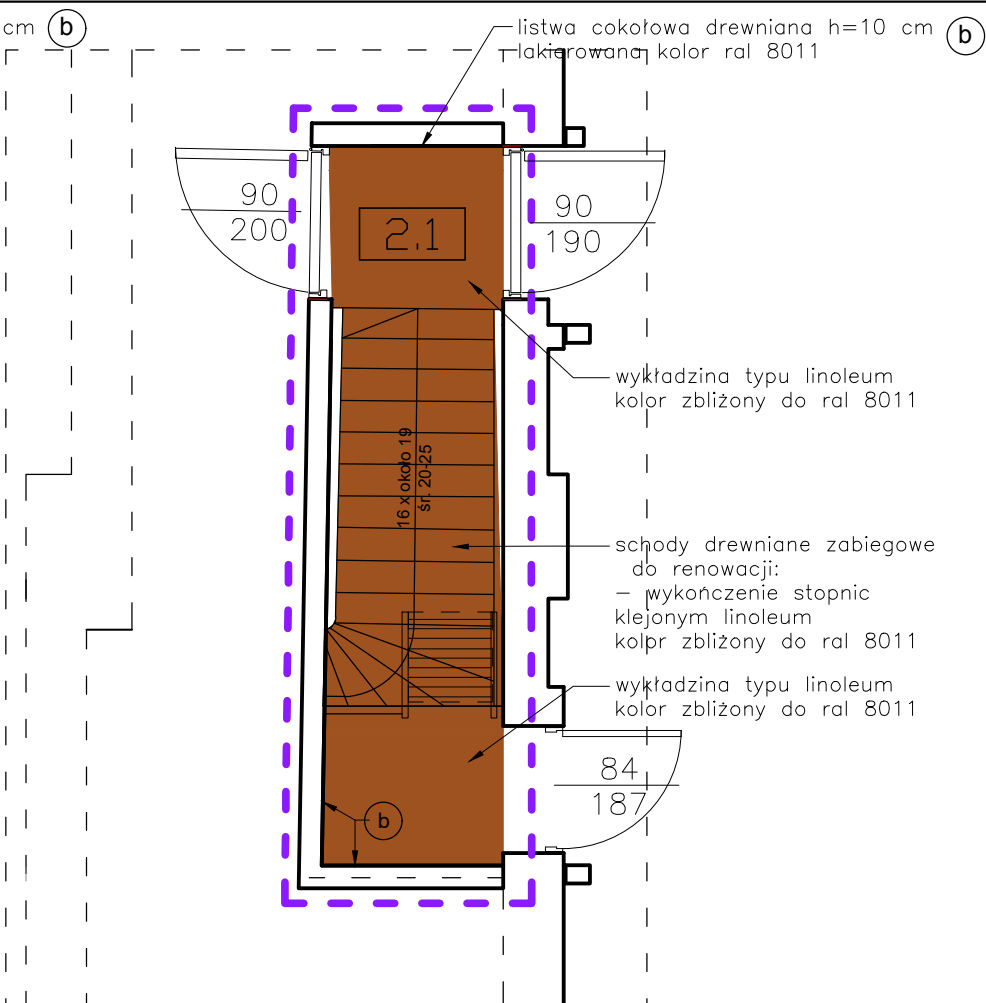

RZUT PODDASZA POSADZKI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
2.1	KŁATKA SCHODOWA-KOMUNIKACJA	LINOLEUM/DREWNO	5,25
ŁĄCZNIE			5,25

- LEGENDA
- ZAKRES OPRACOWANIA
 - LINOLEUM

- UWAGI**
- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogą być wykonane przy użyciu alternatywnych produktów, nie gorszych jakościowo niż zaprojektowane po uzgodnieniu rozwiązania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
 - Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy słusarki drzwiowej, należy zamawiać i wykonać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 - Wymiary podano w [cm], poziomy w [m]