


KONSTRUKCJA DACHU

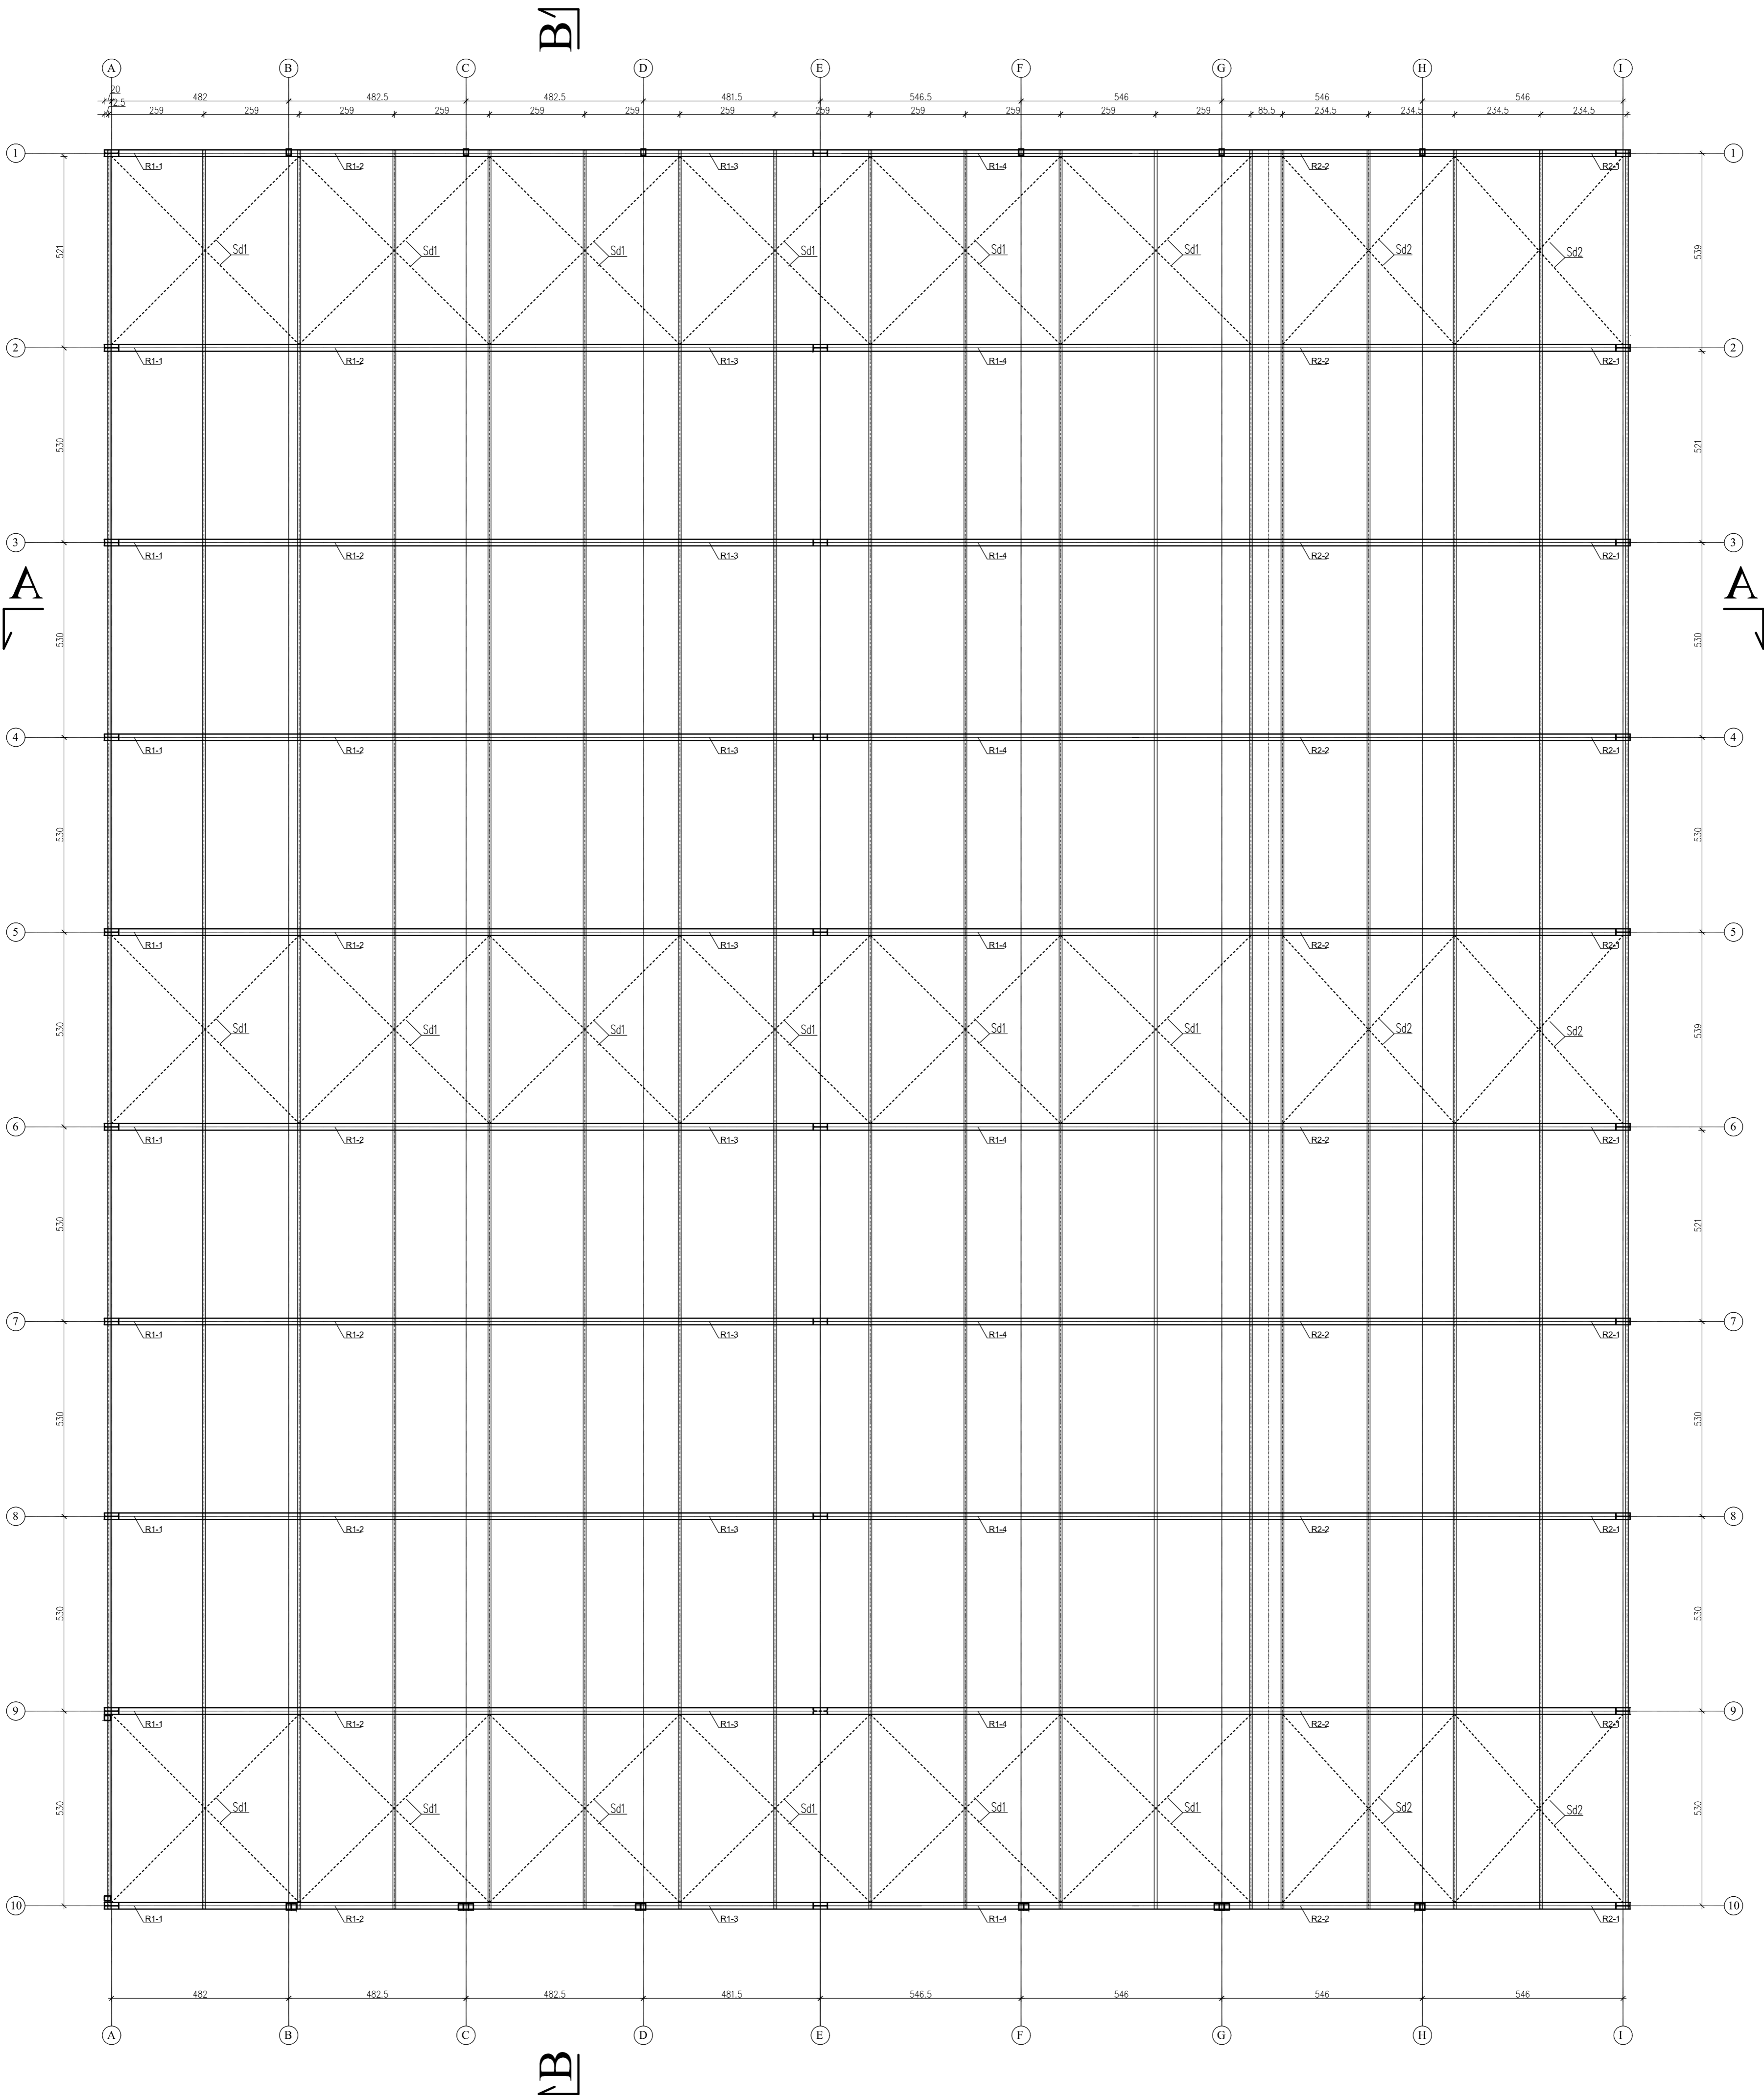

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHOWEJ

Nr	Element	przekrój	[cm]	szt.	
R1	Rygiel słatowy 1-4	(PE 400 (S355))	—	10	RYS. wykon.
R2	Rygiel słatowy 1-2	(PE 400 (S355))	—	10	RYS. wykon.
Pd1	Platow dachowa	Rp160x80x4 (S235)	4788	18	
Sd1	Stężenie dachowe 1	ø 16 (S. 235)	720	36	
Sd2	Stężenie dachowe 2	ø 16 (S. 235)	680	12	

ELEMENTY KONSTRUKCJI NOŚNEJ (IPE 400) ZAPROJEKTOWNO ZE STALI S355 JR
ELEMENTY KONSTRUKCJI NOŚNEJ OSŁONOWEJ (SŁUPY RYGLOWE, PŁATWIE, STĘŻENIA) ZE STALI S235 JR

- Uwagi:
1- Długości wszystkich elementów zweryfikować należy na budowie.
2- Dla poszczególnych elementów należy opracować rysunki wykonawcze (warsztatowe).
3- Projekt techniczny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym.
4- Wszelkie zmiany dotyczące elementów konstrukcyjnych (przekroje, rozpiętości, sposób połączenia etc.) należy zgłaszać do projektanta/jed. projektowej.

INWESTOR			
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE			
87 - 600 Lipno, ul. Wyszyńskiego 47			
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA		Bogumi Czerwiński USŁUGI W BUDOWNICTWIE "PERSPEKTYWA"	
		PODOPRZĘDZ AL. 2010 BRDOWA AL. 352 041 511 e-mail: bogumi.czerwinski@perspektywa.pl	
PRZEDSIĘWZIĘCIE			
HALA MAGAZYNOWA NA TERENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW W LIPNIE. DZ. NR 2703/01/12, 2001, 2002, 2011, 2002			
STADIUM	PROJEKT K.B.	BRANŻA	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU			
KONSTRUKCJA DACHU			
PROJEKTANT	BIE I NACHWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
ARCHITECT PROJEKTANTA	inż. Bogumi Czerwiński		
SPRAWDZAJĄCY			
			SKALA 1:100 NR LEGENDA
			DATA 15.10.2024 WZ WYS.
			K5