





TYPOWE NAWIERZCHNIE
skala 1:20

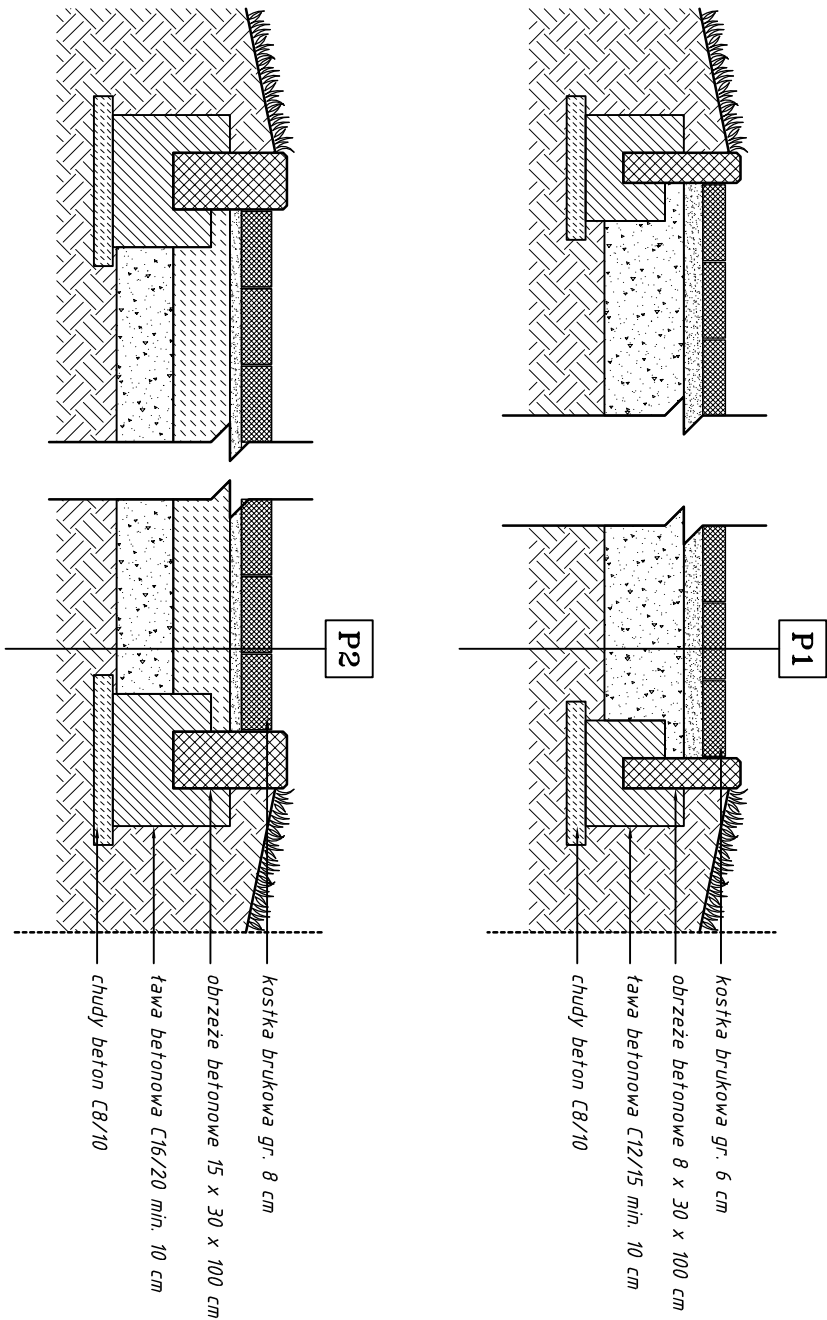

P1	NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK PIESZYCH I PLACÓW
koszka brukowa betonowa	8 cm
podsyпка piaskowa stabilizowana cementem 1:4	5 cm
warstwa podbudowy ze żwiru o uziarnieniu frakcji 0-31,5 mm stabilizowana mech. do I _s ≥0,97	20 cm
grunt rodzimy	

P2	NAWIERZCHNIA DO PORUSZANIA POJAZDÓW
koszka brukowa betonowa	8 cm
podsyпка piaskowa stabilizowana cementem 1:4	3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mech. lub tłucznia kamiennego 0-31,5mm do I _s ≥0,97	15 cm
warstwa wzmocniająca z kruszywa łamanego stabilizowana mech. lub tłucznia	10 cm
warstwa odsączająca – odcinająca z pospółki 0/20mm	15 cm
grunt rodzimy	

INWESTOR :		GMINA BIAŁE BŁOTA, UL. SZUBIŃSKA 7, 86-005 BIAŁE BŁOTA			
INWESTYCJA :		BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BOISKA TYPU ORLIK, NA TERENIE działki nr 2152, 2153, obr. 0001 Białe Błota, gmina Białe Błota, nr ewid. 040301_2.0001.2152 I 040301_2.0001.2153.			
BIURO PROJEKTOWE :					
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" Inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr. Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Gniezdów					
NAZWA RYSUNKU		SKALA :	BRANŻA :		
DETAL NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE		1:20	ARCH.		
FAZA :		DATA :	NUMER RYSUNKU :		
PROJEKT TECHNICZNY		01.07.2024 r.	A-11		
FUNKCJA :		MGR INŻ. ARCH. TADEUSZ KREPSKI		PODPIS :	
Branża: architektura		Upr.: architektoniczne nr. BP-RN-V/22/10/86			
FUNKCJA :		MGR INŻ. ARCH. ANNA ŁANIECKA		PODPIS :	
Branża: architektura		Upr.: architektoniczne nr. OKK/UB/B/3/2006			
FUNKCJA :		MGR INŻ. LUKASZ BETKER		PODPIS :	
ASYSTENT PROJEKTANTA				