



ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH
W SZCZYTNIE

12-100 Szczytno ul. Mrongowiusza 2
tel. 89 623 14 95, 89 624 07 36
BIP <http://szczytno-zdp.bip-wm.pl>
e-mail: sekretariat@zdp.szczytno.pl
NIP 745-15-99-008 | REGON 510751183

Egzemplarz Nr. 3.....

PROJEKT
ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI
RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ
Nr 1474N

Krzywonoga - Tylkowo - Burdąg- Nowy
Dwór w m. Tylkowo w lok. km 7+900

Szczytno, sierpień 2021r.

KIEROWNIK
SEKCJI LINIOWEJ
Sporządził:.....
Janusz Skroński

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Uzgodnienia
2. Opis techniczny
3. Zestawienie znaków
4. Plan sytuacyjno - orientacyjny

Sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
3. Starostwo Powiatowe w Szczytnie
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

UZGODNIENIA

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie


KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w Szczytnie woj. warmińsko-mazurskie
01 L. dz.
KIEROWNICZKA
REFERATU RUCHU DROGOWEGO
WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO
Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie
asp. Łukasz Popkowski
04 SIE 2021

Starostwo Powiatowe w Szczytnie

**STAROSTA
SZCZYCIEŃSKI**

Znak sprawy: Km. 7121.1.33.2021
Zatwierdzam projekt stałej / czasowej
Zmiany organizacji ruchu z ważnością:

DO DNIA 14.10.2022r.

Brak zawiadomienia określonego w Rozp. Min. Infr. z 23.09.2003 r.
(Dz.U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.) powoduje strata ważności
zatwierdzanej organizacji ruchu.

04 SIE. 2021
data

STAROSTA
Jarosław Małach
podpis

OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 1474N Krzywonoga - Tylkowo - Burdąg - Nowy Dwór dotyczącą ustawienia znaków ograniczających prędkość oraz wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393)
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.Nr 177, poz 1729)
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181)

3. CEL OPRACOWANIA

Celem ustawienia znaków jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych.

4. UZASADNIENIE PROJEKTU


Droga Nr 1474N posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości: 5,5 - 6,0. Po obu stronach jezdni występują chodniki od: 1,0 - 2,0. Na danym odcinku drogi w lok 7+900 jest umieszczone przejście dla pieszych. W związku z poprawą bezpieczeństwa pieszych w w/w lokalizacjach należy wykonać wyniesione przejścia wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

5. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - 14.10.2022R.

ZESTAWIENIE ILOŚCI ZNAKÓW

L.p.	Rodzaj znaku	Ilość
	<i>Oznakowanie pionowe</i>	/szt./
1	A17	2
2	B33	2
3	T1	2
4	A11a	2
5	TO(D6)	2
	Razem:	10 szt.
	<i>Oznakowanie poziome</i>	m ²
1	P-25	2,74
2	P-10	12,0
3	P-14	2,4
	Razem:	17,14 m ²

KIEROWNIK
 SEKCJI LINIOWEJ
 Sporządził:.....*Janusz Skrobiński*

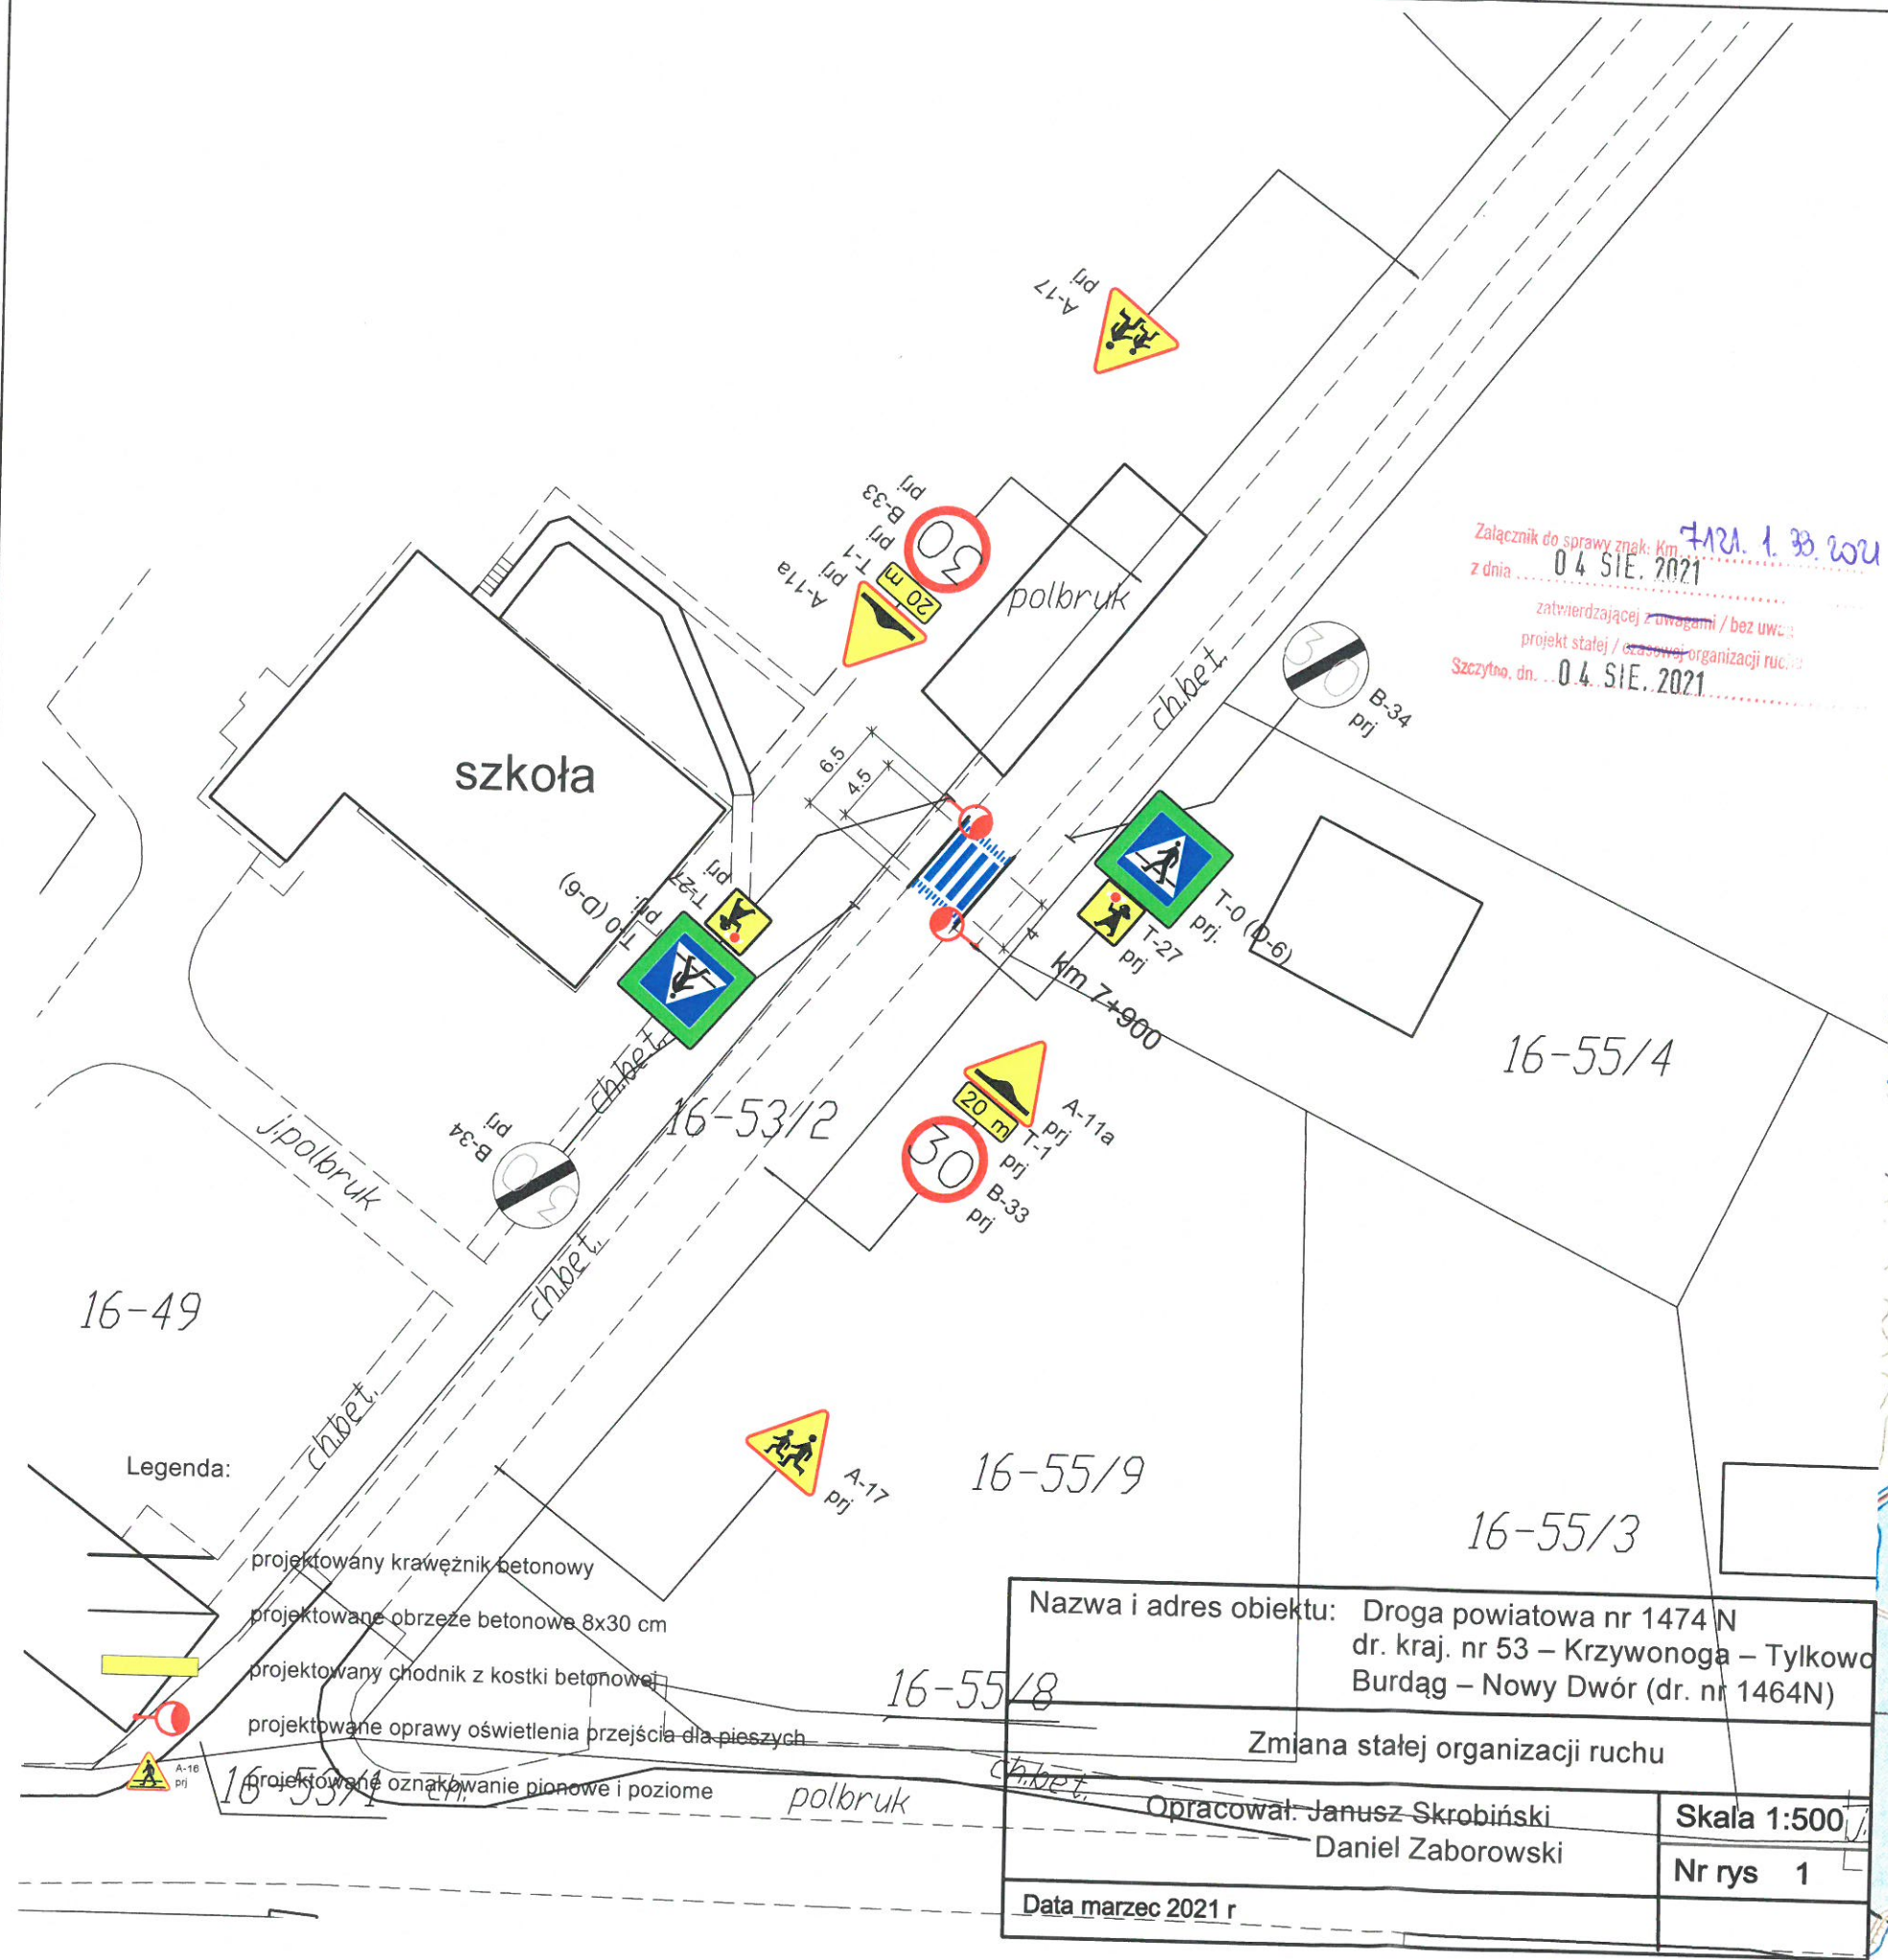

Załącznik do sprawy znak: Km 7+900, 1. 30. 2021
 z dnia 04 SIE. 2021
 zatwierdzającej z uwagami / bez uwag
 projekt stałej / czasowej organizacji ruchu
 Szczytno, dn. 04 SIE. 2021

- Legenda:
- projektowany krawężnik betonowy
 - projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm
 - projektowany chodnik z kostki betonowej
 - projektowane oprawy oświetlenia przejścia dla pieszych
 - projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Nazwa i adres obiektu: Droga powiatowa nr 1474 N dr. kraj. nr 53 – Krzywonoga – Tylkowo Burdąg – Nowy Dwór (dr. nr 1464N)	
Zmiana stałej organizacji ruchu	
Opracował: Janusz Skrobiński Daniel Zaborowski	Skala 1:500
Data marzec 2021 r	Nr rys 1

