	Dz3	Dz4	D1	D2	D3	D4
Schemat	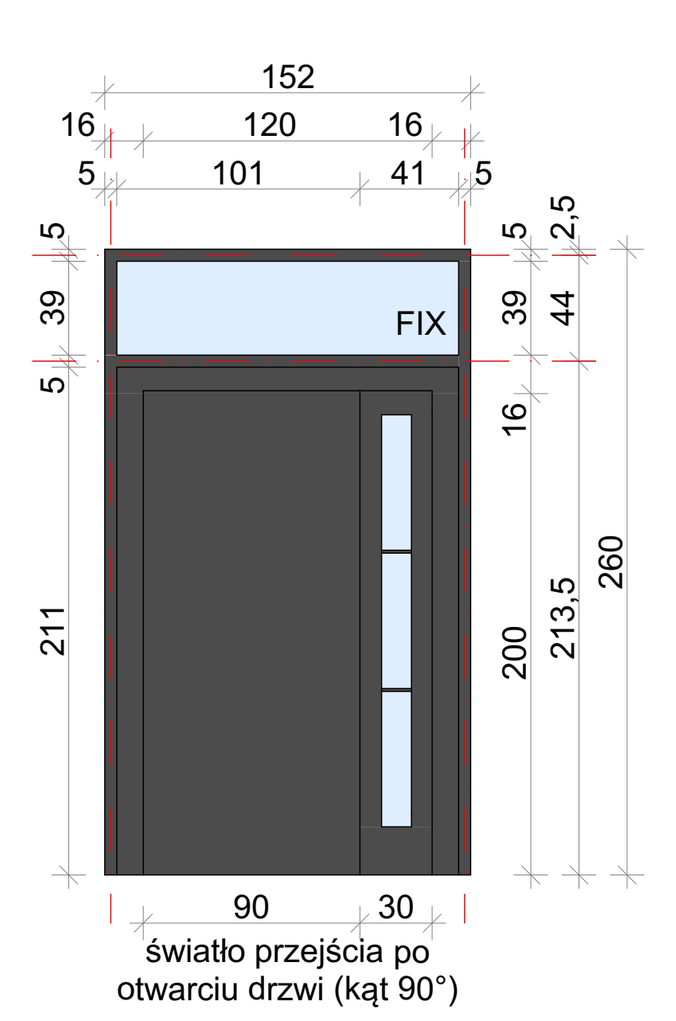	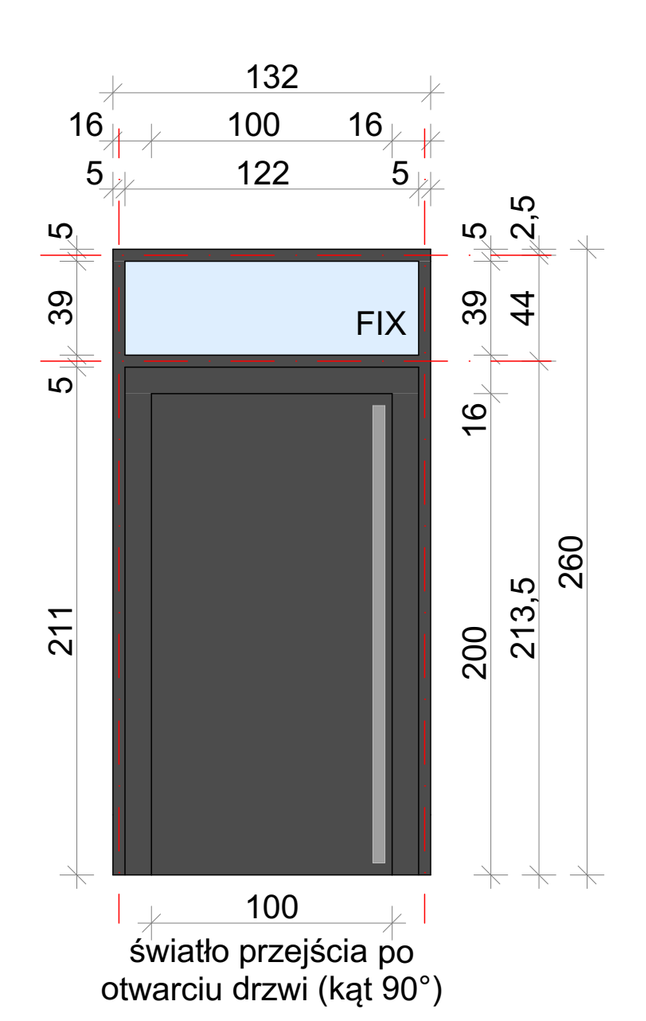	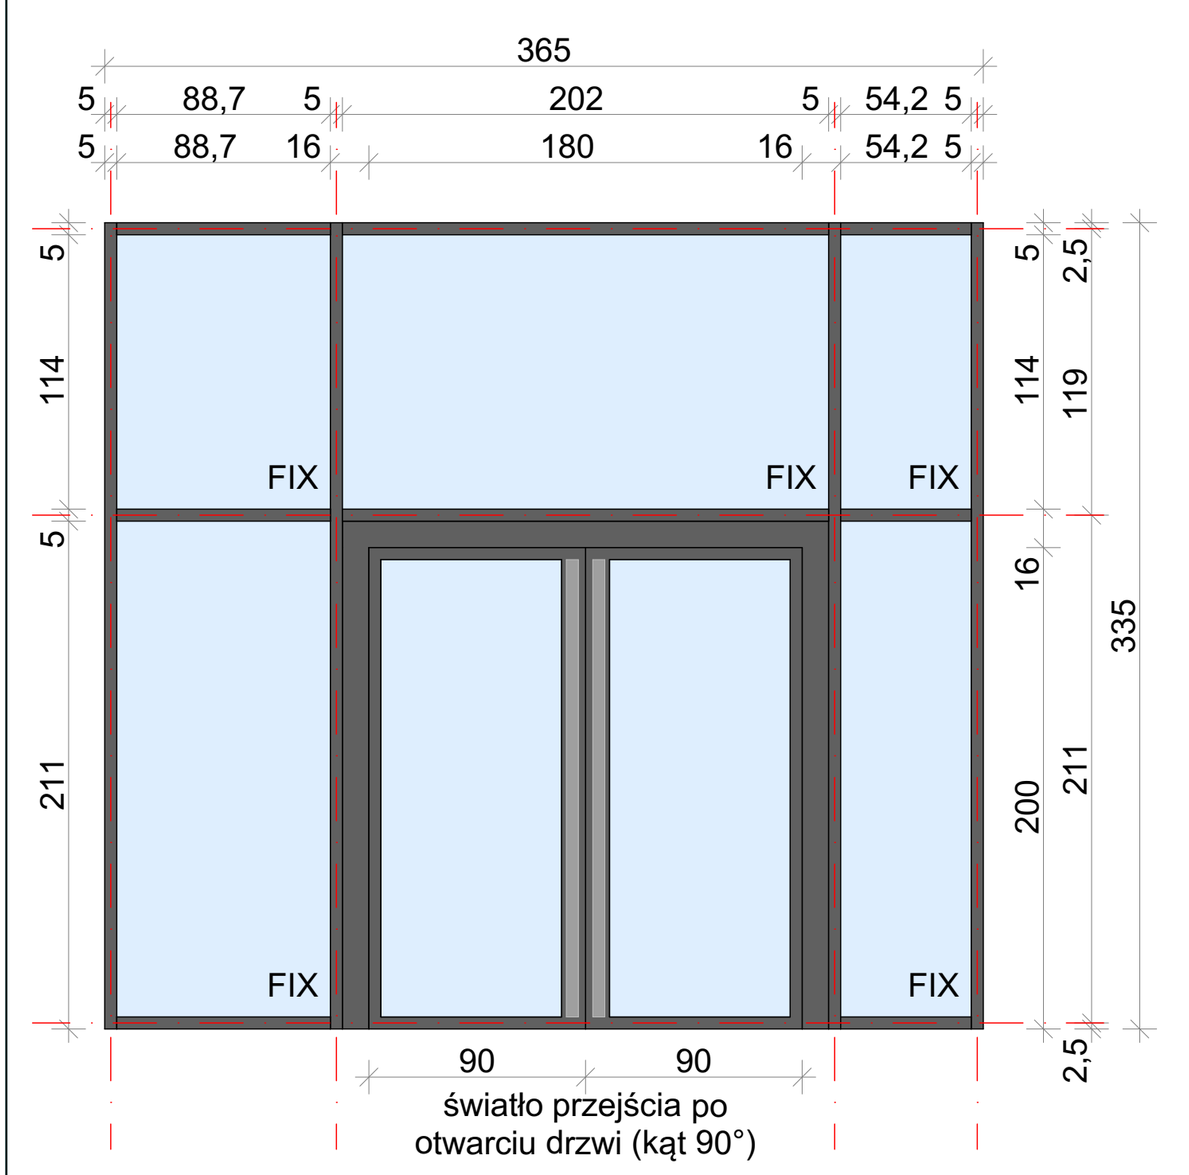	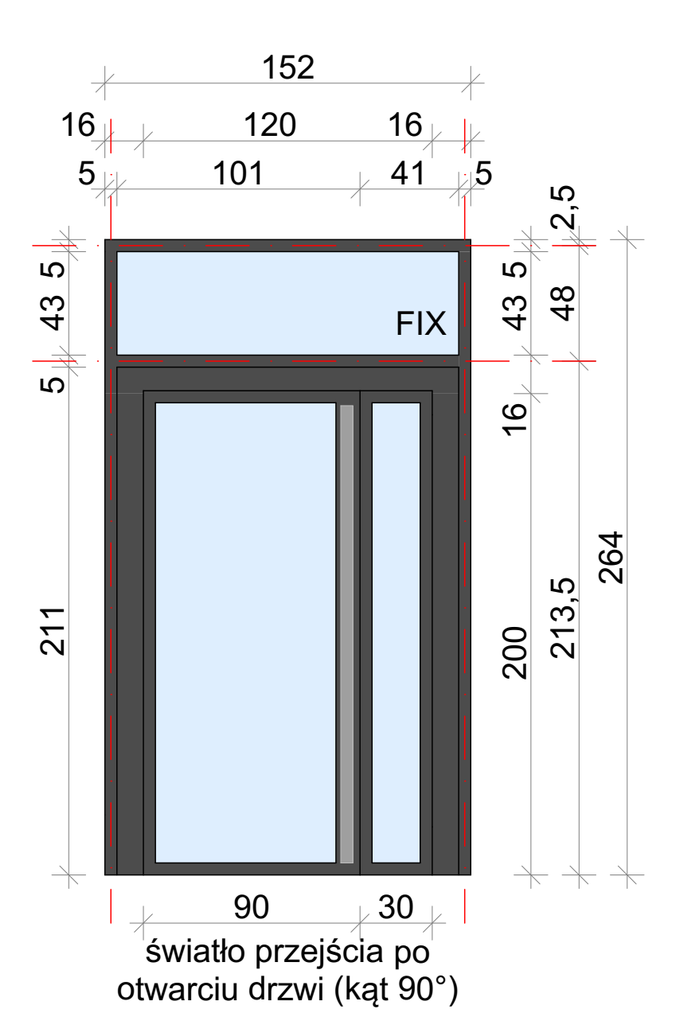	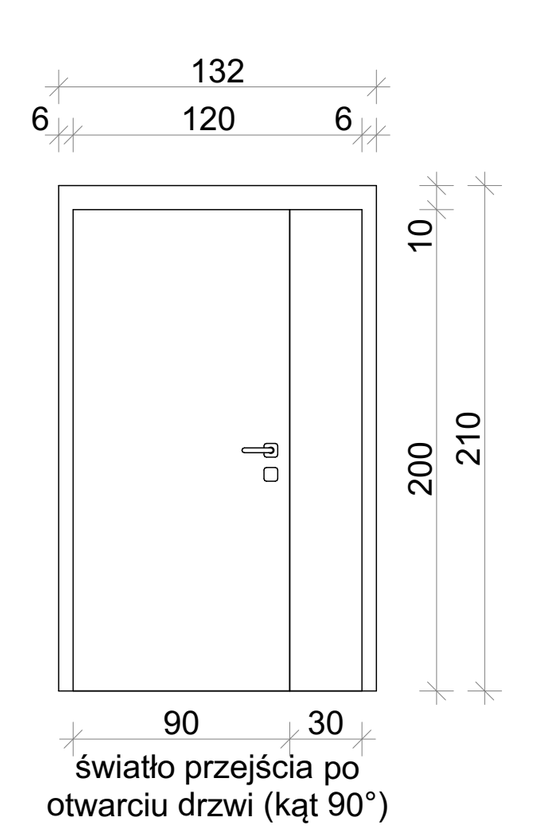	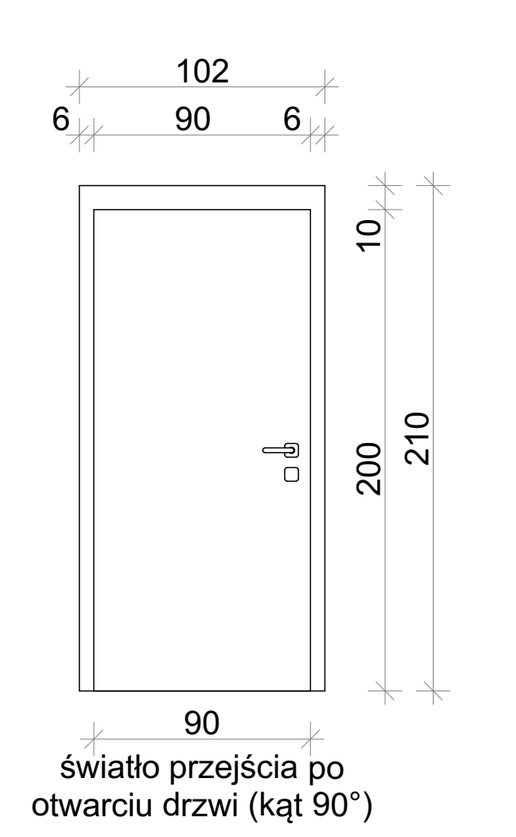
Rozmiar otworu	152 x 260 cm	152 x 260 cm	365 x 335 cm	152 x 260 cm	132 x 210 cm	102 x 210 cm
Światło przejścia po otwarciu drzwi (kąt 90°)	≥ 120 (90+30) x 200 cm	≥ 120 (90+30) x 200 cm	≥ 180 (90+90) x 200 cm	≥ 120 (90+30) x 200 cm	≥ 120 (90+30) x 200 cm	≥ 90 x 200 cm
Kierunek otwierania	lewe / prawe	lewe / prawe	-	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe
Ilość	3 szt. / -	1 szt. / 2 szt.	2 szt.	- / 1 szt.	1 szt. / -	7 szt. / 3 szt.
Kolor	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	białe, matowe	białe, matowe
Materiał	aluminium + szkło	aluminium + szkło	aluminium + szkło	aluminium + szkło	stal	płyta MDF
Klasa odporności ppoż.	-	-	-	-	**EIS 30**	-
Klamka	pochwyt pionowy, stal nierdzewna, kolor serbrny	pochwyt pionowy, stal nierdzewna, kolor serbrny	pochwyt pionowy, stal nierdzewna, kolor serbrny	pochwyt pionowy, stal nierdzewna, kolor serbrny	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m
Zamek	elektrozamek, wkładka na klucz na osobnym szyldzie , kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i *Master Key*	zamek rolkowy, wkładka na klucz na osobnym szyldzie , kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	pom. 0.13 - elektrozamek, pom. 0.8 - zamek rolkowy wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	zamek rolkowy, wkładka na klucz na osobnym szyldzie , kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key
Uwagi	Wyposażone w samozamykacz z opcją ręcznej blokady drzwi System fasadowy na podkonstrukcji wg technologii wybranego producenta izolacyjność termiczna U=1,3W/m^{2}K	Wyposażone w samozamykacz z opcją ręcznej blokady drzwi System fasadowy na podkonstrukcji wg technologii wybranego producenta izolacyjność termiczna U=1,3W/m^{2}K	Wyposażone w samozamykacz z opcją ręcznej blokady drzwi System fasadowy na podkonstrukcji wg technologii wybranego producenta	Wyposażone w samozamykacz z opcją ręcznej blokady drzwi System fasadowy na podkonstrukcji wg technologii wybranego producenta	Wyposażone w samozamykacz **klasa odporności ogniowej EIS30** **DYMOSZCZELNE**	-

	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Schemat	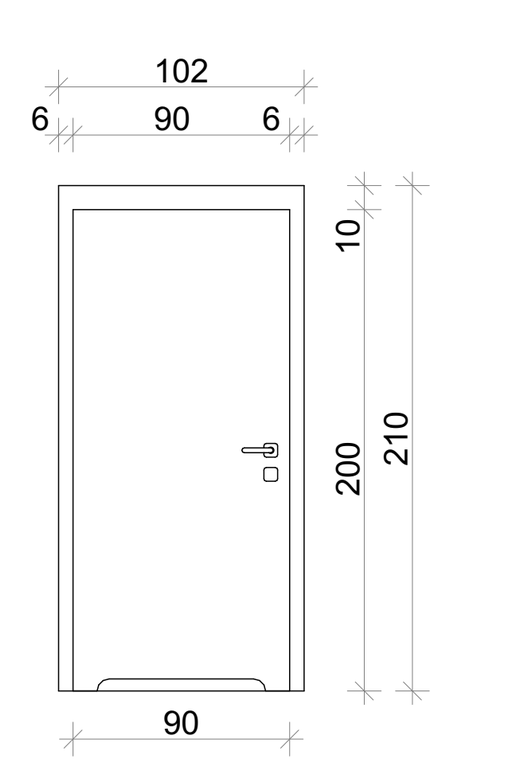	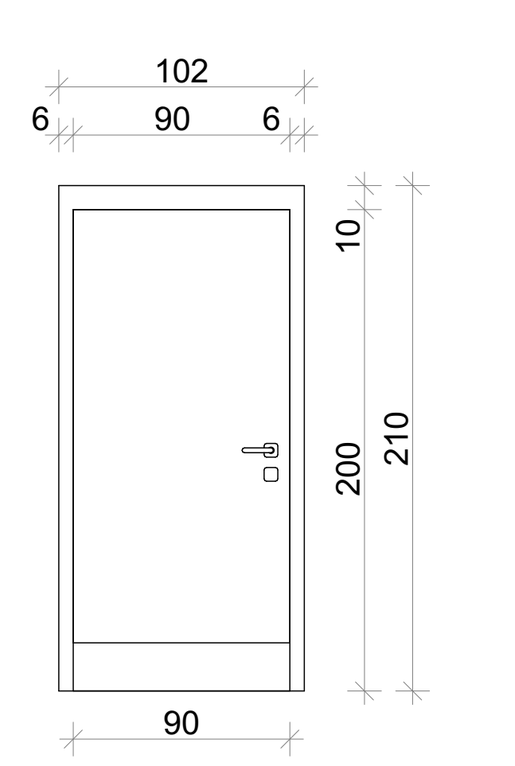	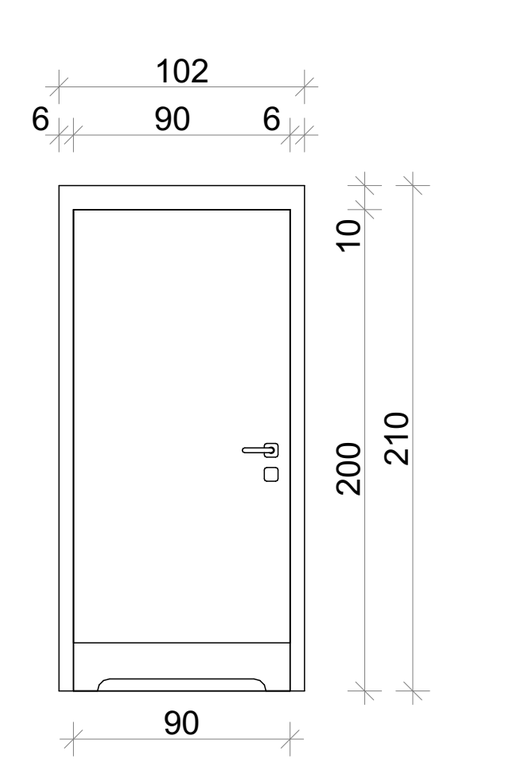	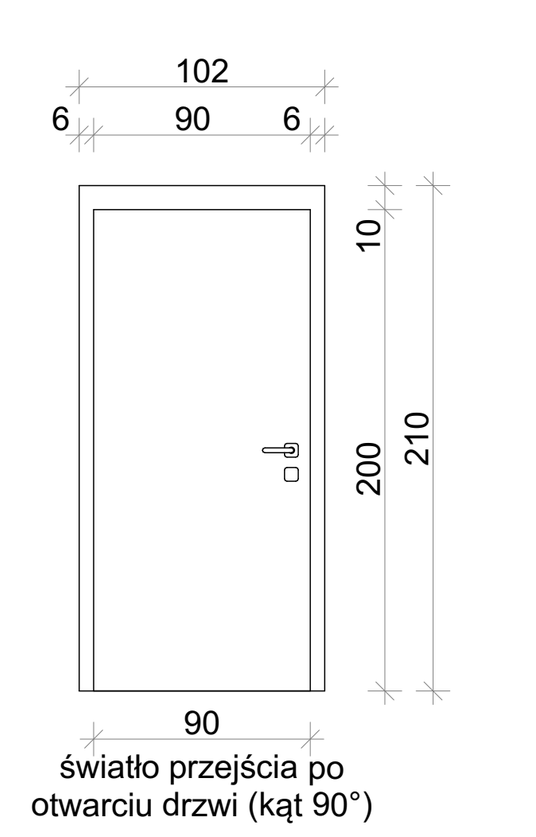	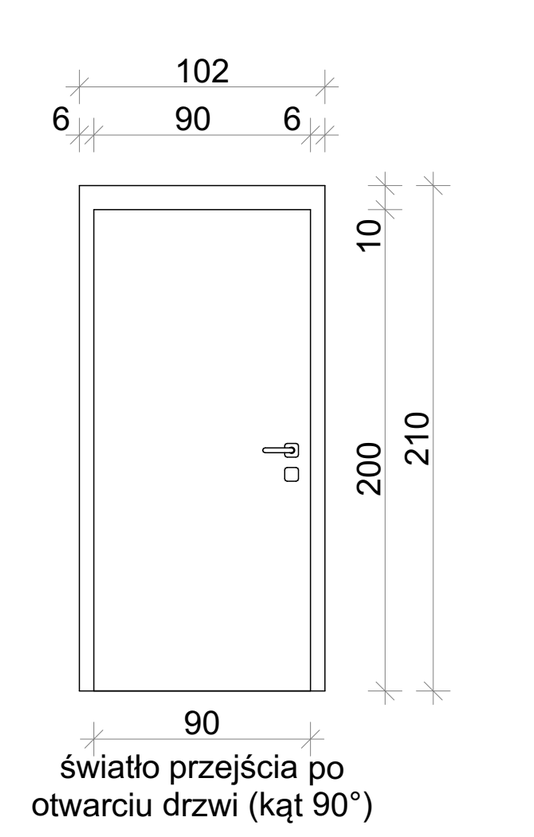	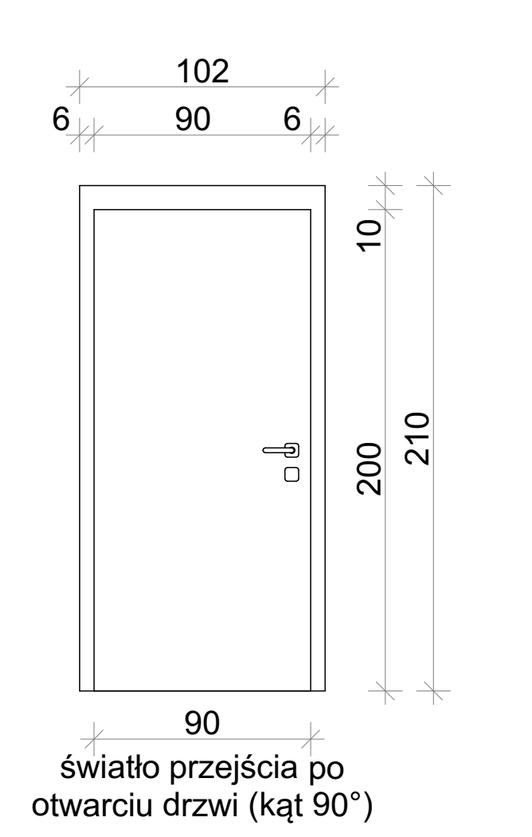
Rozmiar otworu	102 x 210 cm	102 x 210 cm	102 x 210 cm	102 x 210 cm	102 x 210 cm	102 x 210 cm
Światło przejścia po otwarciu drzwi (kąt 90°)	≥ 90 x 200 cm	≥ 90 x 200 cm	≥ 90 x 200 cm	≥ 90 x 200 cm	≥ 90 x 200 cm	≥ 90 x 200 cm
Kierunek otwierania	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe
Ilość	6 szt. / 3 szt.	8 szt. / 5 szt.	1 szt. / 3 szt.	2 szt. / -	- / 2 szt.	- / 1 szt.
Kolor	białe, matowe			białe, matowe	białe, matowe	białe, matowe
Materiał	płyta MDF	płyta MDF	płyta MDF	stal	stal	stal
Klasa odporności ppoż.	-	-	-	**EI 30**	**EIS 30**	**EIS 60**
Klamka	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m	okucie antypaniczne od strony pom.: 0.19, 2.2 klamka bezp. "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m
Zamek	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key
Uwagi	Wyposażone w samozamykacz wg rys.: RZUT PARTERU, RZUT PIĘTRA Drzwi z kratką wentylacyjną lub podcięciem wentylacyjnym	Wyposażone w samozamykacz wg rys.: RZUT PARTERU, RZUT PIĘTRA U dołu 20 cm cokół ze stali nierdzewnej, obustronny	Wyposażone w samozamykacz wg rys.: RZUT PARTERU, RZUT PIĘTRA Drzwi z kratką wentylacyjną lub podcięciem wentylacyjnym U dołu 20 cm cokół ze stali nierdzewnej, obustronny	Wyposażone w samozamykacz **klasa odporności ogniowej EI30**	Wyposażone w samozamykacz wg rys.: RZUT PARTERU, RZUT PIĘTRA **klasa odporności ogniowej EIS30** **DYMOSZCZELNE**	Wyposażone w samozamykacz **klasa odporności ogniowej EIS60** **DYMOSZCZELNE**

	D11	D12	D13	D14	D15	D16
Schemat	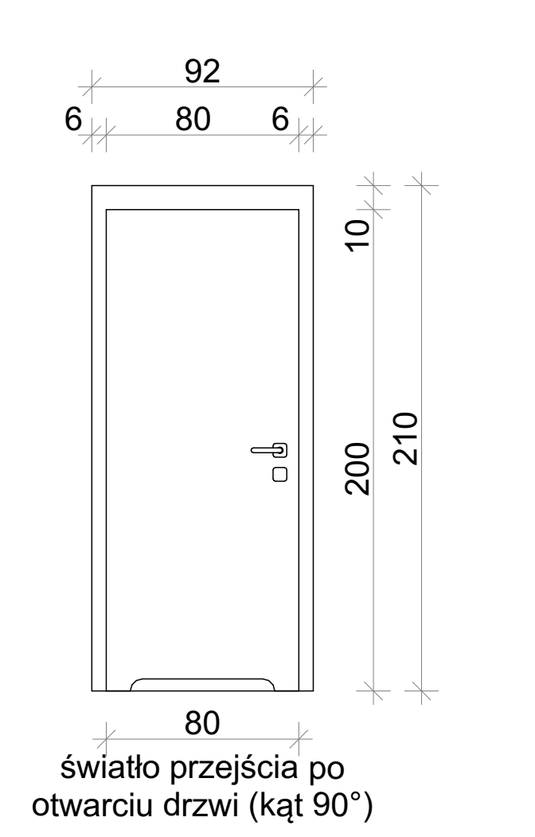	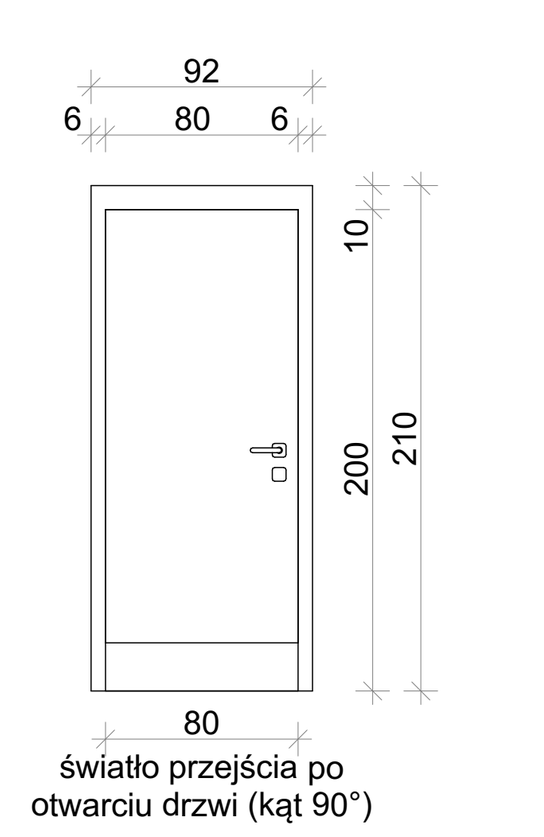	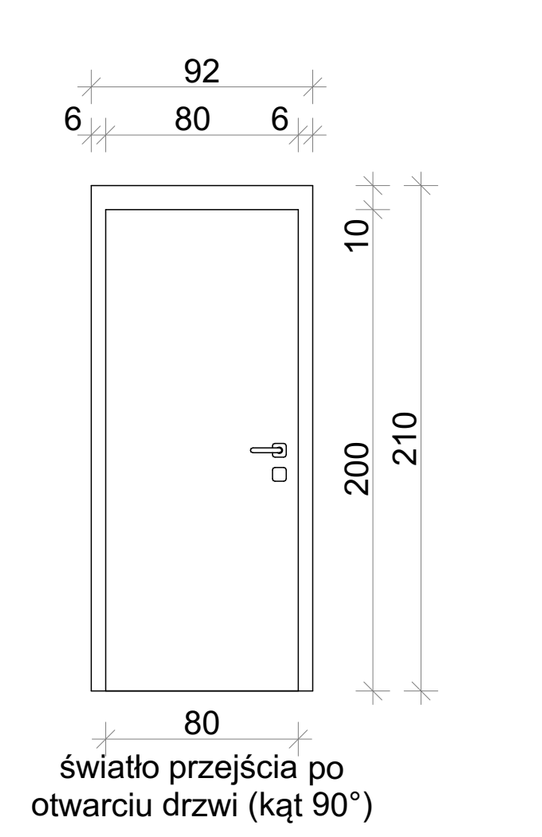	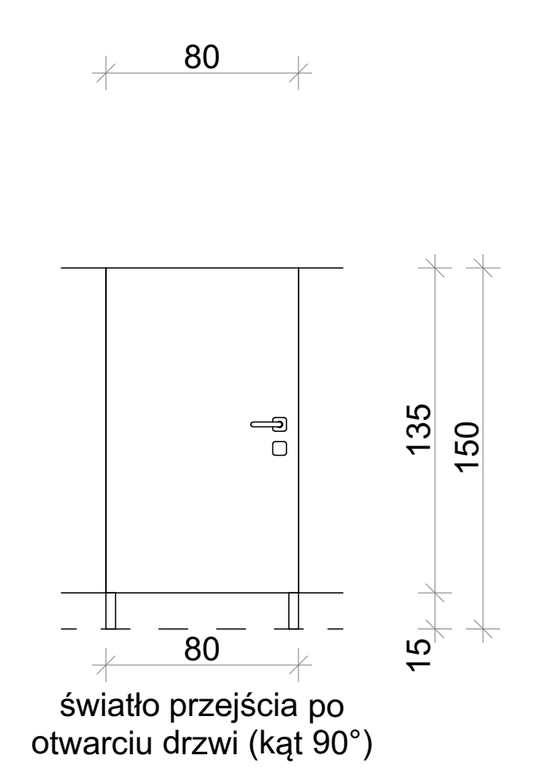	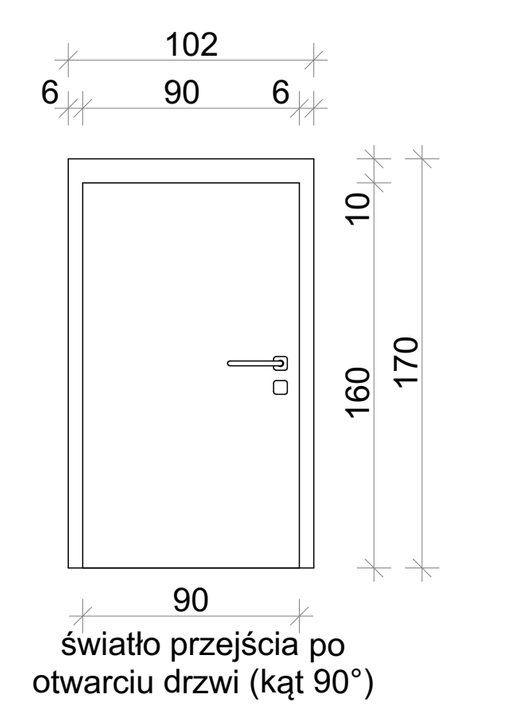	
Rozmiar otworu	92 x 210 cm	92 x 210 cm	92 x 210 cm	-	102 x 170 cm	102 x 130 cm
Światło przejścia po otwarciu drzwi (kąt 90°)	≥ 80 x 200 cm	≥ 80 x 200 cm	≥ 80 x 200 cm	≥ 80 x 150 cm	≥ 90 x 160 cm	≥ 90 x 120 cm
Kierunek otwierania	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe	lewe / prawe
Ilość	4 szt. / -	1 szt. / 1 szt.	- / 1 szt.	2 szt. / 2 szt.	1 szt. / -	- / 1 szt.
Kolor	białe, matowe	białe, matowe	białe, matowe	białe, matowe	białe, matowe	białe, matowe
Materiał	płyta MDF	płyta MDF	stal	płyta HPL	stal	stal
Klasa odporności ppoż.	-	-	-	-	**EI 30**	**EI 30**
Klamka	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+1,00m	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+0,85m	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+0,85m	klamka bezpieczna w kształcie litery "U" , stal nierdzewna, kolor srebrny, H=+0,65m
Zamek	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	zamek z tworzywa sztucznego umożliwiający awaryjne otwarcie z zewnątrz	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key	wkładka na klucz na osobnym szyldzie, kolor srebrny Wszystkie drzwi otwierane w systemie jeden klucz i Master Key
Uwagi	Wyposażone w samozamykacz wg rys.: RZUT PARTERU, RZUT PIĘTRA Drzwi z kratką wentylacyjną lub podcięciem wentylacyjnym	Wyposażone w samozamykacz wg rys.: RZUT PARTERU, RZUT PIĘTRA U dołu 20 cm cokół ze stali nierdzewnej, obustronny	Wyposażone w samozamykacz drzwi chłodnicze zamek bezpieczeństwa od wewnątrz	Drzwi kabinowe, montowane 15 cm nad posadzką; zabudowa HPL	Drzwi rewizyjne **klasa odporności ogniowej EI30**	Drzwi rewizyjne **klasa odporności ogniowej EI30**

-

UWAGA !

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych, różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
2. Ościeżnicę i drzwi z płyty wiórowej otworowanej wykończyć laminatem
3. Wykończenie krawędzi płyty na skrzydle - PCV
4. Grubość skrzydła 4 cm
5. Drzwi muszą być wykonane z materiałów trudnozapalnych, niekapiących i nie wywołujących toksycznego dymu
6. Zawiasy widoczne, stal szczotkowana, kolor srebrny

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

0,00 = 96,45 m n.p.m. istniejący poziom posadzki

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

W.BŁASZAK pracownia 21

Jednostka projektowa:	Wojciech Błaszak Architekt 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2 tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994 www.pracownia21.pl		
Inwestor:	Miasto i Gmina Mieścisko 62-290 Mieścisko, pl. Powstańców Wielkopolskich 13		
Obiekt:	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na żłobek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 1037/2 obręb Mieścisko, jednostka ewid. Mieścisko, w ramach zadania: "Adaptacja wraz z rozbudową budynku gimnazjum na żłobek w Mieścisku."		
Branża:	**ARCHITEKTURA**	Skala	
Tytuł rysunku:	**ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**	nr rys.	09
		uprawnienia:	podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Błaszak	WP-OIA/OKK/ UpB/57/2008	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Justyna Mikstacka-Błaszak	27/WPOKK/ 2012	
Opracowanie:	inż. arch. Natalia Woźniak		
Opracowanie:	inż. arch. Piotr Anczakowski		
Data:	04.2024		