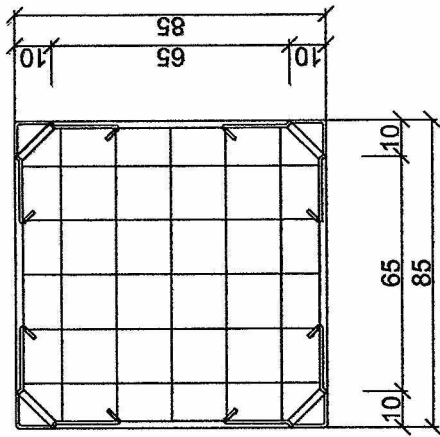
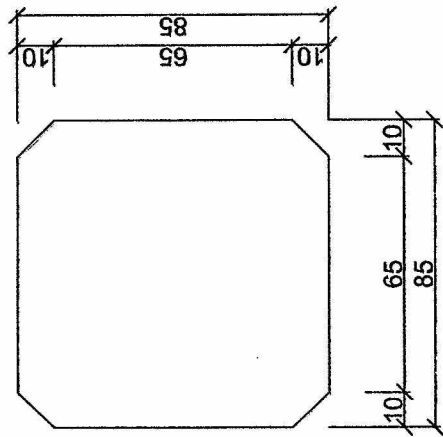


Zastosować siatkę zbrojeniową z prętów $\varnothing 4$ (siatka płyty) w rozstawie 150x150 mm (stal B500A) i pręty zbrojeniowe stal żebrowana $\varnothing 8$ (wzmocnienie) zgodnie z geometrią kształtu, ze stali B500B

Beton C30/37 (B37)
Stal B500A i B500B
Otulina 20mm

Uwaga:

- 1) 4 szt. narożnych haków montażowych $\varnothing 8$ pręt żebrowany tj. zbrojenie wzmocnienia,
- 2) zakłady prętów zbrojeniowych min. 35 cm,
- 3) klasa ekspozycji XF2, mrozoodporność F100
- 4) przy wykonywaniu elementów należy wykonywać jedno badanie mrozoodporności mieszanki betonowej na 1000m³ betonu,
- 5) przed zastosowaniem rozwiązania należy wykonać badania doświadczalne elementu.

Masa betonu [kg]	81,94
Haki transp. 8mm [kg]	0,82
Siatka zbroj. 5mm [kg]	1,18
SUMA [kg]	83,94