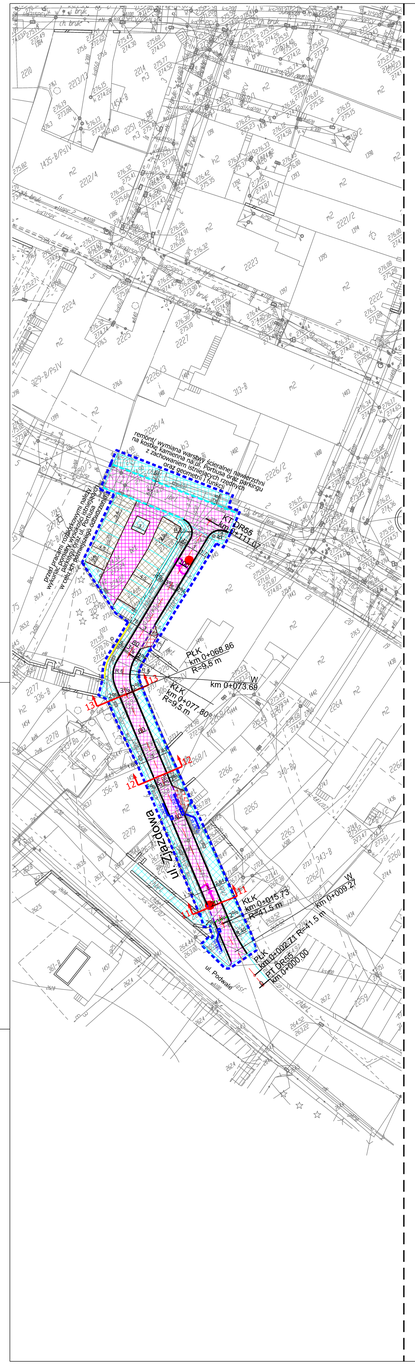

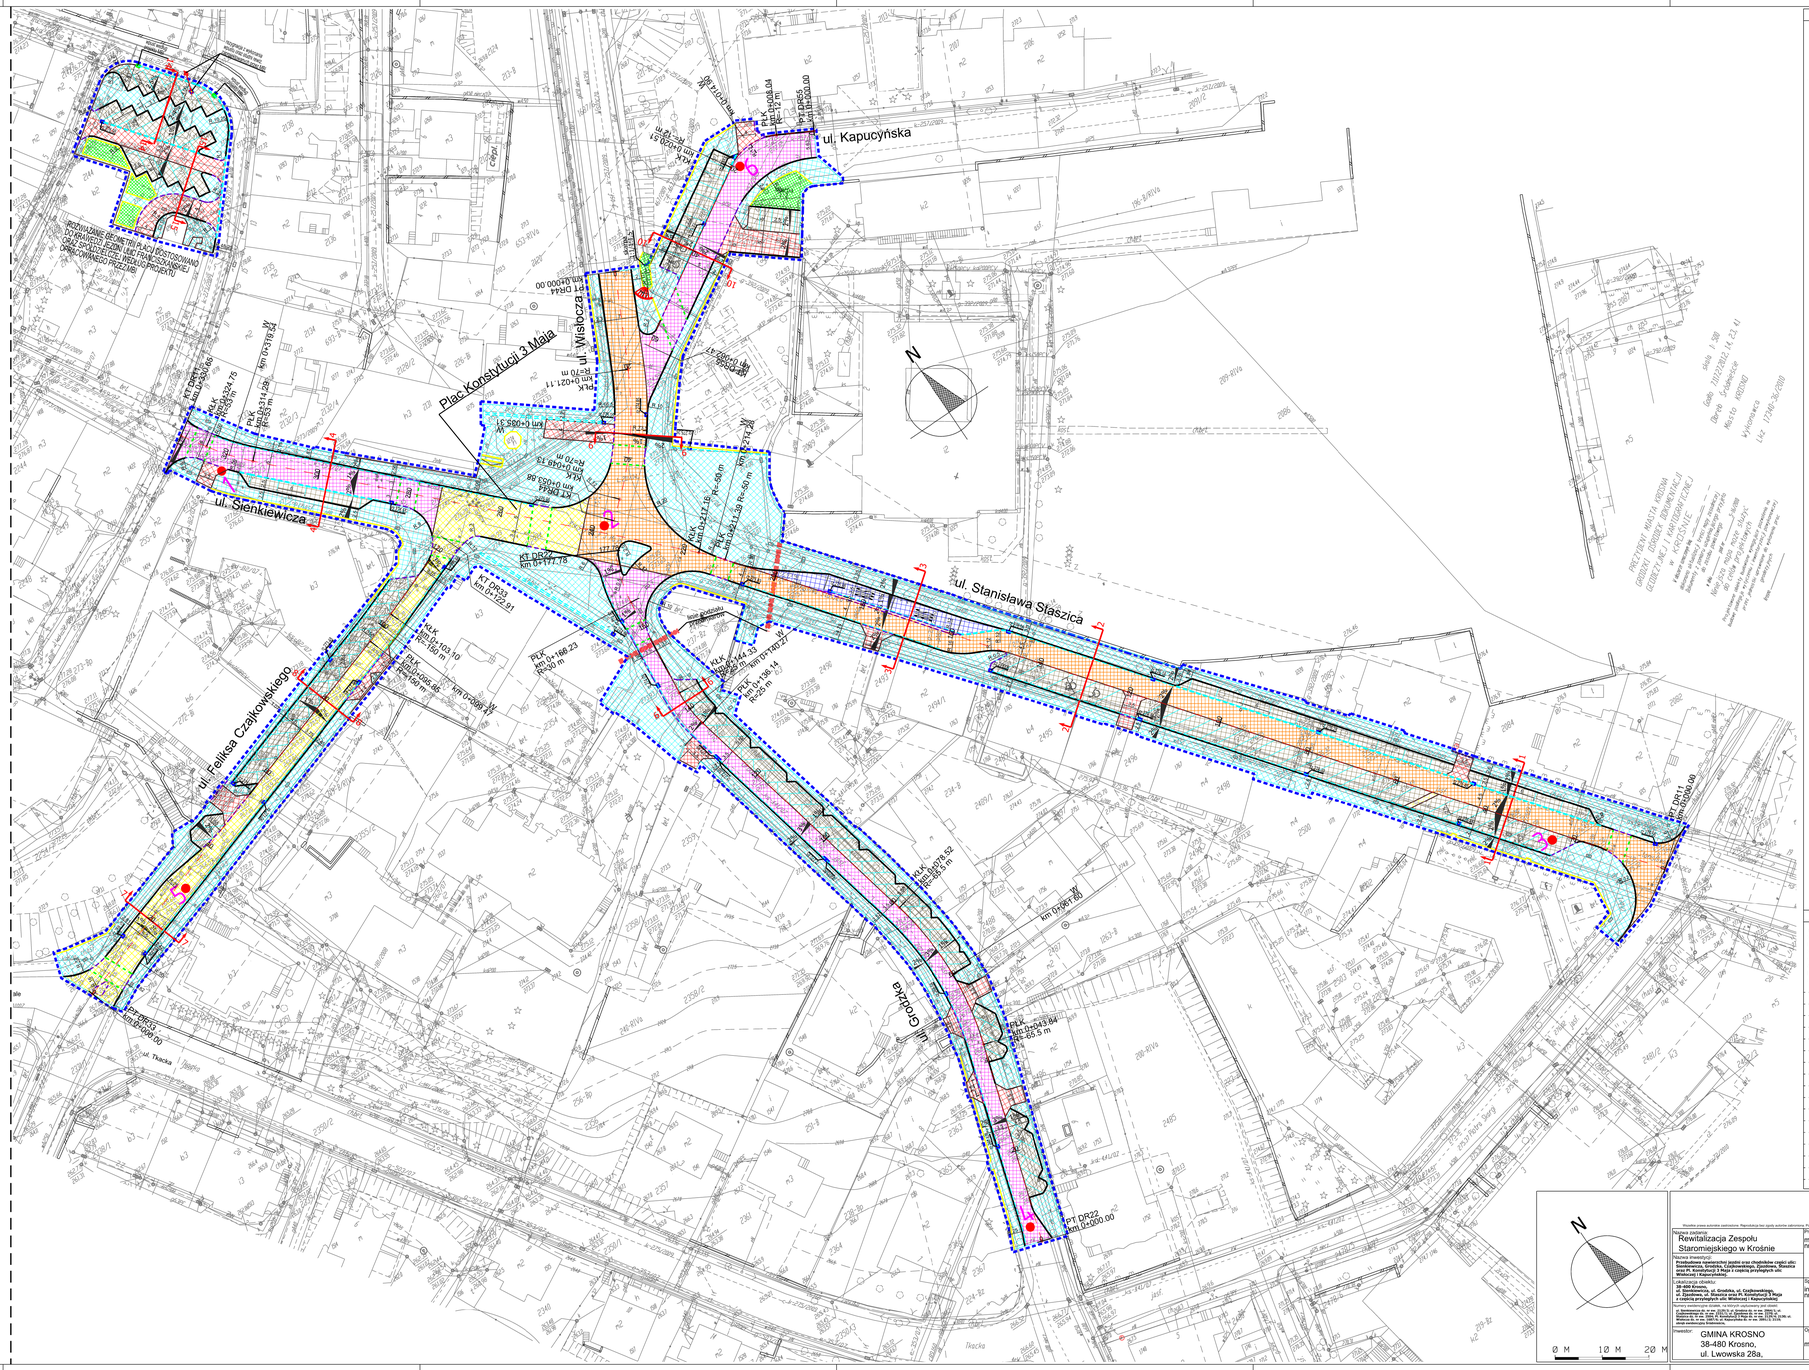

LEGENDA:

- Krawężnik granitowy 18x25cm górna powierzchnia o fakturze płomieniowanej wyniesiony na 6cm
- Krawężnik granitowy 18x25cm górna powierzchnia o fakturze płomieniowanej obniżony do 2cm
- Krawędź pomiędzy różnymi typami nawierzchni- różnica poziomów 0 cm
- Ściek uliczny z kostki sjenitowej łupanej, ciemnoszarej o wymiarach 9-11cm
- Obrzeże granitowe 8x30cm
- Zakres opracowania
- Wpust uliczny
- Lokalizacja odwiertu geologicznego
- jezdnie (KR3)
- jezdnie (KR2)
- jezdnie (KR1)
- wjazdy (KR1)
- zatoki autobusowe
- miejsca postojowe (KR1)
- nawierzchnie chodników
- zieleń

jezdnie (KR1- KR3) z kostki granitowej z płyt koloru jasnoszarego w układzie rzędowym - boki łupane, górna powierzchnia obrobiona (faktura płomieniowana), o grubości 10cm, o wymiarach 14 / 21cm

wjazdy z kostki sjenitowej surowołupanej koloru ciemnoszarego w układzie rzędowym o wymiarach 9 / 11cm

zatoka autobusowa z kostki granitowej surowołupanej koloru czerwonego w układzie rzędowym o wymiarach 17 / 19cm

miejsca posojowe (KR1) z kostki granitowej surowołupanej koloru rudo- szarego w układzie rzędowym o wymiarach 9 / 11cm (oddzielenia miejsc postojowych z kostki sjenitowej surowołupanej koloru ciemnoszarego)

ciagi piesze z płyt granitowych lub kostki kamiennej według branży architektura
boki płyt kamiennych obcinane, górna powierzchnia obrobiona (faktura płomieniowana), o grubości 8cm, o wymiarze podstawowym 20x 20 / 40 cm)

Uwagi i adnotacje

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta.
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami.
5. Dokumentacja projektowa wszystkich branż należy traktować łącznie.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994r. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994

PAWEŁ PUDEŁKO
ul. Ks. Kitowicza 2
38-400 Krosno
NIP: 684 200 29 50
tel. 0 606 400 400 / biuro@grupa-box.pl
tel. 608 441 130

GRUPA BOX

Nazwa zadania: Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie

Projektant: mgr inż. Marcin Janczur nr ewid upr. SLK/1031/POOD05 — Podpis:

Nazwa inwestycji: **Rewitalizacja Staromiejskiego zespołu oraz chodników części ulic: Sienkiewicza, Grodzka, Czajkowskiego, Zgodowa, Staszica i placu Konstytucji 3 maja przylegających ulic Wisłoczki i Kapucyńskiej.**

Lokalizacja obiektu: **Plac Konstytucji 3 maja**
ul. Sienkiewicza, ul. Grodzka, ul. Czajkowskiego, ul. Zgodowa, ul. Staszica oraz Pl. Konstytucji 3 Maja
i części przyległych ulic: Wisłoczki i części przyległych ulic Wisłoczki i Kapucyńskiej.

**działki nr: 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504,