






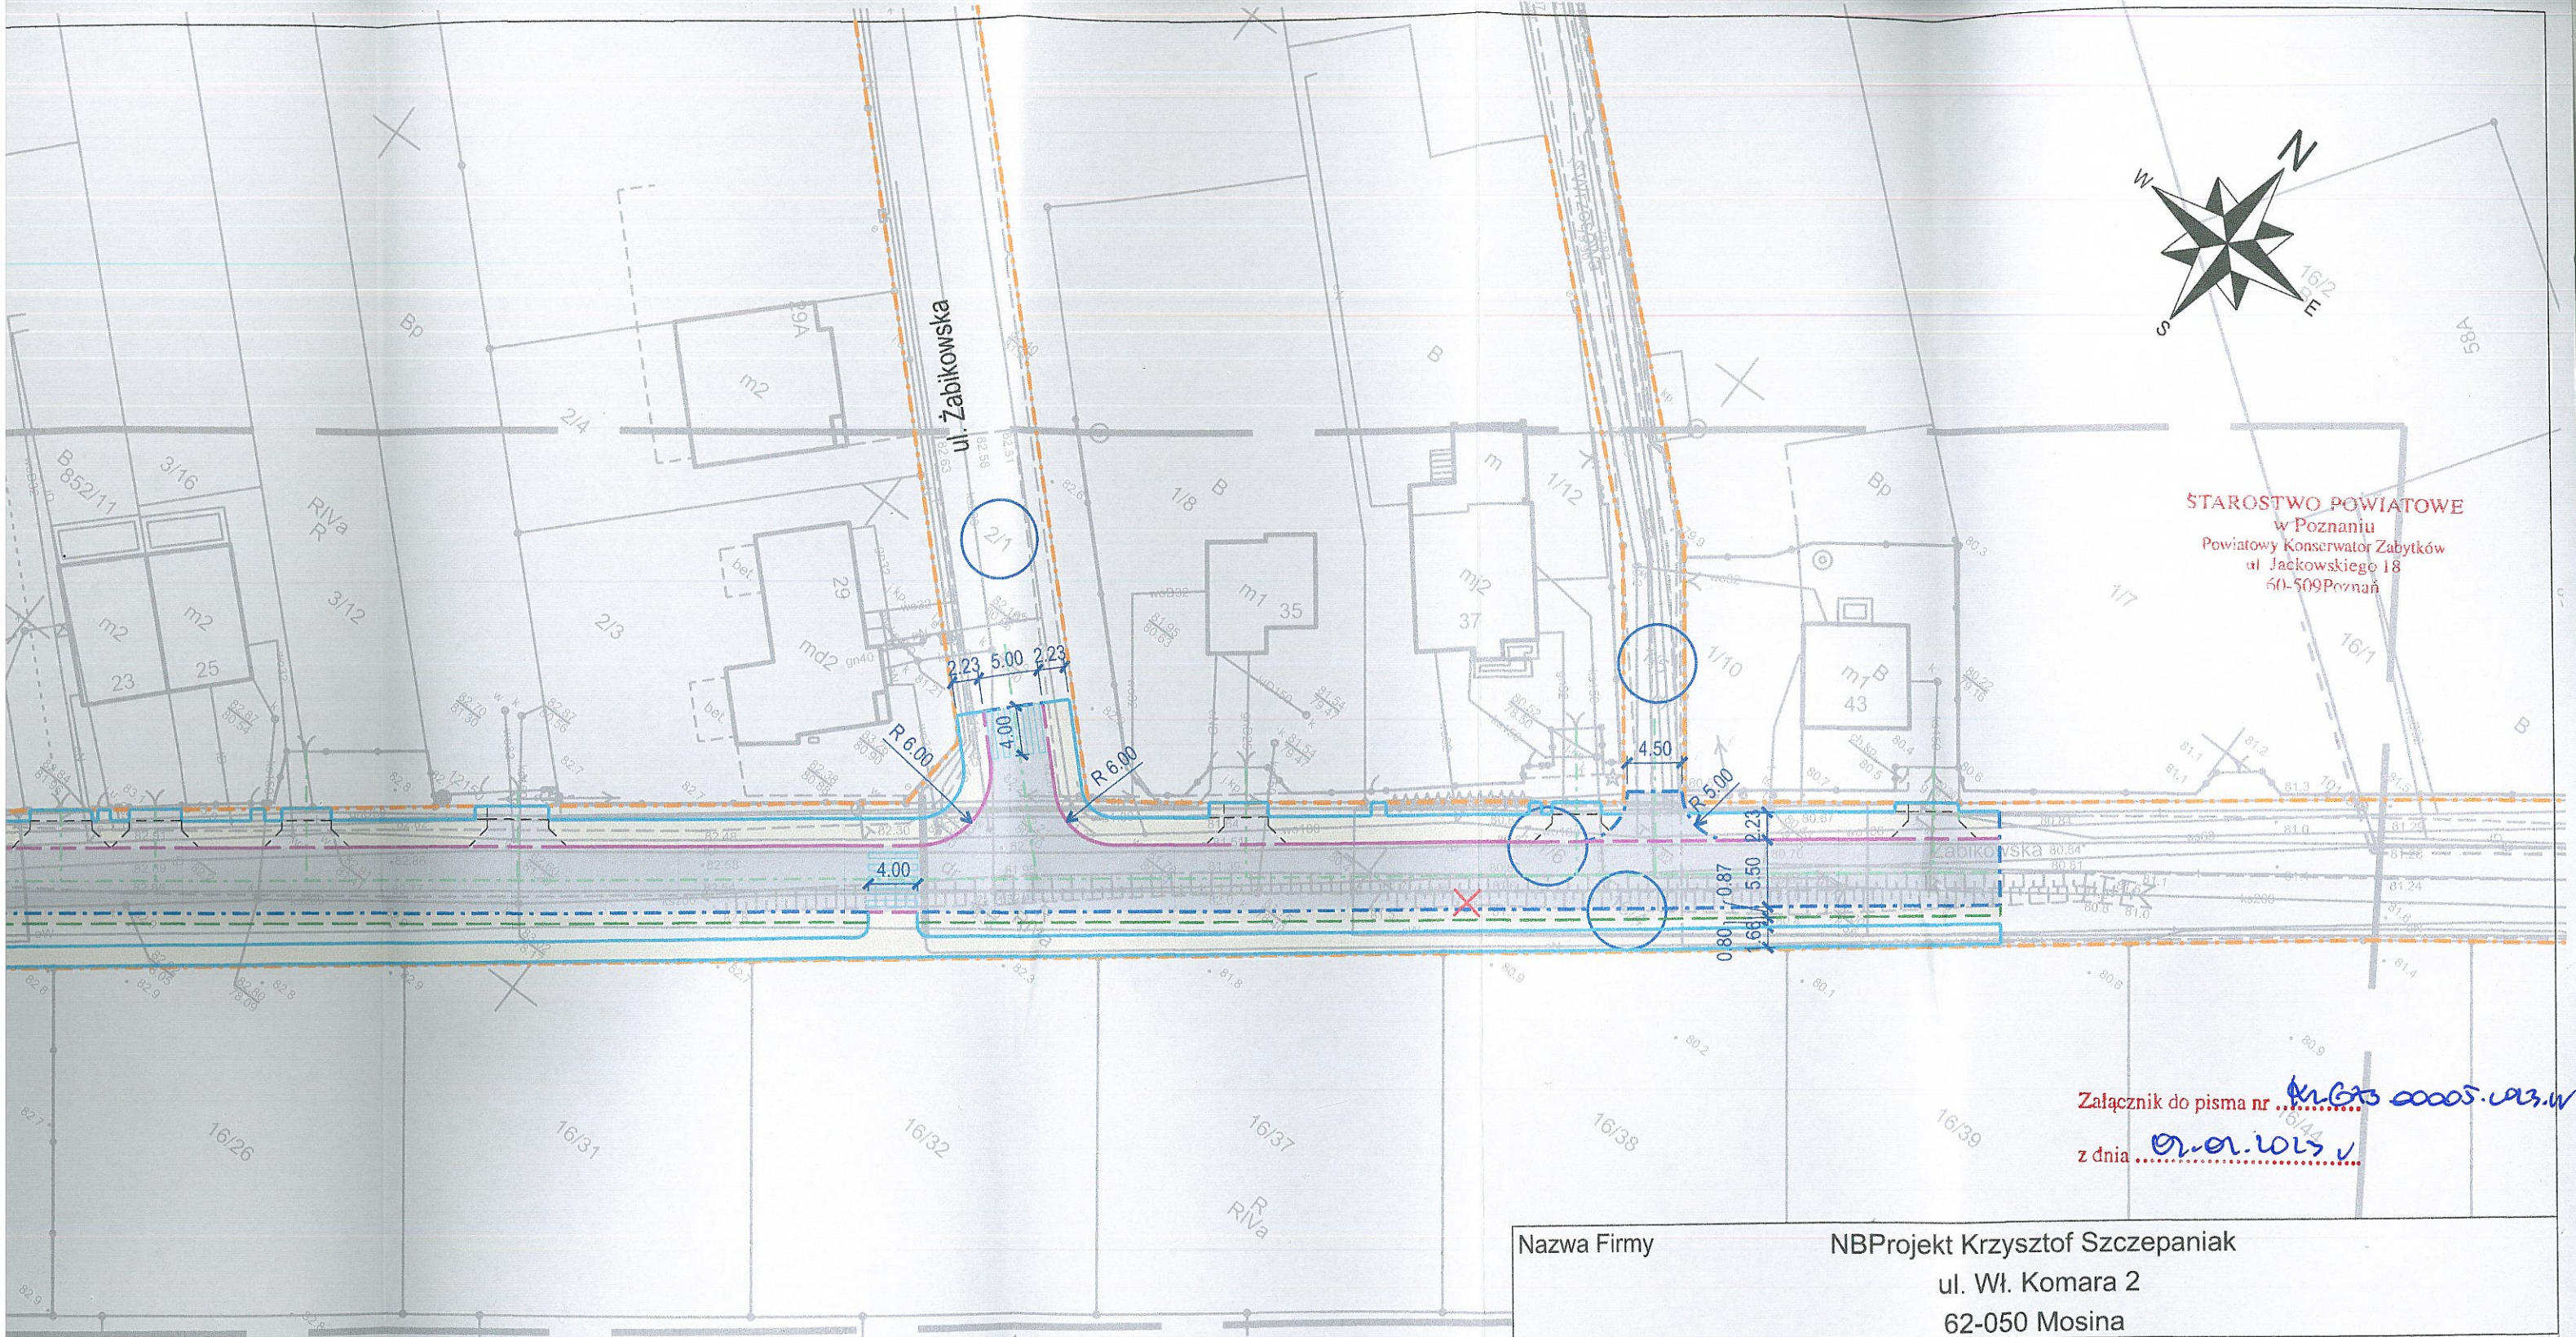

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu
Powiatowy Konserwator Zabytków
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Załącznik do pisma nr 42.673.00005.193.W
z dnia 01.01.2013 r.



projektowany krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesiony do 12 cm
projektowany opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
projektowany krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej typu najazdowego C12/15 z oporem, wyniesiony do 1 cm
projektowane obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15
projektowana krawędź pobocza
oznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki
granica istniejącego pasa drogowego
oznaczenie działek, będących w zakresie opracowania

- Projektowane nawierzchnie:**
-  projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej z mikrofazą w kolorze szarym, typu "Domino", gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej
 -  projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej z mikrofazą w kolorze grafitowym, typu "Cegła", gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej
 -  projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej z mikrofazą w kolorze szarym, typu "Cegła", gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej
 -  projektowane humusowanie wraz z obsianiem mieszaną traw
 -  projektowane pobocze, umocnione betonowymi płytami ażurowymi
 -  projektowana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej w kolorze szarym, typu "Eko - Domino", zasypanej grysem 2/5mm, gr. 8 cm na podsypce piaskowej

Nazwa Firmy		NBProjekt Krzysztof Szczepaniak	
		ul. Wł. Komara 2	
		62-050 Mosina	
Inwestor:		Gmina Komorniki	
		ul. Stawna 1	
		62 - 052 Komorniki	
Temat		Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach	
Projektował	mgr inż. Krzysztof Szczepaniak	Nr uprawnień	WKPI/0257/POOD/08
Sprawdził	mgr inż. Paweł Szczepaniak	Nr uprawnień	WKPI/0358/PWOD/17
Nazwa rysunku		Plan sytuacyjny	
Data	Faza	Skala	Nr. rys.
02.01.2023	Projekt budowlany	1:500	2