



ZZP.2380.112.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego pn.: **Dostawa, montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych oraz UPS-a do czterech jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami.¹


Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podstawowej instalacji EPO dla zasilacza UPS, składającej się z wyłącznika PWP/wyłączników PWP z sygnalizacją optyczną w miejscu instalacji UPS oraz przy wejściu do budynku, połączonych bezpośrednio z wyjściem EPO w zasilaczu UPS? Podstawowa instalacja EPO, po zadziałaniu wyłącznika PWP, przerywa pracę zasilacza UPS, a przewód nie jest monitorowany pod kątem ciągłości zasilania? Jeżeli Zamawiający wymaga innego rozwiązania prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyjście / wyłącznik EPO w zasilaczu UPS skonfigurować w układzie styków NO. Układ wyłączników PWP-UPS (przycisków sterujących EPO) zasilacza UPS skonfigurować w układzie styków NO oraz wyposażyć w sygnalizację stanu i kontroli ciągłości wyłącznika EPO np. jak na poniższym rysunku, gdzie: UK – układ kontroli stanu wyłącznika EPO, SA – sygnalizator akustyczno-optyczny, Rp – rezystor pomiarowy, P – przekaźnik monitorujący parametry obwodu/układu. W przypadku zmiany parametrów w obwodzie/układzie, zmiana położenia styku pomocniczego przekaźnika spowoduje uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej.

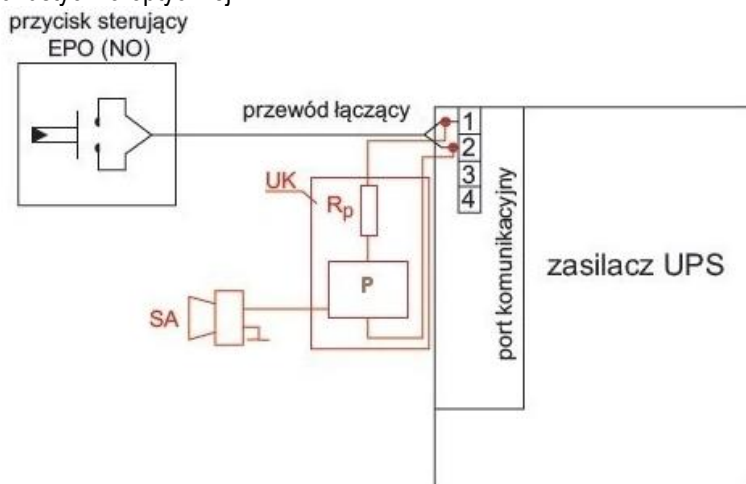

Sygnalizatory akustyczno-optyczne zlokalizować w miejscu montażu wyłączników PWP-UPS tj. przy wejściu do budynku oraz w ustalonym z użytkownikiem obiektu pomieszczeniu stałej pracy obsługi pomieszczeń serwerowni. Przy realizacji układu wyłączników PWP-UPS (przycisków sterujących EPO) zasilacza UPS należy bezwzględnie stosować wymagania producenta urządzenia w zakresie m.in. dopuszczalnych przekrojów i typów przewodów, maksymalnej długości przewodów oraz maksymalnej rezystancji obwodu. Przy doborze przewodu do wyłącznika EPO uwzględnić wzrost rezystancji przewodu spowodowanego temperaturą pożaru.

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 1.

Czy na miejscu jest winda? Prosimy o przedstawienie przybliżonej drogi transportowej do miejsca posadowienia UPS-a.

Odpowiedź Zamawiającego:

Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej na kondygnacji parteru. Przy schodach wejściowych do budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się platforma dla osób

¹ podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą”

z niepełnosprawnością (do poziomu parteru w schodach zewnętrznych w biegu schodowym jest 9 stopni). W części korytarzowej / komunikacyjnej pomiędzy kondygnacją parteru a pomieszczeniem serwerowni na drodze transportowej urządzenia do docelowego pomieszczenia znajdują się schody wewnętrzne o 7 stopniach w biegu schodowym. W części korytarzowej/komunikacyjnej posadzki wykończono płytkami podłogowymi, a w serwerowni podłogą techniczną / podniesioną firmy Wappex. Wysokość podłogi technicznej / podniesionej wynosi ok. 16cm.

Pytanie nr 3

Dotyczy części nr 1.

Prosimy o wskazanie przybliżonej długości linii kablowych dla „1x kabel HDGszo 5x1,5mm² dla wyłączników PWP UPS-a w budynku” oraz „2x kabel U/UTP kat. 6a 4x2x0,5mm² z urządzenia do serwerowni obiektu”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ², polegającej na:

- 1) zmianie zapisu w pkt 1.2.5.1.1. opisu przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ dla części nr 1, który otrzymuje brzmienie:

1.2.5.1.1. 1x kabel HDGszo 5x1,5mm² dla wyłączników PWP UPS-a w budynku – 60mb;

- 2) zmianie zapisu w pkt 1.2.5.1.2. OPZ dla części nr 1, który otrzymuje brzmienie:

1.2.5.1.2. 2x kabel U/UTP kat. 6a 4x2x0,5mm² z urządzenia do serwerowni obiektu – 30mb;

Pytanie nr 4

Dotyczy części nr 1

Prosimy o wskazanie ilości przejść pożarowych na drodze kablowej koniecznych do uzupełnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć odtworzenie 6 szt. przejść pożarowych w ścianach / stropach.

Pytanie nr 5

Dotyczy części nr 1

Prosimy, w miarę możliwości, o zdjęcia pomieszczenia UPS, podłogi technicznej, korytarzy, tak aby możliwe było prześledzenie tras kablowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ², polegającej na:

- 1) zmianie zapisu w pkt 3 OPZ dla części nr 3, który otrzymuje brzmienie:

3. Część nr 3: KWP Poznań – agregat prądotwórczy – 1 szt.;

- 2) zmianie zapisu w pkt 4 OPZ dla części nr 4, który otrzymuje brzmienie:

4. Część nr 4: Wydział Transportu KWP w Poznaniu – agregat prądotwórczy – 1 szt.

Zmieniony opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień, plik pn. „Załącznik nr 1 do SWZ po zmianie z dnia 29.11.2024”. Nowa treść została oznaczona czcionką w kolorze **zielonym**.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania - Platformie Zakupowej Open Nexus.

² podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy