



Widok z góry – stan projektowany

**Skala 1:50**

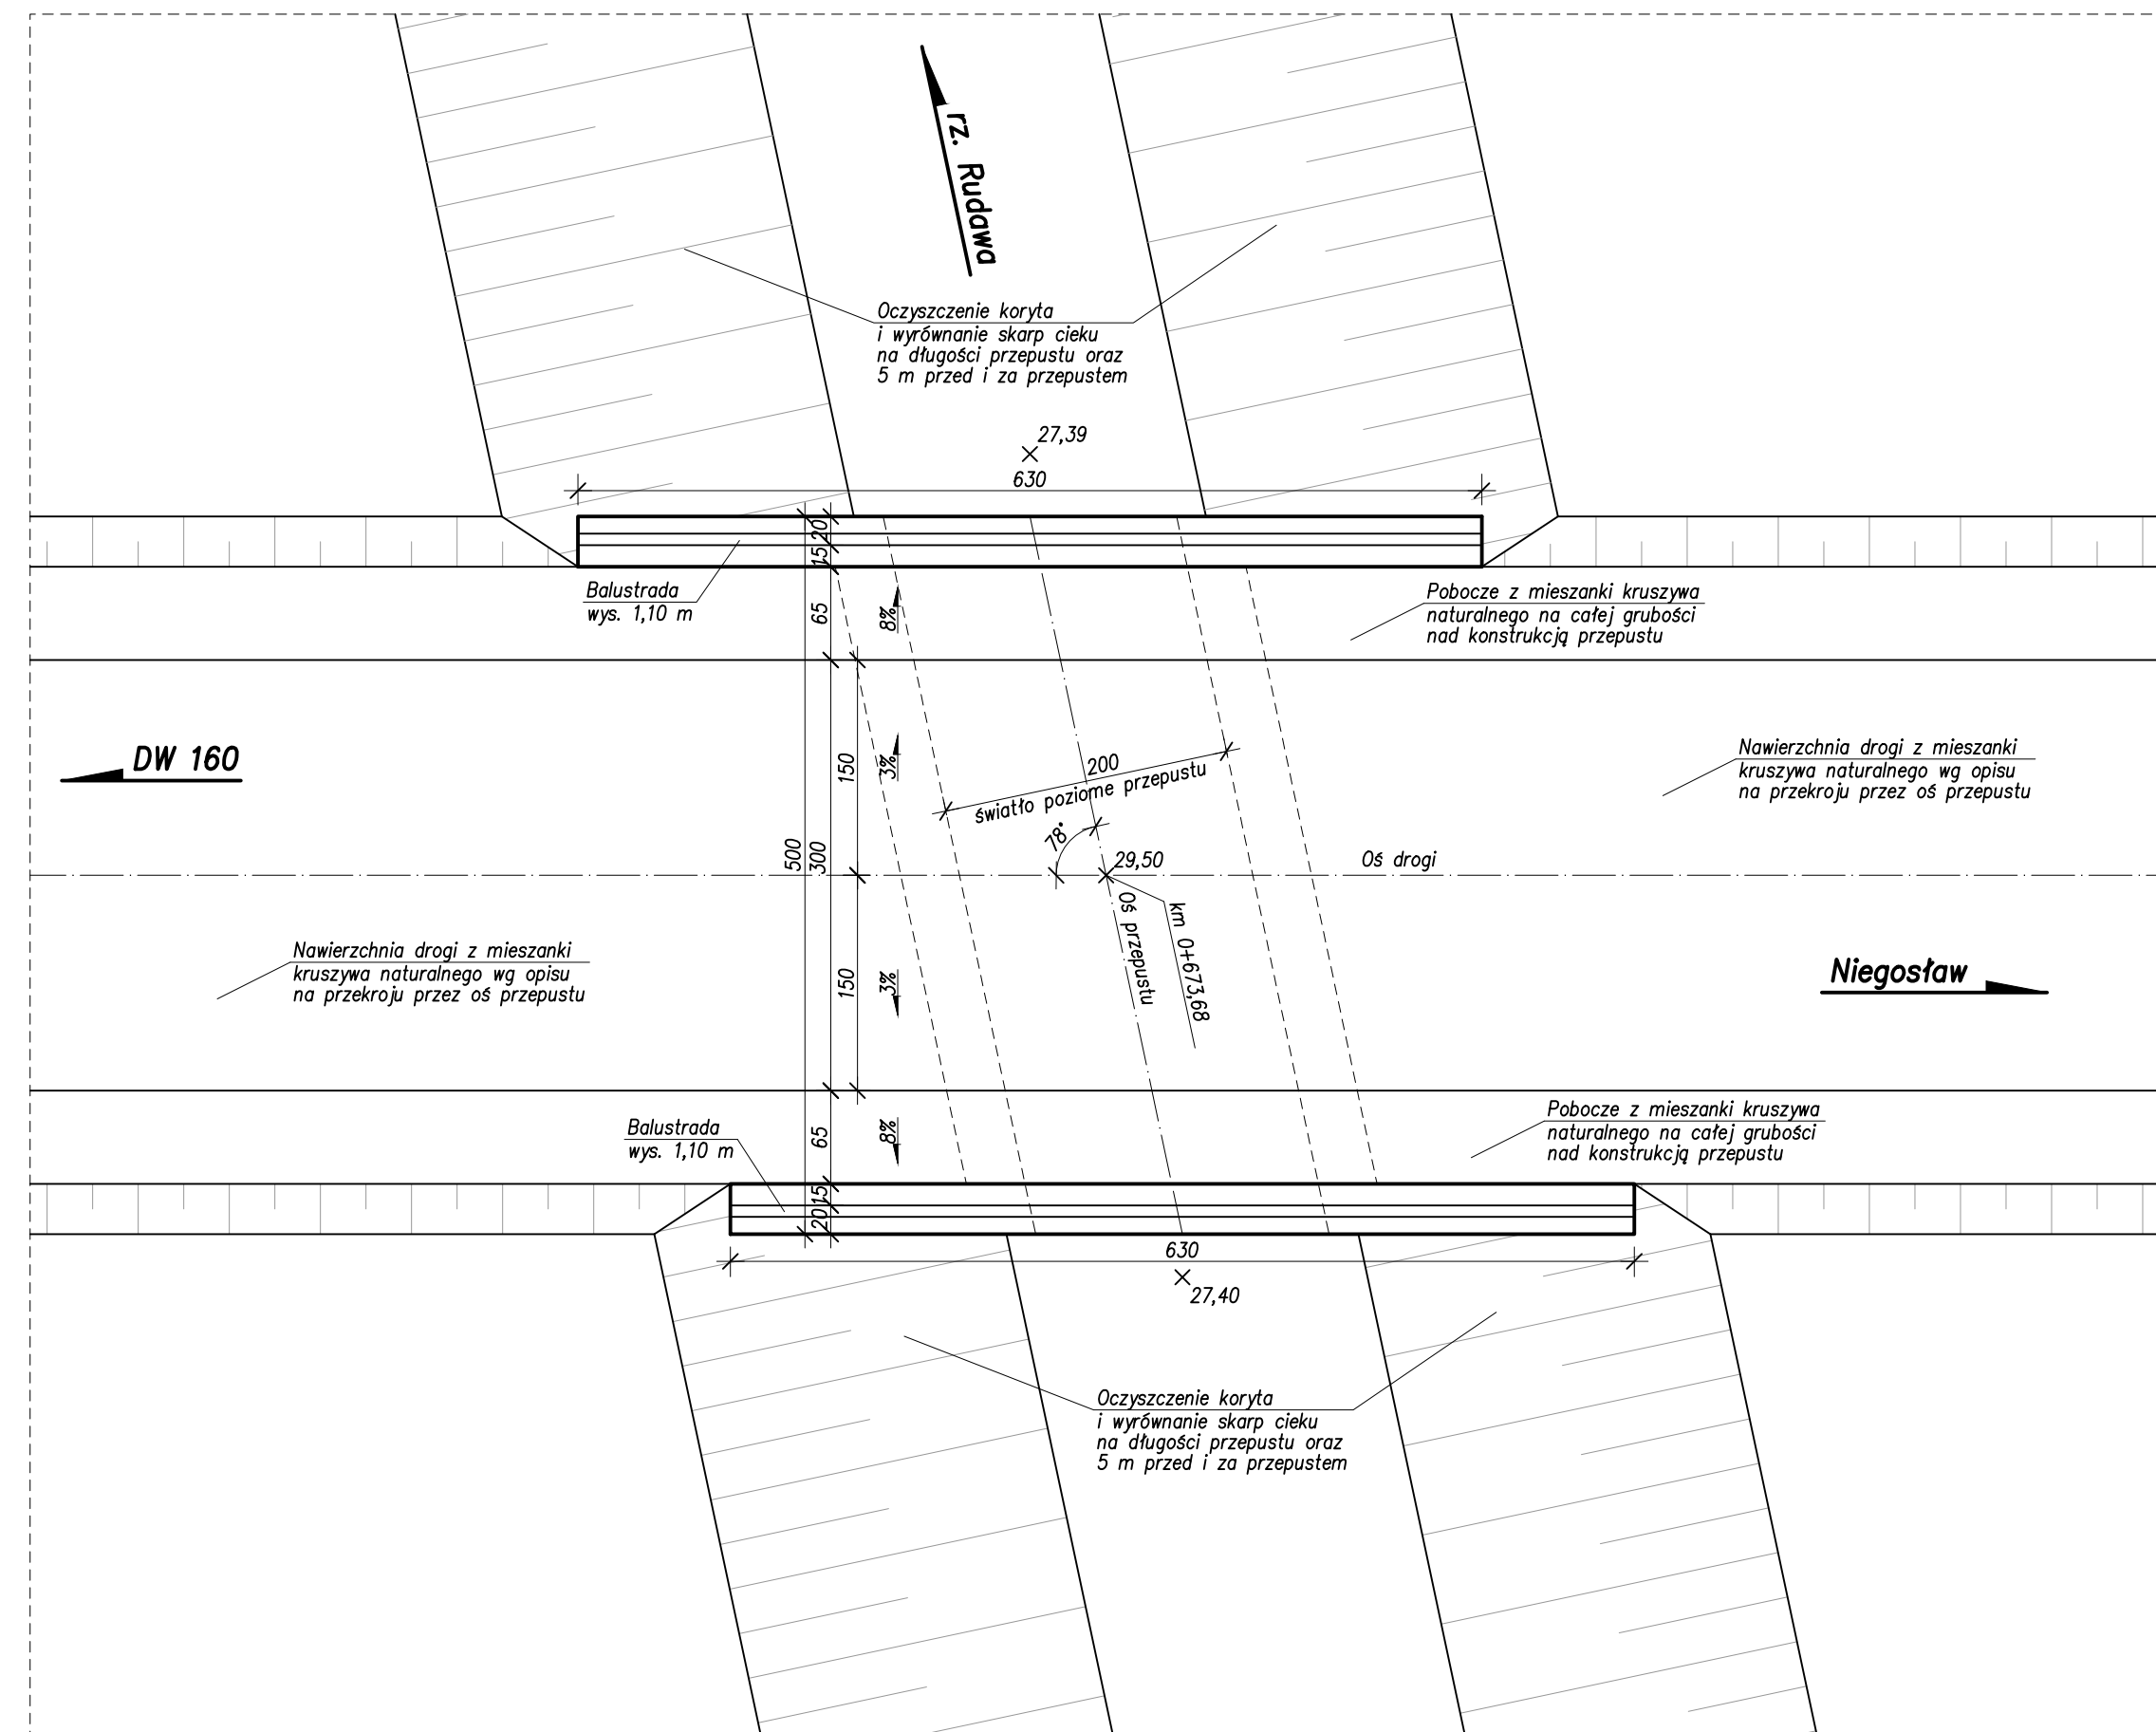


Wlot – stan projektowany

**Skala 1:50**

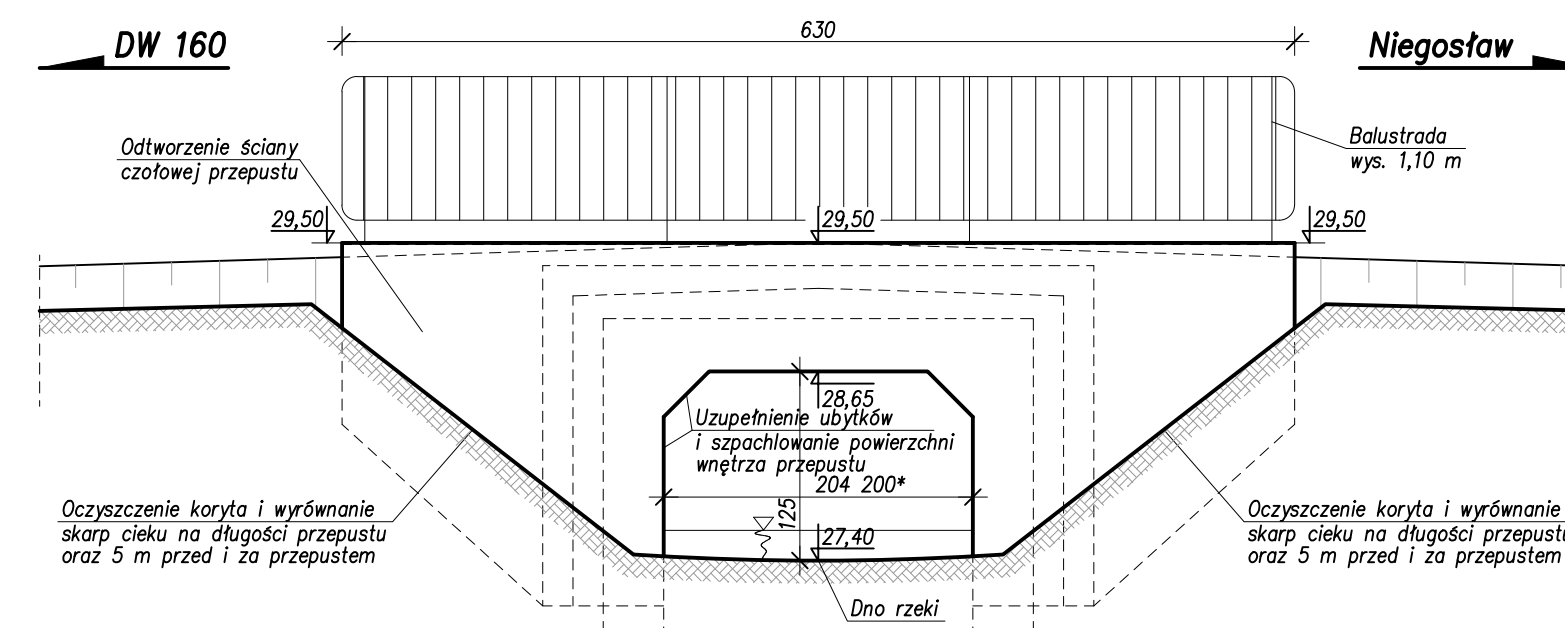


Przekrój przez oś przepustu – stan projektowany

Skala 1:50

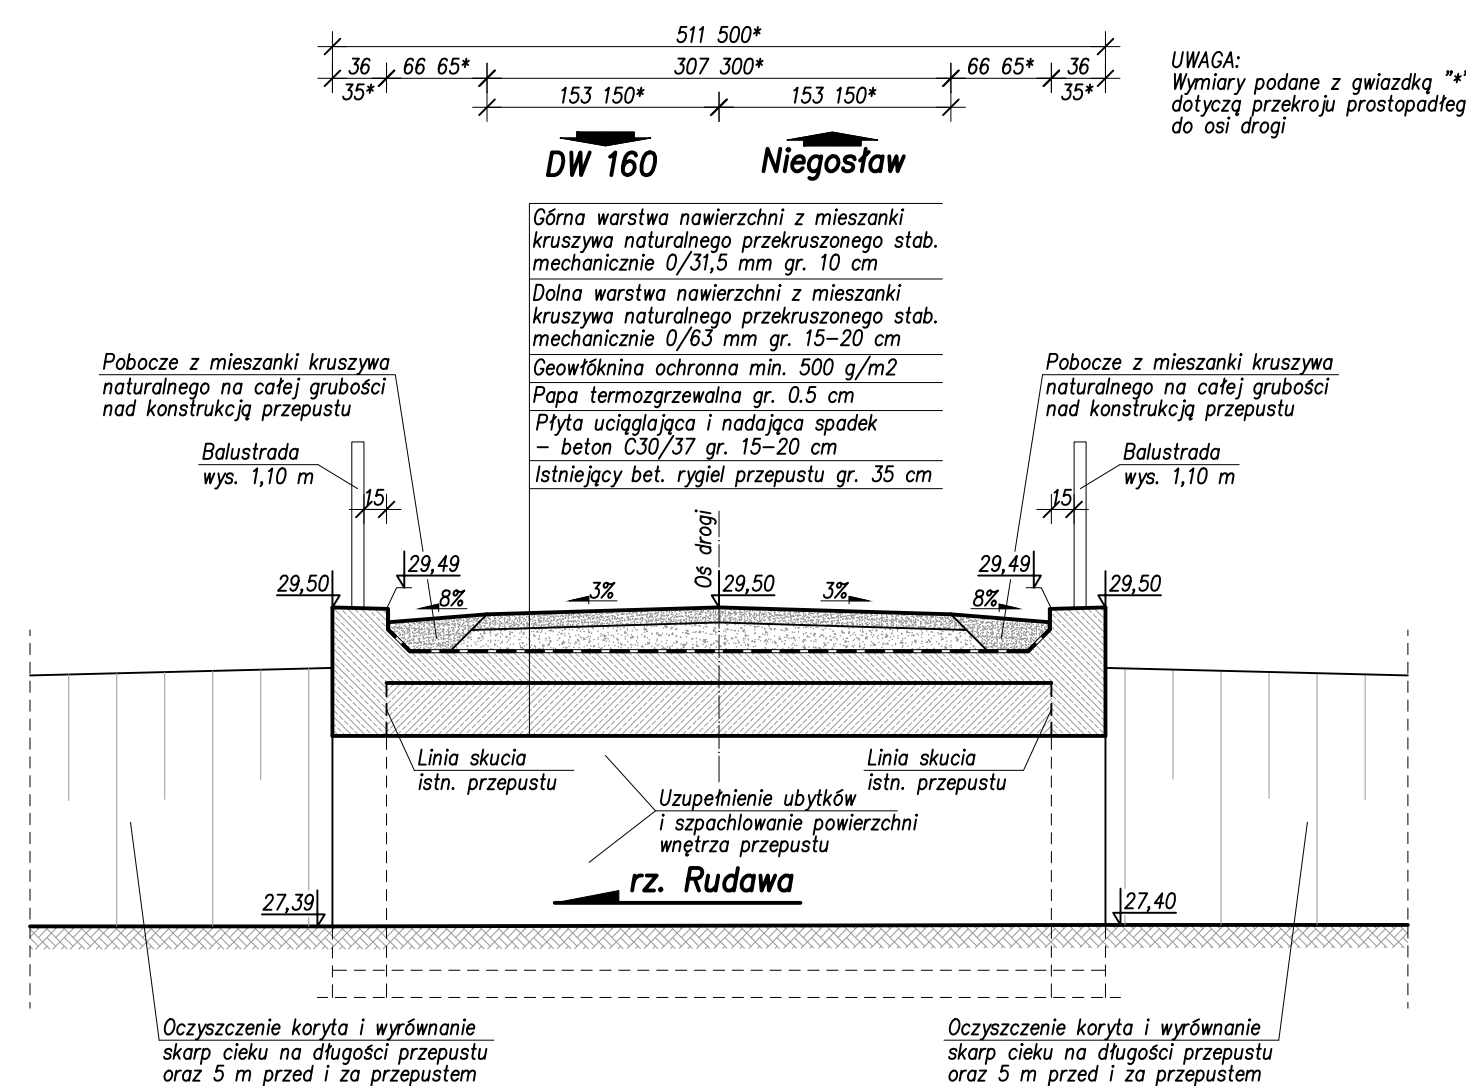

Wylot – stan projektowany

**Skala 1:50**

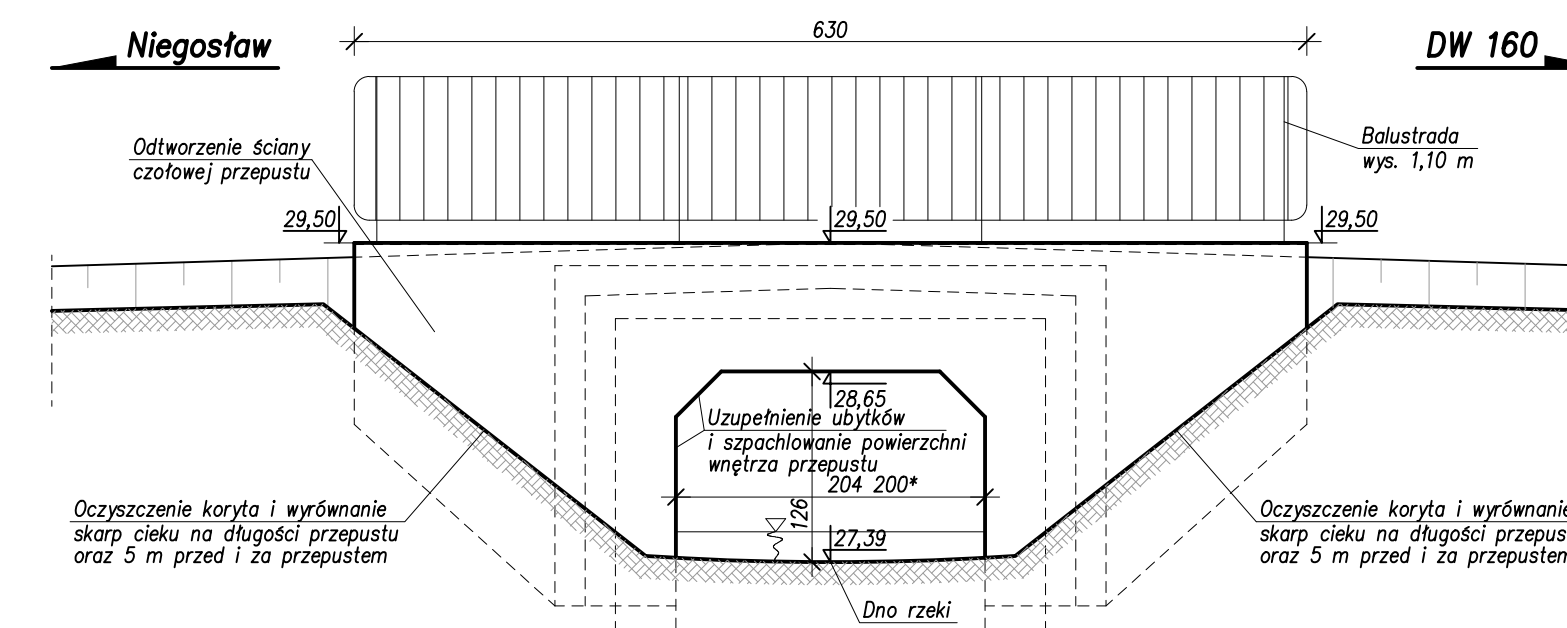

Projektowany zakres prac

1. Odkopanie przepustu (równocześnie i symetrycznie z obu stron).
2. Zabezpieczenie przed napływem wody w rejonie spodu skrzydeł i części dolnej konstrukcji.
3. Skucie betonu ścian czołowych, z pozostawieniem istniejącego zbrojenia wychodzącego z tunelowej części przepustu (lekkimi młotkami elektrycznymi).
4. Przygotowanie (oczyszczenie) istniejącej powierzchni betonowej do szpachlowania i połączenia z nowymi elementami.
5. Wklejenie prętów zespalających.
6. Zbrojenie ścian czołowych i elementów uciągających.
7. Betonowanie ścian czołowych i elementów uciągających.
8. Uzupełnienie ubytków i szpachlowanie powierzchni wnętrza przepustu.
9. Wykonanie izolacji elementów stykających się z gruntem i zasypkami.
10. Zabezpieczenie powierzchni izolacji rygla za pomocą geowłókniny ochronnej.
11. Oczyszczenie koryta rzeki.
12. Obsypanie ścian czołowych od strony koryta rzeki wraz z zagęszczeniem – wyrównanie skarp rzeki.
13. Wykonanie zasypki pomiędzy skrzydłami przepustu wraz z zagęszczeniem (równocześnie i symetrycznie z obu stron konstrukcji).
14. Rozbiórka zabezpieczeń przed napływem wody.
15. Montaż balustrad.
16. Ułożenie warstw drogowych nawierzchni i poboczy.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 PRZEDSIĘWZIĘSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWA" Filip Walczak ul. Kobylegórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330			
INWESTOR	<u>GMINA DREZDENKO</u> ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko			
TEMAT	REMONT PRZEPUSTU NA RZECIE RUDAWA W RAMACH REMONTU DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W M. NIEGOSŁAW			
ADRES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powiat strzelecko-drezdenecki</li> <li>• gmina Drezdenko: obręb 0014-Niegosław: dz. 564/5, 565, 567/7, 528/3, 530</li> </ul>			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA	MOSTOWA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Bekier	upr. nr WKP/0101/POOM/07 do projektowania bez ograniczeń w spec. mostowej	20.05.2022	
RYSUNEK		Przełaz w km 0+673,68 Rysunek ogólny - stan projektowany		
DATA: 20.05.2022		SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: 2	ARKUSZ RYSUNKU: -