

Murowana Goślina, 20 listopada 2024 r.

Znak sprawy: FZP.271.24.2024

Wykonawcy w postępowaniu
Poprzez stronę www

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu zbierania wód opadowych przy osiedlu 600-lecia jako ekoparku w ramach zadania „Czynna ochrona torfowiska na terenie gminy Murowana Goślina jako elementu ekosystemu miejskiego korytarza ekologicznego””.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pyt. nr 9 z dnia 4 listopada 2024 r.:

1. Proszę o informację jakiej grubości deski zastosować na ławkach.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Ławka bez oparcia

Konstrukcja spawana połączona z drewnianymi deskami. Spaw konstrukcji blach stalowych o grubości 4 i 10 mm, ze stali węglowej malowanej proszkowo RAL7024.

Siedzisko ławki z zastosowaniem desek drewnianych o przekroju prostokątnym o wymiarach 38 x 38 mm, długości 1800 mm. Drewno europejskie iglaste impregnowane, lakierowane dwukrotnie. Ławka montowana na betonowym bloku prefabrykowanym za pomocą kotew M20x120.

Wymiary: wys. 20cm, szer. 180cm, gł. 42cm.

Wysokość od ziemi 40cm.

Ławka z oparciem

Model do montowania na betonowym postumencie. Konstrukcja ławki wykonana z malowanej stali węglowej RAL7024. Oparcie i siedzisko wykonane z krajowego drewna iglastego. Ławka montowana na betonowym bloku prefabrykowanym za pomocą kotew M20x120.



Wymiary wys. 22cm, szer. 240cm, gł. 62cm (w tym oparcie 160cm) Wysokość od ziemi 40cm.

Ławka z oparciem

Podkonstrukcja wykonana ze stali czarnej, malowanej proszkowo Kolor RAL7024. Wymiary: wys. 90cm, szer. 58 cm, dł. 180cm.

Montaż do fundamentów betonowych o wymiarach min. 40x40cm h=60cm



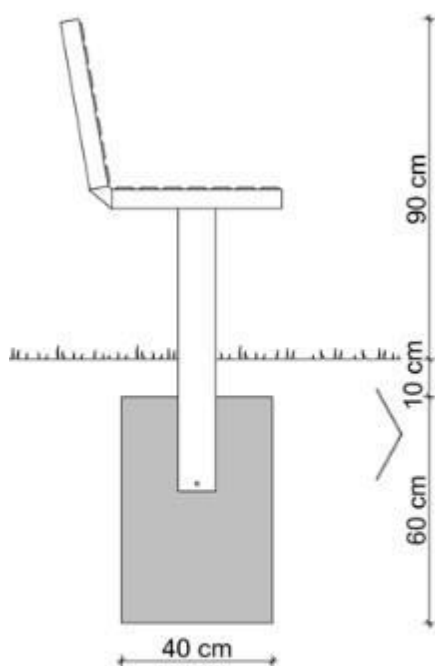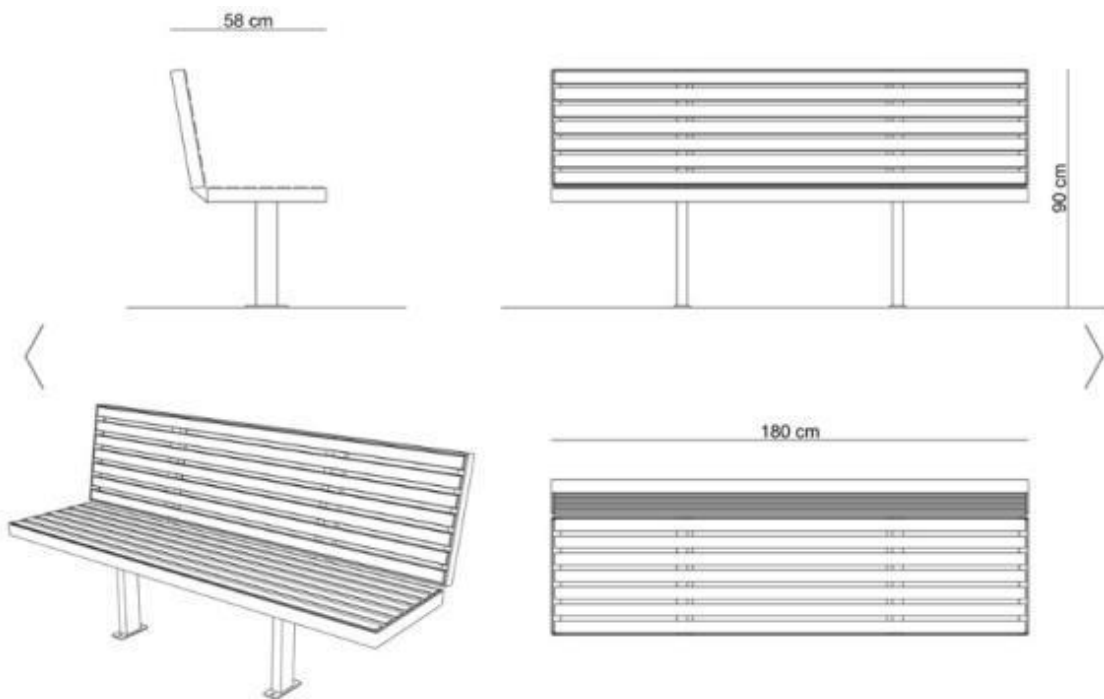

MONTAŻ BETON (MB)
ŁAWKA PANEL 180 HI MB

FUNDAMENT 40cm x 40cm, H = 60cm

Ławka osadzona w płynnym betonie




**Murowana
Goślina**

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

tel. 61 8923 600

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl

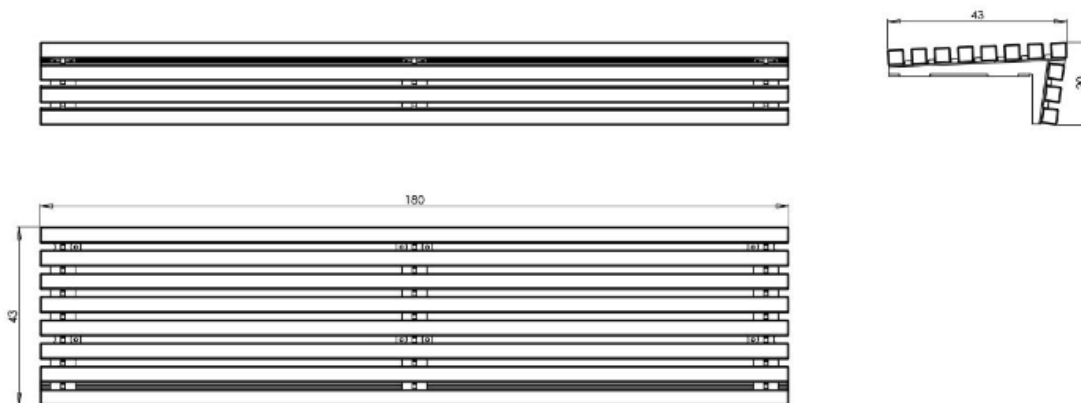

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stali z nierdzewnej na ocynkowaną, z której mają być wykonane słupki ograniczające?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany stali nierdzewnej na ocynkowaną, z której mają być wykonane słupki ograniczające.

3. Zgodnie z PN-EN 1536 Pale wiercone dla pali CFA należy zapewnić minimalną otulinę zbrojenia 7,5cm (p. 7.6.4.2). Dla takiej otuliny oraz zbrojenia składającego się z 8 szt. prętów fi16 nie może być spełniony warunek w/w normy p. 7.6.2.6 mówiący o minimalnym rozstawie w świetle prętów zbrojeniowych. Proszę o dostosowanie parametrów pali do obowiązujących zapisów normowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W torfach najlepiej wykonać pale w rurach osłonowych. Dla takiego przypadku otulina wynosi 5cm. Orurowanie zwiększa precyzję pali która w tym wypadku jest niezbędna bo ponad gruntem stanowią one widoczny element w postaci słupów okrągłych. Jeżeli wykonawca zapewni dostateczną precyzję bez orurowania pali wtedy część w gruncie powinna mieć średnicę 350mm.

4. Zgodnie z PN-EN 1536 p. 7.2.1. dopuszcza się odchyłki wykonawcze 10cm. Prosimy o informację czy zaprojektowana konstrukcja nie będzie wymagać będzie modyfikacji w przypadku odchyłek posadowienia pali wynoszących 10cm.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Pale stanowią podpory dla kładki z częścią widoczną ponad gruntem. Z tego względu wymagana jest duża precyzja wykonania części ponad gruntem. Konstrukcja kładki nie



**Murowana
Goślina**

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

tel. 61 8923 600

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl

przewiduje modyfikacji. Jednak należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych robót istotnych różnic w stosunku do stanu opisanego w projekcie i pozostałych opracowaniach dokumentacji projektowej należy bezzwłocznie powiadomić projektanta celem podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu. Zapis pkt 7 65_PW_opis.

5. Proszę o informację czy beton na projektowane pale powinien charakteryzować się odpornością na wodne środowisko agresywne?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych została zawarta w opracowaniu 65_PW_specyfikacje, ARCHITEKTURA dla Kategorii V – obiekty sportu i rekreacji, Kategorii VIII – inne budowlane oraz kategorii XXVIII – Kładka pieszo-rowerowa. Dla gruntów torfowych należy stosować beton odporny na środowisko agresywne

6. Czy należy wykonać próbne obciążenia pali?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak należy wykonać obciążenie próbne.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych – Hanna Popek, tel. 61 8923 660



**Murowana
Goślina**

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

tel. 61 8923 600

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl