

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Wykonawca:



TECH-DROG
PROJEKTY DROGOWE

„Tech-Drog” Arkadiusz Pydzik
ul. Gen. A. E. Fieldorfa-Nila 30/28
96-300 Żyrardów

Inwestor:

Gmina Puszcza Mariańska
ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska

Nazwa inwestycji:

**MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE NAWIERZCHNI DROGI
WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI STUDZIEŃC, POŁOŻONEJ
NA DZIAŁKACH NR EW. 137 I 229 ORAZ POŁĄCZENIA Z DROGĄ GMINNĄ
NR 470237W POŁOŻONĄ NA DZIAŁCE NR EW. 30/1 I DROGĄ GMINNĄ
NR 470210W POŁOŻONĄ NA DZIAŁKACH NR EW. 138, 181 I 139
GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA, POWIAT ŻYRARDOWSKI**

Adres inwestycji:

**DROGA WEWNĘTRZNA (DZ. NR EW. 137, 229), DROGA GMINNA NR 470237W I 470210W
W MIEJSCOWOŚCI STUDZIEŃC, GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA, POWIAT ŻYRARDOWSKI**

Kategoria obiektu budowlanego: XXV



Lokalizacja remontu drogi:

Jednostka ewidencyjna 143803_2 PUSZCZA MARIAŃSKA, OBRĘB 0033 STUDZIEŃC:
działki o nr ew.: **30/1, 137, 138, 139, 181, 229**

KOD CPV:

- a) grupa robót: 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej;
- b) klasa robót: 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych; autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;
- c) kategorie robót:
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;
- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

Autorzy projektu:

	Imię i Nazwisko	Specjalność	Uprawnienia (specjalność, nr)	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Jażdżyk	drogowa	LOD/4829/PWBD/22	
Opracował	inż. Arkadiusz Pydzik	drogowa		
Data opracowania: Żyrardów, Marzec 2025 r.	Egzemplarz Nr			<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div>

SPIS ZAWARTOŚCI

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	3-5
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego	4
II. CZĘŚĆ OPISOWA	6-8
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	9-11
Plan orientacyjny w skali 1:20000	10
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000	11

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

Łódź, dnia 22 czerwca 2022 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2116/22

sygn. akt. KK/D/7131-2/4829/22

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117*) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan Paweł Jażdżyk

magister inżynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 13 lipca 1993 r. w Skierniewicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/4829/PWBD/22

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej.**

Pan Paweł Jażdżyk jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych, sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, związanymi z obiektem budowlanym takim jak:
 - a) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 - b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodnicząca Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Maria Lisowska

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Szymon Langier



Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-LU8-GYS-41I *

Pan Paweł JAŹDŹYK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BD/0131/22
adres zamieszkania ul. Wyszyńskiego 31, 96-100 Skierniewice
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKTU UPROSZCZONEGO /MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA/ MODERNIZACJI POLEGAJĄCEJ NA REMONCIE NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI STUDZIEK, POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH NR EW. 137 I 229 ORAZ POŁĄCZENIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 470237W POŁOŻONĄ NA DZIAŁCE NR EW. 30/1 I DROGĄ GMINNĄ NR 470210W POŁOŻONĄ NA DZIAŁKACH NR EW. 138, 181 I 139 GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA, POWIAT ŻYRARDOWSKI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na modernizację polegającą na remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Studzieniec, położonej na działkach nr ew. 137 i 229 oraz połączenia z drogą gminną nr 470237W położoną na działce nr ew. 30/1 i drogą gminną nr 470210W położoną na działkach nr ew. 138, 181 i 139, Gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację techniczną będącą załącznikiem do procedury zgłoszenia robót budowlanych celem uzyskania braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Całość robót objętych przedmiotową inwestycją zostanie zgłoszona do Starosty Żyrardowskiego.

Zakres robót objętych opracowaniem zawiera:

- wykonanie robót przygotowawczych oraz pomiarowych,
- remont nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego,
- regulacji zwieńczenia (zaworów, studzienek) sieci uzbrojenia terenu,
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5.

2. Podstawa opracowania

Projekt uproszczony /materiały do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę/ dla zadania: „Modernizacja polegająca na remoncie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Studzieniec, położonej na działkach nr ew. 137 i 229 oraz połączenia z drogą gminną nr 470237W położoną na działce nr ew. 30/1 i drogą gminną nr 470210W położoną na działkach nr ew. 138, 181 i 139, Gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski” jest to obiekt liniowy kategorii XXV. Opracowanie w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym Gminą Puszcza Mariańska reprezentowaną przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska, a Wykonawcą firmą „Tech-Drog” Arkadiusz Pydzik, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila 30/28, 96-300 Żyrardów.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

§ 11 ust. 1 w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

3. Przeznaczenie i program użytkowy

Droga wewnętrzna (dz. nr ew. 137, 229) w miejscowości Studzieniec, stanowi układ komunikacyjny o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m. Łączna długość drogi przewidywana do remontu betonem asfaltowym wynosi 1083,10 mb wraz z połączeniami z drogą gminną nr 470237W położoną na działce nr ew. 30/1 i drogą gminną nr 470210W położoną na działkach nr ew. 138, 181 i 139 (patrz rys. 1 - projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000). Droga ma za zadanie skomunikowanie mieszkańców w/w miejscowości istniejącymi drogami wewnętrznymi (w Zarządzie Wójta Gminy Puszcza Mariańska) i publicznymi (gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi - głównie DW 719) z siedzibą gminy w Puszczy Mariańskiej i siedzibą powiatu w Żyrardowie, a dalej ze stolicą województwa i kraju w Warszawie. Użytkowana jest przez ruch samochodowy, pojazdy rolnicze i pieszych.

4. Warunki ruchu – stan istniejący

Droga wewnętrzna (dz. nr ew. 137, 229) w miejscowości Studzieniec posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego, stan dostateczny nawierzchni. Występujące nierówności poprzeczne i podłużne, w tym spękania. Lokalne ubytki lepiszcza warstwy ścieralnej, wykruszenia oraz koleinowanie. Droga od kilku lat nie przechodziła żadnego zabiegu odnowy czy remontu na pełnej jej szerokości pasów ruchu na przedmiotowym odcinku. Nie wykonanie pełnego zakresu prac w ramach remontu tj. na pełnej szerokości i długości drogi spowoduje większą jej degradację, a co za tym idzie podniesie znacznie koszty jej naprawy w następnych latach. Szerokość części jezdnej 3,00 m, w przekroju szlakowym, brak rowów przydrożnych. Pobocza drogi gruntowe o szerokości zmiennej. Droga znajduje się w terenie zabudowy, luźna zabudowa jednorodzinna.

5. Technologia remontu drogi

Planowany zakres robót remontu nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Studzieniec, położonej na działkach nr ew. 137 i 229 oraz połączenia z drogą gminną nr 470237W położoną na działce nr ew. 30/1 i drogą gminną nr 470210W położoną na działkach nr ew. 138, 181 i 139, Gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, dotyczy wzmocnienia warstwą wyrównawczą - wzmacniającą z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla kategorii ruchu KR2 w ilości 75 kg/m² oraz ułożenia nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grub. 4cm kategoria ruchu KR2 (5 cm na tarczy połączenia z DG 470210W po uprzednim frezowaniu korekcyjnym średnio 3 cm grubości). Zakres robót dotyczy pełnej szerokości części jezdnej. W celu poprawy przejeźdźności w/w drodze, zastosowano technologię remontu wg. wskazań i oczekiwań Inwestora tj. Wójta Gminy Puszczy Mariańskiej, która wzmocni wytrzymałość konstrukcji. Wykonanie remontu o następujących parametrach technicznych:

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej szczotką mechaniczną,
- skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM (K2-65)
- warstwa wyrównawcza - wzmacniająca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 (bez granulatu asfaltowego) kategoria ruchu KR2 w ilości 75 kg/m²

- skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM (K2-65)
- warstwa ścieralna z mieszanki AC11S 50/70 kategoria ruchu KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (5 cm na tarczy połączenia z DG 470210W po uprzednim frezowaniu korekcyjnym średnio 3 cm grubości).

Remont drogi w/w technologią robót poprawi komfort jazdy uczestników ruchu, zakres prac prowadzonych pozwoli na zmianę charakterystyki i poprawi parametry nawierzchni co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu kołowego. W przyszłym opracowaniu należy wykonać projekt przebudowy drogi zgodnie z wytycznymi prac projektowych Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z późn. zm.). Wykonaną konstrukcję można ewentualnie potraktować jako dolną warstwę podbudowy do założeń projektowych. W/w konstrukcja wyniesie profil poprzeczny warstwy ścieralnej co zagwarantuje swobodny spływ wód opadowych z korony drogi. Wyniesienie profilu wymaga również wykonania uzupełnienia poboczy na pełnej długości ulicy, niesortowanym kruszywem łamanym 0/31,5.

6. Przedmiar robót

Przedstawiono w numerycznych pozycjach. Oparty jest o szczegółowy pomiar i wyliczenia.

7. Kosztorys inwestorski

Przekazywany jest Inwestorowi w formie odrębnego, poufnego załącznika w dwóch egzemplarzach jak również kosztorysy nakładcze.

8. Kolizje urządzenia obce

W przypadku kolizji robót remontowych nawierzchni betonem asfaltowym, prace te należy prowadzić ręcznie pod ścisłym nadzorem TPSA Pion Sieci Dział Utrzymania Sieci Kablowych w Pruszkowie, Zakład Energetyczny Rejon Żyrardów, Rejon Gazowniczy Grodzisk Mazowiecki w przypadku wystąpienia sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z Urzędem Gminy Puszcza Mariańska.

9. Uwagi końcowe.

- Prowadzenie robót budowlanych musi powodować jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu kołowego oraz mieszkańców przyległych posesji. Konieczne jest więc właściwe oznakowanie terenu budowy, co zapewni bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu wg odrębnego opracowania.
- Wszystkie materiały do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogi powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i Certyfikaty.
- Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami BHP.


Sporządził:
mgr inż. Paweł Jazdzyk
Upr. bud. nr 100/4829/PWB/22
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
mgr inż. Paweł Jazdzyk

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

<i>Plan orientacyjny w skali 1:20000</i>	<i>10</i>
<i>Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000</i>	<i>11</i>

PLAN ORIENTACYJNY

SKALA 1:20000

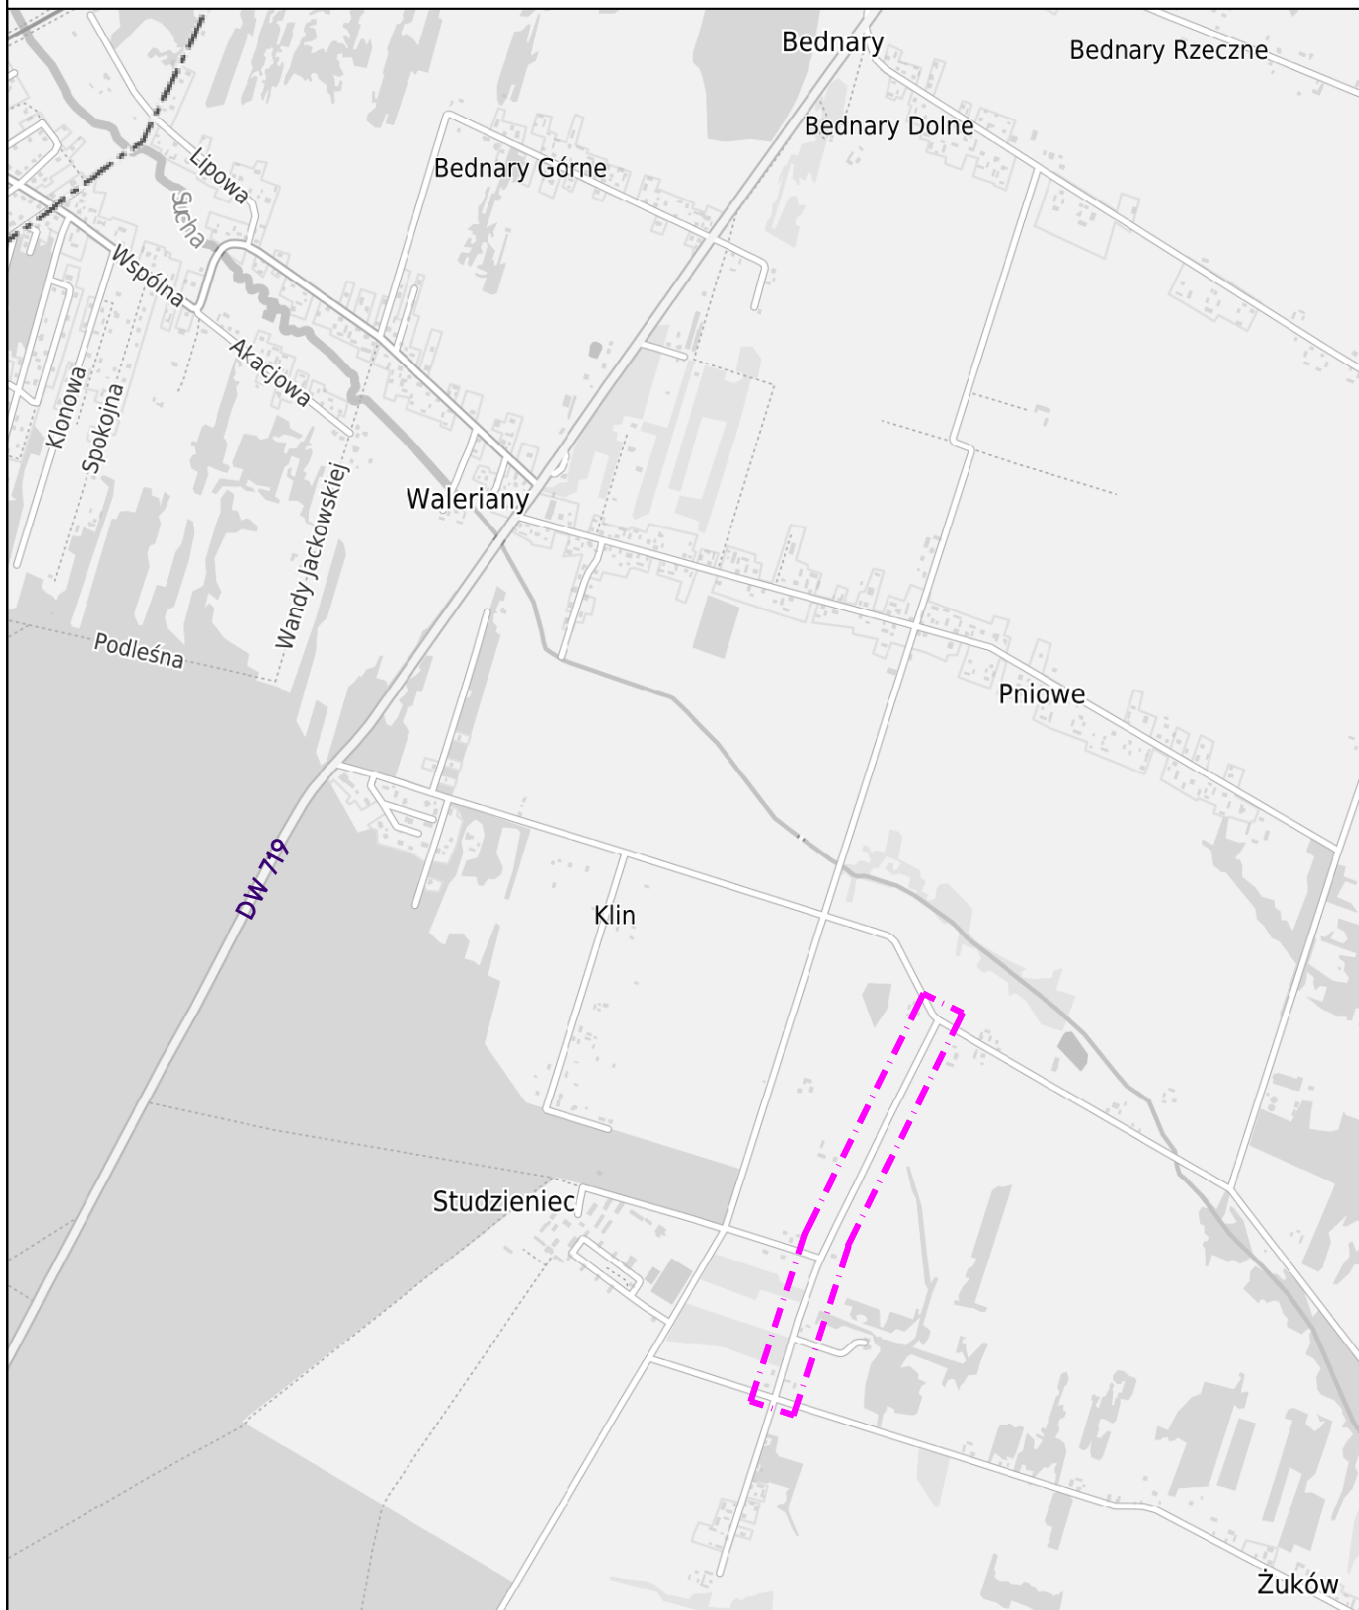

LEGENDA:



- LOKALIZACJA ZADANIA - MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI STUDZIENIEC, POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH NR EW. 137 I 229 ORAZ POŁĄCZENIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 470237W POŁOŻONĄ NA DZIAŁCE NR EW. 30/1 I DROGĄ GMINNĄ NR 470210W POŁOŻONĄ NA DZIAŁKACH NR EW. 138, 181 I 139, GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA, POWIAT ŻYRARDOWSKI

