


- 1 KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ**
- 4cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016
 - 5cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W wg WT-2 2016
 - 16cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3
 - 25cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4
- 2 KONSTRUKCJA POBOCZA**
- cm Pobocze z gruntu rodzimego po zagęszczeniu i profilowaniu
- 3 KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKŁEGO TYP 1**
- 20cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50mm

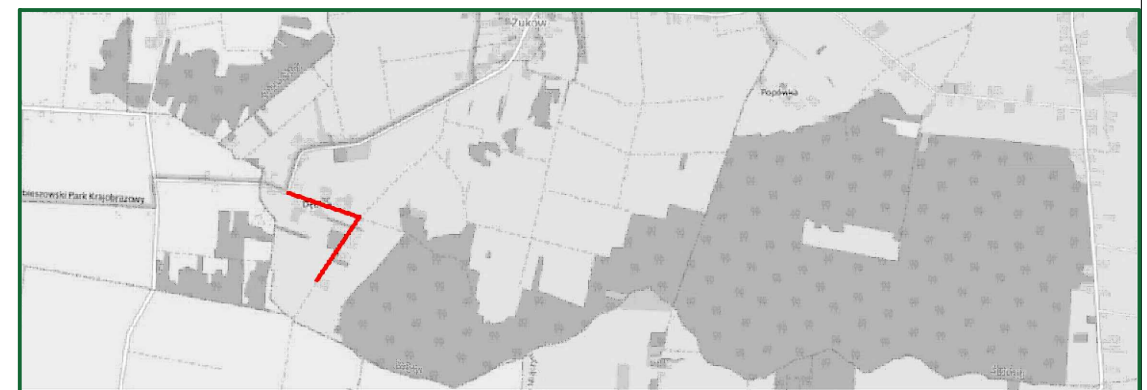

MAKO CONSULTING
ul. Peowiaków 9/27
22-400 Zamość
www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:	WÓJT GMINY MIĄCZY, MIĄCZYN 107, 22-455 MIĄCZYN			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	DROGA GMINNA NR 110743L W MIEJSCOWOŚCI ŻUKÓW, ŻUKÓW, GMINA MIĄCZYN, POWIAT ZAMOJSKI, WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE			
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:	062006_2.0021.558/2 , 062006_2.0021.561 , 062006_2.0021.559/1, 062006_2.0021.559/2, 062006_2.0021.559/3, 062006_2.0021.560/3, 062006_2.0021.564/1, 062006_2.0021.555, 062006_2.0021.547, 062006_2.0021.597, 062006_2.0021.596, 062006_2.0021.595, 062006_2.0021.565/1 , 062006_2.0021.567/2, 062006_2.0021.567/1, 062006_2.0021.566, 062006_2.0021.568, 062006_2.0021.569, 062006_2.0021.570, 062006_2.0021.571, 062006_2.0021.573, 062006_2.0021.574, 062006_2.0021.575, 062006_2.0021.576			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110743L W MIEJSCOWOŚCI ŻUKÓW			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE			PODPIS:
PROJEKTANT	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ROBERT GLEŃ	LUB/0267/PWBD/20		
ASYSTENT	INŻ. MARLENA KOBOJEK			
SPECJALNOŚĆ	INŻYNIERYJNA DROGOWA	DATA 15.03.2024	SKALA 1: 50	NR RYS. 2