




SP ZOZ MSWiA W KRAKOWIE

BUDYNEK B - PRZEKRÓJ A-A

1 : 100

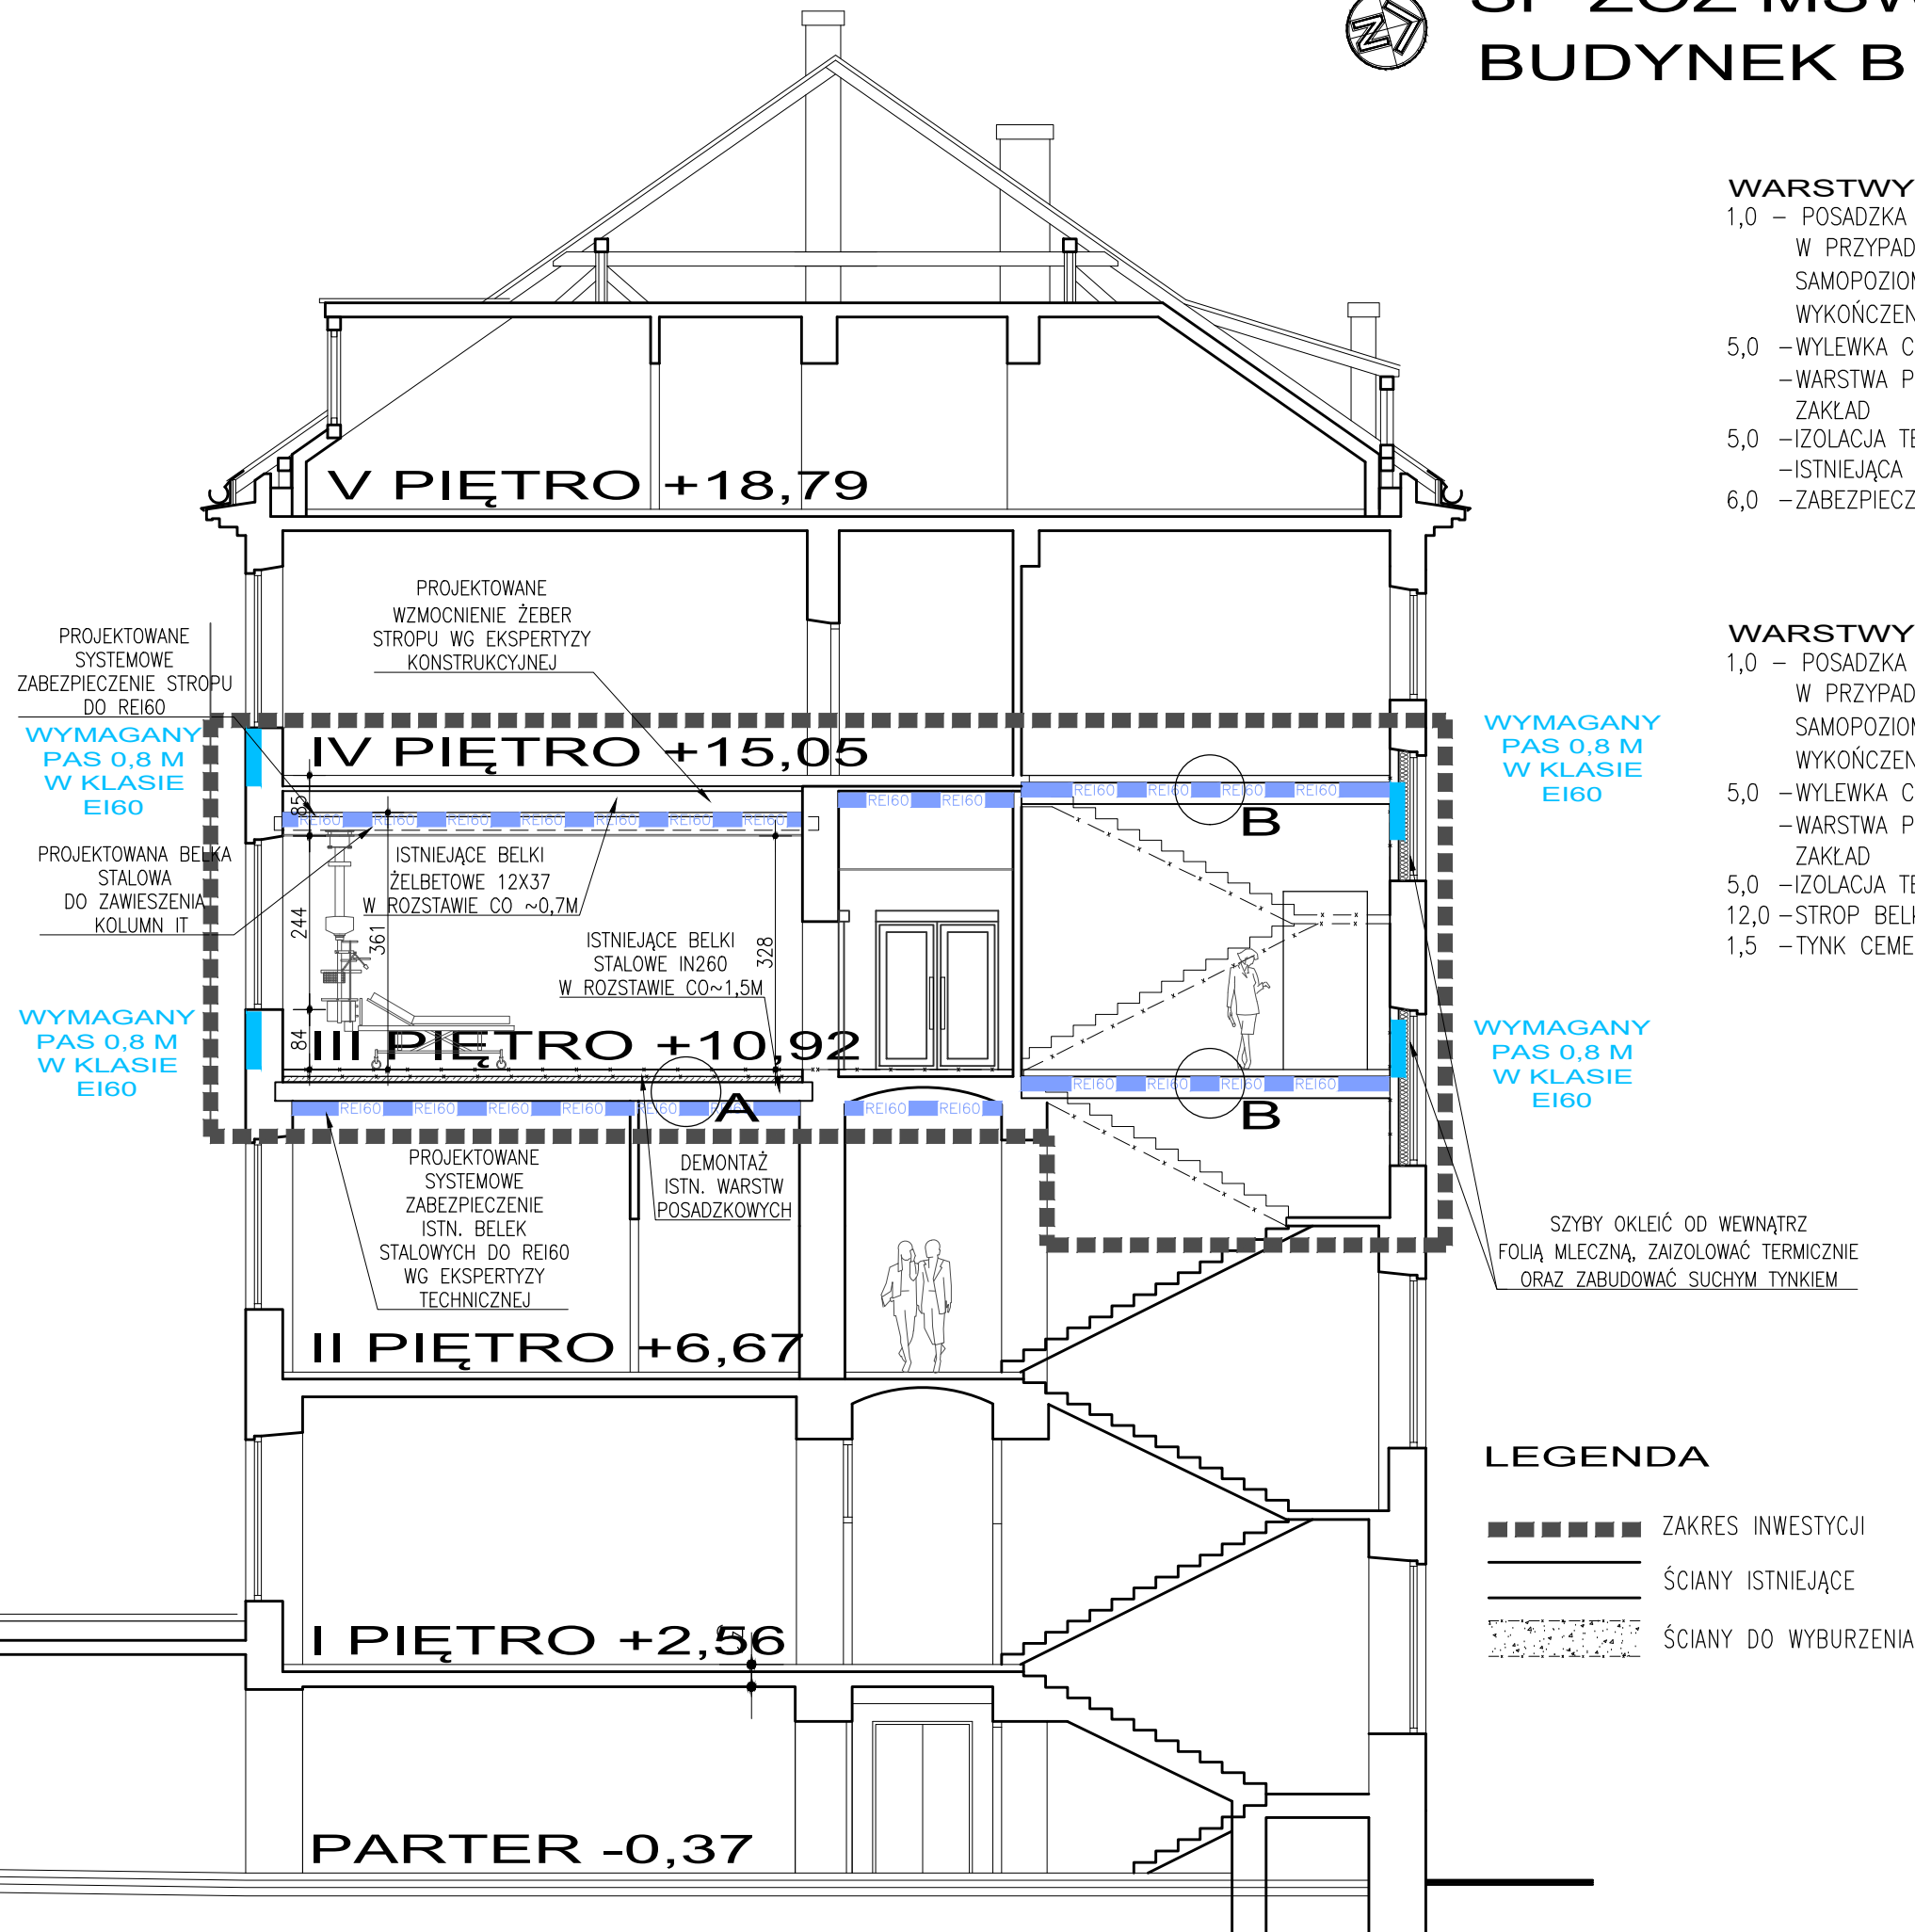

- WARSTWY STROPOWE (A)**
- 1,0 – POSADZKA PCV WG SPECYFIKACJI NA RZUCIE
W PRZYPADKU WYKŁADZINY PCV WYKONAĆ WYLEWKĘ
SAMOPOZIOMUJĄCĄ 0,2 MM WG ZALECEŃ PRODUCENTA WARSTWY
WYKOŃCZENIOWEJ
 - 5,0 – WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ /PRĘTY Ø4 10X10 CM/
– WARSTWA POŚLIZGOWA – FOLIA POLIETYLENOWA UKŁADANA ZA
ZAKŁAD
 - 5,0 – IZOLACJA TERMICZNA, AKUSTYCZNA STYROPIAN EPS 150
– ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA NA BELKACH STAŁOWYCH
 - 6,0 – ZABEZPIECZENIE SYSTEMOWE BELEK STAŁOWYCH DO REI60

- WARSTWY STROPOWE (B)**
- 1,0 – POSADZKA PCV WG SPECYFIKACJI NA RZUCIE
W PRZYPADKU WYKŁADZINY PCV WYKONAĆ WYLEWKĘ
SAMOPOZIOMUJĄCĄ 0,2 MM WG ZALECEŃ PRODUCENTA WARSTWY
WYKOŃCZENIOWEJ
 - 5,0 – WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ /PRĘTY Ø4 10X10 CM/
– WARSTWA POŚLIZGOWA – FOLIA POLIETYLENOWA UKŁADANA ZA
ZAKŁAD
 - 5,0 – IZOLACJA TERMICZNA, AKUSTYCZNA STYROPIAN EPS 150
 - 12,0 – STROP BELKOWO–PUSTAKOWY SPRĘŻONY
 - 1,5 – TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY

ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.		
PRACOWNIA PROJEKTOWA BOŻENA KUŚ 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5		
INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRAKOWIE	
ADRES	30-053 KRAKÓW; ul. KRONIKARZA GALLA 25	
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA W BUDYNKU "B" NA RZECZ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ	
ADRES INWESTYCJI	30-053 KRAKÓW; ul. KRONIKARZA GALLA 25 DZIAŁKA EWID. NR: 454/3, OBRĘB 126102_9.0003, JEDN. EWID. KROWODRZA	
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUD	
TEMAT	ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA	
SYMBOL	219-MSWiA-PAB-I-1P	
PROJEKTANT	ARCH. BOŻENA KUŚ UPR. BUD. 105/94	
OPRACOWAŁ	INŻ. PAWEŁ KUŚ	
SPRAWDZIŁ	ARCH. MARZENA ULAK–OPALSKA UPR. BUD. 438/94	
SKALA 1:100	NR RYSUNKU	5 DATA VII. 2023