


EL. NR 1 - ZJAZD LINOWY  
SKALA 1:20


NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ŻWIROWA:

- ŻWIR PŁUKANY Z ZAOKRĄGLNYMI KRAWĘDZIAMIO FRAKCJI 2–8 MM, GRUBOŚĆ 30cm (ZALEŻNA OD WYSOKOŚCI SWOBODNEGO UPADKU)
- GEOWŁÓKNINA
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA– PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/31,5MM– 10CM
- GRUNT RODZIMY

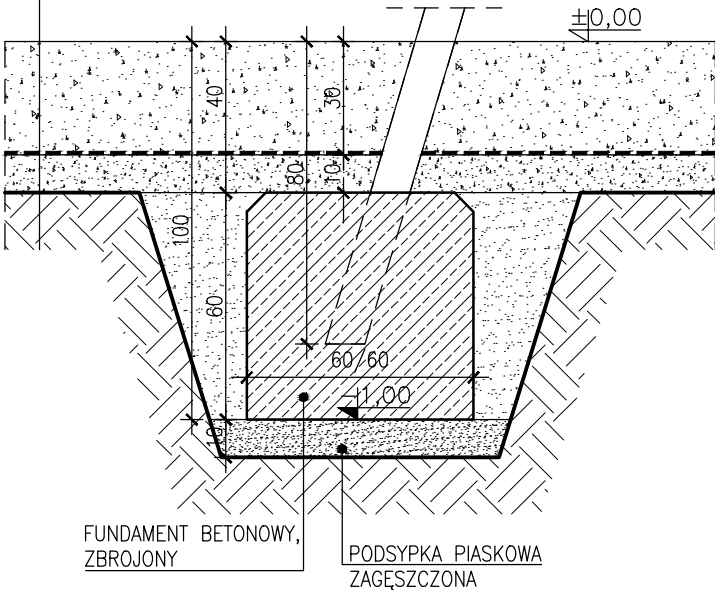

- UWAGA:
- POSADOWIENIE URZĄDZENIA WEDŁUG WYTTCZNYCH PRODUCENTA
  - SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZNYCH PRODUCENTA

EL. NR 2 - TRAMPOLINA  
SKALA 1:20

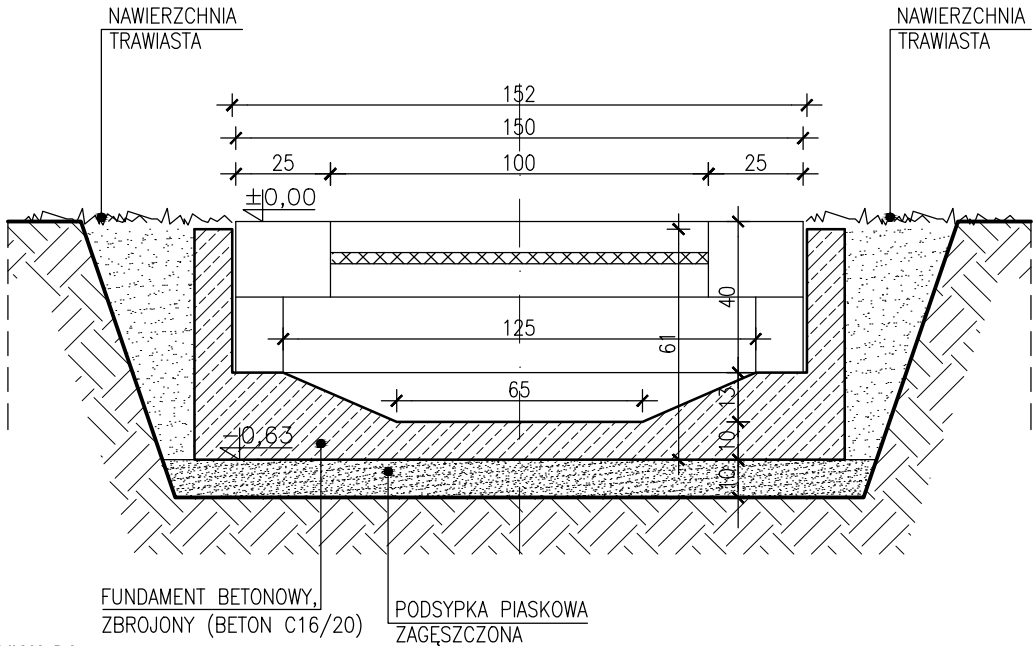

- UWAGA:
- POSADOWIENIE URZĄDZENIA WEDŁUG WYTTCZNYCH PRODUCENTA
  - SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZNYCH PRODUCENTA
  - PROJEKTUJE SIĘ ZMIANĘ LOKALIZACJI ISTNIEJĄCEJ TRAMPOLINY. NALEŻY PRZENIEŚĆ TRAMPOLINĘ Z OGRODZONEGO PLACU ZABAW PO ZA JEGO OBRYŚ - LOKALIZACJA WG PZT.


UWAGA:

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
- WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY.
- WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKAMI WE WSZYSTKICH FAZACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
- O RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.

EL. NR 3 - ZESTAW ZABAWOWY  
SKALA 1:20

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ŻWIROWA:

- ŻWIR PŁUKANY Z ZAOKRĄGLNYMI KRAWĘDZIAMIO FRAKCJI 2–8 MM, GRUBOŚĆ 40cm (ZALEŻNA OD WYSOKOŚCI SWOBODNEGO UPADKU)
- GEOWŁÓKNINA
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA– PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/31,5MM– 10CM
- GRUNT RODZIMY

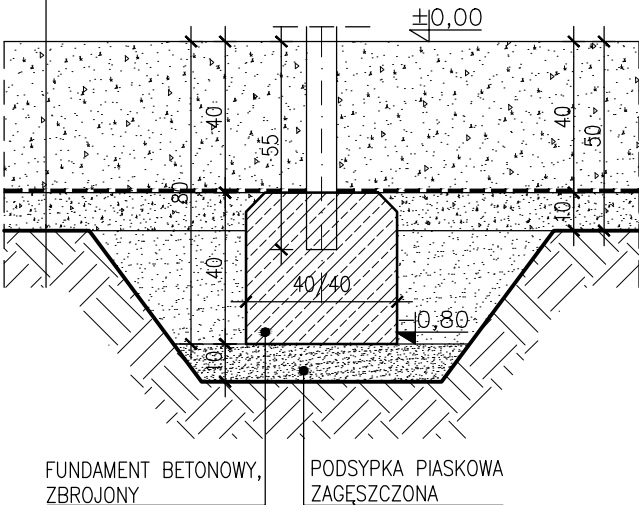

- UWAGA:
- POSADOWIENIE URZĄDZENIA WEDŁUG WYTTCZNYCH PRODUCENTA
  - SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZNYCH PRODUCENTA



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o.  
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16  
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL  
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAN UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I KOMUNALNYCH) W MIEJSCU PUBLICZNYM PRZY UL. MYCIELSKIEGO, OS. ŁUCZANOWICE, NA DZIAŁCE NR 237, OBRĘB 15 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWA HUTA W KRAKOWIE			Data:	MAJ 2023R.
Inwestor:	GMINA MIEJSKA KRAKÓW –ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW			Branża:	ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	DETAL FUNDAMENTOWANIA EL. ZABAWOWYCH DOTYCZY ELEMENTÓW NR 1, 2, 3			Faza proj.:	PT
Projektował:	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA-ZARYCH	MPOIA/032/2005 spec.architektoniczna	Podpis:	Skala:	1:20
Opracował:	mgr inż. arch. SYLWIA BRZOSKA			Nr rys.:	4
Sprawdził:	mgr inż. arch. ANGELIKA KORCZYŃSKA	MPOIA/037/2005 spec.architektoniczna			

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI