


SKALA 1:20

- WARSTWA WIERZCHNIA (NP.HANSEGRAND)
NAWIERZCHNIA 0/8 mm – 3cm
- WARSTWA DYNAMICZNA (NP.HANSEMINERAL)
0/16 mm – 5cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
0/31,5mm – 12cm
- GRUNT RODZIMY

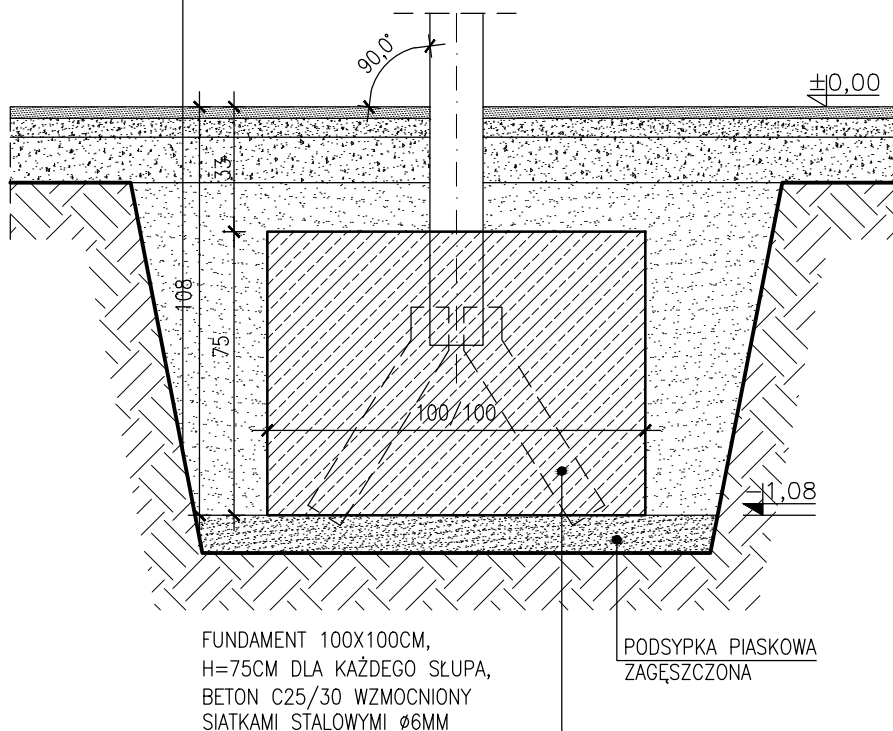

- POSADOWIENIE URZĄDZENIA WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
- SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
- WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY.
- WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKAMI WE WSZYSTKICH FAZACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ. O RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o.
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I KOMUNALNYCH) W MIEJSKU PUBLICZNYM PRZY UL. MYCIELSKIEGO, OS. ŁUCZANOWICE, NA DZIAŁCE NR 237, OBRĘB 15 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWA HUTA W KRAKOWIE			Data: MAJ 2023R.
Inwestor:	GMINA MIEJSKA KRAKÓW –ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE UL. REYMONTA 20, 30–059 KRAKÓW			Branża: ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	DETAL FUNDAMENTOWANIA EL. MAŁEJ ARCHITEKTURY DOTYCZY ELEMENTU NR 4			Faza proj.: PT
Imię i nazwisko:		Nr uprawn./specjal.:	Podpis:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA–ZARYCH	MPOIA/032/2005 spec.architektoniczna		1:20
Opracował:	mgr inż. arch. SYLWIA BRZOSKA			
Sprawdził:	mgr inż. arch. ANGELIKA KORCZYŃSKA	MPOIA/037/2005 spec.architektoniczna		Nr rys.: 5
WSZYŚTAKI PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE 7 PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI				