
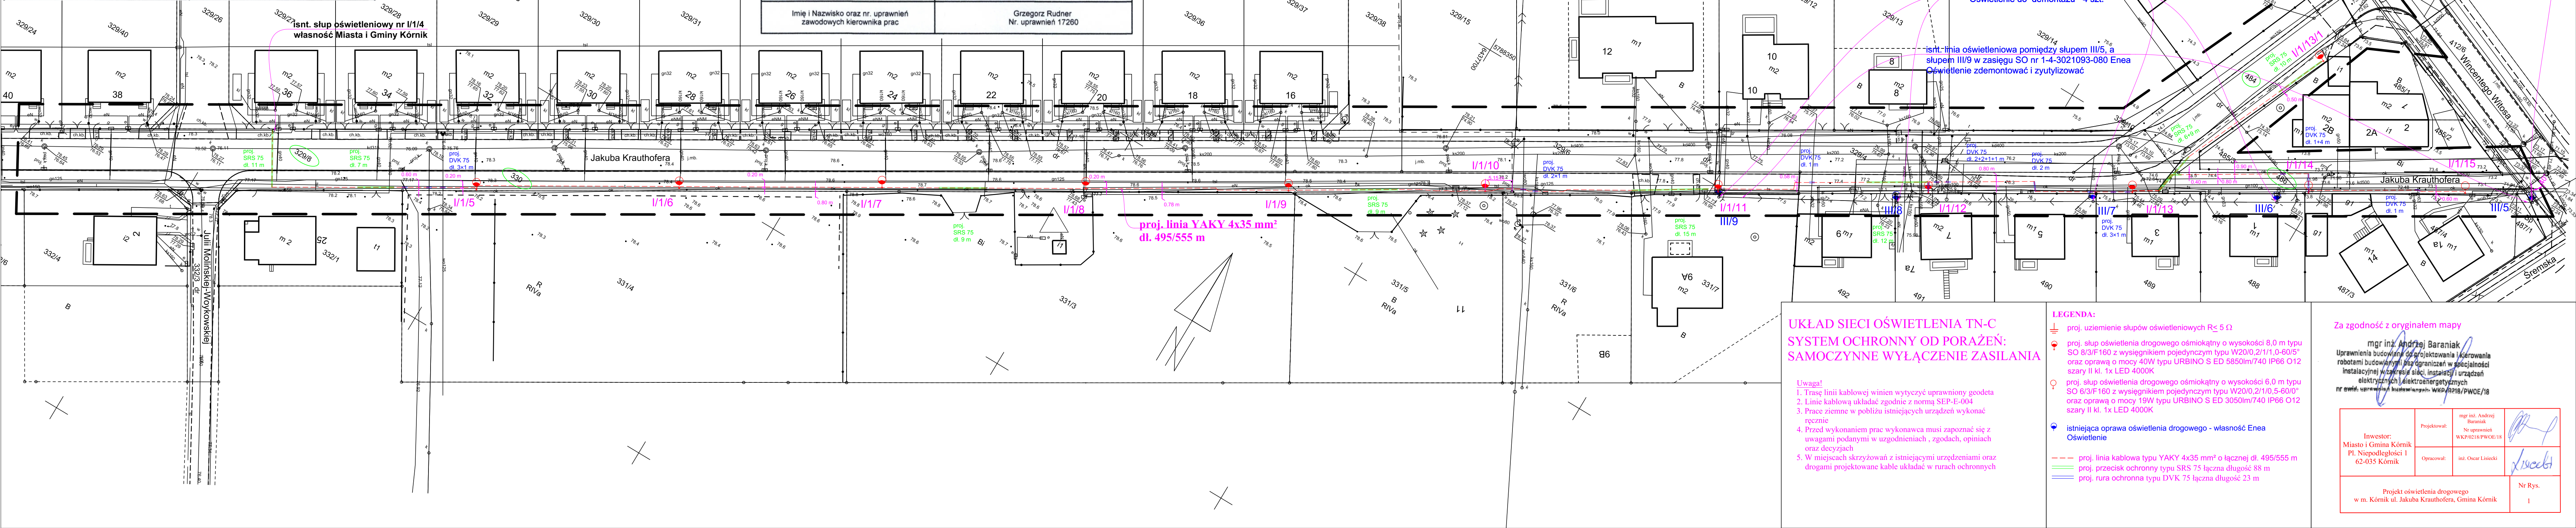


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKG.GZZ.4071.3143.2024
Nazwa miejscowości		Kórnik
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	302109_4
	nazwa	Kórnik - obszar miejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	302109_4.0001
	nazwa	Kórnik
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.173.13.06.4.2
		6.173.13.06.4.4
		6.173.13.07.3.1
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 6
	układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		Nie badano

Data opracowania mapy	20.03.2024r.
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-FOR" Jan Foremski 64-080 Kościan, ul. Floriana Marciniaka 33 NIP 6881851308 REGON 380871950 nazwa / imię i nazwisko wykonawcy	<b>GEODETA</b> <i>inż. Jan Foremski</i> podpis osoby reprezentującej wykonawcę
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "GEO-FOR" Jan Foremski 64-080 Kościan, ul. Floriana Marciniaka 33 NIP 6881851308 REGON 380871950 imię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę	<i>Grzegorz Rudner</i> Geodeta Uprawnienia Geodetyczne Nr 17260 nr uprawnień i podpis geodety

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.	
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GKG.GZZ.4071.3143.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA POZNAŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEO-FOR" Jan Foremski
Nr. oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr. .... z dnia .....
Imię i Nazwisko oraz nr. uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Rudner Nr. uprawnień 17260



### UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

- Uwaga!
- Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
  - Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
  - Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
  - Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach, zgodach, opiniach oraz decyzjach
  - W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

#### LEGENDA:

- proj. uzienienie słupów oświetleniowych  $R \leq 5 \Omega$
- proj. słup oświetlenia drogowego ośmiokątny o wysokości 8,0 m typu SO 8/3/F160 z wysięgnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/0-60/5" oraz oprawą o mocy 40W typu URBINO S ED 5850lm/740 IP66 O12 szary II kl. 1x LED 4000K
- proj. słup oświetlenia drogowego ośmiokątny o wysokości 6,0 m typu SO 6/3/F160 z wysięgnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/0,5-60/0" oraz oprawą o mocy 19W typu URBINO S ED 3050lm/740 IP66 O12 szary II kl. 1x LED 4000K
- istniejąca oprawa oświetlenia drogowego - własność Enea Oświetlenie
- proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> o łącznej dł. 495/555 m
- proj. przeciwisk ochronny typu SRS 75 łączna długość 88 m
- proj. rura ochronna typu DVK 75 łączna długość 23 m

#### Za zgodność z oryginałem mapy

mgr inż. Andrzej Baraniak  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
nr ewid. uprawnień budowlanych: WKB/5218/PWOE/18

Investor: Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik	Projektował: mgr inż. Andrzej Baraniak Nr uprawnień WKB/5218/PWOE/18	Opracował: inż. Oscar Lisiecki	Nr Rys. 1
---	--	-----------------------------------	--------------