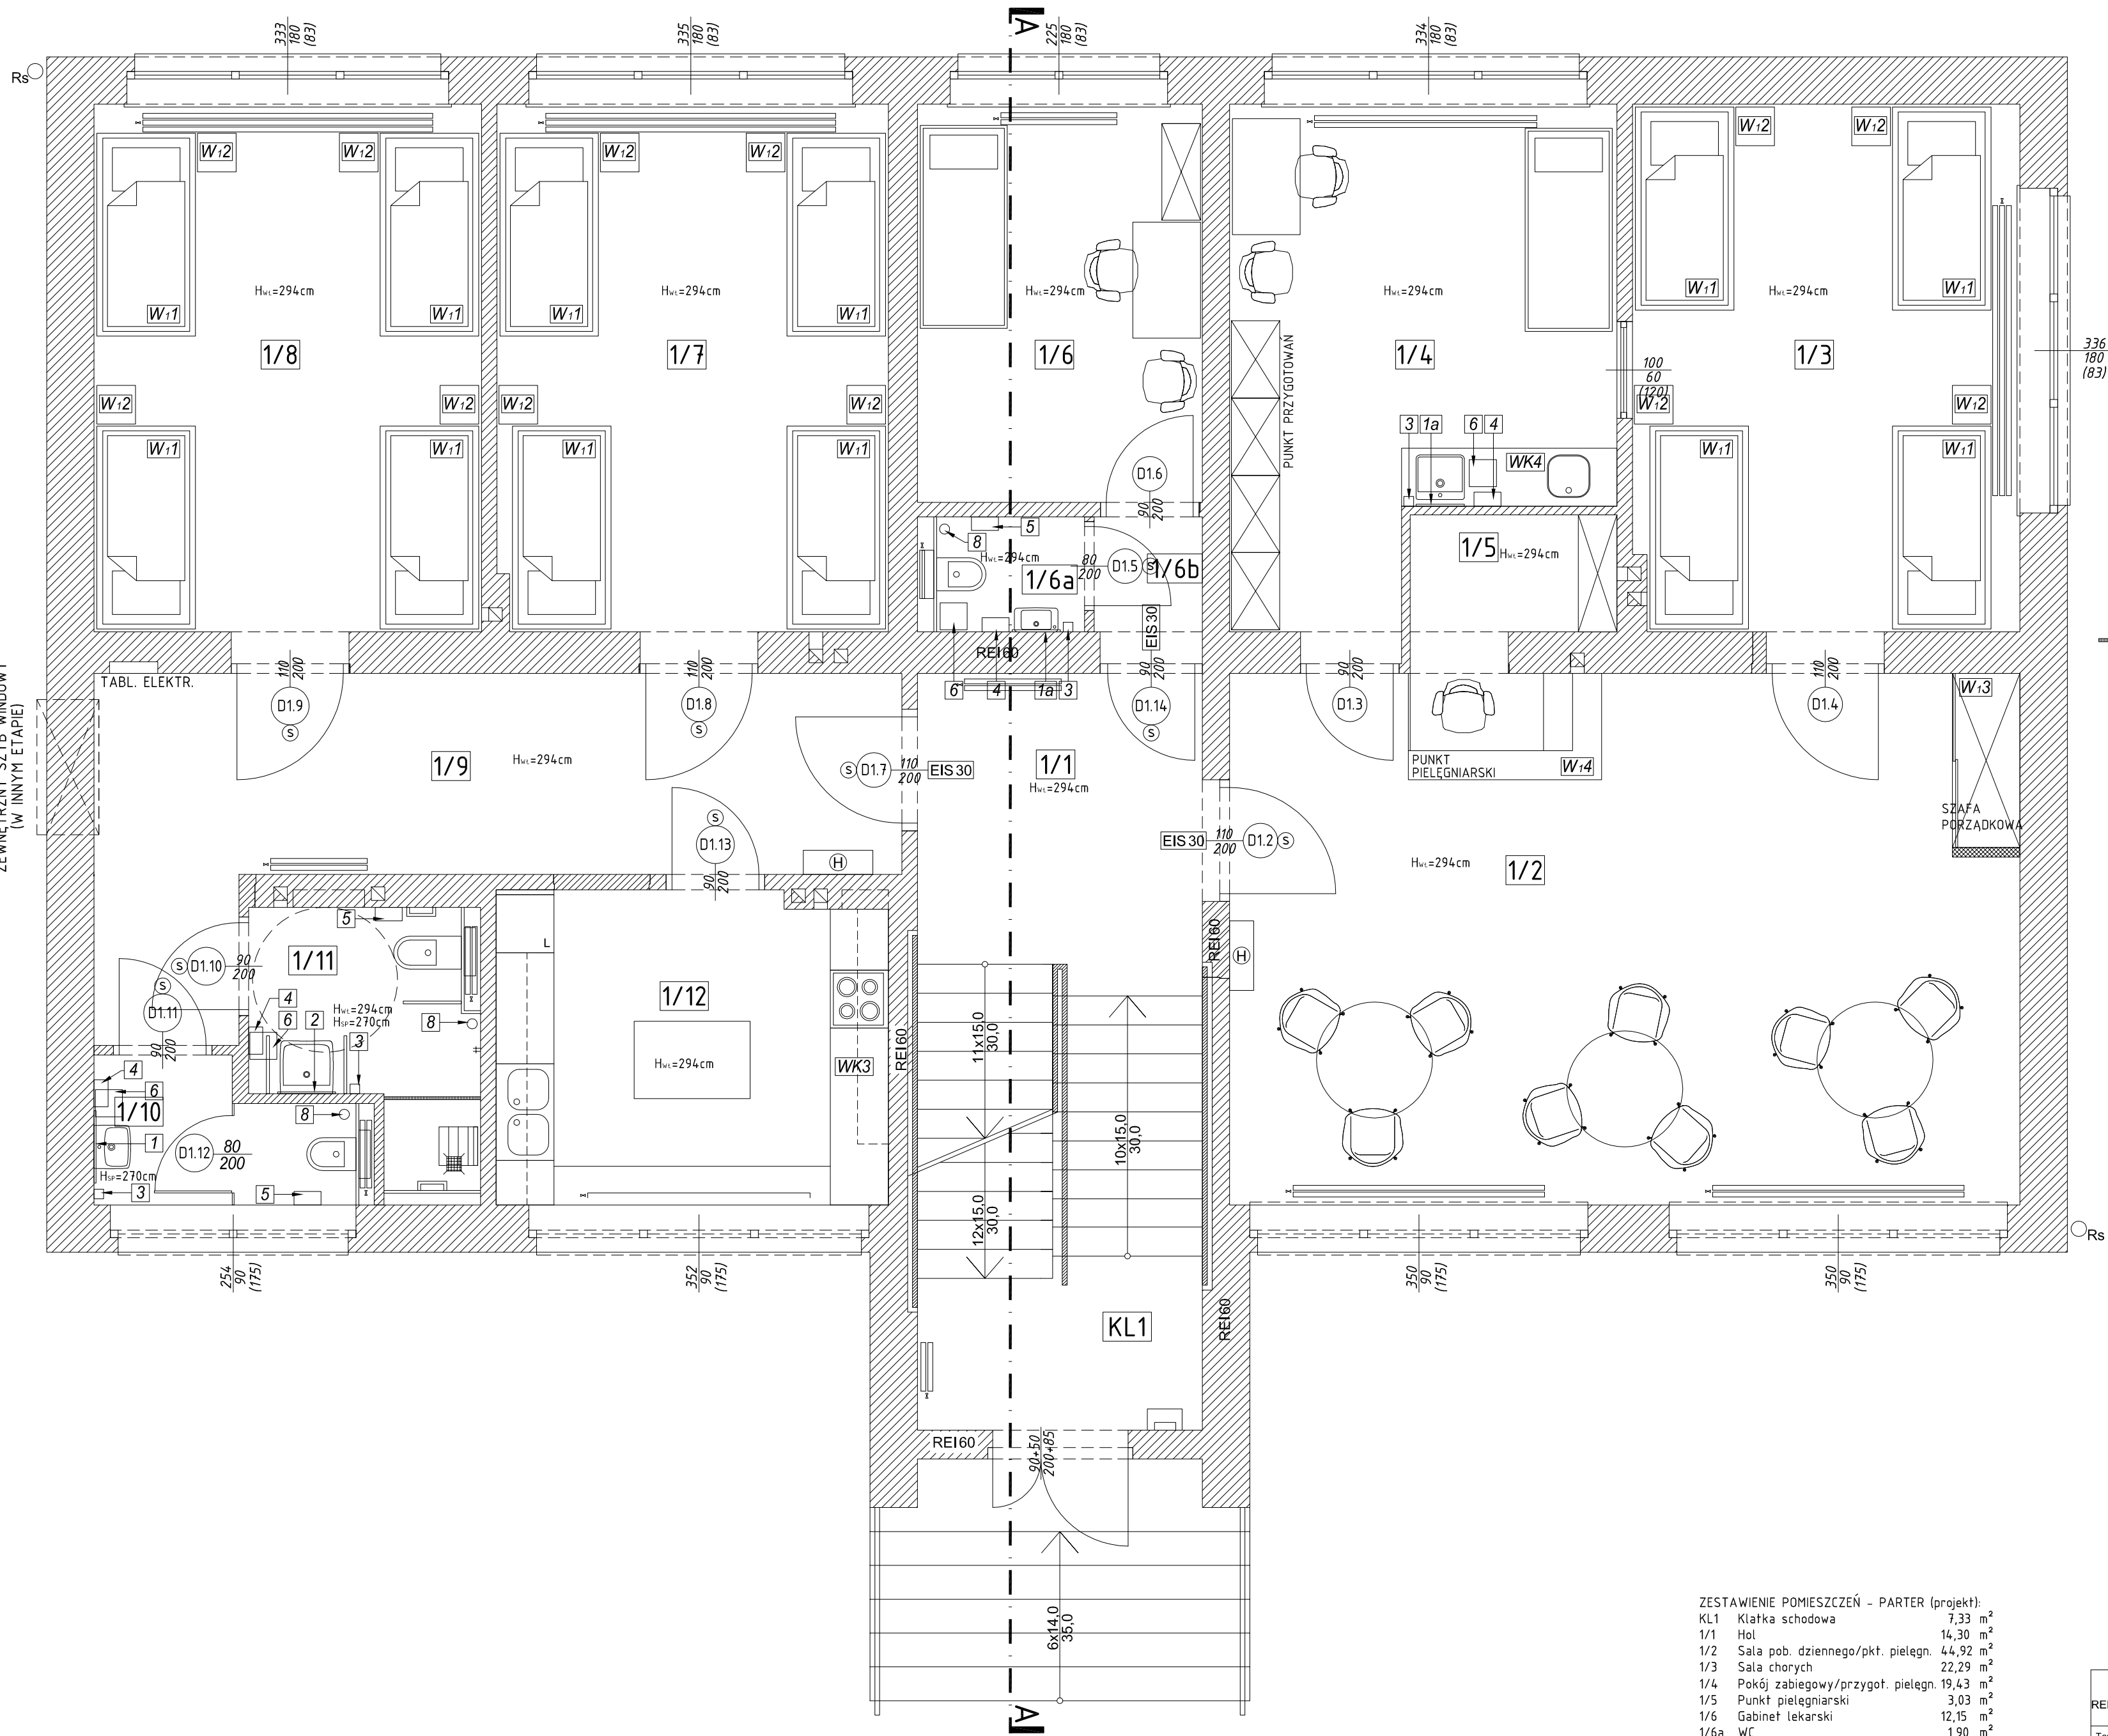




PRZEWIDYWANE MIEJSCE NA  
ZEWNIĘTRZNY SZYB WINDY  
(W INNYM ETAPIE)





ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER (projekt):	
KL1	Klatka schodowa 7,33 m <sup>2</sup>
1/1	Hol 14,30 m <sup>2</sup>
1/2	Sala pob. dziennego/pkt. pielęgn. 44,92 m <sup>2</sup>
1/3	Sala chorych 22,29 m <sup>2</sup>
1/4	Pokój zabiegowy/przygot. pielęgn. 19,43 m <sup>2</sup>
1/5	Punkt pielęgniariski 3,03 m <sup>2</sup>
1/6	Gabinet lekarski 12,15 m <sup>2</sup>
1/6a	WC 1,90 m <sup>2</sup>
1/6b	Przedśionek 1,91 m <sup>2</sup>
1/7	Sala chorych 22,55 m <sup>2</sup>
1/8	Sala chorych 22,41 m <sup>2</sup>
1/9	Korytarz 20,04 m <sup>2</sup>
1/10	Toaleta 3,65 m <sup>2</sup>
1/11	Toaleta dla os. niepełnospr. 5,52 m <sup>2</sup>
1/12	Kuchnia rozdzielna 13,16 m <sup>2</sup>
RAZEM 214,59 m <sup>2</sup>	


LEGENDA - WYPOSAŻENIE TOALET


- 


Miska ustępowa + sferał  
w komplecie z deską i przyciskiem sptkującym  
SZTUK: 2
- 


Umywalka 45cm  
w komplecie z baterią umywalkową  
SZTUK: 1
- 


Umywalka 45cm z baterią po lewej stronie  
w komplecie z baterią umywalkową  
SZTUK: 1
- 


Umywalka nablafowa 50cm  
w komplecie z baterią umywalkową  
SZTUK: 1
- 

Miska ustępowa dla os. niepełnosprawnych + sferał  
w komplecie z deską i przyciskiem sptkującym  
SZTUK: 1
- 


Umywalka 55cm dla os. niepełnosprawnych  
w komplecie z baterią umywalkową  
SZTUK: 1
- 

Porecz ścienna kątowna 90° dla os. niepełnosprawnych  
prawa - przy przysznicu  
lewa - przy misce ustępowej  
SZTUK: 1 + 1
- 

Porecz ścienna uchylna 60cm dla os. niepełnosprawnych  
SZTUK: 3
- 

Drażek na kotarę dt. 100cm  
SZTUK: 1
- 

Wpust podłogowy  
SZTUK: 1
- 

Zawór ze złączką do węża  
Na wysokości 40 cm nad posadzką  
SZTUK: 1
- 

Siedzisko przysznicowe składane  
SZTUK: 1
- 1

Lustro wpuszczane w płytki szer.75 x wys.100cm  
dolna krawędź na wys. 100cm  
Ramka lustra z kątownika aluminiowego (widoczna krawędź ok 2mm)  
SZTUK: 1
- 1a

Lustro wpuszczane w płytki szer.75 x wys.100cm  
dolna krawędź na wys. 100cm  
Ramka lustra z kątownika aluminiowego (widoczna krawędź ok 2mm)  
SZTUK: 2
- 2

Do toalety dla os. niepełnosprawnych lustro uchylnie  
do montażu na płytkach szer.50-60 x wys.60-80cm,  
dolna krawędź na wys. 100cm  
SZTUK: 1
- 3

Dozownik mydła w płynie  
SZTUK: 4
- 4

Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe  
SZTUK: 4
- 5

Pojemnik na papier toaletowy  
SZTUK: 3
- 6

Kosz z uchylną pokrywą 25 l  
SZTUK: 4
- 8

Szczotka do WC  
SZTUK: 3

- WK3

Zabudowa kuchenna dt. 6,32 mb + blat 2,86 mb SZTUK: 1
- WK4

Szafki pod zlewozmywak i umywalkę dt. 2,20 mb SZTUK: 1
- W1

Łóżko szpitalne SZTUK: 12
- W2

Łóżko przytóżkowe, metalowa, biała SZTUK: 12
- W3

Szafa porządkowa szer.180xgt.70cm SZTUK: 1
- W4

Burko z dodatkową wyższą ladą szer.200xgt110cm  
[punkt pielęgniariski] SZTUK: 1

PARTER

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PAWILONU NR XVII NA POMIESZCZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU		ARUP ARCHITEKCI	
Temat rysunku: PARTER RZUT - ARANŻACJA		Data:kwiecień 2020r.	
Adres Inwestycji: ul. Główna 33 44-201 Rybnik	Specjalność: Faza opracowania: Architektura	Biuro: ARUP Architekci Zbigniew Drapa 40-305 Katowice, ul. Stycznia 25B 503-029-129	
Inwestor: SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU	Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Drapa nr upr. 122/02 SŁOKK	Rys.nr 5.1	
Sprawdziła: mgr inż. arch. Marta Zubek nr upr. 694/01 SŁOKK		Skala: 1:50	
Opracowała: mgr inż. arch. Marta Butanowicz			

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  
2. NINIEJSZE OPRAWOWANIE OBEJMUJE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ŻADNA JEGO CZĘŚĆ  
NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE.  
3. PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI  
4. WSZYSTKIE ZAUFANE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM