


PRZEWIDYWANE MIEJSCE NA
ZEWNETRZNY SZYB WINDOWY
(W INNYM ETAPIE)

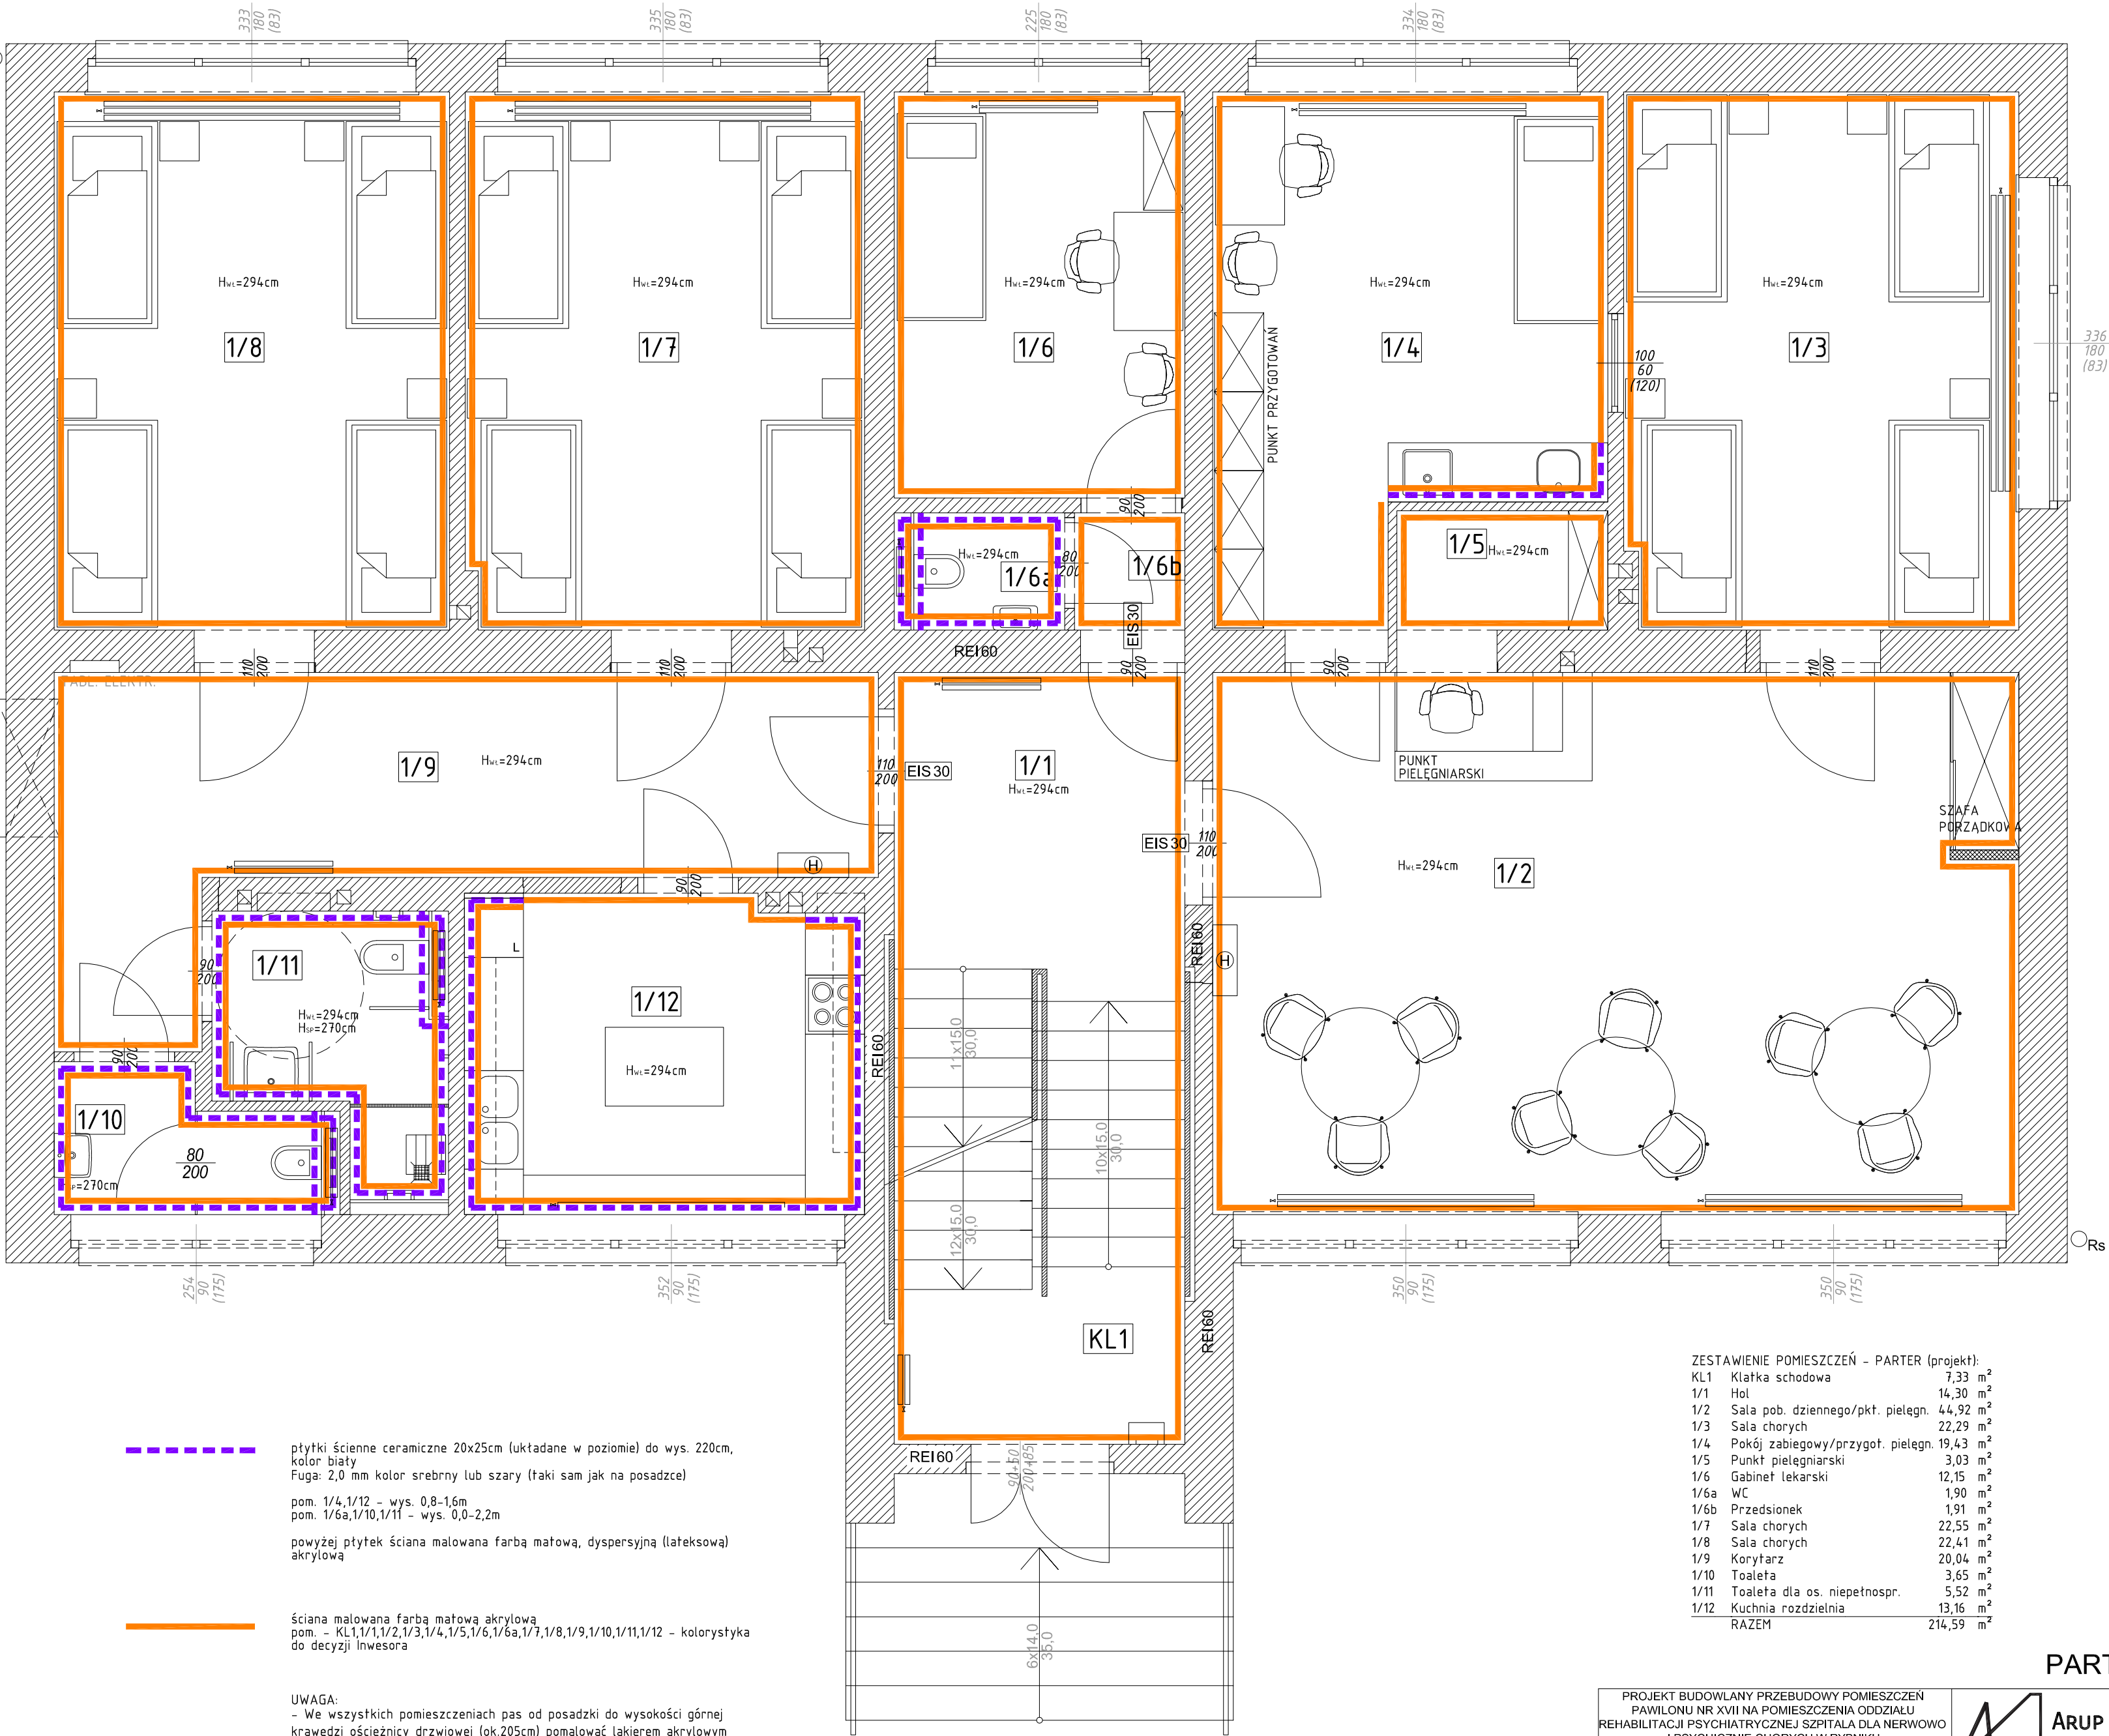

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER (projekt):	
KL1	Klatka schodowa 7,33 m ²
1/1	Hol 14,30 m ²
1/2	Sala pob. dziennego/pkt. pielęgn. 44,92 m ²
1/3	Sala chorych 22,29 m ²
1/4	Pokój zabiegowy/przygot. pielęgn. 19,43 m ²
1/5	Punkt pielęgniarski 3,03 m ²
1/6	Gabinet lekarski 12,15 m ²
1/6a	WC 1,90 m ²
1/6b	Przedsiónek 1,91 m ²
1/7	Sala chorych 22,55 m ²
1/8	Sala chorych 22,41 m ²
1/9	Korytarz 20,04 m ²
1/10	Toaleta 3,65 m ²
1/11	Toaleta dla os. niepełnospr. 5,52 m ²
1/12	Kuchnia rozdzielnia 13,16 m ²
RAZEM 214,59 m ²	

- ptyłki ścienna ceramiczne 20x25cm (układane w poziomie) do wys. 220cm, kolor biały
Fuga: 2,0 mm kolor srebrny lub szary (takie sam jak na posadzce)

pom. 1/4,1/12 - wys. 0,8-1,6m
pom. 1/6a,1/10,1/11 - wys. 0,0-2,2m

powyżej ptyłek ściana malowana farbą matową, dyspersyjną (lateksową) akrylową
- ściana malowana farbą matową akrylową
pom. - KL1,1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/6a,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1/12 - kolorystyka do decyzji Inwesora

UWAGA:
- We wszystkich pomieszczeniach pas od posadzki do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy drzwiowej (ok.205cm) pomalować lakierem akrylowym bezbarwnym o półmatowym wykończeniu
pom. KL1,1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/12 - kolor bezbarwny
- Wykonać odciecie na ścianie pod sufitem w postaci białego 7cm pasa z farby białej sufitowej

PARTER

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ
PAWILONU NR XVII NA POMIESZCZENIA ODDZIAŁU
REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ SZPITALA DLA NERWOWO
I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU

Temat rysunku: PARTER
RZUT - WYKONCZCZENIA ŚCIAN

Adres inwestycji:
ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik

Specjalność:
Architektura

Faza opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Projektował:
mgr inż. arch. Zbigniew Drapa
nr upr. 122/02 SŁOKK

Sprawdził:
mgr inż. arch. Maria Zubek
nr upr. 694/01 SŁOKK

Opracował:
mgr inż. arch. Marta Butanowicz

Biurowo:
ARUP Architekci Zbigniew Drapa
40-305 Katowice, ul. Stycznia 25B 503-029-129

Data:
kwiecień 2020r.

Rys.n
8.1

Skala:
1:50

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRAWIANIE OBEJMUJE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ŻADNA JEJ CZĘŚĆ
NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUFANE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEWŁOŚCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM