


# ROZWINIĘCIE – Instalacja Wod-Kan



## Oznaczenia

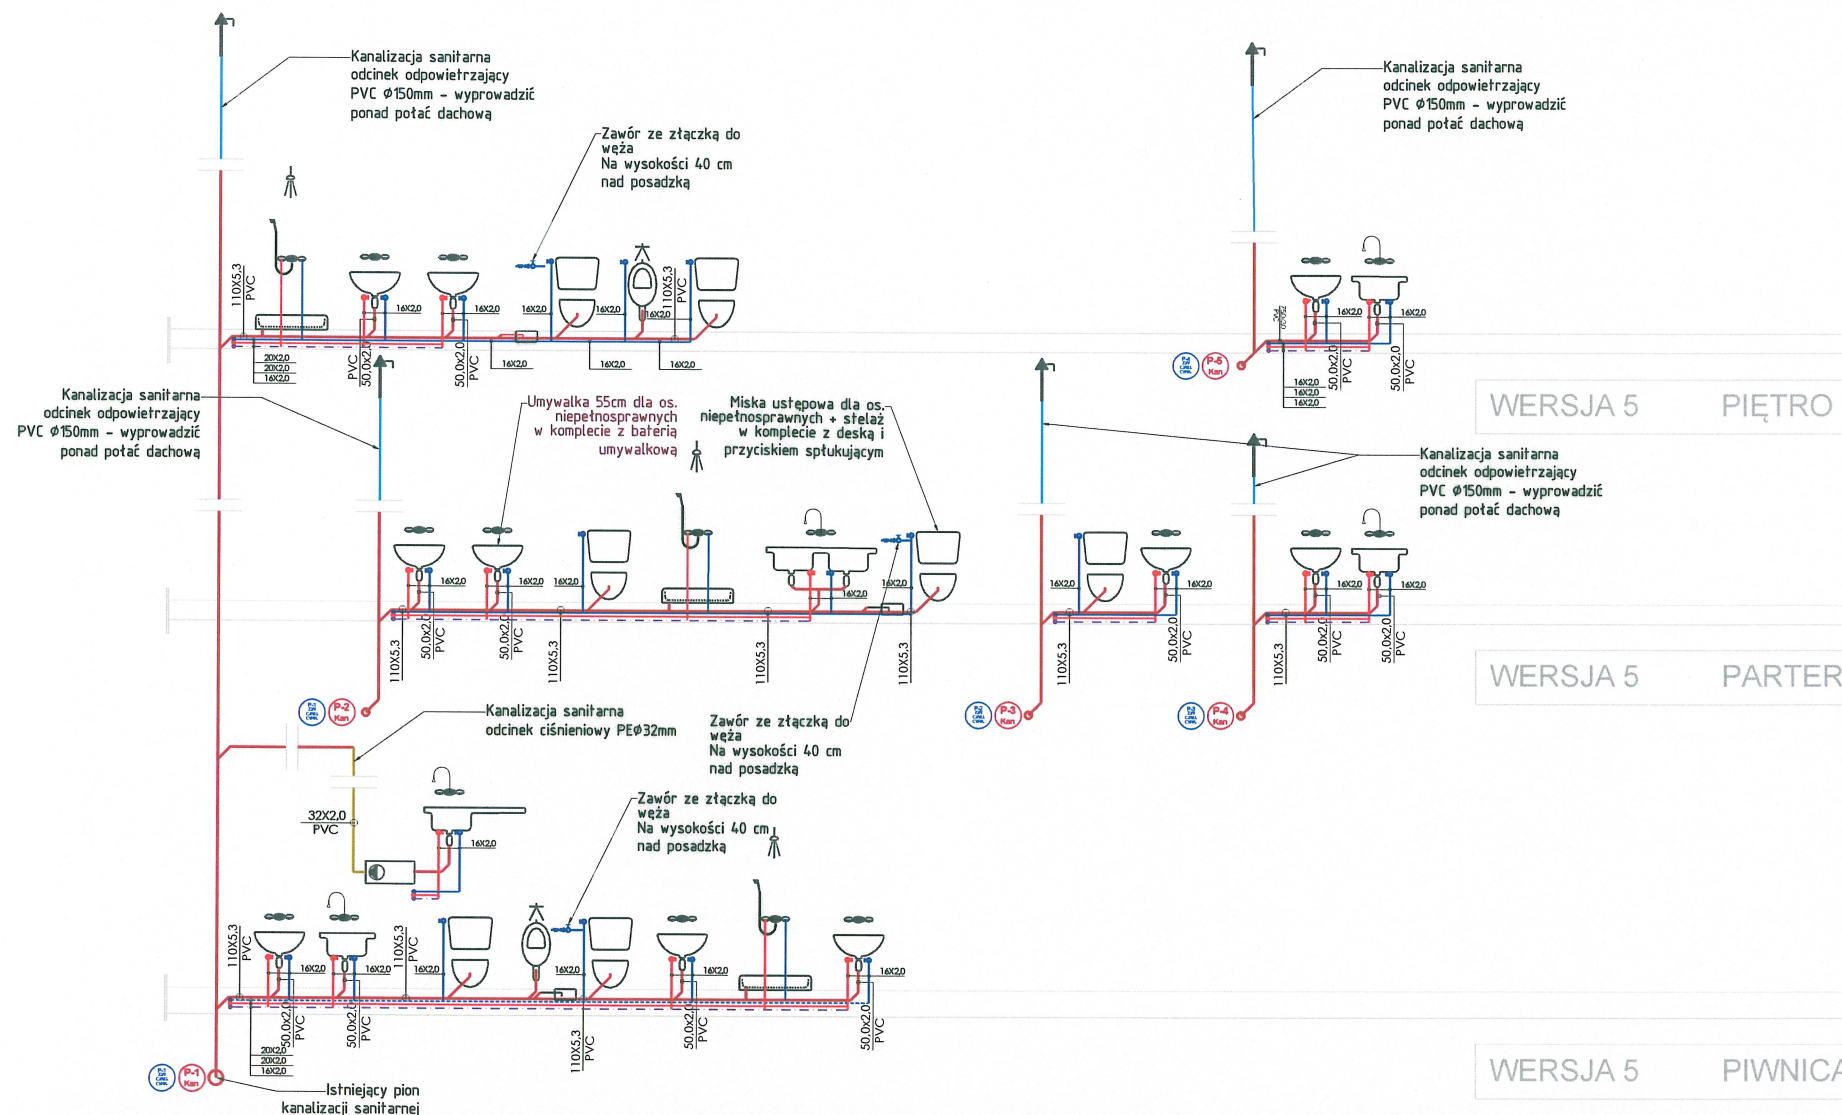

Miska ustępowa + stelaż  
w komplecie z deską i przyciskiem spłukującym  
SZTUK: 2



Umywalka 45cm  
w komplecie z baterią umywalkową  
SZTUK: 1



Umywalka 45cm z baterią po lewej stronie  
w komplecie z baterią umywalkową  
SZTUK: 1



Umywalka nabołtowa 50cm  
w komplecie z baterią umywalkową  
SZTUK: 1



Miska ustępowa dla os. niepełnosprawnych + stelaż  
w komplecie z deską i przyciskiem spłukującym  
SZTUK: 1



Umywalka 55cm dla os. niepełnosprawnych  
w komplecie z baterią umywalkową  
SZTUK: 1



Wpust podłogowy  
SZTUK: 1



Zawór ze złączką do węży  
Na wysokości 40 cm nad posadzką  
SZTUK: 1

**TECHN. BUD. TADEUSZ LACH**  
43-250 Pawłowice, ul. K. Miarki 14  
Jest upoważniony do:  
sporządzania w budownictwie projektów instalacji  
sanitarnych, kierowania, nadzorowania i kontrolowania  
budowy i robót, budowy i robót kierowania i kontrolowania  
wytworzenia konst. elem. instal. Oceniania  
i nadania stanu technicznego w zakresie instal. sanit.  
• nr 374/88 z dnia 06-06-1988r. SLK/00/1185/03

### UWAGA:

- Przewody kanalizacyjne należy prowadzić z odpowiednim spadkiem:  
 $i=2\%$  - DN110  
 $i=1,7\%$  - DN125  
 $i=1,5\%$  - DN160 (max 10% - 15%)
- Zmiany kierunku przewodów należy wykonywać za pomocą kolanek podwójnych (2x45°)
- Przewody boczne łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60°
- Nie należy stosować czwórników
- Ruraż ciepłej i zimnej wody oraz obiegu cyrkulacji zaizolować otulinami ze spienionego polietylenu do zastosowania podtynkowego.
- Do mocowania rurażu zastosować uchwyty metalowe z podwójną wkładką tłumiącą.
- Wpięcie do istniejących pionów wykonać z typowymi kształtkami kanalizacyjnymi
- Całość kanalizacji wykonać jako niskosumową lub zabezpieczyć izolacją dźwiękochłonną

**instal**  
**TECH**

**Instal-Tech**  
ul. Karola Miarki 14, 43-250 Pawłowice  
tel. 664-60-32-70  
e-mail: [instal-tech@o2.pl](mailto:instal-tech@o2.pl)

\* systemy grzewcze, gazowe, klimatyzacyjne \* projektowanie cad \* audyty energetyczne  
\* operaty wodno-prawne \* kosztorysowanie \* nadzór budowlany \* doradztwo techniczne

AUTODESK  
ARCHITECTURAL DESKTOP 2004 Serial No. 341-37457845  
PIT - CUP 6.0 PL Art. No.PIT-600-MH5

Projekt Budowlany części pomieszczeń parteru paw. nr XVII – branża sanitarna

Oprac.: W.LACH  
Sprawdz.: T.LACH UPR.NR 374/88 KWIECIEŃ 2020 – ver. 01

SP ZOZ Państwowy Szpital dla nerwowo i nerwowo chorych w Rybniku

1:100 /rys.4

Nazwa pliku:

ROZWINIĘCIE – instalacja WOD-KAN